

US01I1/LEDW40S

luminaire à encastrer • carré

application : Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs

caisson: aluminium laqué avec protection de lampe fermée

source lumineuse : LED LP • 3000 K

optique : Softlight • extensive

classification UGR : <=19

flux lumineux: 3900 lm

flux lumineux spécifique : 135 lm/W

LLMF: 95% @ 50khrs (Tq=25°C)



Caractéristiques mécaniques

dimensions : 595 mm x 595 mm x 120 mm

dimensions encastrées : 580 mm x 580 mm

modulation de plafond : M600

couleur: RAL9210-blanc

type : luminaire individuel

IP: IP20

Luminance

flux lumineux : 3900 lm

flux lumineux spécifique : 135 lm/W

luminance @ 65° : 3000 cd/m²

classification UGR: <=19

surface lumineuse : 0.33 m²

Equipement électrique


driver: non gradable

consommation de courant : 29 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

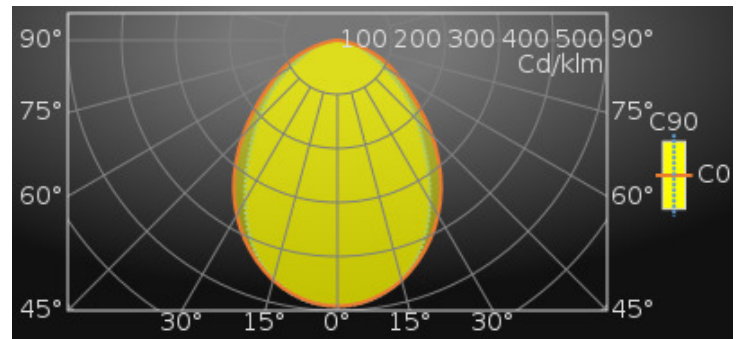

Average Luminances (Cd/m²) for 3900lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4123	3988	3770	3596	3465
50°	3699	3529	3247	3093	3124
55°	3334	3078	2722	2661	2770
60°	3039	2689	2394	2433	2333
65°	2818	2436	2281	2228	1976
70°	2433	2234	2215	1982	1817
75°	1949	1898	1996	1868	1764
80°	1250	1538	1608	1683	1550
85°	593	678	754	1037	965

US01I1/LEDW40S

Classifications

CIE: 583 / 860 / 975 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.58 / 0.86 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ3

CAE: Symmetrical

DIN: A50 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.62

UTE: 1.00 D + 0.00 T

Intensités lumineuses en cd

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	97	6
40	96	8
50	96	10
60	95	12

Intensity for 3900lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1918.2	1918.2	1918.2
5°	1903.6	1904.1	1905.0
10°	1860.1	1866.3	1861.7
15°	1793.3	1792.8	1784.9
20°	1698.3	1688.0	1675.1
25°	1585.9	1560.3	1521.5
30°	1456.0	1408.1	1336.8
35°	1308.4	1239.2	1144.0
40°	1138.5	1067.0	965.1
45°	963.9	881.3	810.1
50°	786.1	690.0	663.9
55°	632.3	516.3	525.4
60°	502.4	395.7	385.6
65°	393.8	318.7	276.1
70°	275.1	250.5	205.5
75°	166.7	170.8	151.0
80°	71.8	92.3	89.0
85°	17.1	21.7	27.8
90°	0.2	0.2	0.2

classification UGR

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3900lm (S = 0.25H)

Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	16.4	18.1	16.7	18.3	18.6	15.1	16.8	15.4	17.0	17.3
Y = 3H	17.6	19.1	17.9	19.4	19.7	16.0	17.5	16.3	17.8	18.1
Y = 4H	18.0	19.4	18.3	19.7	20.0	16.4	17.9	16.8	18.2	18.5
Y = 6H	18.1	19.4	18.5	19.8	20.1	16.7	18.1	17.1	18.4	18.7
Y = 8H	18.1	19.4	18.5	19.7	20.1	16.8	18.1	17.2	18.4	18.8
Y = 12H	18.1	19.3	18.5	19.7	20.0	16.8	18.1	17.2	18.4	18.8
X = 4H Y = 2H	16.7	18.1	17.0	18.4	18.7	15.6	17.1	16.0	17.4	17.7
Y = 3H	18.1	19.3	18.5	19.6	20.0	16.8	18.0	17.1	18.3	18.7
Y = 4H	18.6	19.7	19.0	20.0	20.4	17.3	18.4	17.7	18.8	19.1
Y = 6H	18.8	19.8	19.3	20.2	20.6	17.7	18.7	18.2	19.1	19.5
Y = 8H	18.9	19.8	19.3	20.2	20.6	17.9	18.8	18.3	19.2	19.6
Y = 12H	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	17.9	18.7	18.4	19.2	19.6
X = 8H Y = 4H	18.7	19.6	19.2	20.0	20.5	17.6	18.5	18.0	18.9	19.3
Y = 6H	19.1	19.8	19.5	20.3	20.7	18.2	18.9	18.6	19.4	19.8
Y = 8H	19.2	19.8	19.6	20.3	20.8	18.4	19.0	18.8	19.5	20.0
Y = 12H	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0
X = 12H Y = 4H	18.7	19.5	19.2	20.0	20.4	17.6	18.4	18.0	18.8	19.3
Y = 6H	19.1	19.8	19.6	20.2	20.7	18.2	18.9	18.7	19.3	19.8
Y = 8H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.8	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+0.3		-0.3		+0.2		-0.3			
S = 1.5H	+0.3		-0.7		+0.3		-0.6			
S = 2.0H	+0.8		-1.0		+0.8		-1.1			

US01I1/LEDW40S

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	105	103	101	99	97	95	95	93	92	87
2	93	88	85	88	84	81	84	81	79	74
3	83	77	72	78	73	70	76	71	68	64
4	74	67	62	70	65	61	68	63	60	56
5	67	60	54	64	58	53	62	57	53	50
6	61	54	48	58	52	47	57	51	47	44
7	56	48	43	54	47	42	52	46	42	40
8	52	44	39	49	43	38	48	42	38	36
9	48	40	35	46	39	35	45	39	35	33
10	44	37	32	43	36	32	42	36	32	30

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	54	46	51	44	52	45	50	44	43	37
0.80	65	56	61	54	62	55	59	53	53	46
1.00	74	65	68	62	70	63	66	60	60	54
1.25	83	75	76	70	78	72	74	69	68	62
1.50	90	81	81	76	84	78	79	74	73	67
2.00	98	90	87	82	91	85	84	80	79	74
2.50	104	97	92	87	96	91	89	85	84	79
3.00	108	103	95	91	100	96	92	89	88	83
4.00	113	108	98	95	103	100	95	92	91	86
5.00	117	112	100	98	106	103	97	95	93	89

Accessoires

US01H010/600 Cadre d'encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ...

Esquisse

