

US3141/LEDW40D



luminaire à encastrer • carré

caisson: tôle d'acier laquée

source lumineuse : LED • 3000 K

optique : Softlight • Protection de lampe pleine • extensive

classification UGR : <=22

flux lumineux: 3850 lm

flux lumineux spécifique : 99 lm/W

LLMF: 95% @ 50khrs (Tq=25°C)

Présentation du produit

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 595 mm x 595 mm x 90 mm

dimensions encastrées : 596 mm x 596 mm x 100 mm

modulation de plafond : M600

couleur: blanc brillanté

type : luminaire individuel

IP: IP20

IK: IK03

Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 39 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Luminance

flux lumineux : 3850 lm


flux lumineux spécifique : 99 lm/W

classification UGR =: <=22

surface lumineuse : 0.33 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3850lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4590	4509	4349	4059	3368
50°	4611	4573	4416	4152	3340
55°	4497	4530	4437	4210	3277
60°	4073	4322	4348	4192	3191
65°	3357	3719	4006	4034	3072
70°	2527	2871	3260	3642	2848
75°	1727	1982	2306	2785	2506
80°	1121	1359	1498	1753	1967
85°	503	661	822	1079	1467

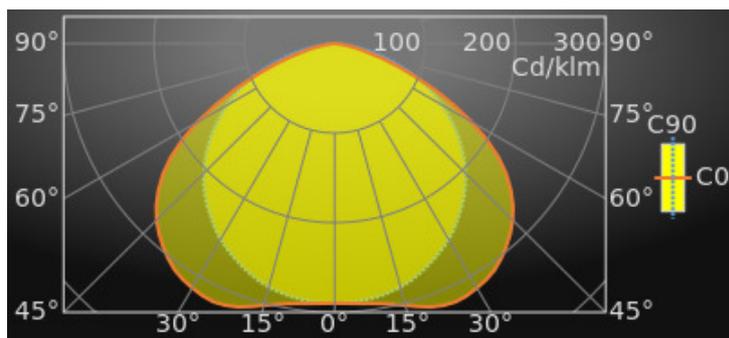

Classifications

CIE: 447 / 801 / 970 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.45 / 0.80 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ10/0.8/BZ5/1.25/BZ4

CAE: CAE 1/65°/CAE 2

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.54

UTE: 1.00 F + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	97	6
40	96	8
50	95	10
60	95	12

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3850lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	18.1	20.0	18.5	20.2	20.5	17.3	19.1	17.6	19.4	19.6
Y = 3H	19.0	20.7	19.4	21.0	21.3	18.7	20.4	19.1	20.7	21.0
Y = 4H	19.2	20.7	19.5	21.1	21.4	19.2	20.8	19.6	21.1	21.4
Y = 6H	19.2	20.7	19.6	21.0	21.3	19.5	20.9	19.8	21.3	21.6
Y = 8H	19.2	20.6	19.6	20.9	21.3	19.5	20.9	19.9	21.3	21.6
Y = 12H	19.1	20.5	19.5	20.9	21.2	19.5	20.9	19.9	21.2	21.6
X = 4H Y = 2H	18.7	20.3	19.1	20.6	21.0	18.1	19.7	18.5	20.0	20.3
Y = 3H	19.7	21.1	20.1	21.5	21.8	19.8	21.1	20.2	21.5	21.8
Y = 4H	20.0	21.2	20.4	21.6	21.9	20.3	21.6	20.8	21.9	22.3
Y = 6H	20.1	21.1	20.5	21.5	21.9	20.7	21.8	21.1	22.2	22.6
Y = 8H	20.1	21.1	20.5	21.5	21.9	20.8	21.8	21.2	22.2	22.6
Y = 12H	20.0	21.0	20.5	21.4	21.8	20.8	21.7	21.3	22.2	22.6
X = 8H Y = 4H	20.1	21.1	20.6	21.6	22.0	20.5	21.5	20.9	21.9	22.3
Y = 6H	20.3	21.1	20.8	21.6	22.0	20.9	21.7	21.4	22.2	22.6
Y = 8H	20.3	21.1	20.8	21.5	22.0	21.0	21.8	21.5	22.2	22.7
Y = 12H	20.3	21.0	20.8	21.4	22.0	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7
X = 12H Y = 4H	20.1	21.1	20.6	21.5	21.9	20.5	21.4	20.9	21.8	22.3
Y = 6H	20.3	21.0	20.8	21.5	22.0	20.9	21.6	21.4	22.1	22.6
Y = 8H	20.4	21.0	20.9	21.5	22.0	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+0.1		-0.1		+0.1		-0.2			
S = 1.5H	+0.6		-0.6		+0.5		-0.6			
S = 2.0H	+1.1		-1.6		+0.8		-1.3			

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 3850lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1115.6	1115.6	1115.6
5°	1121.7	1116.1	1112.0
10°	1135.2	1117.2	1102.3
15°	1164.3	1120.4	1083.0
20°	1204.4	1130.2	1053.3
25°	1223.9	1138.8	1014.3
30°	1212.9	1132.1	972.0
35°	1188.3	1115.0	916.9
40°	1137.5	1075.2	858.1
45°	1073.1	1016.7	787.4
50°	980.0	938.5	709.8
55°	852.9	841.5	621.5
60°	673.3	718.8	527.5
65°	469.1	559.8	429.2
70°	285.7	368.7	322.1
75°	147.8	197.3	214.5
80°	64.4	86.0	112.9
85°	14.5	23.7	42.3
90°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.

www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)										
	Ceiling	Walls	Floor	1	2	3	4	5	6	7	8
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	103	100	98	97	94	93	93	91	90	84	
2	89	84	80	84	80	76	80	77	74	70	
3	78	71	66	73	68	63	70	66	62	58	
4	68	61	55	65	58	54	62	57	53	49	
5	61	53	47	58	51	46	56	50	45	42	
6	55	46	40	52	45	40	50	44	39	37	
7	49	41	35	47	40	35	45	39	34	32	
8	45	37	31	43	36	31	42	35	30	28	
9	41	33	28	39	32	27	38	32	27	25	
10	38	30	25	36	29	25	35	29	25	23	

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)										
	Ceiling	Walls	Floor	1	2	3	4	5	6	7	8
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	10	0
k = 0.60	46	36	43	35	43	35	42	35	34	27	
0.80	57	48	54	46	54	46	52	45	44	37	
1.00	66	57	62	54	62	54	59	52	52	45	
1.25	77	67	70	63	72	64	67	61	60	54	
1.50	84	75	76	69	78	71	73	67	66	60	
2.00	93	84	83	77	86	80	80	75	74	68	
2.50	100	92	88	83	92	86	85	81	79	74	
3.00	105	99	92	88	97	92	89	85	84	79	
4.00	111	105	96	92	101	97	92	89	88	83	
5.00	115	110	98	95	104	101	95	93	91	86	

Accessoires

US01H010/600 *Cadre d'encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ...*

Esquisse

