


K9R012/3N

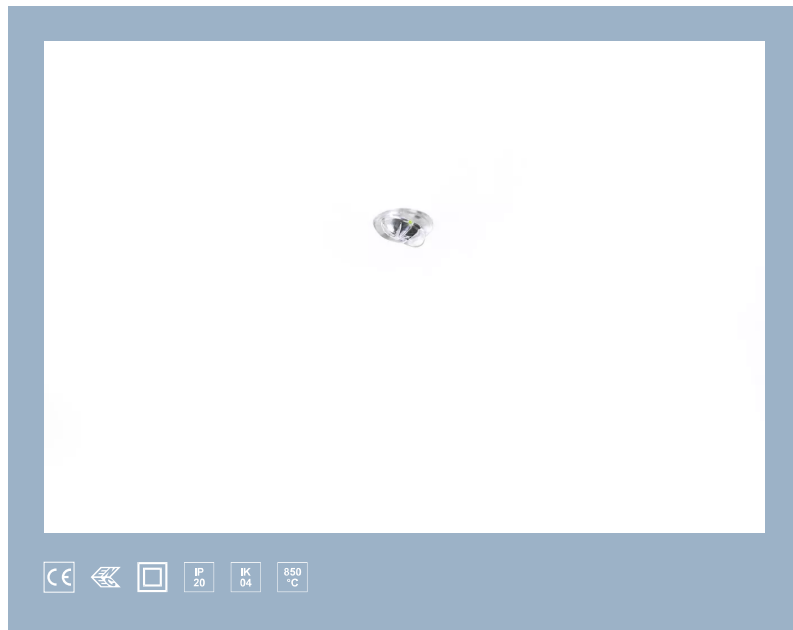

inbouwarmatuur • rond

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: koellichaam van geëxtrudeerd aluminium

lichtbron : led • 5000 K

optiek : lens • Acrylaat (PMMA)

lumen in nood : 210 lm

functie: vluchtweg verlichting

controle: EST+ zelftest

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 30 mm x 32 mm

inbouwmaat : 24 mm x 32 mm

kleur: RAL9003 - signaalwit

IP: IP20

IK: IK04

omgevingstemperatuur: 5°C - 35°C •

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 0.9 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC

Batterij


werking : niet-permanent

Batterij: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah


autonomie : 60 minuten

Luminantie

lichtstroom : 210 lm

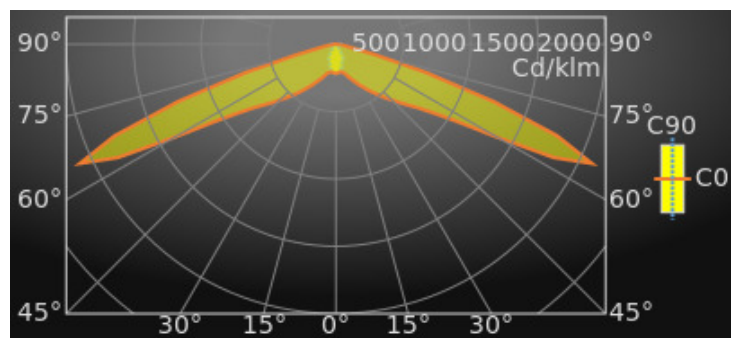

Afstandstabellen: plafondmontage

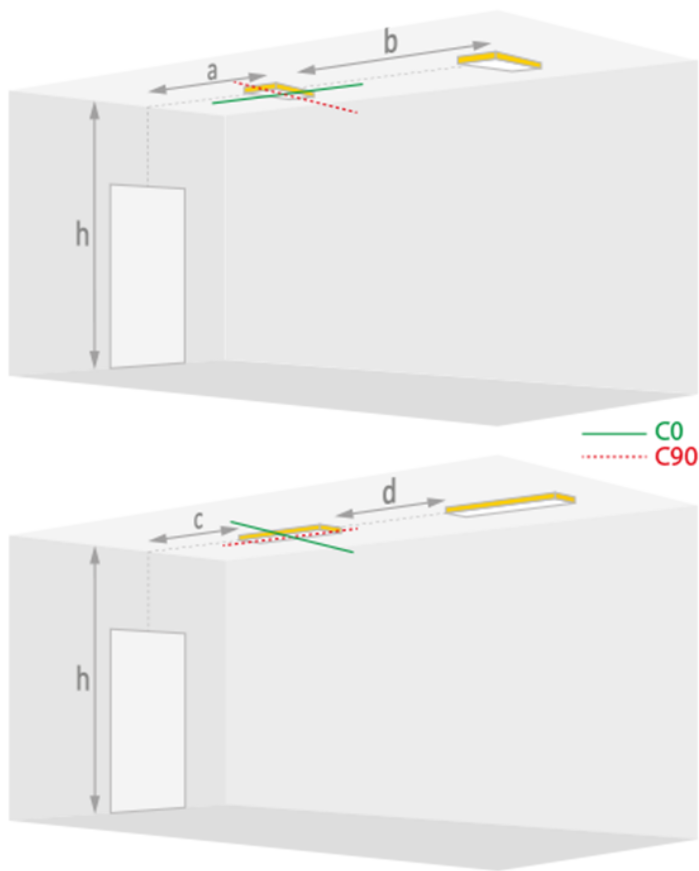

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accessoires

K9RH85X1 *Adaptatieplaat voor K5 renovatie (RAL9003)*

K9RH85X2 *Adaptatieplaat voor K5 renovatie (RAL9006)*

K9RH5 *Testknop set*

Maatschets

