

# K9R14/1-230X2



**opbouwarmatuur • langwerpig**

**toepassing** : Kantoor, Gezondheidszorg, Onderwijs, Horeca, Retail, Vrije tijd

**behuizing**: gepoederlakt zamak gietstuk

**lichtbron** : low power led • 5000 K

**optiek** : pictogram met dot-matrix • Acrylaat (PMMA)

**lumen in nood** : 80 lm

**functie**: dubbelzijdige signalering

**controle**: centrale voeding (230V)

**fotobiologische veiligheid**: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische eigenschappen

**afmetingen** : 324 mm x 26 mm x 63 mm

**kleur**: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

**IP**: IP42

**IK**: IK04

**omgevingstemperatuur**: van -20°C tot 35°C •

### Batterij

**werking** : permanent

### Elektrische uitrusting

**opgenomen vermogen** : 3.7 W


**spanning**: 220-230V

**frequentie** : 50-60Hz AC/DC

## Luminantie


lichtstroom : 80 lm

herkenningsafstand : 26

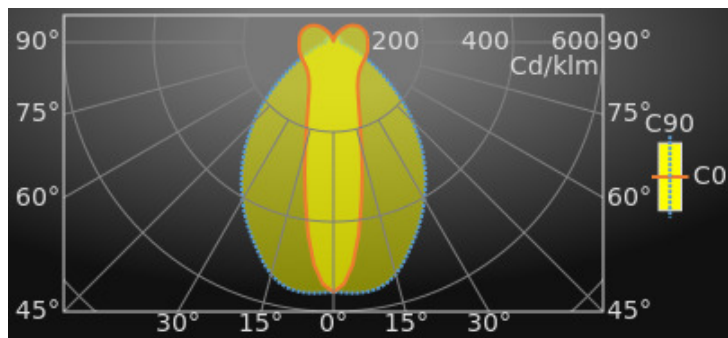

herkenningsafstand : 26

## Isolux-diagram - wandmontage

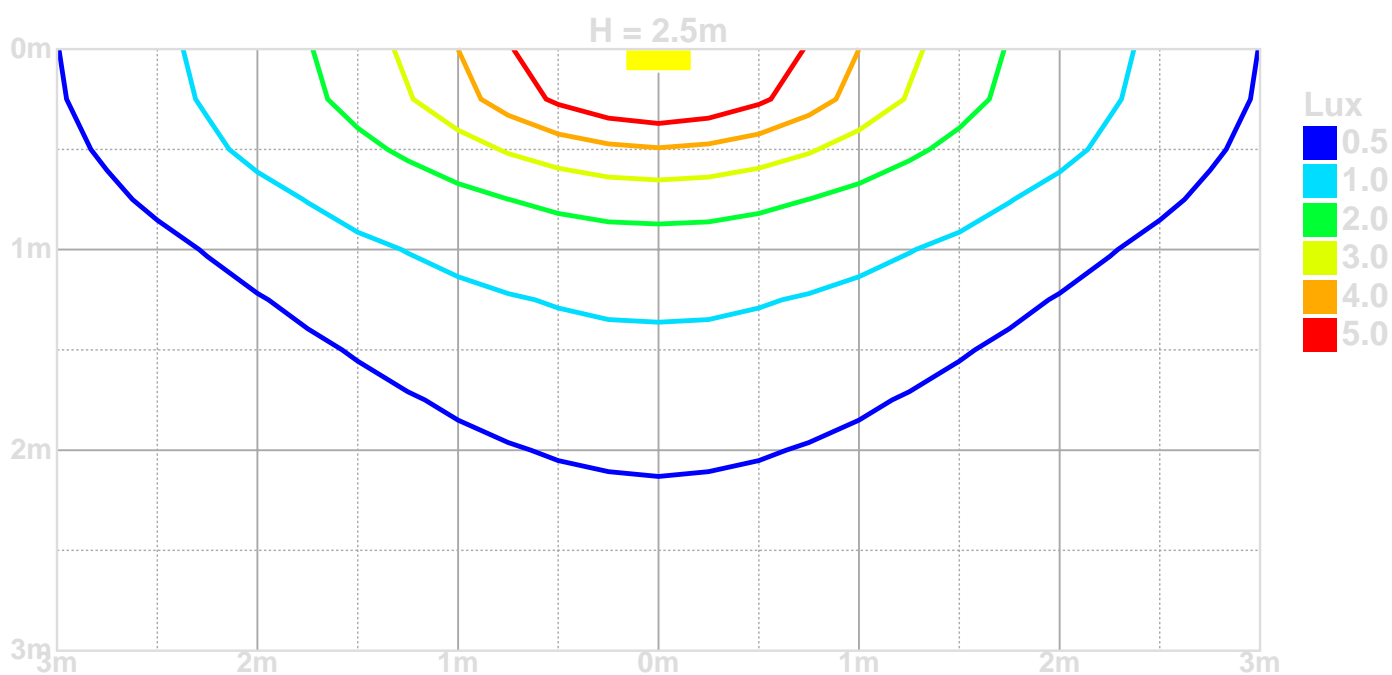

## Accessoires

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumwit)*

## Maatschets

