

# K9R14/1-230X1S20



opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Kantoor, Gezondheidszorg, Onderwijs, Horeca, Retail, Vrije tijd

behuizing: gepoederlakt zamak gietstuk

lichtbron : LED LP • 5000 K

lumen in nood : 80 lm

functie: dubbelzijdige signalering

zelftest: ESM ETAP Safety Manager - bedraad

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische eigenschappen

kleur: RAL9003 - signaalwit (structuurlak)

IP: IP42

omgevingstemperatuur: van -20°C tot 35°C •

### Batterij

werking : permanent (niet-permanent instelbaar)

### Luminantie

lichtstroom : 80 lm


herkenningsafstand : 26

### Elektrische uitrusting


opgenomen vermogen : 3.5 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC/DC

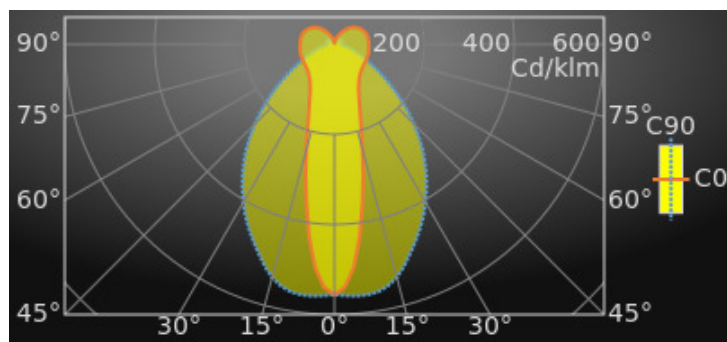

Isolux-diagram - wandmontage

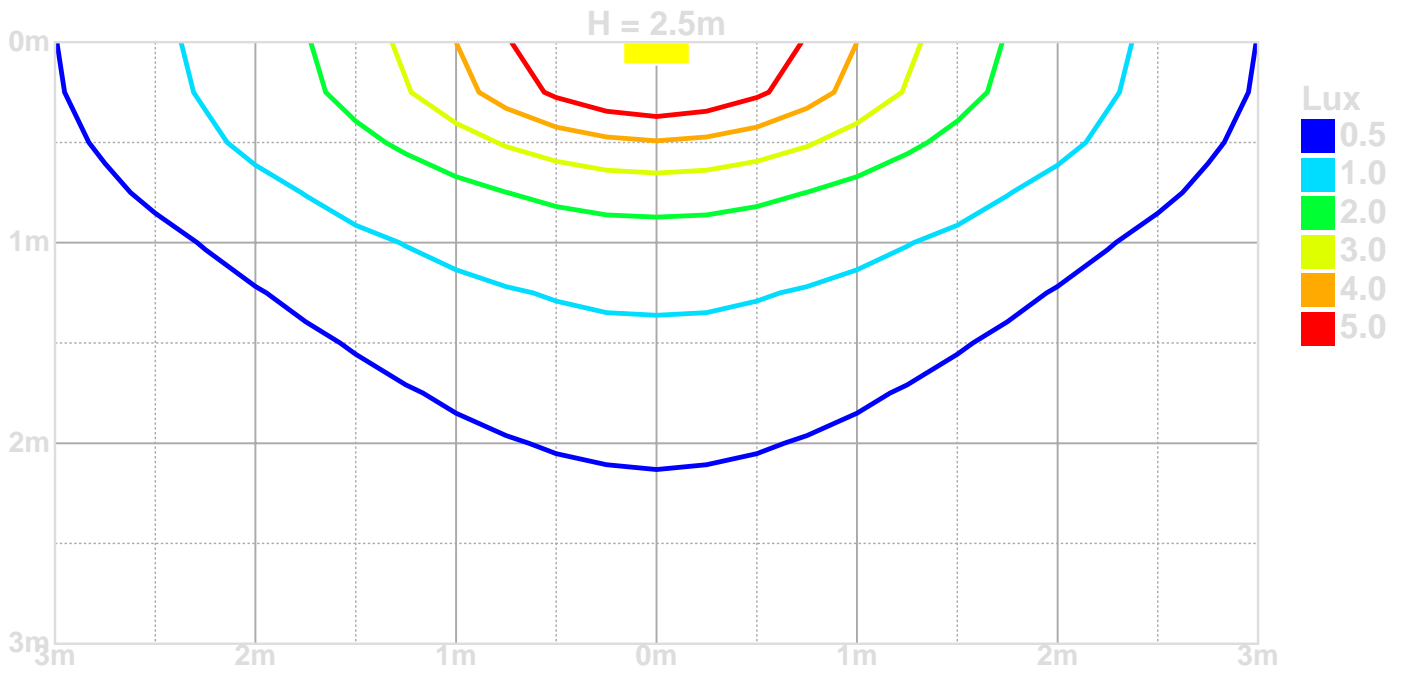

Accessoires

K9RH4-50X1 *Pendelset (RAL9003-wit)*

## Maatschets

