

# K9R14/1-230X2C3



opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Kantoor, Gezondheidszorg, Onderwijs, Horeca, Retail, Vrije tijd

behuizing: gepoederlakt zamak gietstuk

lichtbron : LED LP • 5000 K

lumen in nood : 100 lm

functie: dubbelzijdige signalering

zelftest: voor centrale voeding 230V met FLEX2

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische eigenschappen

kleur: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

IP: IP42

omgevingstemperatuur: van -10°C tot 35°C •

### Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 4.6 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC/DC


### Batterij

werking : permanent

## Luminantie


lichtstroom : 100 lm

herkenningsafstand : 26

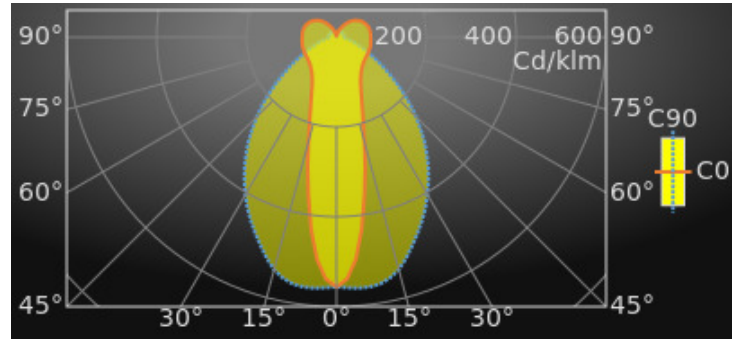

herkenningsafstand : 26

## Isolux-diagram - wandmontage

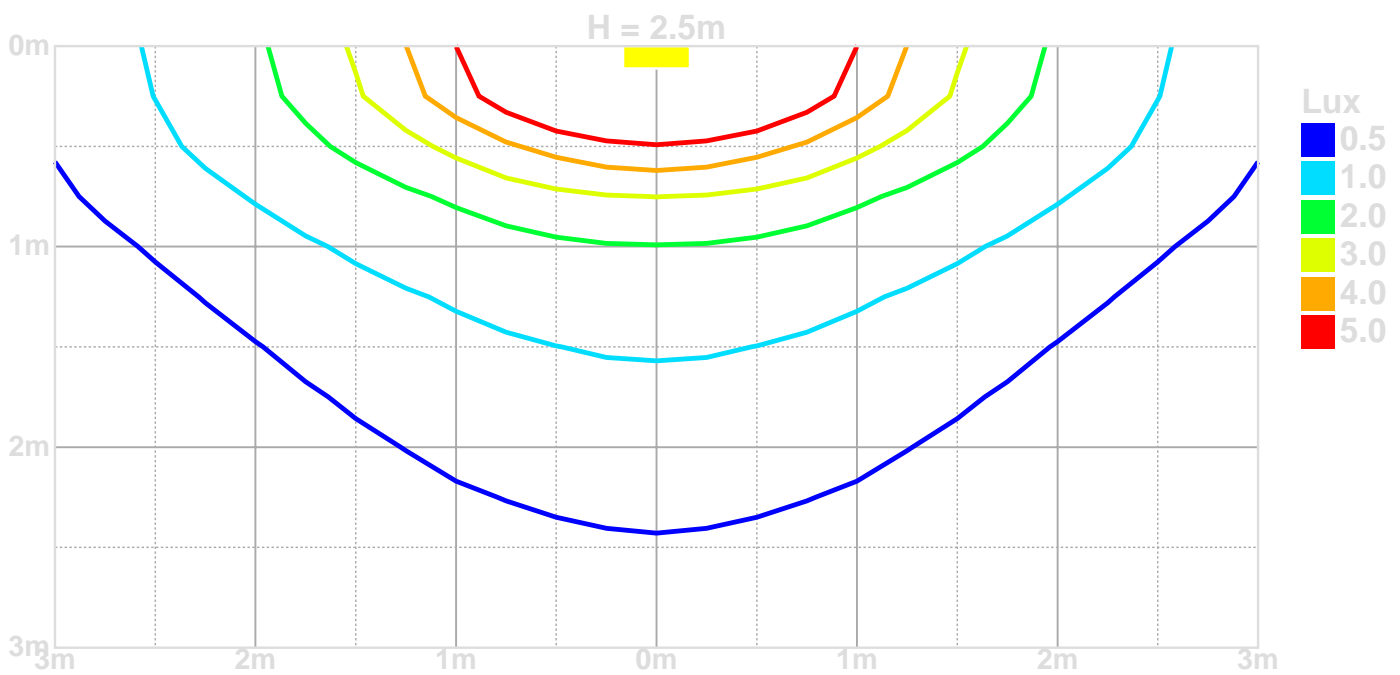

## Accessoires

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumwit)*

## Maatschets

