

# K9R142/1X2



opbouwarmatuur • langwerpig

**Toepassing :** Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

**behuizing:** gepoederlakt zamak gietstuk

**lichtbron :** led • 5000 K

**optiek :** pictogram met dot-matrix • Acrylaat (PMMA)

**lumen in nood :** 80 lm

**functie:** dubbelzijdige signalering

**controle:** EST+ zelftest

**fotobiologische veiligheid:** EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische eigenschappen

**afmetingen :** 324 mm x 26 mm x 63 mm

**kleur:** RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

**IP:** IP42

**IK:** IK04

**omgevingstemperatuur:** 5°C - 35°C •

### Elektrische uitrusting

**opgenomen vermogen :** 2.5 W

**spanning:** 220-230V

**frequentie :** 50-60Hz AC

### Batterij

**werking :** instelbaar: permanent/niet-permanent


**Batterij:** 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

**autonomie :** 60 minuten

## Luminantie


lichtstroom : 80 lm

herkenningsafstand : 26

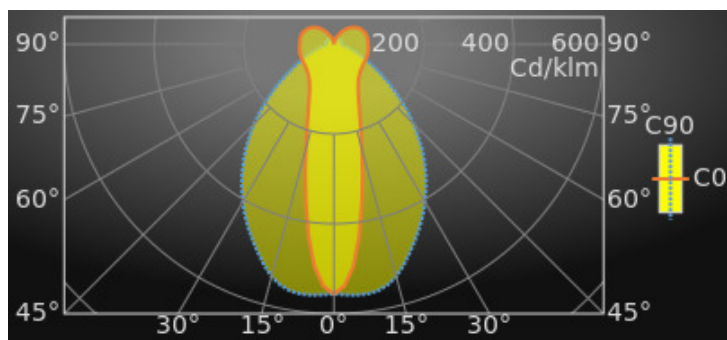

herkenningsafstand : 26

## Isolux-diagram - wandmontage

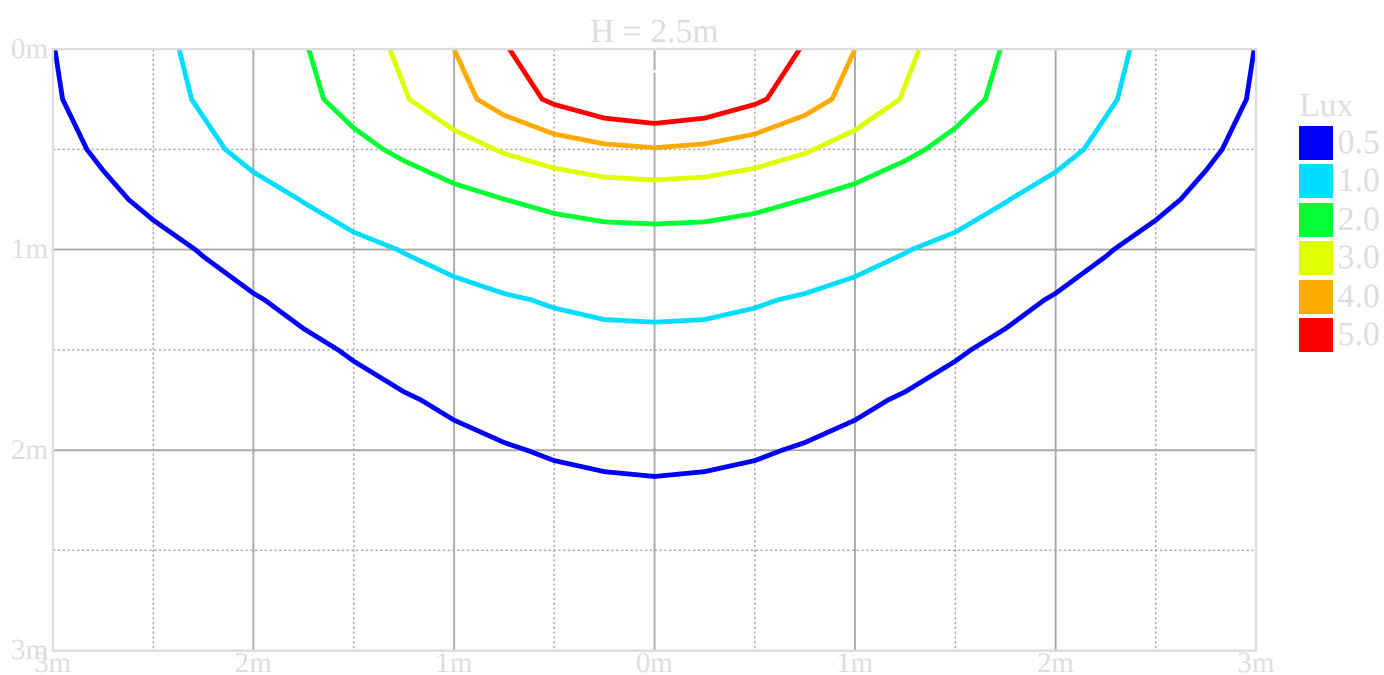

## Accessoires

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumwit)*

## Maatschets

