

K9R142/1X2S2



opbouwarmatuur • langwerpig

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gepoederlakt zamak gietstuk

lichtbron : led • 5000 K

optiek : pictogram met dot-matrix • Acrylaat (PMMA)

lumen in nood : 50 lm

functie: dubbelzijdige signalering

controle: EST+ zelftest

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kleur: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

IP: IP42

IK: IK04

omgevingstemperatuur: 5°C - 35°C •

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 2.5 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC

Batterij

werking : instelbaar: permanent/niet-permanent


Batterij: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomie : 180 minuten

Luminantie


lichtstroom : 50 lm

herkenningsafstand : 26

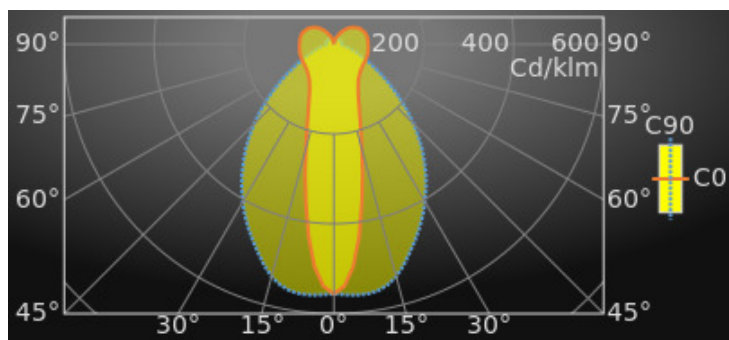

herkenningsafstand : 26

Isolux-diagram - wandmontage

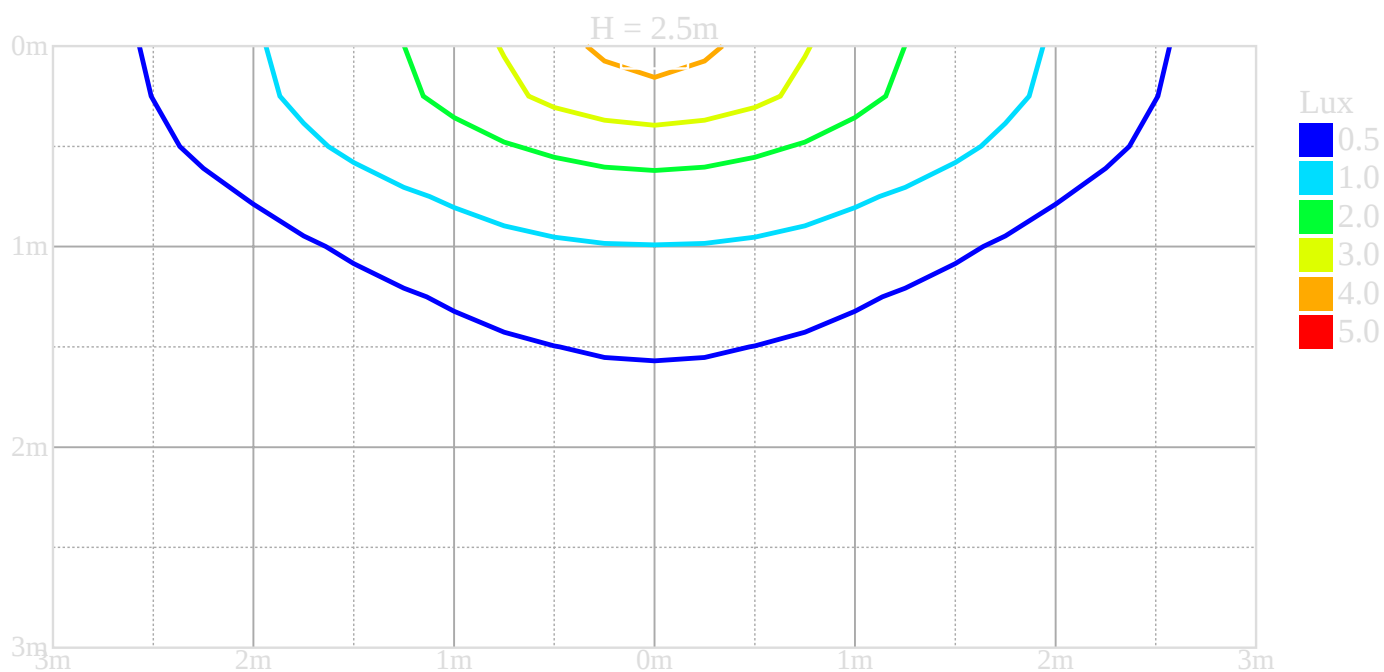

Accessoires

K9RH4-50X2 *Pendelset* (RAL9006-aluminiumwit)

Maatschets

