


D11R1/LEDN20DEX2

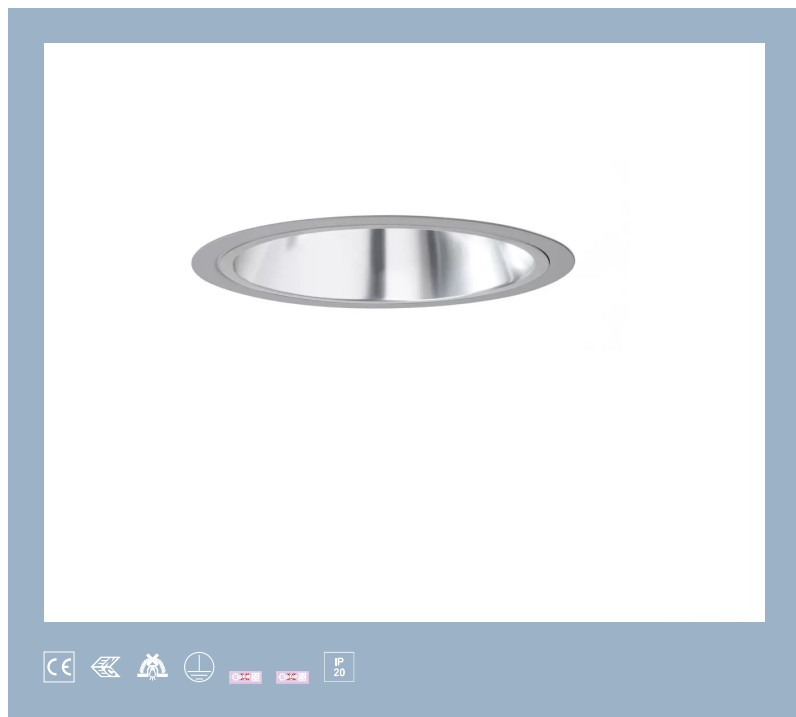

inbouwarmatuur • rond

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten

behuizing: gegoten aluminium

lichtbron : led • 4000 K

optiek : reflector • Aluminium, gesatineerd • breedstralend

UGR classificatie : <=22

lichtstroom: 2350 lm

efficiëntie : 118 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 220 mm x 120 mm

inbouwmaat : 205 mm x 120 mm

kleur: RAL9006 - aluminiumwit

boord: vlakke boord

type : individueel armatuur

IP: IP20

Elektrische uitrusting

driver: DALI driver aangestuurd door geïntegreerde sensor

opgenomen vermogen : 20 W

spanning : 230-240V

frequentie : 50Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 2350 lm

efficiëntie : 118 lm/W


luminantie @ 65° = : 1000 cd/m²

UGR classificatie =: <=22

lichtgevende oppervlakte : 0.02 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2350lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	46512	46512	46512	46512	46512
50°	18177	18177	18177	18177	18177
55°	4182	4182	4182	4182	4182
60°	75	75	75	75	75
65°	8	8	8	8	8
70°	0	0	0	0	0
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

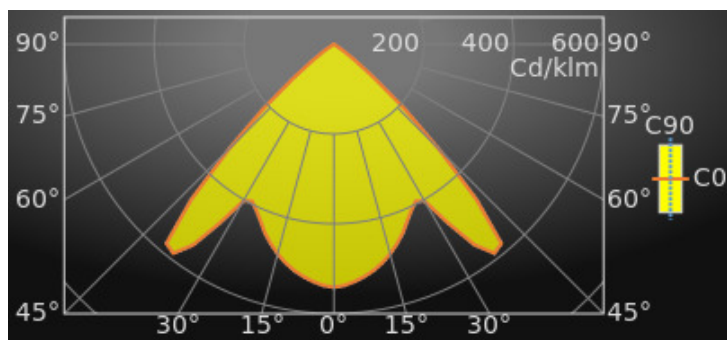

Classificaties

CIE: 746 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.75 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/3/BZ1/4/BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 2350lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1271.7	1271.7	1271.7
5°	1246.2	1246.2	1246.2
10°	1201.3	1201.3	1201.3
15°	1135.3	1135.3	1135.3
20°	1052.4	1052.4	1052.4
25°	959.5	959.5	959.5
30°	946.0	946.0	946.0
35°	1281.8	1281.8	1281.8
40°	1360.9	1360.9	1360.9
45°	773.1	773.1	773.1
50°	274.7	274.7	274.7
55°	56.4	56.4	56.4
60°	0.9	0.9	0.9
65°	0.1	0.1	0.1
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2350lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	22.6	24.2	22.9	24.4	24.7	22.6	24.2	22.9	24.4	24.7
Y = 3H	22.4	23.8	22.8	24.1	24.4	22.4	23.8	22.8	24.1	24.4
Y = 4H	22.3	23.6	22.7	23.9	24.2	22.3	23.6	22.7	23.9	24.2
Y = 6H	22.3	23.5	22.6	23.8	24.1	22.3	23.5	22.6	23.8	24.1
Y = 8H	22.2	23.4	22.6	23.7	24.0	22.2	23.4	22.6	23.7	24.0
Y = 12H	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
X = 4H Y = 2H	22.4	23.7	22.7	23.9	24.2	22.4	23.7	22.7	23.9	24.2
Y = 3H	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
Y = 4H	22.1	23.1	22.5	23.4	23.8	22.1	23.1	22.5	23.4	23.8
Y = 6H	22.1	22.9	22.5	23.3	23.7	22.1	22.9	22.5	23.3	23.7
Y = 8H	22.0	22.8	22.5	23.2	23.6	22.0	22.8	22.5	23.2	23.6
Y = 12H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.6	22.0	22.7	22.4	23.1	23.6
X = 8H Y = 4H	22.0	22.8	22.5	23.2	23.6	22.0	22.8	22.5	23.2	23.6
Y = 6H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.5	22.0	22.6	22.4	23.0	23.5
Y = 8H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4
Y = 12H	21.9	22.4	22.4	22.9	23.4	21.9	22.4	22.4	22.9	23.4
X = 12H Y = 4H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.6	22.0	22.7	22.4	23.1	23.6
Y = 6H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4
Y = 8H	21.9	22.4	22.4	22.9	23.4	21.9	22.4	22.4	22.9	23.4
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.9		-13.9			+2.9		-13.9		
S = 1.5H	+5.6		+0.0			+5.6		+0.0		
S = 2.0H	+7.6		+0.0			+7.6		+0.0		

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	103	101	100	99	98	97	91
2	99	95	93	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	73	70	76	72	69	66
5	75	68	64	71	66	62	70	65	62	59
6	68	61	57	65	60	56	64	59	55	53
7	62	56	51	60	54	50	59	54	50	47
8	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
9	53	46	41	51	45	41	50	45	41	39
10	49	42	38	48	42	37	47	41	37	35

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	73	65	69	63	70	64	67	62	61	56
1.00	82	74	76	70	78	72	74	69	68	63
1.25	91	84	83	78	86	81	81	77	76	72
1.50	97	90	88	84	91	86	86	82	81	77
2.00	104	97	93	89	97	92	90	87	86	82
2.50	109	104	96	93	101	97	94	91	90	86
3.00	113	109	99	97	105	102	97	95	93	90
4.00	117	113	101	99	107	104	98	96	95	91
5.00	120	116	103	101	109	107	100	98	97	93

Maatschets

205

