

E62/LED3N40D



opbouwarmatuur • langwerpig

Toepassing : Technische ruimte, Kantoren ?
Parkeerruimte

behuizing: polycarbonaat

lichtbron : led • 4000 K

optiek : lineaire lens • Polycarbonaat (PC) •
breedstralend

UGR classificatie : <=28

lichtstroom: 4000 lm

efficiëntie : 129 lm/W

LLMF: 94% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 1260 mm x 56 mm x 80 mm

inbouwmaat : 90 mm

vorm : individueel langwerpig, rechthoekig

kleur: RAL7037 - stofgrijs

type : individueel armatuur

IP: IP66

IK: IK07

omgevingstemperatuur: -20°C - 35°C •

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 31 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50/60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED


Luminantie

lichtstroom : 4000 lm

efficiëntie : 129 lm/W

UGR classificatie =: <=28

lichtgevende oppervlakte : 0.06 m²

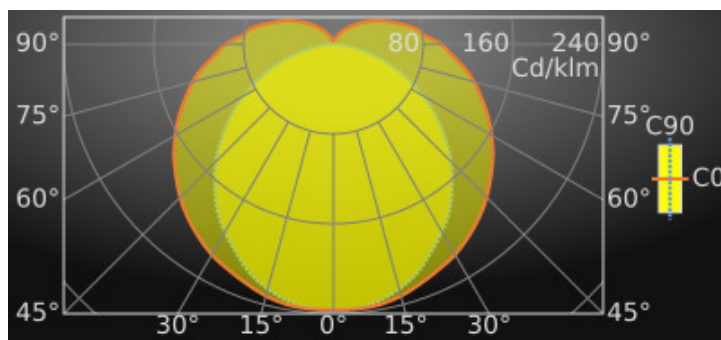

Average Luminances (Cd/m²) for 4000lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11036	10924	11001	11203	13187
50°	10783	10649	10639	10749	12711
55°	10598	10389	10273	10269	12219
60°	10416	10171	9938	9825	11654
65°	10308	9992	9695	9417	10934
70°	10191	9853	9464	9024	9972
75°	10240	9784	9326	8688	8746
80°	10260	9855	9311	8483	6910
85°	10309	9916	9331	8361	3748

Classifications

CIE: 326 / 570 / 741 / 852 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.67 / 0.87 / 0.85 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 1/5°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.85

DIN_SU: Phi su = 0.46

UTE: 0.85 H + 0.15 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(hrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10000	98	1
20000	97	2
30000	96	3
40000	95	4
50000	94	5
60000	93	6
70000	92*	7
80000	91*	8
90000	90*	9
100000	89*	9

Lichtsterkten in cd

Intensity for 4000lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	946.8	946.8	946.8	90°	384.7	250.8	2.5
5°	946.8	945.4	945.0	95°	328.0	207.9	1.0
10°	942.9	935.4	929.5	100°	303.6	184.1	0.4
15°	929.0	914.1	903.7	105°	263.9	155.3	0.3
20°	907.5	890.8	869.0	110°	227.2	130.0	0.3
25°	886.4	859.8	819.5	115°	195.0	107.7	0.3
30°	866.3	822.7	772.3	120°	164.7	88.8	0.3
35°	837.5	782.5	721.3	125°	137.3	72.4	0.3
40°	807.0	737.0	655.6	130°	113.0	58.3	0.3
45°	771.1	688.1	591.5	135°	90.8	46.2	0.4
50°	732.0	637.7	518.3	140°	71.5	35.5	0.6
55°	692.8	584.3	444.6	145°	55.1	27.2	0.7
60°	649.5	530.5	369.7	150°	40.5	20.4	1.3
65°	606.9	479.8	293.2	155°	28.9	14.9	1.8
70°	560.0	427.8	216.4	160°	19.8	10.8	2.5
75°	518.1	378.5	143.6	165°	14.3	9.2	4.2
80°	470.5	332.0	76.1	170°	13.0	10.6	8.6
85°	420.4	284.1	20.7	175°	14.5	14.2	13.8
90°	384.7	250.8	2.5	180°	16.0	16.0	16.0

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4000lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.2	21.8	20.7	22.3	22.8	19.1	20.6	19.6	21.2	21.6
Y = 3H	22.3	23.8	22.9	24.3	24.8	20.4	21.9	21.0	22.4	22.9
Y = 4H	23.4	24.8	24.0	25.4	25.9	20.9	22.3	21.5	22.9	23.4
Y = 6H	24.5	25.7	25.1	26.3	26.9	21.2	22.5	21.8	23.1	23.6
Y = 8H	25.0	26.2	25.6	26.8	27.4	21.3	22.5	21.9	23.1	23.6
Y = 12H	25.5	26.6	26.1	27.2	27.8	21.3	22.4	21.8	23.0	23.6
X = 4H Y = 2H	20.8	22.1	21.3	22.7	23.2	19.9	21.3	20.5	21.8	22.4
Y = 3H	23.1	24.3	23.7	24.9	25.5	21.5	22.7	22.1	23.3	23.9
Y = 4H	24.4	25.5	25.0	26.1	26.7	22.2	23.3	22.8	23.9	24.5
Y = 6H	25.7	26.6	26.3	27.3	27.9	22.6	23.6	23.3	24.3	24.9
Y = 8H	26.3	27.2	26.9	27.8	28.4	22.8	23.7	23.4	24.3	25.0
Y = 12H	26.8	27.7	27.5	28.4	29.0	22.8	23.6	23.5	24.3	24.9
X = 8H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.3	26.9	22.9	23.8	23.5	24.4	25.0
Y = 6H	26.2	27.0	26.9	27.7	28.3	23.6	24.4	24.3	25.1	25.7
Y = 8H	27.0	27.7	27.7	28.4	29.1	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 12H	27.8	28.4	28.5	29.1	29.8	24.1	24.7	24.8	25.4	26.1
X = 12H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.2	26.9	23.0	23.9	23.7	24.5	25.2
Y = 6H	26.3	27.0	27.0	27.7	28.4	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 8H	27.2	27.8	27.9	28.5	29.2	24.3	24.9	25.0	25.6	26.3
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.2		-0.2			+0.2		-0.2		
S = 2.0H	+0.2		-0.3			+0.3		-0.5		

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	95	91	88	84	82	79	78	76	74	65
2	81	75	71	72	67	64	66	62	60	52
3	71	63	58	62	57	52	58	53	49	43
4	62	54	48	55	49	44	51	46	41	36
5	55	47	41	49	43	38	46	40	36	31
6	50	41	35	44	38	33	41	35	31	27
7	45	37	31	40	33	29	38	32	27	23
8	41	33	27	37	30	25	34	28	24	21
9	38	30	24	34	27	23	32	26	22	19
10	35	27	22	31	25	20	29	24	20	17

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	37	30	36	29	28	20
0.80	52	42	48	40	46	38	44	37	35	27
1.00	60	49	55	47	53	45	50	43	41	32
1.25	68	58	63	55	61	53	57	51	48	39
1.50	75	65	68	60	66	58	62	56	53	44
2.00	84	74	75	68	73	66	68	62	59	50
2.50	90	82	80	73	79	72	73	68	64	55
3.00	96	88	84	78	83	77	76	72	68	59
4.00	101	94	88	83	88	83	80	76	72	63
5.00	106	100	91	87	91	87	83	80	76	67

Accessoires

E6H1000-1000 *Pendelset (max. 1 m)*



Maatschets

