


V3RDJ0M/N0M0D0X2

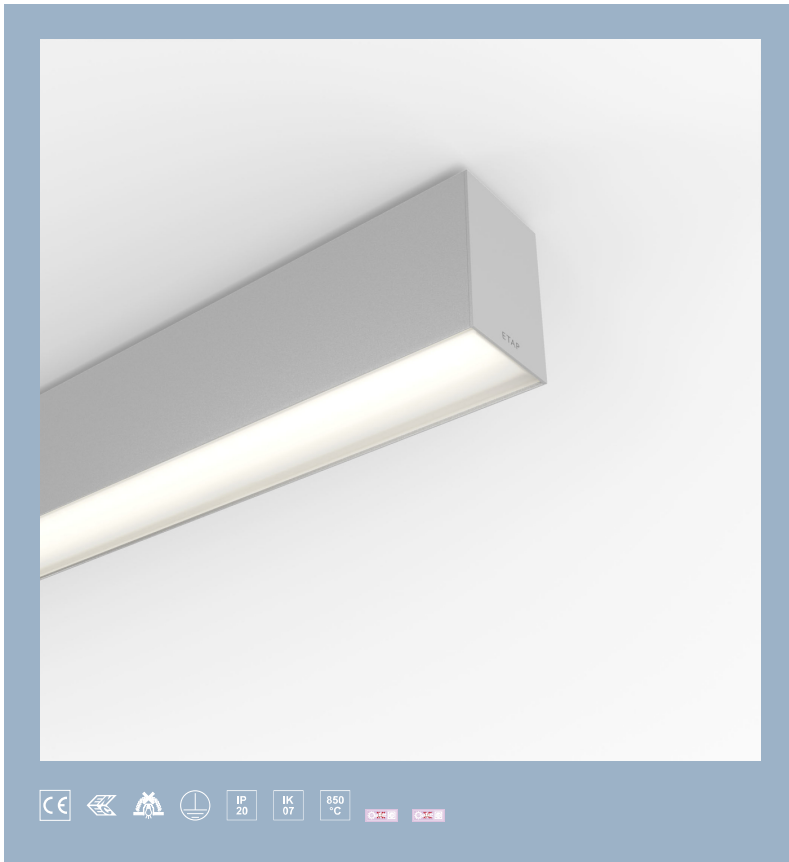

opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Werkruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led

optiek : diffusor • Opaal acrylaat (PMMA) • breedstralend

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 2803 mm x 60 mm x 90 mm

kleur: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische uitrusting



driver: DALI dimbaar

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Maatschets

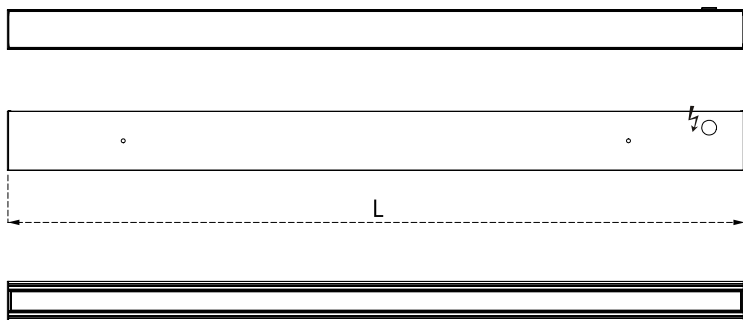

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm