

V3RB10M/W4M0D0X0



opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Werkruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led • 3000 K

optiek : Shielded lens • Zwart polycarbonaat (PC) • middelbreedstralend

UGR classificatie : <=19

lichtstroom: 3600 lm

efficiëntie : 119 lm/W

LLMF: 95% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 1827 mm x 60 mm x 90 mm

kleur: RAL9005 - gitzwart (structuurlak)

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 30.3 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 3600 lm

efficiëntie : 119 lm/W


luminantie @ 65° <= : 3000 cd/m²

UGR classificatie <= : <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.1 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3600lm

| Gamma | C0 | C30 | C45 | C60 | C90 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45° | 11106 | 13029 | 13690 | 12866 | 11326 |
| 50° | 5846 | 9878 | 11084 | 10380 | 8280 |
| 55° | 4073 | 5495 | 8081 | 7362 | 4107 |
| 60° | 1032 | 3546 | 4326 | 3298 | 1492 |
| 65° | 0 | 668 | 1729 | 1119 | 776 |
| 70° | 0 | 1 | 100 | 311 | 171 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 80° | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 85° | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |

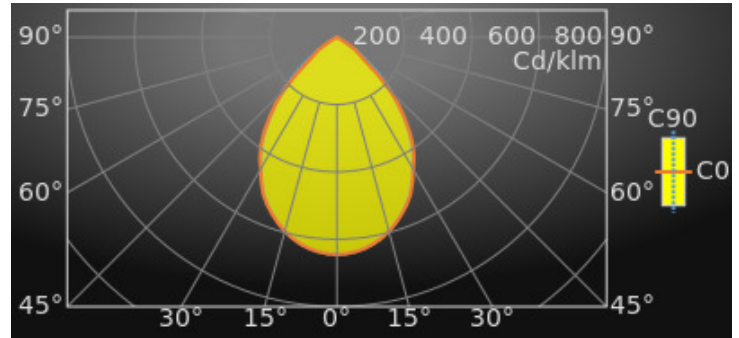

Classificaties

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.73

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

| Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
|------------|---------|-------|
| 10 | 99 | 2 |
| 20 | 98 | 4 |
| 30 | 97 | 6 |
| 40 | 97 | 8 |
| 50 | 96 | 10 |
| 60 | 95 | 12 |

UGR classificatie <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3600lm (S = 0.25H)

| | Room Reflection Factors (%) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-------|------|------|----------------|-------|------|------|------|----|
| | Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Dimensions | Viewed Crosswise | | | | | Viewed Endwise | | | | | |
| X = 2H Y = 2H | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 19.4 | 19.7 | 17.9 | 19.5 | 18.2 | 19.7 | 20.0 | |
| Y = 3H | 17.5 | 18.8 | 17.8 | 19.1 | 19.4 | 17.8 | 19.2 | 18.1 | 19.4 | 19.7 | |
| Y = 4H | 17.4 | 18.7 | 17.7 | 19.0 | 19.3 | 17.7 | 19.0 | 18.1 | 19.3 | 19.6 | |
| Y = 6H | 17.3 | 18.5 | 17.7 | 18.8 | 19.1 | 17.6 | 18.8 | 18.0 | 19.1 | 19.4 | |
| Y = 8H | 17.3 | 18.4 | 17.6 | 18.7 | 19.1 | 17.6 | 18.7 | 18.0 | 19.0 | 19.4 | |
| Y = 12H | 17.2 | 18.3 | 17.6 | 18.6 | 19.0 | 17.6 | 18.6 | 17.9 | 19.0 | 19.3 | |
| X = 4H Y = 2H | 17.6 | 18.9 | 18.0 | 19.2 | 19.5 | 17.9 | 19.2 | 18.2 | 19.5 | 19.8 | |
| Y = 3H | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 18.9 | 19.2 | 17.8 | 18.8 | 18.1 | 19.2 | 19.5 | |
| Y = 4H | 17.4 | 18.4 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 17.7 | 18.6 | 18.1 | 19.0 | 19.3 | |
| Y = 6H | 17.4 | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.9 | 17.6 | 18.4 | 18.0 | 18.8 | 19.2 | |
| Y = 8H | 17.3 | 18.1 | 17.8 | 18.5 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | |
| Y = 12H | 17.3 | 18.0 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 18.7 | 19.1 | |
| X = 8H Y = 4H | 17.3 | 18.1 | 17.8 | 18.5 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | |
| Y = 6H | 17.3 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 17.5 | 18.1 | 18.0 | 18.6 | 19.0 | |
| Y = 8H | 17.2 | 17.8 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | |
| Y = 12H | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 17.5 | 17.9 | 18.0 | 18.4 | 18.9 | |
| X = 12H Y = 4H | 17.3 | 18.0 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 18.7 | 19.1 | |
| Y = 6H | 17.2 | 17.8 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | |
| Y = 8H | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 17.5 | 17.9 | 18.0 | 18.4 | 18.9 | |
| UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +1.7 | | -3.5 | | +1.3 | | -3.3 | | | | |
| S = 1.5H | +3.1 | | -16.5 | | +2.5 | | -12.2 | | | | |
| S = 2.0H | +4.6 | | -76.4 | | +4.1 | | -17.1 | | | | |

Lichtsterkten in cd

Intensity for 3600lm

| Gamma | C0 | C45 | C90 |
|-------|--------|--------|--------|
| 0° | 2321.4 | 2321.4 | 2321.4 |
| 5° | 2300.7 | 2297.8 | 2299.0 |
| 10° | 2245.0 | 2237.4 | 2240.2 |
| 15° | 2147.7 | 2149.5 | 2144.2 |
| 20° | 2015.7 | 2025.4 | 2001.9 |
| 25° | 1857.2 | 1869.6 | 1831.3 |
| 30° | 1628.6 | 1680.6 | 1614.3 |
| 35° | 1417.6 | 1476.6 | 1361.6 |
| 40° | 1115.8 | 1247.0 | 1087.6 |
| 45° | 802.1 | 988.8 | 818.1 |
| 50° | 383.8 | 727.8 | 543.6 |
| 55° | 238.6 | 473.5 | 240.6 |
| 60° | 52.7 | 221.0 | 76.2 |
| 65° | 0.0 | 74.6 | 33.5 |
| 70° | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
| 75° | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 80° | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 85° | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: 80



Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

| | Room Reflection Factors (%) | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Ceiling | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Walls | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| RCR = 1 | 109 | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 | 99 | 97 | 97 | 91 |
| 2 | 99 | 95 | 92 | 94 | 91 | 89 | 91 | 88 | 86 | 82 |
| 3 | 90 | 85 | 81 | 86 | 82 | 79 | 83 | 80 | 77 | 73 |
| 4 | 82 | 76 | 72 | 78 | 74 | 70 | 76 | 72 | 69 | 66 |
| 5 | 75 | 69 | 64 | 72 | 67 | 63 | 70 | 66 | 62 | 59 |
| 6 | 69 | 62 | 58 | 66 | 61 | 57 | 65 | 60 | 56 | 54 |
| 7 | 64 | 57 | 52 | 61 | 56 | 52 | 60 | 55 | 51 | 49 |
| 8 | 59 | 52 | 47 | 57 | 51 | 47 | 56 | 50 | 47 | 45 |
| 9 | 55 | 48 | 43 | 53 | 47 | 43 | 52 | 47 | 43 | 41 |
| 10 | 51 | 44 | 40 | 49 | 44 | 40 | 49 | 43 | 39 | 38 |



Utilisation Factors according to LiTG (%)

| | Room Reflection Factors (%) | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Ceiling | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Floor | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| k = 0.60 | 62 | 55 | 59 | 53 | 60 | 54 | 58 | 53 | 52 | 47 |
| 0.80 | 74 | 67 | 70 | 64 | 71 | 65 | 68 | 63 | 63 | 57 |
| 1.00 | 83 | 75 | 77 | 71 | 79 | 73 | 75 | 70 | 70 | 65 |
| 1.25 | 92 | 85 | 85 | 80 | 87 | 82 | 82 | 79 | 78 | 73 |
| 1.50 | 98 | 91 | 89 | 85 | 92 | 87 | 86 | 83 | 82 | 78 |
| 2.00 | 105 | 99 | 94 | 90 | 98 | 93 | 91 | 88 | 87 | 83 |
| 2.50 | 110 | 104 | 97 | 94 | 102 | 98 | 94 | 92 | 91 | 87 |
| 3.00 | 114 | 109 | 100 | 97 | 105 | 102 | 97 | 95 | 94 | 90 |
| 4.00 | 117 | 113 | 101 | 99 | 108 | 105 | 98 | 97 | 95 | 92 |
| 5.00 | 120 | 117 | 103 | 101 | 110 | 107 | 100 | 99 | 97 | 94 |

Accessoires

V3H2500 *Beugel voor plafondmontage*

Maatschets

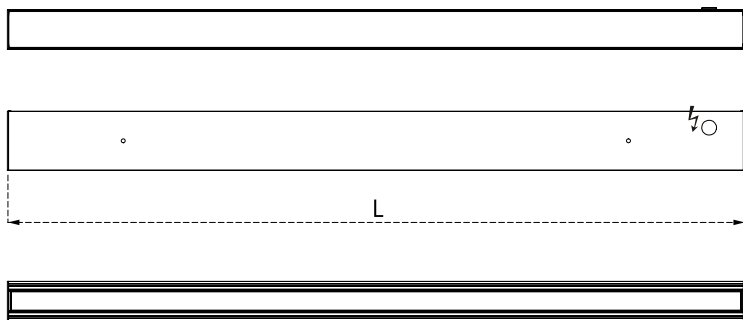

| CODE | L |
|-------------|---------|
| V3WD*0*/*2* | 560 mm |
| V3WD*0*/*3* | 843 mm |
| V3WD*0*/*4* | 1123 mm |
| V3WD*0*/*5* | 1403 mm |
| V3WD*0*/*6* | 1683 mm |
| V3WD*0*/*7* | 1963 mm |
| V3WD*0*/*8* | 2243 mm |
| V3WD*0*/*9* | 2523 mm |
| V3WD*0*/*0* | 2803 mm |