


# V3RDJ0M/N3M0D0X2

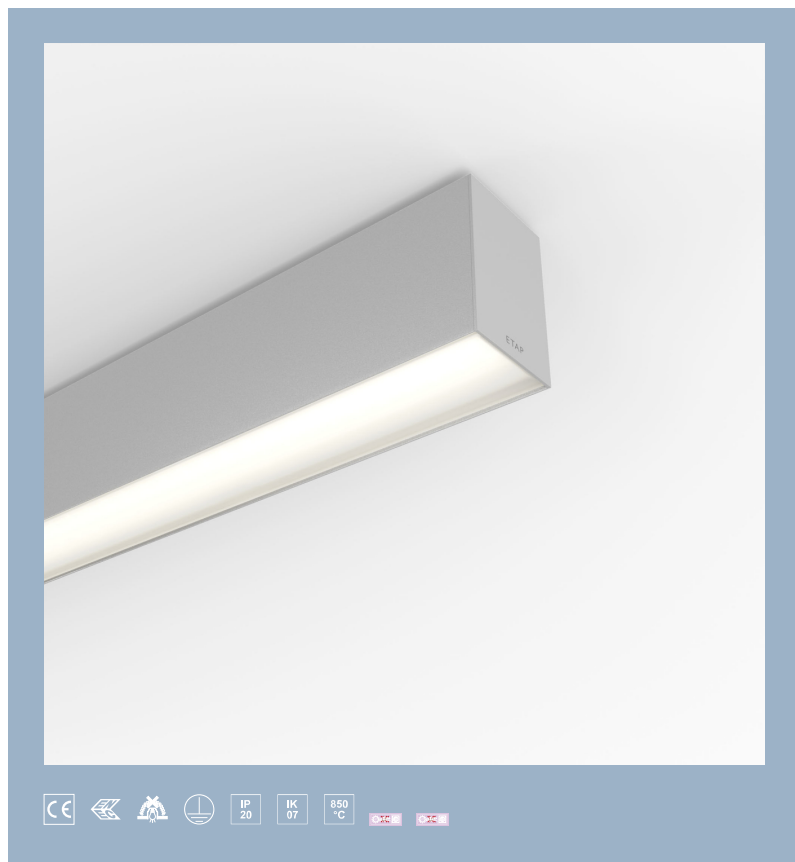

**opbouwarmatuur • langwerpig**

**toepassing** : Werkruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

**behuizing**: gelakt aluminium

**lichtbron** : led

**optiek** : diffusor • Opaal acrylaat (PMMA) • breedstralend

## Product information

### Mechanische eigenschappen

**afmetingen** : 843 mm x 60 mm x 90 mm

**kleur**: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

**type** : individueel armatuur

**IP**: IP20

**IK**: IK07

### Elektrische uitrusting



**driver**: DALI dimbaar

**spanning** : 220-240V

**frequentie** : 50-60Hz AC

**fotobiologische veiligheid** : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Maatschets

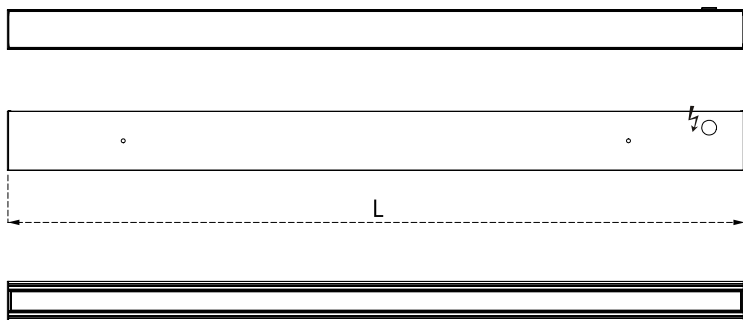

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm