

V3RB10M/W5M0D0X0



opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Werkruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led • 3000 K

optiek : Shielded lens • Zwart polycarbonaat (PC) • middelbreedstralend

UGR classificatie : <=19

lichtstroom: 4500 lm

efficiëntie : 121 lm/W

LLMF: 95% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 2283 mm x 60 mm x 90 mm

kleur: RAL9005 - gitzwart (structuurlak)

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 37.3 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 4500 lm

efficiëntie : 121 lm/W


luminantie @ 65° <= : 3000 cd/m²

UGR classificatie <= : <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.13 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 4500lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11106	13029	13690	12866	11326
50°	5846	9878	11084	10380	8280
55°	4073	5495	8081	7362	4107
60°	1032	3546	4326	3298	1492
65°	0	668	1729	1119	776
70°	0	1	100	311	171
75°	0	0	0	0	45
80°	0	0	0	0	81
85°	0	0	0	0	32

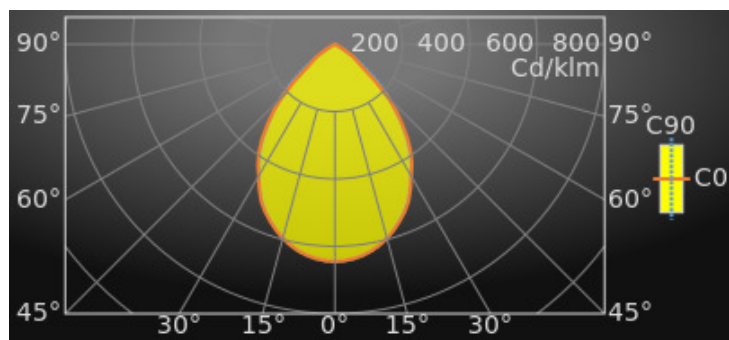

Classificaties

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.73

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	97	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

UGR classificatie <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4500lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)														
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise									
X = 2H Y = 2H	17.6	19.2	17.9	19.4	19.7	17.9	19.5	18.2	19.7	20.0					
Y = 3H	17.5	18.8	17.8	19.1	19.4	17.8	19.2	18.1	19.4	19.7					
Y = 4H	17.4	18.7	17.7	19.0	19.3	17.7	19.0	18.1	19.3	19.6					
Y = 6H	17.3	18.5	17.7	18.8	19.1	17.6	18.8	18.0	19.1	19.4					
Y = 8H	17.3	18.4	17.6	18.7	19.1	17.6	18.7	18.0	19.0	19.4					
Y = 12H	17.2	18.3	17.6	18.6	19.0	17.6	18.6	17.9	19.0	19.3					
X = 4H Y = 2H	17.6	18.9	18.0	19.2	19.5	17.9	19.2	18.2	19.5	19.8					
Y = 3H	17.5	18.6	17.9	18.9	19.2	17.8	18.8	18.1	19.2	19.5					
Y = 4H	17.4	18.4	17.8	18.7	19.1	17.7	18.6	18.1	19.0	19.3					
Y = 6H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.9	17.6	18.4	18.0	18.8	19.2					
Y = 8H	17.3	18.1	17.8	18.5	18.9	17.6	18.3	18.0	18.7	19.2					
Y = 12H	17.3	18.0	17.7	18.4	18.8	17.6	18.2	18.0	18.7	19.1					
X = 8H Y = 4H	17.3	18.1	17.8	18.5	18.9	17.6	18.3	18.0	18.7	19.2					
Y = 6H	17.3	17.9	17.7	18.3	18.8	17.5	18.1	18.0	18.6	19.0					
Y = 8H	17.2	17.8	17.7	18.2	18.7	17.5	18.0	18.0	18.5	19.0					
Y = 12H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.7	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9					
X = 12H Y = 4H	17.3	18.0	17.7	18.4	18.8	17.6	18.2	18.0	18.7	19.1					
Y = 6H	17.2	17.8	17.7	18.2	18.7	17.5	18.0	18.0	18.5	19.0					
Y = 8H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.7	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9					
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S															
S = 1.0H	+1.7		-3.5		+1.3		-3.3								
S = 1.5H	+3.1		-16.5		+2.5		-12.2								
S = 2.0H	+4.6		-76.4		+4.1		-17.1								

Lichtsterkten in cd

Intensity for 4500lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2901.7	2901.7	2901.7
5°	2875.8	2872.2	2873.8
10°	2806.2	2796.7	2800.2
15°	2684.6	2686.9	2680.2
20°	2519.7	2531.8	2502.4
25°	2321.5	2337.0	2289.2
30°	2035.8	2100.7	2017.9
35°	1772.0	1845.8	1702.0
40°	1394.7	1558.7	1359.4
45°	1002.7	1236.0	1022.6
50°	479.8	909.7	679.5
55°	298.3	591.8	300.7
60°	65.9	276.2	95.2
65°	0.0	93.3	41.9
70°	0.0	4.4	7.5
75°	0.0	0.0	1.5
80°	0.0	0.0	1.8
85°	0.0	0.0	0.4
90°	0.0	0.0	0.0

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: 80



Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	102	101	100	99	97	97	91
2	99	95	92	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	74	70	76	72	69	66
5	75	69	64	72	67	63	70	66	62	59
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	57	52	61	56	52	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	56	50	47	45
9	55	48	43	53	47	43	52	47	43	41
10	51	44	40	49	44	40	49	43	39	38



Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	62	55	59	53	60	54	58	53	52	47
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	70	65
1.25	92	85	85	80	87	82	82	79	78	73
1.50	98	91	89	85	92	87	86	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	93	91	88	87	83
2.50	110	104	97	94	102	98	94	92	91	87
3.00	114	109	100	97	105	102	97	95	94	90
4.00	117	113	101	99	108	105	98	97	95	92
5.00	120	117	103	101	110	107	100	99	97	94

Accessoires

V3H2500 *Beugel voor plafondmontage*

Maatschets

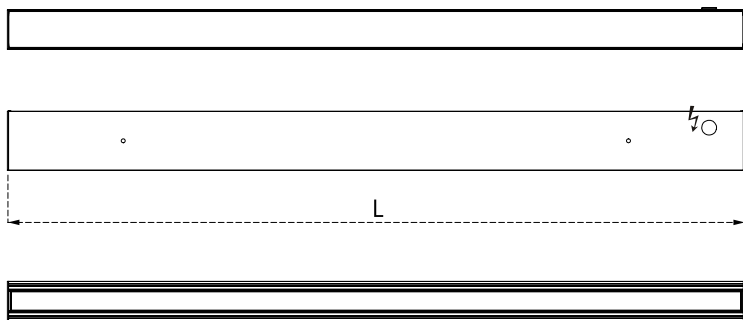

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm