

KE212/6S2-ATEX1



luminária de montagem saliente • linear

- aplicação : Ambientes exigentes, Ambientes ATEX
- base: alumínio lacado
- fonte de luz : LED • 5000 K
- óptica : lente linear • Policarbonato (PC)
- lumen operação de emergência : 210 lm
- função: vias de evacuação
- controle: EST+ autoteste
- segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Medidas

- dimensões : 423 mm x 80 mm x 135 mm
- cor: RAL7035 - cinzento
- IP: IP66, IP69K
- IK: IK07
- temperatura ambiental: 5°C - 40°C •
- ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Bateria

- fonctionamiento : modo mantido / não mantido seleccionável
- Bateria: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah
- duração : 180 minutos

Equipamento eléctrico


- potência : 0.9 W
- tensão: 220-240V
- frequência : 50-60Hz AC






ETAP redigiu o presente documento com o maior cuidado. No entanto, as informações contidas nesta publicação são de carácter informativo e podem sofrer alterações em função da evolução técnica. ETAP não se responsabiliza por danos de qualquer espécie, resultantes da utilização deste documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

fluxo luminoso : 210 lm

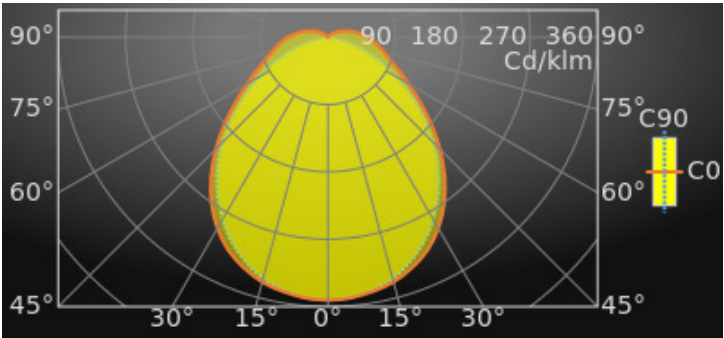

Tabelas de distância: montagem no tecto

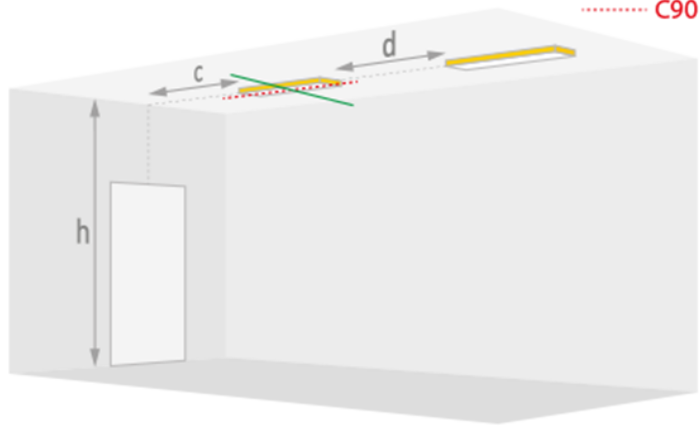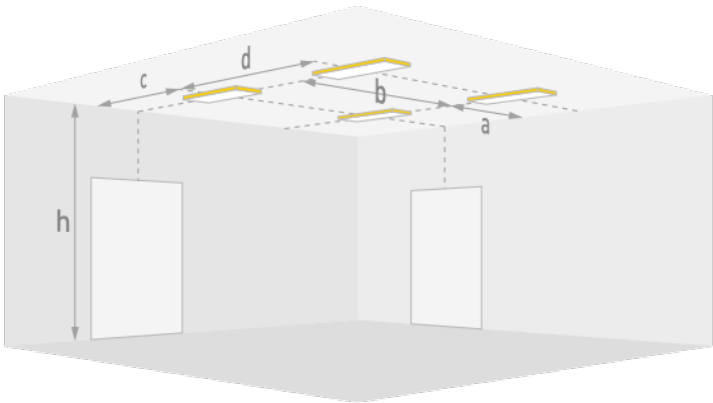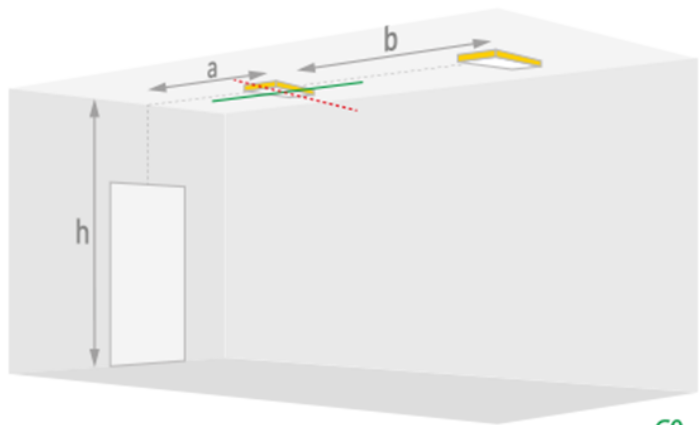

— C0
..... C90

AP Ceiling for 0.5 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.6	10.6	1.8	8.1
2.8	3.7	10.8	2.0	8.4
3.0	4.0	11.5	1.5	8.3
3.5	4.0	11.8	2.1	9.4
4.0	4.0	12.2	2.5	10.2
4.5	4.4	13.1	2.2	10.4
5.0	4.1	13.1	2.8	11.5
6.0	4.7	14.6	2.2	11.7
7.0	4.3	14.8	2.8	13.1
8.0	4.5	15.7	2.4	13.4
10.0	4.1	16.8	1.4	14.1
12.0	2.2	16.7	0.9	15.2


ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.5	8.9	3.4	8.5
2.8	3.6	9.1	3.5	8.8
3.0	3.7	9.3	3.6	9.0
3.5	3.8	9.8	3.7	9.6
4.0	4.0	10.3	3.8	10.0
4.5	4.0	10.6	3.9	10.4
5.0	4.0	10.9	3.9	10.7
6.0	3.8	11.3	3.7	11.0
7.0	3.4	11.3	3.2	11.0
8.0	2.5	11.0	2.4	10.6
10.0	---	7.8	---	7.5
12.0	---	1.8	---	1.7

AP Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	2.9	8.5	1.5	6.7
2.8	2.9	8.6	1.7	7.1
3.0	3.1	9.1	1.5	7.0
3.5	3.0	9.3	1.9	7.9
4.0	3.4	10.2	1.4	7.9
4.5	3.3	10.5	1.6	8.5
5.0	3.1	10.6	1.9	9.2
6.0	2.9	11.1	1.8	9.9
7.0	2.9	11.8	1.1	10.0
8.0	2.0	11.8	0.9	10.6
10.0	0.1	11.4	---	10.7
12.0	---	9.2	---	8.5

Distance tables: wall mounted

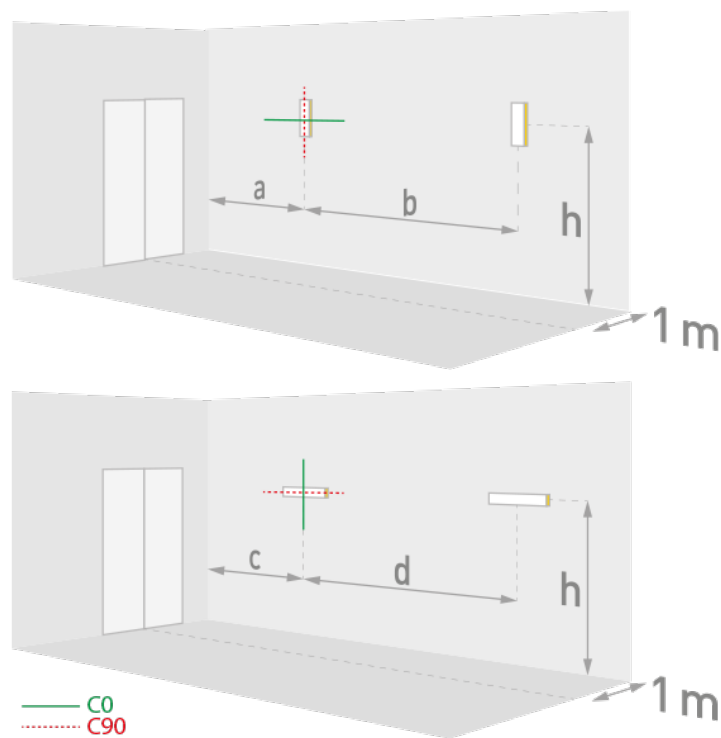

"

ER Wall for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.3	6.1	2.2	5.5
1.6	2.3	6.2	2.2	5.6
1.8	2.3	6.2	2.1	5.7
2.0	2.2	6.2	2.1	5.7
2.2	2.1	6.1	2.1	5.7
2.4	1.9	6.0	2.0	5.7
2.6	1.7	5.8	1.9	5.6
2.8	1.5	5.6	1.8	5.6
3.0	---	4.3	1.7	5.5
3.5	---	---	1.2	5.1
4.0	---	---	0.4	4.6
4.5	---	---	---	3.1
5.0	---	---	---	1.7


AP Wall for 0.5 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.9	7.6	2.4	5.8
1.6	2.9	7.8	2.4	6.0
1.8	2.9	7.9	2.5	6.2
2.0	2.9	8.0	2.5	6.4
2.2	2.8	8.0	2.5	6.5
2.4	2.7	8.0	2.5	6.6
2.6	2.5	7.9	2.5	6.7
2.8	---	5.8	2.5	6.8
3.0	---	4.3	2.4	6.8
3.5	---	---	2.3	6.8
4.0	---	---	2.0	6.7
4.5	---	---	1.6	6.5
5.0	---	---	1.1	6.1
6.0	---	---	---	4.0
7.0	---	---	---	0.5

AP Wall for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.1	5.8	1.8	4.7
1.6	2.0	5.8	1.9	4.9
1.8	1.9	5.8	1.8	4.9
2.0	1.8	5.7	1.8	5.0
2.2	1.6	5.5	1.8	5.0
2.4	1.4	3.5	1.7	5.0
2.6	---	2.5	1.6	5.0
2.8	---	---	1.5	5.0
3.0	---	---	1.4	4.9
3.5	---	---	0.9	4.5
4.0	---	---	---	3.9
4.5	---	---	---	2.4
5.0	---	---	---	0.6

Diagrama Isolux - montagem na parede

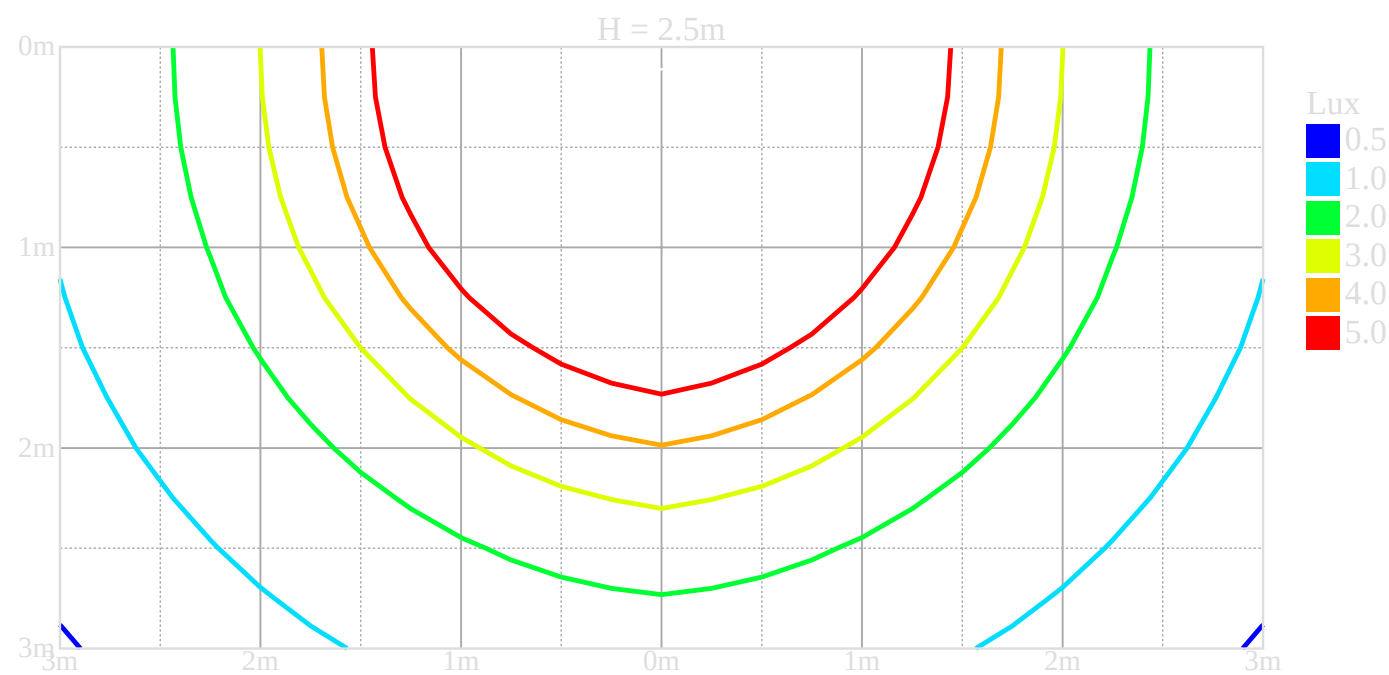

Esboço

