


K9R023/3NS2

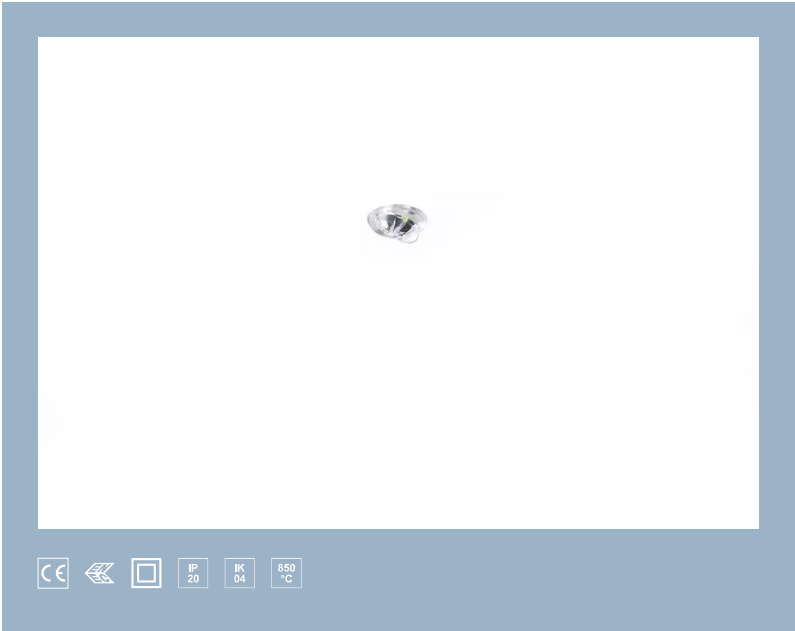

luminária de encastrar • redonda

- aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais
- base: dissipador de calor em alumínio extrudido
- fonte de luz : LED • 5000 K
- óptica : lente • Acrílico (PMMA)
- lumen operação de emergência : 220 lm
- função: presença
- controle: ESM - com fios
- segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Medidas

- dimensões : 30 mm x 32 mm
- medida encastrável : 24 mm x 32 mm
- cor: RAL9003 - branco
- IP: IP20
- IK: IK04
- temperatura ambiental: 5°C - 35°C •

Bateria

- fonctionamiento : não mantido
- Bateria: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah
- duração : 180 minutos


Equipamento eléctrico

- potência : 0.9 W
- tensão: 220-230V
- frequência : 50-60Hz AC



ETAP redigiu o presente documento com o maior cuidado. No entanto, as informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e podem sofrer alterações em função da evolução técnica. ETAP não se responsabiliza por danos de qualquer espécie, resultantes da utilização deste documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

fluxo luminoso : 220 lm

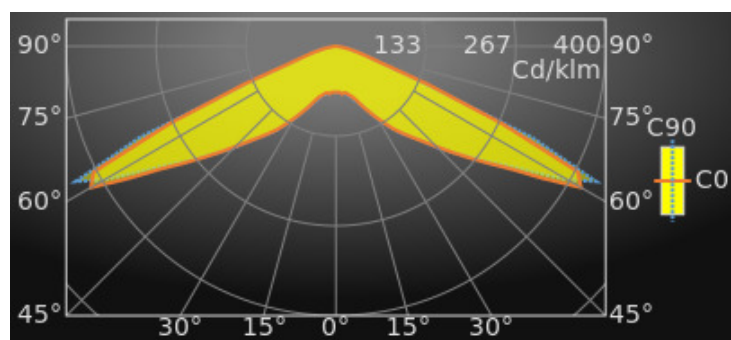

A 3D perspective diagram of a room corner. Two vertical rectangular panels are positioned on the side walls. The height of the room is labeled h . Four sound paths are shown: path a is a horizontal line from the right panel to the right wall; path b is a horizontal line from the right panel to the left wall; path c is a horizontal line from the left panel to the left wall; path d is a horizontal line from the left panel to the right wall. All paths are parallel to the floor. Dashed lines indicate the projection of the panels and paths onto the floor.

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

Acessórios

K9RH85X1 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9006)*

K9RH5 *Conjunto de botão de teste*

Esboço

