


K9R012/3NS2

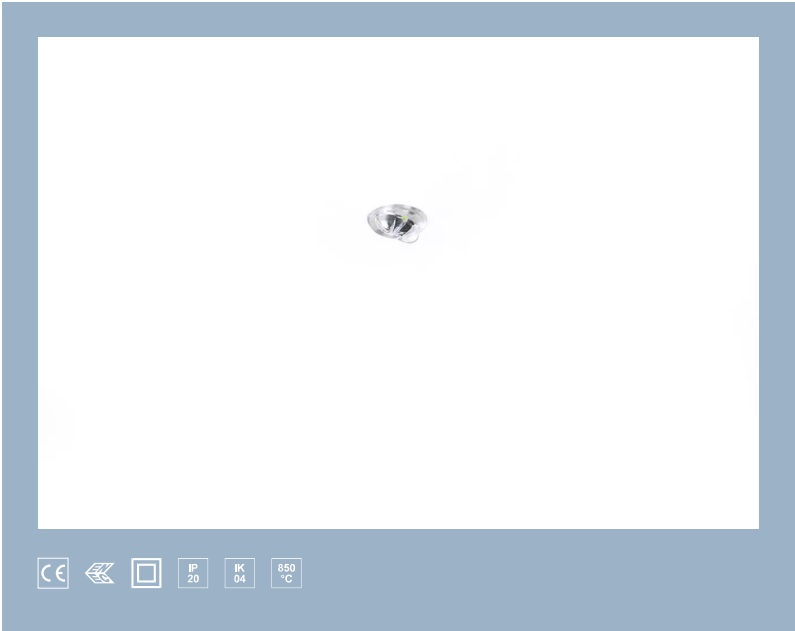

luminária de encastrar • redonda

- aplicação :** Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais
- base:** dissipador de calor em alumínio extrudido
- fonte de luz :** LED • 5000 K
- óptica :** lente • Acrílico (PMMA)
- lumen operação de emergência :** 210 lm
- função:** vias de evacuação
- controle:** EST+ autoteste
- segurança fotobiológica:** EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Medidas

- dimensões :** 30 mm x 32 mm
- medida encastrável :** 24 mm x 32 mm
- cor:** RAL9003 - branco
- IP:** IP20
- IK:** IK04
- temperatura ambiental:** 5°C - 35°C •

Bateria

- fonctionamiento :** não mantido
- Bateria:** 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah
- duração :** 180 minutos

Equipamento eléctrico


- potência :** 0.9 W
- tensão:** 220-230V
- frequência :** 50-60Hz AC




ETAP redigiu o presente documento com o maior cuidado. No entanto, as informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e podem sofrer alterações em função da evolução técnica. ETAP não se responsabiliza por danos de qualquer espécie, resultantes da utilização deste documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

fluxo luminoso : 210 lm

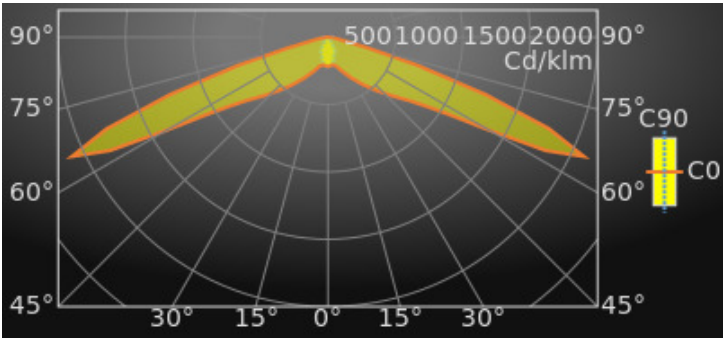

Tabelas de distância: montagem no tecto

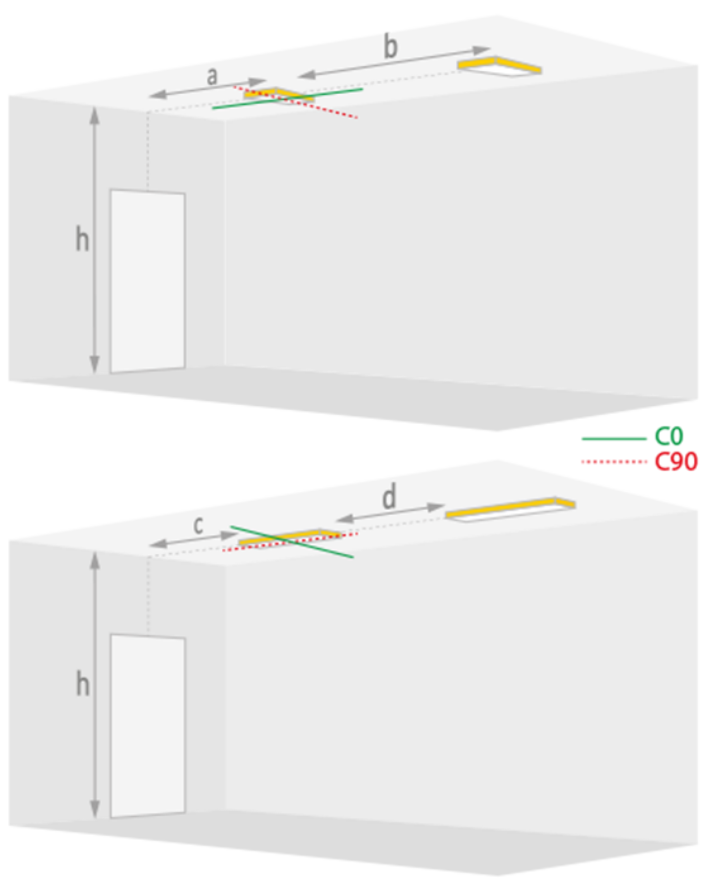

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Acessórios

K9RH85X1 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9006)*

K9RH5 *Conjunto de botão de teste*

Esboço

