

K9R14/1-230X2



luminária de montagem saliente • linear

aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais

base: zamak pó revestido

fonte de luz : LED • 5000 K

óptica : placa de sinalização com matriz de pontos • Acrílico (PMMA)

lumen operação de emergência : 80 lm

função: sinalização dupla face

controle: alimentação central (230V)

segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Medidas

dimensões : 324 mm x 26 mm x 63 mm

cor: RAL9006 - alumínio branco (texturado)

IP: IP42

IK: IK04

temperatura ambiental: -20°C - 35°C •

Bateria

funcionamiento : permanente

Equipamento eléctrico

potência : 3.7 W


tensão: 220-230V

frequência : 50-60Hz AC/DC

Luminance


fluxo luminoso : 80 lm

determinada distância : 26

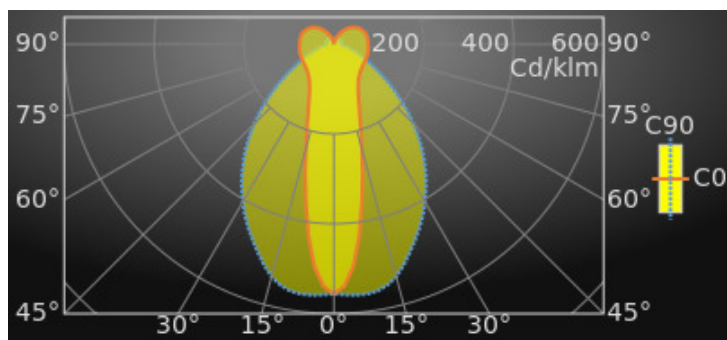

determinada distância : 26

Diagrama Isolux - montagem na parede

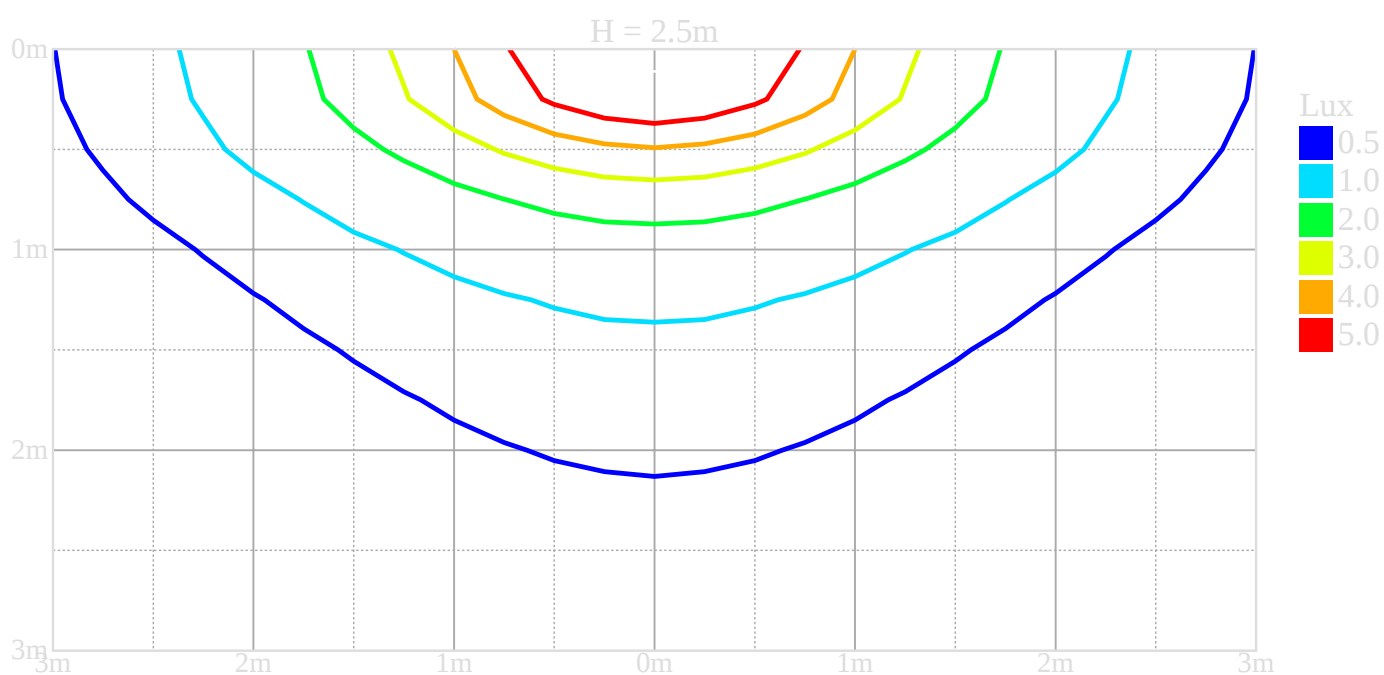

Acessórios

K9RH4-50X2 Conjunto de pêndulo (branco RAL9006-alumínio)

Esboço

