

K9R14/1-230X1S20



luminária de montagem saliente • linear

aplicação : Escritórios ? Recepção, Escritórios ?
Iluminação de emergência, Cuidados de saúde ?
Iluminação de emergência

base: zamak pó revestido

fonte de luz : LED • 5000 K

óptica : placa de sinalização com matriz de pontos •
Acrílico (PMMA)

lumen operação de emergência : 80 lm

função: sinalização dupla face

controle: ESM - com fios

segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP
0 UNLIMITED

Product information

Medidas

dimensões : 324 mm x 26 mm x 63 mm

cor: RAL9003 - branco

IP: IP42

IK: IK04

temperatura ambiental: -20°C - 35°C •

Bateria

funcionamiento : modo mantido / não mantido seleccionável

Equipamento eléctrico

potência : 3.5 W


tensão: 220-230V

frequência : 50-60Hz AC/DC

Luminance


fluxo luminoso : 80 lm

determinada distância : 26

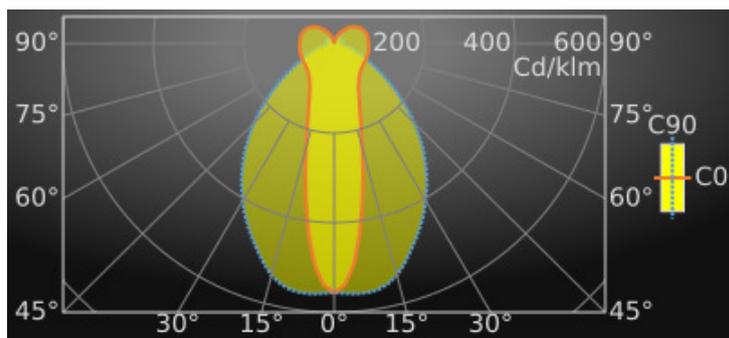

determinada distância : 26

Diagrama Isolux - montagem na parede

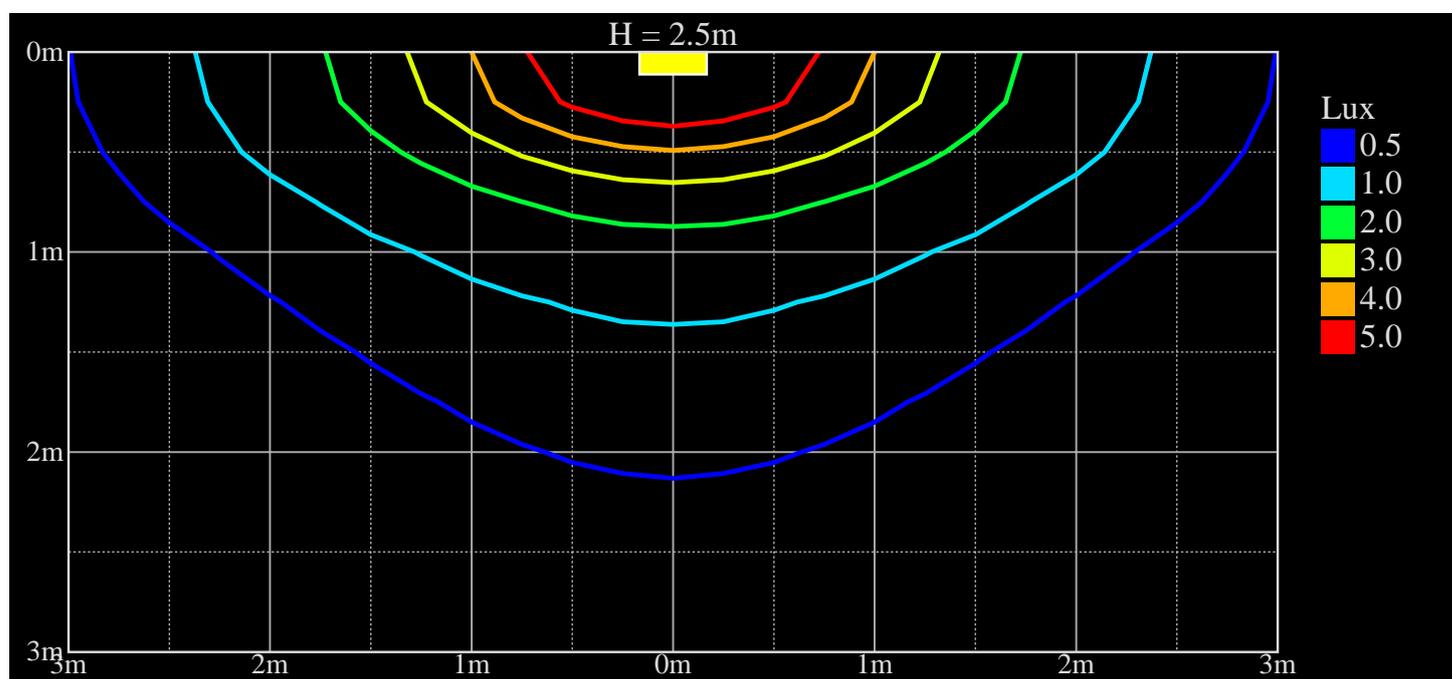

Acessórios

K9RH4-50X1 Conjunto de pêndulo (branco RAL9003)

Esboço

