

# K9R14/1-230X1S20



**luminária de montagem saliente • linear**

**aplicação :** Escritório, Saúde, Ensino, Horeca, Retalho, Lazer

**base:** zamak pó revestido

**fonte de luz :** low power LED • 5000 K

**óptica :** placa de sinalização com matriz de pontos • Acrílico (PMMA)

**lumen operação de emergência :** 80 lm

**função:** sinalização dupla face

**controle:** ESM - com fios

**segurança fotobiológica:** EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Medidas

**dimensões :** 324 mm x 26 mm x 63 mm

**cor:** RAL9003 - branco (texturado)

**IP:** IP42

**IK:** IK04

**temperatura ambiental:** entre -20°C e 35°C •

### Bateria

**funcionamento :** modo mantido / não mantido seleccionável

### Equipamento eléctrico

**consumo de corrente :** 3.5 W


**tensão:** 220-230V

**frequência :** 50-60Hz AC/DC

### Luminance


fluxo luminoso : 80 lm

determinada distância : 26

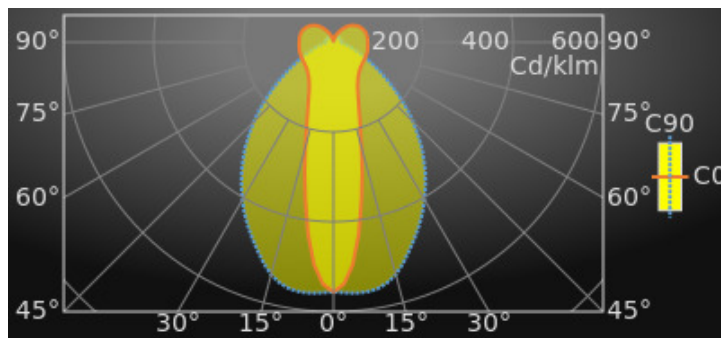

determinada distância : 26

### Diagrama Isolux - montagem na parede

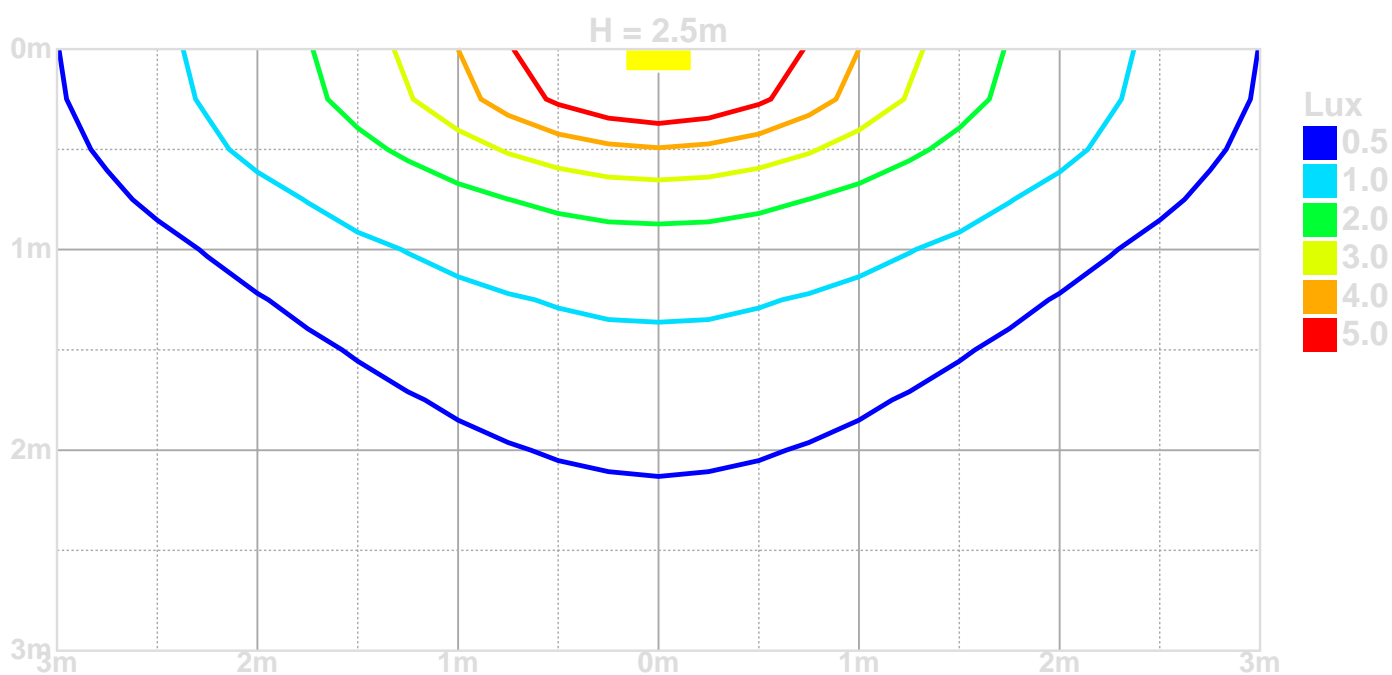

### Acessórios

K9RH4-50X1 Conjunto de pêndulo (branco RAL9003)

# Esboço

