

K9R14/1-230X2C3



luminária de montagem saliente • linear

- aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais
- base: zamak pó revestido
- fonte de luz : LED • 5000 K
- óptica : placa de sinalização com matriz de pontos • Acrílico (PMMA)
- lumen operação de emergência : 100 lm
- função: sinalização dupla face
- controle: alimentação central (230V) com FLEX2 comunicação
- segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Medidas

- dimensões : 324 mm x 26 mm x 63 mm
- cor: RAL9006 - alumínio branco (texturado)
- IP: IP42
- IK: IK04
- temperatura ambiental: -10°C - 35°C •

Bateria

- funcionamiento : permanente

Equipamento eléctrico

- potência : 4.6 W
- tensão: 220-230V
- frequência : 50-60Hz AC/DC




ETAP redigiu o presente documento com o maior cuidado. No entanto, as informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e podem sofrer alterações em função da evolução técnica. ETAP não se responsabiliza por danos de qualquer espécie, resultantes da utilização deste documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance


fluxo luminoso : 100 lm

determinada distância : 26

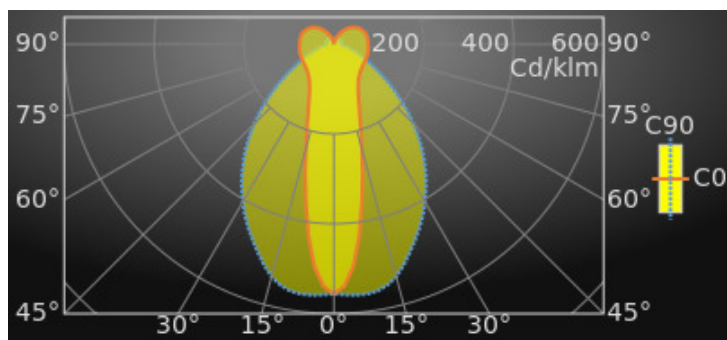

determinada distância : 26

Diagrama Isolux - montagem na parede

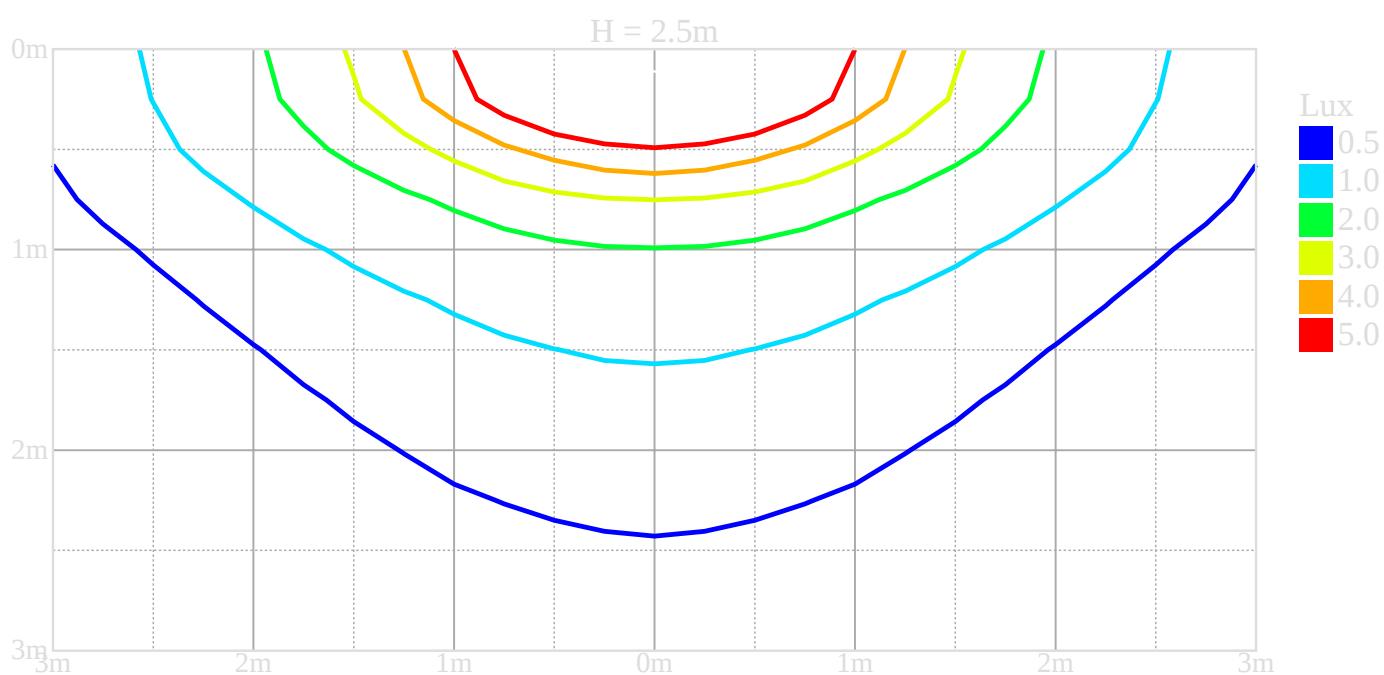

Acessórios

K9RH4-50X2 Conjunto de pêndulo (branco RAL9006-alumínio)

Esboço

