

E4001/LED4N120DE



luminária de industria • linear

aplicação : Instalações de produção

base: alumínio lacado

fonte de luz : LED • 4000 K

óptica : DUAL?LENS • Policarbonato (PC) • intensiva

classificação UGR : <=22

fluxo luminoso: 12550 lm

fluxo luminoso específico : 123 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

cor: RAL9016 - tráfico branco (texturado)

tipo : montagem em linha: luminária intermédia

IP: IP20

IK: IK06

Equipamento eléctrico

driver: DALI driver controlado por sensor integrado

potência : 102 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

fluxo luminoso : 12550 lm


fluxo luminoso específico : 123 lm/W

classificação UGR =: <=22

área luminosa : 0.24 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 12550lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4592	5254	6588	9839	28309
50°	3943	4410	5342	7604	20532
55°	3421	3755	4330	5822	15019
60°	3005	3270	3493	4518	10985
65°	2648	2872	2866	3651	8430
70°	2382	2520	2411	3061	6994
75°	2181	2216	2081	2565	6754
80°	2037	1954	1773	2071	6397
85°	1925	1707	1450	1639	5510

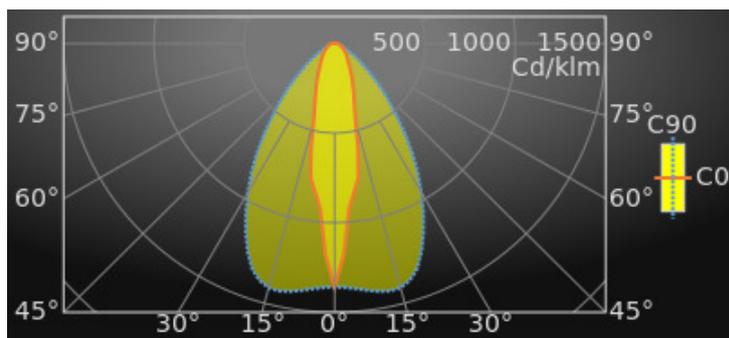

Classificações

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 12550lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)									
	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X = 2H Y = 2H	14.1	15.5	14.4	15.8	16.0	19.9	21.3	20.2	21.6	21.9
Y = 3H	15.2	16.5	15.5	16.8	17.1	20.4	21.7	20.8	22.0	22.3
Y = 4H	15.7	17.0	16.1	17.3	17.6	20.7	21.9	21.1	22.2	22.6
Y = 6H	16.3	17.4	16.6	17.7	18.1	21.0	22.1	21.3	22.4	22.8
Y = 8H	16.5	17.6	16.9	18.0	18.3	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
Y = 12H	16.8	17.8	17.2	18.2	18.5	21.1	22.1	21.5	22.5	22.8
X = 4H Y = 2H	14.6	15.8	15.0	16.1	16.4	19.8	21.0	20.1	21.3	21.6
Y = 3H	15.9	17.0	16.3	17.3	17.7	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2
Y = 4H	16.6	17.5	17.0	17.9	18.3	20.8	21.7	21.2	22.1	22.5
Y = 6H	17.3	18.1	17.8	18.5	19.0	21.2	22.0	21.6	22.4	22.8
Y = 8H	17.7	18.4	18.1	18.8	19.3	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
Y = 12H	18.0	18.7	18.5	19.1	19.6	21.4	22.1	21.9	22.5	23.0
X = 8H Y = 4H	16.8	17.6	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	22.0	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.3	22.8
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
Y = 12H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.2	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1
X = 12H Y = 4H	16.8	17.5	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	21.9	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
Y = 8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.8	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.3		-0.3		+1.0		-0.9			
S = 1.5H	+0.4		-0.6		+2.6		-1.7			
S = 2.0H	+0.4		-0.9		+4.0		-2.4			

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 12550lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	17045.8	17045.8	17045.8	90°	222.5	103.0	4.8
5°	11587.3	13666.2	17231.1	95°	181.6	63.5	0.0
10°	9527.2	10208.3	17619.4	100°	140.7	31.9	0.0
15°	5603.5	8497.9	17711.2	105°	100.9	11.2	0.0
20°	3923.1	5764.2	16761.1	110°	63.7	2.7	0.0
25°	2946.5	4243.4	14590.0	115°	32.9	0.5	0.0
30°	2199.8	3263.0	12053.0	120°	10.6	0.0	0.0
35°	1725.5	2533.3	9411.4	125°	2.1	0.0	0.0
40°	1411.6	1957.3	6839.9	130°	0.5	0.0	0.0
45°	1168.9	1513.3	4804.2	135°	0.0	0.0	0.0
50°	970.8	1171.3	3167.4	140°	0.0	0.0	0.0
55°	807.3	897.0	2067.5	145°	0.0	0.0	0.0
60°	672.9	675.8	1318.2	150°	0.0	0.0	0.0
65°	556.6	511.2	855.1	155°	0.0	0.0	0.0
70°	464.2	390.1	574.1	160°	0.0	0.0	0.0
75°	388.2	299.8	419.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	325.6	222.0	266.6	170°	0.0	0.0	0.0
85°	270.3	152.9	115.2	175°	0.0	0.0	0.0
90°	222.5	103.0	4.8	180°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80



Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Acessórios

E7H301 Conector (1 por linha), 5 ou 7 pólos, uma unidade

E4H1000 Terminal de linha, por unidade

E4H111 Suporte de montagem simples para fixação ao teto

E4H112 Suporte de montagem duplo para montagem no teto

E4H121 Suporte de montagem simples para varão roscado

E4H122 Suporte de montagem duplo para varão roscado

E4H131 Suporte de montagem simples para corrente

E4H141 Suporte de montagem simples para cabo de aço

E4H142 Suporte de montagem duplo para cabo de aço

E4H132 Suporte de montagem duplo para corrente

E4H103 Suporte de alinhamento

