

V3SDJ0M/N5LLD0X2



luminária suspensa • linear

aplicação : Espaços de trabalho, Auditórios, Áreas de educação gerais, Áreas de saúde gerais

base: alumínio lacado

fonte de luz : LED • 4000 K

óptica : difusor • Acrílico (PMMA) opalino • extensiva

classificação UGR : <=19

fluxo luminoso: 5100 lm

fluxo luminoso específico : 135 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 1403 mm x 60 mm x 90 mm

cor: RAL9006 - alumínio branco (texturado)

tipo : luminária individual

IP: IP20

IK: IK07

Equipamento eléctrico

driver: DALI regulável

potência : 37.8 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED


Luminance

fluxo luminoso : 5100 lm

fluxo luminoso específico : 135 lm/W

classificação UGR =: <=19

área luminosa : 0.08 m²

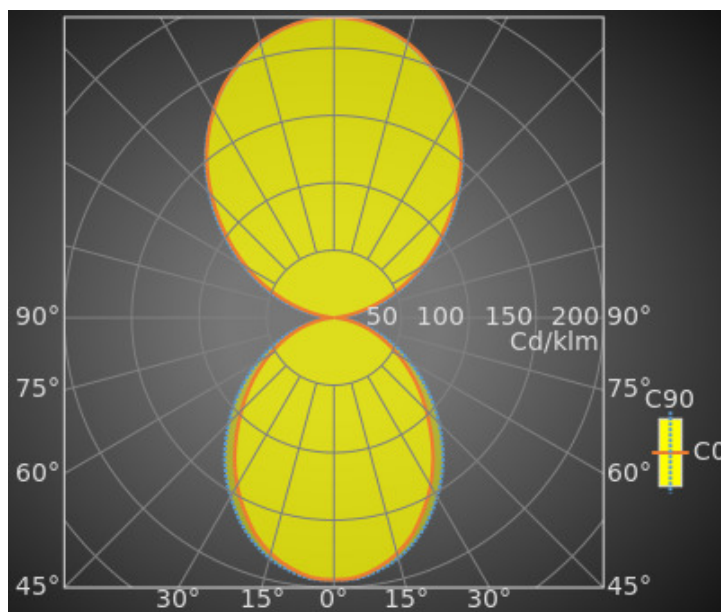

Average Luminances (Cd/m²) for 5100lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	8607	8886	9159	9444	9774
50°	8060	8334	8592	8915	9278
55°	7505	7754	8040	8353	8730
60°	6949	7179	7471	7782	8169
65°	6370	6610	6881	7196	7563
70°	5739	5961	6204	6517	6886
75°	5013	5178	5392	5689	6082
80°	4076	4234	4397	4643	5031
85°	2772	2936	3128	3379	3794

Classificações

CIE: 239 / 374 / 436 / 450 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.53 / 0.83 / 0.97 / 0.45 / 1.00

BZ: BZ4/1.25/BZ3/1.5/BZ4

CAE: Symmetrical

DIN: C42 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.45

DIN_SU: Phi su = 0.59

UTE: 0.45 D + 0.55 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	99	4
30	98	6
40	98	8
50	98	9
60	97	11

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 5100lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	990.0	990.0	990.0	90°	1.1	1.7	4.4
5°	984.8	987.0	990.2	95°	10.1	15.2	31.0
10°	959.4	963.9	970.2	100°	57.4	72.3	87.1
15°	922.0	929.4	941.3	105°	127.7	143.6	155.7
20°	870.2	882.8	898.4	110°	206.8	222.5	232.3
25°	802.9	823.7	844.4	115°	291.1	306.7	313.2
30°	732.3	757.0	781.1	120°	379.0	392.8	399.2
35°	654.5	684.6	714.8	125°	469.1	482.3	487.3
40°	572.3	605.9	640.2	130°	561.6	573.5	576.8
45°	494.2	525.9	561.2	135°	654.8	664.5	667.8
50°	420.7	448.5	484.3	140°	747.3	751.8	754.9
55°	349.6	374.5	406.6	145°	831.6	836.2	836.4
60°	282.1	303.3	331.7	150°	907.8	909.9	906.6
65°	218.6	236.1	259.5	155°	976.2	975.8	969.2
70°	159.4	172.3	191.2	160°	1030.5	1031.1	1022.9
75°	105.4	113.3	127.8	165°	1077.3	1076.6	1067.6
80°	57.5	62.0	70.9	170°	1108.9	1107.0	1108.3
85°	19.6	22.1	26.9	175°	1129.0	1128.5	1128.0
90°	1.1	1.7	4.4	180°	1136.1	1136.1	1136.1

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 5100lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	15.3	16.2	16.3	17.2	18.1	16.1	17.0	17.0	17.9	18.8
Y = 3H	16.4	17.2	17.4	18.2	19.1	17.3	18.1	18.3	19.1	20.0
Y = 4H	16.8	17.5	17.7	18.5	19.4	17.7	18.5	18.7	19.4	20.4
Y = 6H	17.0	17.6	18.0	18.6	19.6	17.9	18.6	18.9	19.6	20.6
Y = 8H	17.0	17.7	18.0	18.7	19.6	18.0	18.7	19.0	19.7	20.6
Y = 12H	17.0	17.6	18.0	18.6	19.6	18.0	18.6	19.0	19.6	20.6
X = 4H Y = 2H	15.8	16.5	16.7	17.5	18.4	16.4	17.1	17.4	18.1	19.0
Y = 3H	17.0	17.6	18.0	18.6	19.6	17.8	18.4	18.8	19.4	20.3
Y = 4H	17.5	18.0	18.5	19.0	20.0	18.3	18.8	19.3	19.8	20.8
Y = 6H	17.7	18.2	18.8	19.3	20.2	18.6	19.1	19.6	20.1	21.1
Y = 8H	17.8	18.2	18.8	19.3	20.3	18.7	19.1	19.7	20.2	21.2
Y = 12H	17.8	18.2	18.8	19.2	20.2	18.7	19.1	19.8	20.2	21.2
X = 8H Y = 4H	17.6	18.0	18.6	19.1	20.1	18.3	18.8	19.4	19.8	20.8
Y = 6H	18.0	18.3	19.0	19.4	20.4	18.8	19.1	19.8	20.2	21.2
Y = 8H	18.1	18.4	19.1	19.4	20.5	18.9	19.2	20.0	20.3	21.3
Y = 12H	18.1	18.4	19.2	19.4	20.5	19.0	19.2	20.0	20.3	21.3
X = 12H Y = 4H	17.6	18.0	18.6	19.0	20.0	18.3	18.7	19.3	19.7	20.7
Y = 6H	18.0	18.3	19.0	19.3	20.4	18.7	19.1	19.8	20.1	21.1
Y = 8H	18.1	18.4	19.2	19.4	20.5	18.9	19.2	20.0	20.2	21.3
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.2			+0.1		-0.2		
S = 1.5H	+0.3		-0.5			+0.2		-0.5		
S = 2.0H	+0.5		-0.9			+0.6		-0.8		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80


Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)											Utilisation Factors according to LiTG (%)										
Room Reflection Factors (%)											Room Reflection Factors (%)										
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0	Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	30	0	
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	0	
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	0	
RCR = 1	94	92	90	71	70	69	58	57	56	38	k = 0.60	42	34	40	33	33	28	32	27	23	15
2	83	79	76	63	60	58	51	49	48	33	0.80	52	44	49	42	41	35	39	34	29	19
3	74	68	64	56	52	50	45	43	41	28	1.00	60	51	56	49	47	41	44	39	34	23
4	65	59	55	50	46	43	41	38	35	24	1.25	68	60	63	56	53	47	50	45	38	26
5	58	52	47	45	40	37	37	33	31	21	1.50	74	66	67	61	57	52	53	49	42	29
6	52	45	41	40	36	32	33	30	27	19	2.00	82	75	74	68	62	58	58	55	46	32
7	47	40	35	37	32	28	30	27	24	17	2.50	88	81	78	73	67	63	62	59	49	35
8	43	36	31	33	29	25	28	24	21	15	3.00	93	86	81	77	70	66	64	61	52	37
9	39	32	28	31	26	22	26	22	19	13	4.00	98	92	84	81	73	70	67	65	54	38
10	36	29	25	28	23	20	24	20	17	12	5.00	101	97	87	84	75	73	69	67	56	39

Acessórios

- ACC-HI00-X02 *Caixa de suspensão para luminárias suspensas (R7/R3/Ley) - bloco de terminais com 5 pólos - RAL9006 Cinzento*
- V3-HI01-5P-1500 *Conjunto de cabos de suspensão para Ley individual - para combinar com a caixa de suspensão - cabo de alimentação de 5 pólos - 2 cabos de aço - 1 aperto - máx. 1,5m*
- V3-HI02-5P-1500 *Conjunto de cabos de suspensão para Ley individual - minimalista: sem caixa de suspensão - cabo de alimentação de 5 pólos - 2 cabos de aço - 2 apertos - máx. 1,5m*

Esboço

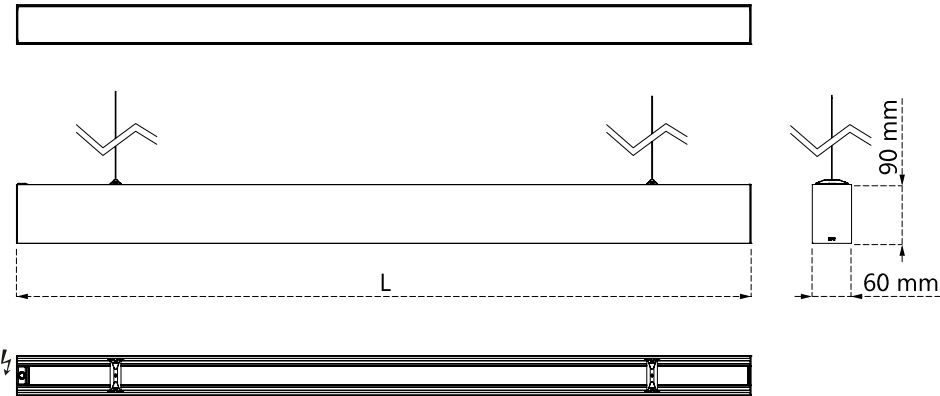

CODE	L
V3SD*0*/*3*	843 mm
V3SD*0*/*4*	1123 mm
V3SD*0*/*5*	1403 mm
V3SD*0*/*6*	1683 mm
V3SD*0*/*7*	1963 mm
V3SD*0*/*8*	2243 mm
V3SD*0*/*9*	2523 mm
V3SD*0*/*0*	2803 mm