


E22/LED2N030D-ATEX1

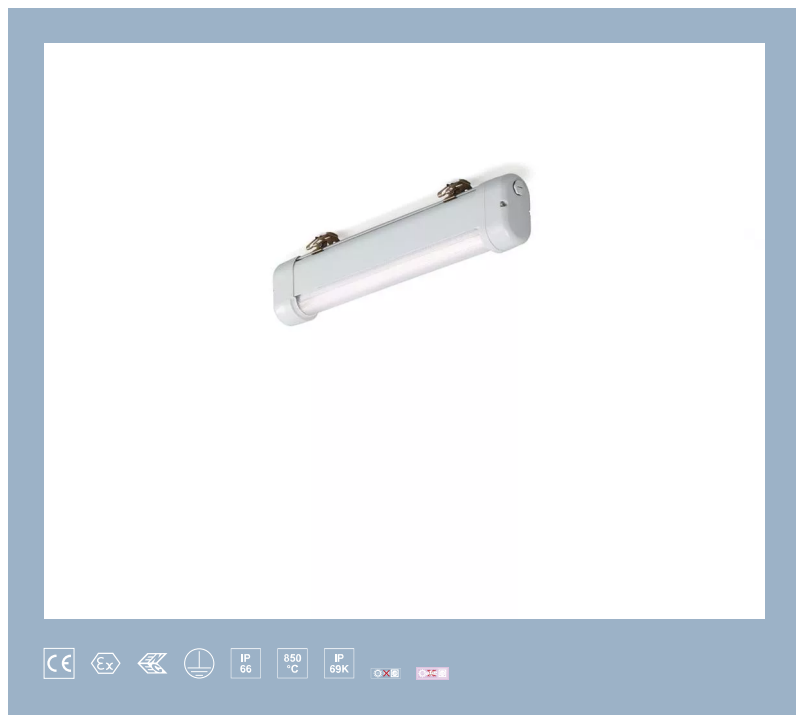

luminária de montagem saliente • linear

aplicação : Ambientes ATEX

base: alumínio lacado

fonte de luz : LED • 4000 K

óptica : lente linear • Policarbonato (PC) • extensiva

classificação UGR : <=25

fluxo luminoso: 3300 lm

fluxo luminoso específico : 122 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 620 mm x 80 mm x 135 mm

cor: RAL7035 - cinzento

tipo : luminária individual

IP: IP66, IP69K

temperatura ambiental: -20°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Equipamento eléctrico

driver: DALI regulável

potência : 27 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Luminance

fluxo luminoso : 3300 lm


fluxo luminoso específico : 122 lm/W

classificação UGR =: <=25

área luminosa : 0.03 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3300lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	16993	21905	30154	34335	33881
50°	12211	14726	20327	29055	33083
55°	9524	10950	14212	22011	31526
60°	7813	8809	10684	16365	28095
65°	7000	7414	8556	12183	22987
70°	6410	6797	7374	9348	17641
75°	6350	6409	6666	7529	13078
80°	6695	6294	6368	6468	9210
85°	7484	6687	6319	5875	4594

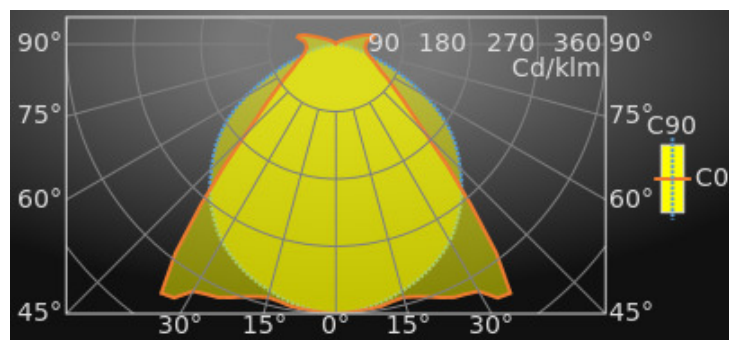

Classificações

CIE: 528 / 803 / 898 / 942 / 1001

CIE FLUXCODE : 0.56 / 0.85 / 0.95 / 0.94 / 1.00

BZ: BZ4/0.8/BZ3/1/BZ4/1.25/BZ3/1.5/BZ4

CAE: CAE 3/5°/CAE 2/15°/CAE 1/35°/CAE 2/65°/CAE 3

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.94

DIN_SU: Phi su = 0.60

UTE: 0.94 D + 0.06 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	1
20	98	2
30	98	3
40	97	4
50	96	5
60	96	6

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 3300lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	1187.6	1187.6	1187.6	90°	132.9	71.6	0.8
5°	1180.5	1174.5	1176.8	95°	137.3	60.7	0.0
10°	1171.6	1171.2	1155.5	100°	170.7	58.4	0.0
15°	1155.6	1144.5	1125.9	105°	155.5	56.9	0.0
20°	1185.0	1114.7	1093.3	110°	94.6	56.2	0.0
25°	1231.3	1123.7	1052.3	115°	57.1	46.1	0.0
30°	1257.4	1146.7	1003.6	120°	37.0	27.8	0.0
35°	1340.1	1136.6	937.0	125°	24.4	14.4	0.0
40°	925.1	1174.7	862.4	130°	15.7	4.6	0.0
45°	563.0	908.5	775.3	135°	9.3	0.5	0.0
50°	389.5	582.4	688.2	140°	1.0	0.0	0.0
55°	289.8	383.1	585.2	145°	0.0	0.0	0.0
60°	224.5	267.7	454.6	150°	0.0	0.0	0.0
65°	187.7	196.5	314.4	155°	0.0	0.0	0.0
70°	158.2	152.6	195.3	160°	0.0	0.0	0.0
75°	142.1	121.8	109.5	165°	0.0	0.0	0.0
80°	133.2	100.0	51.8	170°	0.1	0.0	0.1
85°	129.1	82.3	13.0	175°	0.0	0.0	0.0
90°	132.9	71.6	0.8	180°	0.0	0.0	0.0

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3300lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.1	21.7	20.5	22.1	22.5	23.5	25.1	23.9	25.4	25.8
Y = 3H	20.7	22.2	21.1	22.6	22.9	24.2	25.7	24.7	26.1	26.5
Y = 4H	21.1	22.4	21.5	22.9	23.3	24.5	25.8	24.9	26.2	26.6
Y = 6H	21.6	22.8	22.0	23.3	23.7	24.5	25.8	25.0	26.2	26.7
Y = 8H	21.9	23.1	22.3	23.5	23.9	24.5	25.8	25.0	26.2	26.6
Y = 12H	22.2	23.4	22.7	23.8	24.3	24.5	25.7	25.0	26.1	26.6
X = 4H Y = 2H	20.5	21.9	20.9	22.3	22.7	23.4	24.8	23.8	25.2	25.6
Y = 3H	21.3	22.4	21.7	22.9	23.3	24.3	25.5	24.8	25.9	26.4
Y = 4H	21.8	22.8	22.3	23.3	23.7	24.6	25.7	25.1	26.1	26.6
Y = 6H	22.4	23.4	23.0	23.9	24.4	24.8	25.8	25.3	26.2	26.7
Y = 8H	22.9	23.7	23.4	24.2	24.7	24.9	25.7	25.4	26.2	26.7
Y = 12H	23.3	24.1	23.9	24.6	25.2	24.9	25.6	25.4	26.2	26.7
X = 8H Y = 4H	22.0	22.8	22.5	23.4	23.9	24.7	25.5	25.2	26.0	26.5
Y = 6H	22.9	23.6	23.4	24.1	24.7	24.9	25.7	25.5	26.2	26.7
Y = 8H	23.4	24.0	24.0	24.6	25.2	25.0	25.7	25.6	26.2	26.8
Y = 12H	24.0	24.6	24.6	25.2	25.8	25.1	25.6	25.7	26.2	26.8
X = 12H Y = 4H	22.0	22.8	22.5	23.3	23.8	24.6	25.4	25.2	26.0	26.5
Y = 6H	22.9	23.6	23.5	24.1	24.7	25.0	25.6	25.5	26.2	26.7
Y = 8H	23.5	24.1	24.1	24.7	25.3	25.1	25.6	25.7	26.2	26.8
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.6		-0.6			+0.4		-0.3		
S = 1.5H	+0.9		-0.9			+0.6		-0.8		
S = 2.0H	+1.5		-1.1			+1.5		-1.8		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80




ETAP redigiu o presente documento com o maior cuidado. No entanto, as informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e podem sofrer alterações em função da evolução técnica. ETAP não se responsabiliza por danos de qualquer espécie, resultantes da utilização deste documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	103	100	98	95	93	91	90	88	87	80
2	91	86	82	84	80	77	80	76	74	68
3	80	74	70	74	70	66	71	67	64	59
4	72	65	60	67	61	57	64	59	55	51
5	65	57	52	60	54	50	58	53	49	45
6	59	51	45	55	49	44	53	47	43	40
7	53	46	40	50	44	39	48	42	38	35
8	49	41	36	46	39	35	44	38	34	32
9	45	37	32	42	36	31	41	35	31	29
10	41	34	29	39	33	29	38	32	28	26

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	50	41	48	40	47	40	45	39	38	32
0.80	62	53	58	51	58	51	55	49	48	41
1.00	70	61	65	58	65	58	62	56	55	48
1.25	80	71	73	67	74	67	70	64	63	56
1.50	86	78	78	72	79	73	74	70	68	61
2.00	94	87	84	79	86	80	80	76	74	67
2.50	101	94	89	84	91	86	84	81	78	72
3.00	105	99	92	88	95	91	88	85	82	76
4.00	110	105	95	92	99	95	90	88	85	79
5.00	114	109	98	95	102	98	93	90	88	82

Esboço

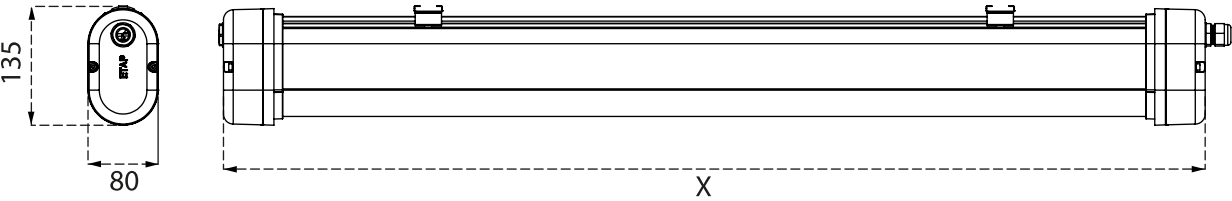

E2*/LED2*	620 mm
E2*/LED4*	1120 mm
E2*/LED6*	1620 mm