

# D21R1/LEDW10DX2

luminária de montagem saliente • redonda

aplicação : Escritório, Saúde, Ensino, Horeca, Retalho, Lazer

base: alumínio lacado

fonte de luz : módulo LED • 3000 K

óptica : Reflector • Alumínio, satinado • extensiva

classificação UGR : <=22

fluxo luminoso: 1200 lm

fluxo luminoso específico : 120 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)



## Medidas

cor: RAL9006 - alumínio branco (texturado)

tipo : luminária individual

## Luminance

fluxo luminoso : 1200 lm

fluxo luminoso específico : 120 lm/W

luminância @ 65° : 1000 cd/m<sup>2</sup>

classificação UGR : <=22

área luminosa : 0.02 m<sup>2</sup>

## Equipamento eléctrico

driver: DALI regulável


consumo de corrente : 10 W

tensão : 230-240V

frequência : 50Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

current : 2 A

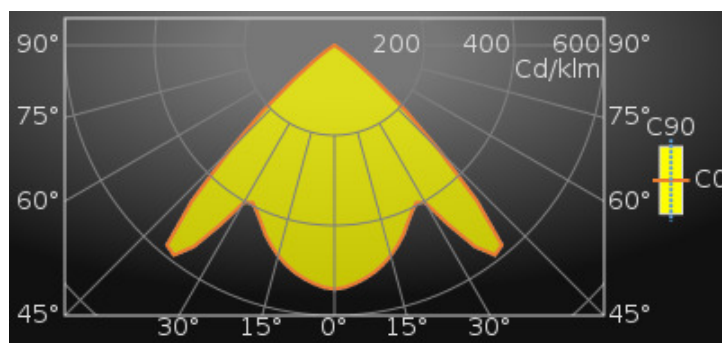

Average Luminances (Cd/m<sup>2</sup>) for 1200lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	23751	23751	23751	23751	23751
50°	9282	9282	9282	9282	9282
55°	2135	2135	2135	2135	2135
60°	38	38	38	38	38
65°	4	4	4	4	4
70°	0	0	0	0	0
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

# D21R1/LEDW10DX2

## Classificações

CIE: 746 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.75 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/3/BZ1/4/BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN\_U: Phi u = 1.00

DIN\_SU: Phi su = 0.72

UTE: 1.00 B + 0.00 T

## Intensidades luminosas em cd

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensity for 1200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	649.4	649.4	649.4
5°	636.3	636.3	636.3
10°	613.4	613.4	613.4
15°	579.7	579.7	579.7
20°	537.4	537.4	537.4
25°	489.9	489.9	489.9
30°	483.1	483.1	483.1
35°	654.6	654.6	654.6
40°	694.9	694.9	694.9
45°	394.8	394.8	394.8
50°	140.2	140.2	140.2
55°	28.8	28.8	28.8
60°	0.5	0.5	0.5
65°	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

## classificação UGR

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1200lm (S = 0.25H)

Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.3	21.9	20.6	22.1	22.4	20.3	21.9	20.6	22.1	22.4
Y = 3H	20.1	21.5	20.4	21.8	22.1	20.1	21.5	20.4	21.8	22.1
Y = 4H	20.0	21.3	20.4	21.6	21.9	20.0	21.3	20.4	21.6	21.9
Y = 6H	19.9	21.1	20.3	21.4	21.8	19.9	21.1	20.3	21.4	21.8
Y = 8H	19.9	21.0	20.3	21.4	21.7	19.9	21.0	20.3	21.4	21.7
Y = 12H	19.9	20.9	20.2	21.3	21.6	19.9	20.9	20.2	21.3	21.6
X = 4H Y = 2H	20.0	21.3	20.4	21.6	21.9	20.0	21.3	20.4	21.6	21.9
Y = 3H	19.9	21.0	20.3	21.3	21.6	19.9	21.0	20.3	21.3	21.6
Y = 4H	19.8	20.7	20.2	21.1	21.5	19.8	20.7	20.2	21.1	21.5
Y = 6H	19.7	20.6	20.2	20.9	21.3	19.7	20.6	20.2	20.9	21.3
Y = 8H	19.7	20.5	20.1	20.9	21.3	19.7	20.5	20.1	20.9	21.3
Y = 12H	19.7	20.4	20.1	20.8	21.2	19.7	20.4	20.1	20.8	21.2
X = 8H Y = 4H	19.7	20.5	20.1	20.9	21.3	19.7	20.5	20.1	20.9	21.3
Y = 6H	19.6	20.3	20.1	20.7	21.2	19.6	20.3	20.1	20.7	21.2
Y = 8H	19.6	20.2	20.1	20.6	21.1	19.6	20.2	20.1	20.6	21.1
Y = 12H	19.6	20.0	20.0	20.5	21.1	19.6	20.0	20.0	20.5	21.1
X = 12H Y = 4H	19.7	20.4	20.1	20.8	21.2	19.7	20.4	20.1	20.8	21.2
Y = 6H	19.6	20.2	20.1	20.6	21.1	19.6	20.2	20.1	20.6	21.1
Y = 8H	19.6	20.0	20.0	20.5	21.1	19.6	20.0	20.0	20.5	21.1
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.9		-13.9		+2.9		-13.9			
S = 1.5H	+5.6		+0.0		+5.6		+0.0			
S = 2.0H	+7.6		+0.0		+7.6		+0.0			

# D21R1/LEDW10DX2

## Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: 80

## Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	Ceiling	Walls	Floor	1	2	3	4	5	6	7
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	103	101	100	99	98	97	91
2	99	95	93	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	73	70	76	72	69	66
5	75	68	64	71	66	62	70	65	62	59
6	68	61	57	65	60	56	64	59	55	53
7	62	56	51	60	54	50	59	54	50	47
8	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
9	53	46	41	51	45	41	50	45	41	39
10	49	42	38	48	42	37	47	41	37	35

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	Ceiling	Walls	Floor	1	2	3	4	5	6	7
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	73	65	69	63	70	64	67	62	61	56
1.00	82	74	76	70	78	72	74	69	68	63
1.25	91	84	83	78	86	81	81	77	76	72
1.50	97	90	88	84	91	86	86	82	81	77
2.00	104	97	93	89	97	92	90	87	86	82
2.50	109	104	96	93	101	97	94	91	90	86
3.00	113	109	99	97	105	102	97	95	93	90
4.00	117	113	101	99	107	104	98	96	95	91
5.00	120	116	103	101	109	107	100	98	97	93

# D21R1/LEDW10DX2

## Esboço

