

E62/LED3N40D



luminária de montagem saliente • linear

aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais, Ambientes exigentes

base: policarbonato

fonte de luz : LED • 4000 K

óptica : lente linear • Policarbonato (PC) • extensiva

classificação UGR : <=28

fluxo luminoso: 4000 lm

fluxo luminoso específico : 127 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 1260 mm x 56 mm x 80 mm

medida encastrável : 90 mm

cor: RAL7037 - gris tormenta

tipo : luminária individual

IP: IP66

IK: IK07

temperatura ambiental: -20°C - 35°C •

Equipamento eléctrico

driver: DALI regulável

potência : 31.5 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance


fluxo luminoso : 4000 lm

fluxo luminoso específico : 127 lm/W

classificação UGR =: <=28

área luminosa : 0.06 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 4000lm					
Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11036	10924	11001	11203	13187
50°	10783	10649	10639	10749	12711
55°	10598	10389	10273	10269	12219
60°	10416	10171	9938	9825	11654
65°	10308	9992	9695	9417	10934
70°	10191	9853	9464	9024	9972
75°	10240	9784	9326	8688	8746
80°	10260	9855	9311	8483	6910
85°	10309	9916	9331	8361	3748

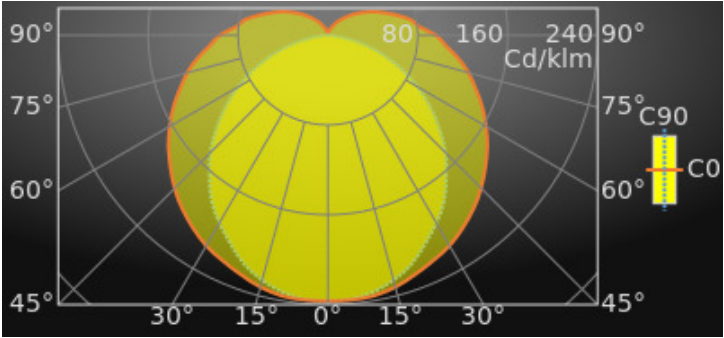

Classificações

CIE: 326 / 570 / 741 / 852 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.67 / 0.87 / 0.85 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 1/5°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.85

DIN_SU: Phi su = 0.46

UTE: 0.85 H + 0.15 T



Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(hrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10000	99	1
20000	99	2
30000	99	3
40000	99	4
50000	99	5
60000	98	6
70000	98*	7
80000	98*	8
90000	98*	9
100000	98*	9

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 4000lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	946.8	946.8	946.8	90°	384.7	250.8	2.5
5°	946.8	945.4	945.0	95°	328.0	207.9	1.0
10°	942.9	935.4	929.5	100°	303.6	184.1	0.4
15°	929.0	914.1	903.7	105°	263.9	155.3	0.3
20°	907.5	890.8	869.0	110°	227.2	130.0	0.3
25°	886.4	859.8	819.5	115°	195.0	107.7	0.3
30°	866.3	822.7	772.3	120°	164.7	88.8	0.3
35°	837.5	782.5	721.3	125°	137.3	72.4	0.3
40°	807.0	737.0	655.6	130°	113.0	58.3	0.3
45°	771.1	688.1	591.5	135°	90.8	46.2	0.4
50°	732.0	637.7	518.3	140°	71.5	35.5	0.6
55°	692.8	584.3	444.6	145°	55.1	27.2	0.7
60°	649.5	530.5	369.7	150°	40.5	20.4	1.3
65°	606.9	479.8	293.2	155°	28.9	14.9	1.8
70°	560.0	427.8	216.4	160°	19.8	10.8	2.5
75°	518.1	378.5	143.6	165°	14.3	9.2	4.2
80°	470.5	332.0	76.1	170°	13.0	10.6	8.6
85°	420.4	284.1	20.7	175°	14.5	14.2	13.8
90°	384.7	250.8	2.5	180°	16.0	16.0	16.0

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4000lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.2	21.8	20.7	22.3	22.8	19.1	20.6	19.6	21.2	21.6
Y = 3H	22.3	23.8	22.9	24.3	24.8	20.4	21.9	21.0	22.4	22.9
Y = 4H	23.4	24.8	24.0	25.4	25.9	20.9	22.3	21.5	22.9	23.4
Y = 6H	24.5	25.7	25.1	26.3	26.9	21.2	22.5	21.8	23.1	23.6
Y = 8H	25.0	26.2	25.6	26.8	27.4	21.3	22.5	21.9	23.1	23.6
Y = 12H	25.5	26.6	26.1	27.2	27.8	21.3	22.4	21.8	23.0	23.6
X = 4H Y = 2H	20.8	22.1	21.3	22.7	23.2	19.9	21.3	20.5	21.8	22.4
Y = 3H	23.1	24.3	23.7	24.9	25.5	21.5	22.7	22.1	23.3	23.9
Y = 4H	24.4	25.5	25.0	26.1	26.7	22.2	23.3	22.8	23.9	24.5
Y = 6H	25.7	26.6	26.3	27.3	27.9	22.6	23.6	23.3	24.3	24.9
Y = 8H	26.3	27.2	26.9	27.8	28.4	22.8	23.7	23.4	24.3	25.0
Y = 12H	26.8	27.7	27.5	28.4	29.0	22.8	23.6	23.5	24.3	24.9
X = 8H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.3	26.9	22.9	23.8	23.5	24.4	25.0
Y = 6H	26.2	27.0	26.9	27.7	28.3	23.6	24.4	24.3	25.1	25.7
Y = 8H	27.0	27.7	27.7	28.4	29.1	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 12H	27.8	28.4	28.5	29.1	29.8	24.1	24.7	24.8	25.4	26.1
X = 12H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.2	26.9	23.0	23.9	23.7	24.5	25.2
Y = 6H	26.3	27.0	27.0	27.7	28.4	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 8H	27.2	27.8	27.9	28.5	29.2	24.3	24.9	25.0	25.6	26.3
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.2		-0.2			+0.2		-0.2		
S = 2.0H	+0.2		-0.3			+0.3		-0.5		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	95	91	88	84	82	79	78	76	74	65
2	81	75	71	72	67	64	66	62	60	52
3	71	63	58	62	57	52	58	53	49	43
4	62	54	48	55	49	44	51	46	41	36
5	55	47	41	49	43	38	46	40	36	31
6	50	41	35	44	38	33	41	35	31	27
7	45	37	31	40	33	29	38	32	27	23
8	41	33	27	37	30	25	34	28	24	21
9	38	30	24	34	27	23	32	26	22	19
10	35	27	22	31	25	20	29	24	20	17

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	37	30	36	29	28	20
0.80	52	42	48	40	46	38	44	37	35	27
1.00	60	49	55	47	53	45	50	43	41	32
1.25	68	58	63	55	61	53	57	51	48	39
1.50	75	65	68	60	66	58	62	56	53	44
2.00	84	74	75	68	73	66	68	62	59	50
2.50	90	82	80	73	79	72	73	68	64	55
3.00	96	88	84	78	83	77	76	72	68	59
4.00	101	94	88	83	88	83	80	76	72	63
5.00	106	100	91	87	91	87	83	80	76	67

Acessórios

E6H1000-1000



Esboço

