



E6

BELEUCHTUNG FÜR
PARKHÄUSER UND
TECHNIKRÄUME

E6

EINE ZUVERLÄSSIGE UND ROBUSTE LÖSUNG



Parkhäuser, Technikräume, Keller, Leichtindustrie und überdachte Außenbereiche



Beständig gegen Abgase



IP66 und IK07



Ideale Lichtverteilung bei niedrigen Montagehöhen



Einfache Installation und Wartung




DALI



Lange Lebensdauer

E6

VERWENDETE MATERIALIEN GEWÄHRLEISTEN
MAXIMALEN IP-SCHUTZ

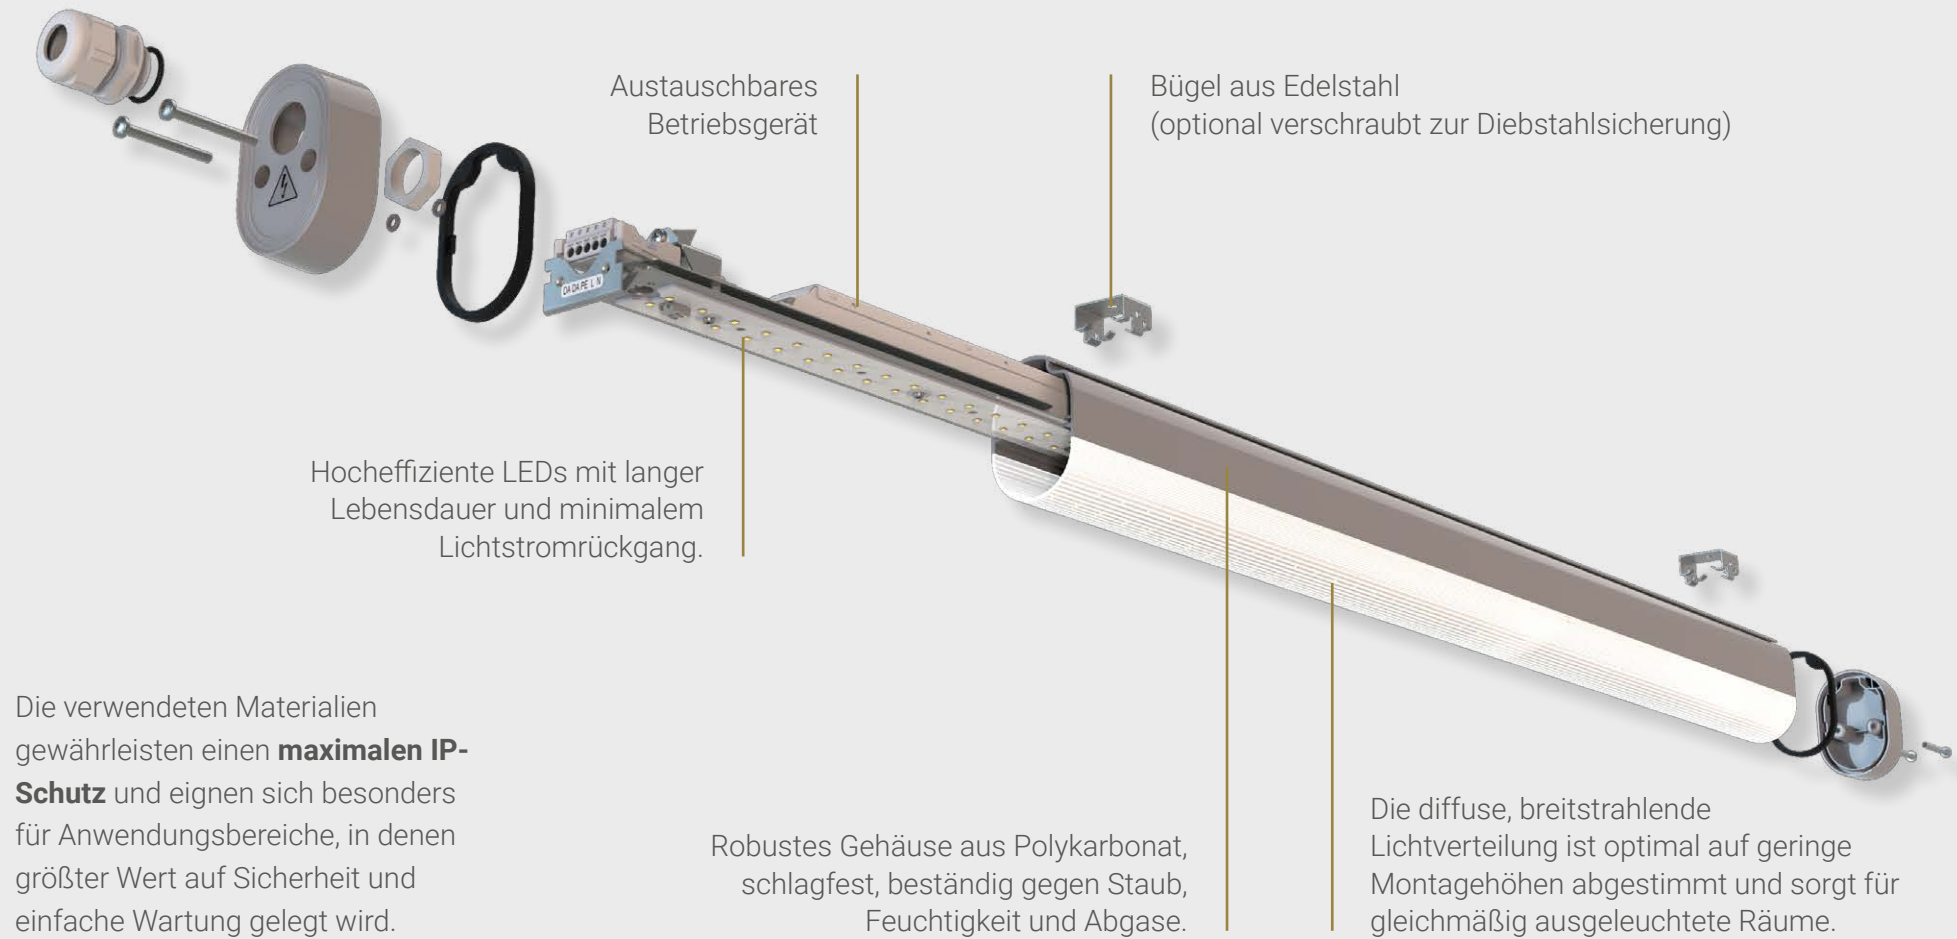

E6

LANGLEBIG, EFFIZIENT UND WARTUNGSFREUNDLICH

ETAP tomorrow's light



IP66

Wasserdicht, mit vormontierten Kabelverschraubungen



KOMPAKTES GEHÄUSE

90 x 56 mm



HOHE EFFIZIENZ

bis zu 129 lm/W:
hoher Wirkungsgrad für einen niedrigen Energieverbrauch, ein entscheidender Faktor bei 24/7-Anwendungen.



LANGE LEBENSDAUER

99 % Lichtstromerhalt bei 50.000 Stunden



EINFACH ZU REINIGEN

Optik und Gehäuse bilden eine nahtlose Einheit. Staub und Feuchtigkeit haben keine Chance.

E6

EINFACHE INSTALLATION IN DREI SCHRITTEN

- Kompakte Leuchte mit geringem Eigengewicht
- Durchgangsverdrahtung möglich: 3 x 2,5 mm³ und 5 x 2,5 mm³
- Austauschbares Betriebsgerät

INSTALLATIONSSCHRITTE



1. Montagebügel befestigen



2. Leuchte einrasten




3. Leuchte über abnehmbare Kopfstücke anschließen

E6

EINE LÖSUNG FÜR JEDEN RAUM

MONTAGE

Diese Leuchte ist als **Anbauversion** für die Decken- oder Wandmontage und auch als **abgependelte Leuchte** (z. B. für hohe Räume) erhältlich.

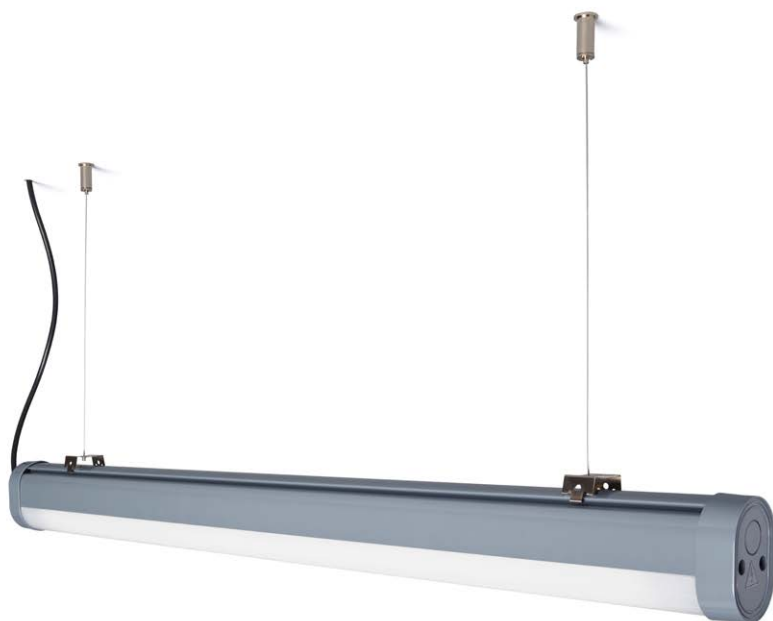


VERSIONEN

E6 - in drei Längen mit unterschiedlichen Lichtströmen erhältlich:

880 mm - 3000 Lumen



1260 mm - 4000 Lumen



1640 mm - 6000 Lumen



E6

ZIRKULARITÄT



ENDLESS

Maximierte Lebensdauer:

- Qualitativ hochwertige Komponenten.
- nach 50.000 Brennstunden 99% des ursprünglichen Lichtstroms vorhanden (L99B50 @50.000 Std.).
- Lange Lebensdauer des Betriebsgeräts: 100.000 Std. (Tc max. 65 °C).
- 5 Jahre Garantie, auch auf das Betriebsgerät.



EFFORTLESS

Einfach zu warten und zu deinstallieren:

- Einfache Montage mittels zweier Montagebügel.
- Betriebsgerät ist geschraubt, nicht geklebt - leicht austauschbar.

Konzipiert für künftige Modernisierung und Wiederaufbereitung.



WASTELESS

Hervorragend recycelbar:

- 37% Polycarbonat
- 29% Stahl
- 18% elektronische Komponenten (LEDs und Betriebsgerät)
- 4% sonstige Kunststoffe

Entwickelt und hergestellt in Belgien.

TOMORROW'S LIGHT

ENDLESS. EFFORTLESS. WASTELESS.



Als aktives Mitglied von The Shift hat sich ETAP verpflichtet, **bis 2025 eine CO₂-Reduktion von 55%** zu erreichen.

In Übereinstimmung mit der **Science Based Target Initiative** haben wir uns das Ziel gesetzt, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen und schließlich zu bremsen und zu einer **kohlenstofffreien Wirtschaft** beizutragen.

Als Trendsetter beim Angebot von **Circular LaaS** verpflichten wir uns, langlebige Produkte mit minimalem Einsatz natürlicher Ressourcen zu entwickeln, die **einfach zu warten und für die Wiederaufbereitung geeignet** sind.



Erschließen Sie sich das Licht von morgen



E6

BELEUCHTUNG FÜR PARKHÄUSER UND TECHNIKRÄUME



KONTAKT

BELGIEN UND LUXEMBURG

✉ info@etaplighting.com

DEUTSCHLAND

✉ info.de@etaplighting.com

☎ +49 (0)2171 7075 5

🌐 www.etaplighting.com

INTERESSIERT?

Bleiben Sie auf dem Laufenden,
indem Sie unseren Newsletter
abonnieren.

JA, BITTE ANMELDEN

Die in dieser Publikation verwendeten Daten sind unverbindlich und können sich infolge technischer Entwicklung verändern. ETAP Lighting International haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.