ETAP tomorrow's light

E8

HIGH BAY

E8 HIGH BAY

ÉCLAIRAGE PUISSANT POUR SALLES HAUTES

ETAP tomorrow's light

- Pour l'industrie et les entrepôts
- À partir de 5 m et plus
- Flux lumineux élevé
- IP 65 — Étanche aux projections
- IK 08 — Robuste
- Protégé contre la poussière
- DALI
- Certifié ENEC

E8 HIGH BAY

CONCEPTION SOLIDE

Robuste :
IP65 et IK08.

Forme triangulaire : pas d'accumulation de poussière, contribue à l'hygiène et au refroidissement.

Optique Multilens:

- haute performance (jusqu'à 168 lm/W);
- distribution lumineuse adaptée à votre application;
- polycarbonate anti-éclats;
- surface lisse, facile à nettoyer.

Caisson en aluminium :
lisse et facile à nettoyer.

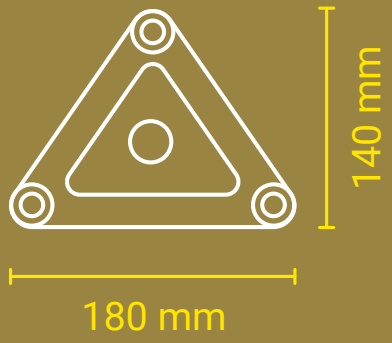

E8 HIGH BAY

DEUX DISTRIBUTIONS LUMINEUSES

EXTENSIVE (UGR ≤22)

pour les halls de grandes dimensions

INTENSIVE (UGR ≤19)

pour les rayonnages et les couloirs d'entrepôt

E8 HIGH BAY

QUATRE LONGUEURS

685 mm

1005 mm

1325 mm

1965 mm

E8 HIGH BAY

DURÉE DE VIE ET PLAGE DE TEMPÉRATURES

LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): flux lumineux min. de 91 % après 50 000 heures de fonctionnement.

Refroidissement optimal grâce au caisson protégé contre la poussière, pour une longue durée de vie et un excellent facteur de dépréciation.

Plage de température : de -40 ° à 55 °C

E8 possède le label D (température de surface limitée), conformément à la norme EN 60598-2-24, et souvent exigé par les entreprises de transformation du bois, entre autres.

TEMPÉRATURE AMBIANTE	TEMPÉRATURE CAISSON (MAX.)
25°C	39°C
35°C	49°C
45°C	59°C
55°C (*)	69°C

(*) Une température ambiante de 55 °C n'est pas autorisée pour tous les luminaires - consultez la fiche technique.

QUE SE PASSE-T-IL SI LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 55 °C ?

L'électronique et les LED sont sensibles à la chaleur. Par conséquent, le pilote E8 dispose d'un mécanisme de protection : si le luminaire atteint une température excessive, le pilote modulera automatiquement l'intensité lumineuse de manière à faire baisser la température.

E8 HIGH BAY

L'ACCORD PARFAIT POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ETAP tomorrow's light

ROBUSTE

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau (IP 65).

HYGIÉNIQUE

Facile à maintenir propre.

SÛR

Aucune perte de vis possible lors du démontage de la pièce frontale grâce aux anneaux antiperte.

Aucun risque de verre/éclats (polycarbonate).

E8 répond aux exigences européennes en matière d'hygiène des denrées alimentaires (règlement (CE) No 852/2004) et convient parfaitement aux entreprises de transformation des denrées alimentaires qui utilisent un système de gestion de la sécurité alimentaire (HACCP).

E8 HIGH BAY

MAXIMISER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ETAP tomorrow's light

EASYDIM HYBRID INDUSTRIE

Moyen rentable et sans effort d'économiser l'énergie et de permettre un contrôle individuel pour les utilisateurs.

- Permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie grâce à la détection de présence et la contrôle de la lumière en fonction de la lumière du jour
- Contrôlez jusqu'à 19 luminaires esclaves supplémentaires via DALI filaire
- Reliez jusqu'à 120 capteurs à l'aide d'un maillage sans fil Zigbee 3.0
- Prêt à l'emploi (configuré pour 150 lux). Tous les paramètres capteurs, groupes et scènes peuvent être configurés via Bluetooth

E8 HIGH BAY

MONTAGE

SUSPENDU

PLAFOND

MURAL

Visionnez la vidéo d'installation.

E8 HIGH BAY

MONTAGE

PIÈCE FRONTALE EXTENSIBLE AVEC PILOTE

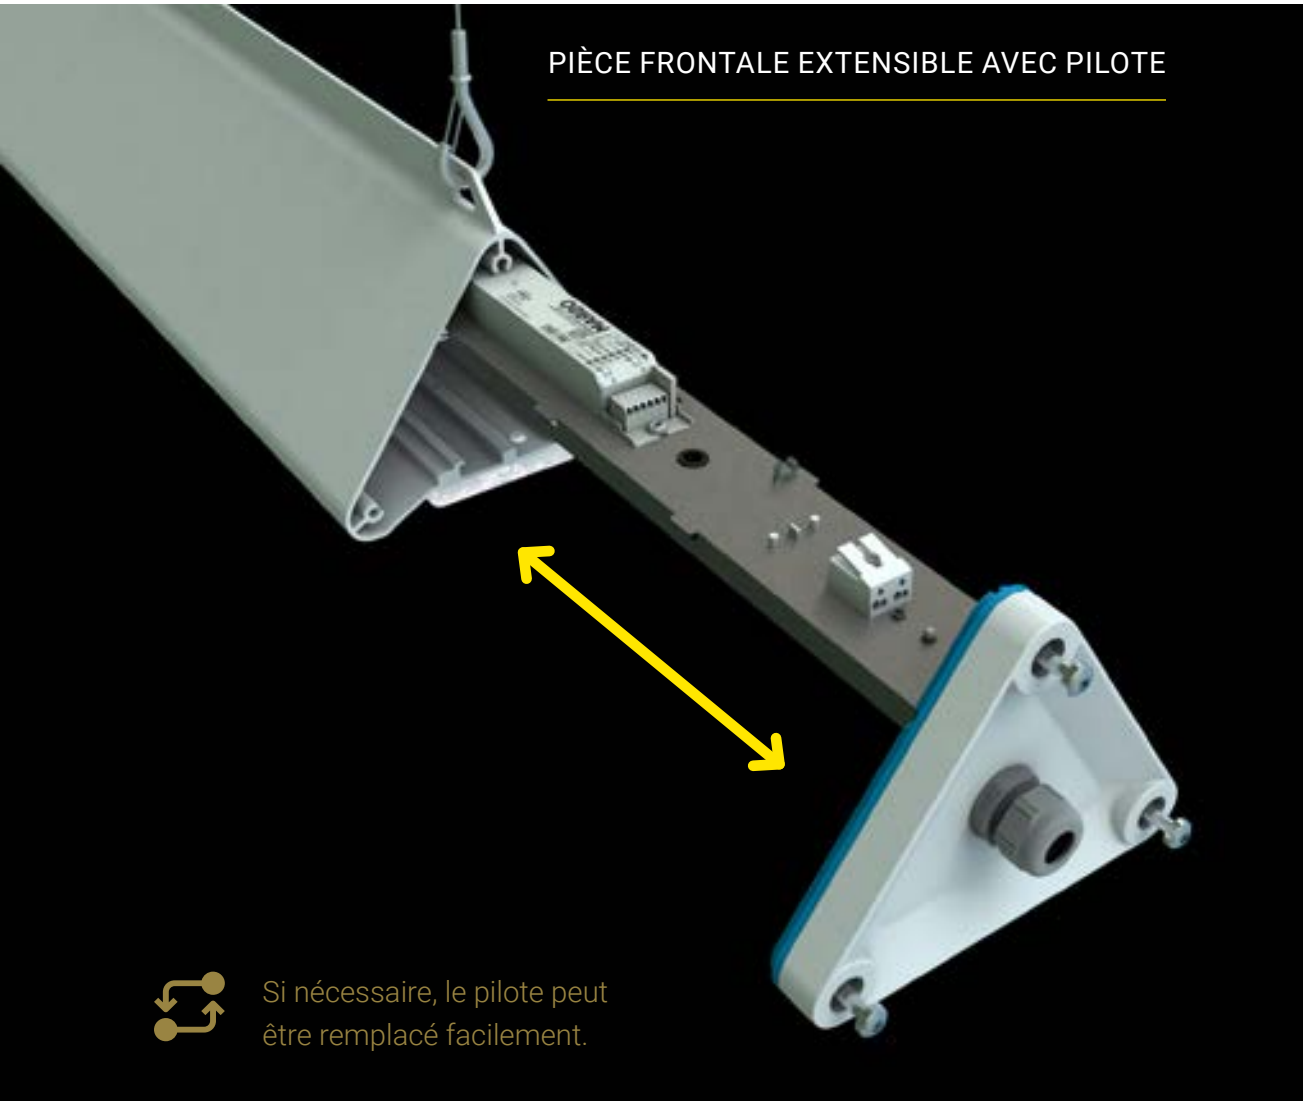

Si nécessaire, le pilote peut être remplacé facilement.

PLUS LÉGER QUE VOUS NE L'IMAGINEZ

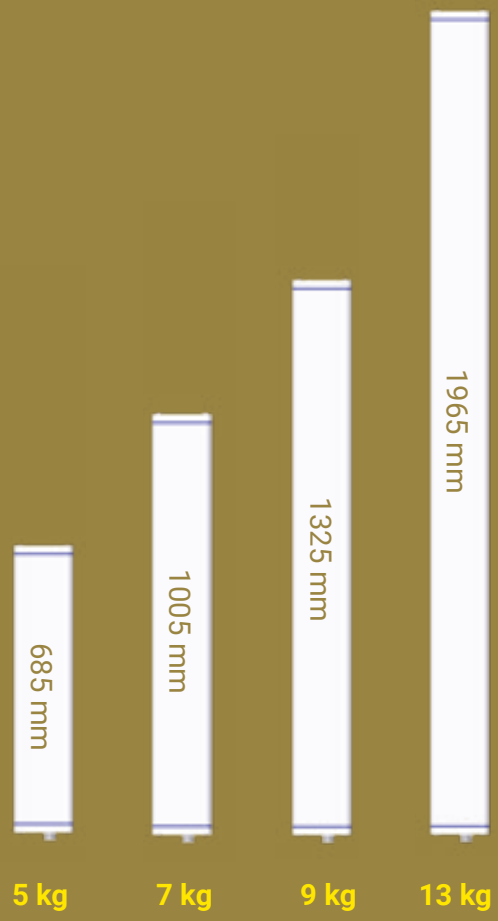

E8 HIGH BAY

OPTIONS

Presse-étoupe M20.

Presse-étoupe M25.

Presse-étoupe M20 avec câblage de passage (5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).

Presse-étoupe M25 avec câblage de passage (5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).

Deux presse-étoupe M20 du même côté.

Avec câble de raccordement de 2 m (5 x 1,5mm² - L, PE, N, DA, DA).

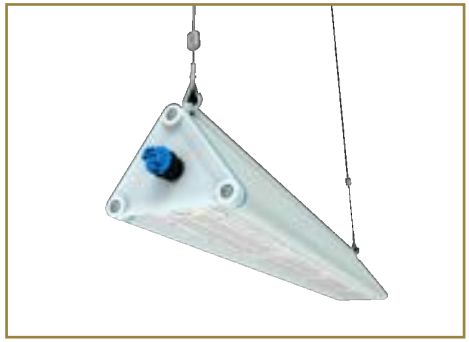

Avec connecteur Wieland IP65 (RST20i5).

E8 HIGH BAY

POURQUOI UNE TELLE FORME?

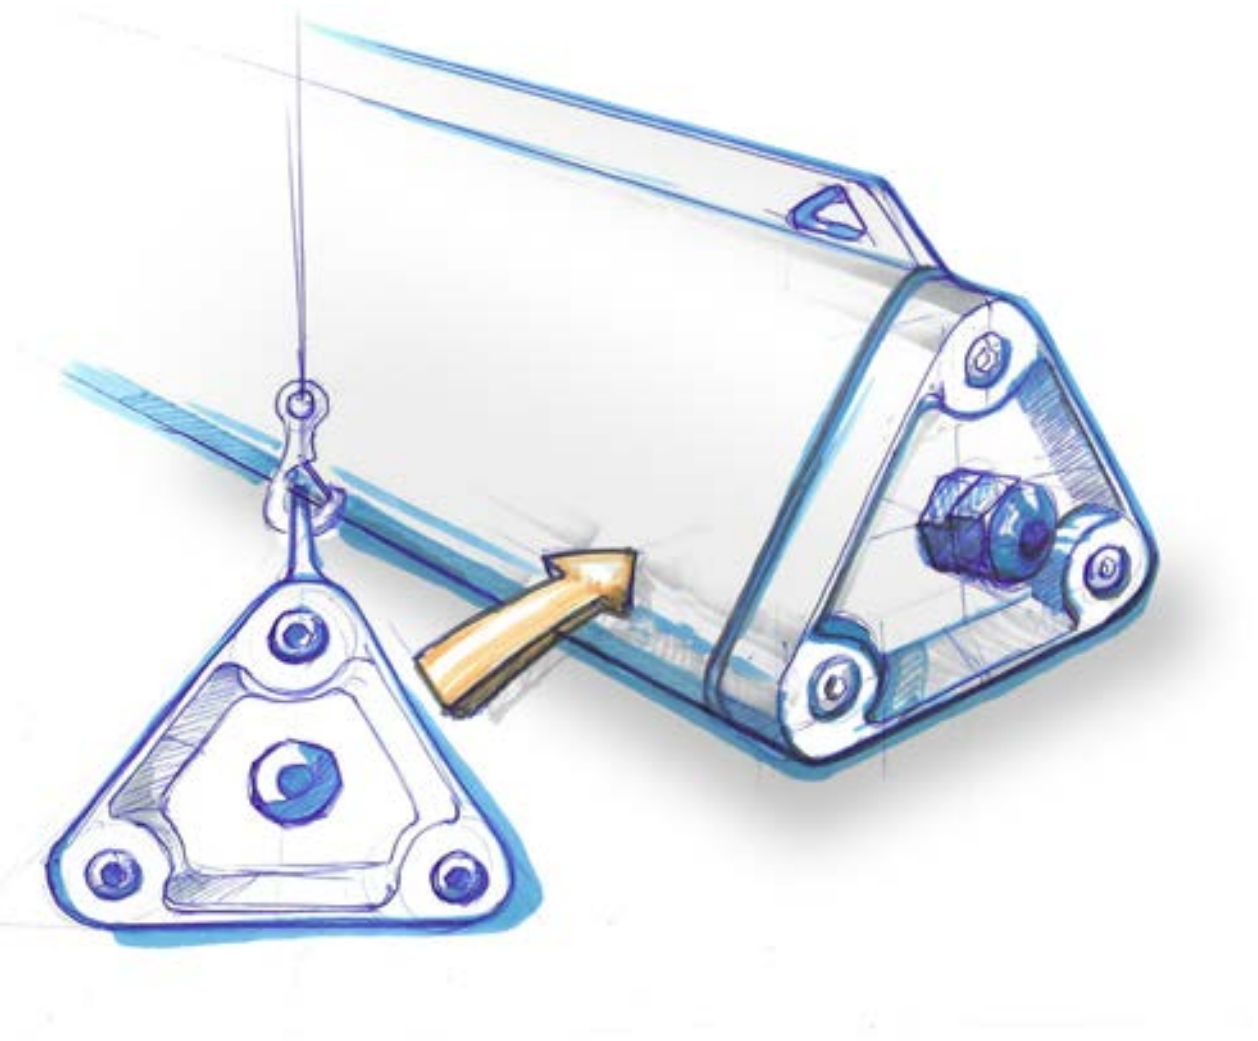

LA FORME SUIT LA FONCTION

"« le point de départ de notre design visait l'hygiène : grâce aux parois inclinées, la poussière n'a aucun moyen d'adhérer. La connexion sans rupture entre pièce frontale, joint et caisson garantit un design fluide et parfaitement fini.»

Brecht Staelens & Michaël Steenhoudt, équipe de design E8

E8 HIGH BAY

CONCEPTION CIRCULAIRE

E8 a été développé selon les principes de la conception circulaire :

- Les pièces ne sont **pas collées** et faciles à **démonter**.
- Le driver et la source lumineuse sont **remplaçables** pour donner une **seconde vie** aux luminaires.
- Au moins **85 % de l'aluminium** provient de matières premières **recyclées**.

E8 HIGH BAY

SÉRIE

		685 mm	1005 mm	1325 mm	1965 mm
E82 extensif	Max 55°C	10150 lm			
		12200 lm	18300 lm	24350 lm	36550 lm
	Max 45°C	14150 lm	21200 lm	28300 lm	42450 lm
E80 intensif	Max 55°C	10150 lm			
		12200 lm	18300 lm	24350 lm	36550 lm
	Max 45°C	14150 lm	21200 lm	28300 lm	42450 lm

Accédez aux codes produits et fiches techniques sur notre site Internet.

E8 HIGH BAY

ETAP tomorrow's light

"Le corps doit être triangulaire,
l'esprit circulaire."

Morihei Ueshiba

www.etaplighting.com