



E8
HIGH BAY

E8 HIGH BAY

KRAFTFULL BELYSNING FÖR STORA YTOR MED HÖGT I TAK



För industri och lager



Från 5 meter och högre



Höga belysningsstyrkor



Spolsäker



Robust



Dammsäker



DALI



ENEC

E8 HIGH BAY

KRAFTIG DESIGN




Robust:
IP65 och IK08.

Triangulär form: ingen
ansamling av damm, bidrar
till god hygien och kylning.

Multilens optik:

- hög prestanda (upp till 180 lm/W);
- fokuserad ljusdistribution;
- polycarbonat, splitterfri;
- slät yta, lätt att rengöra.

Armaturhus i aluminium:
slät & lätt att rengöra.

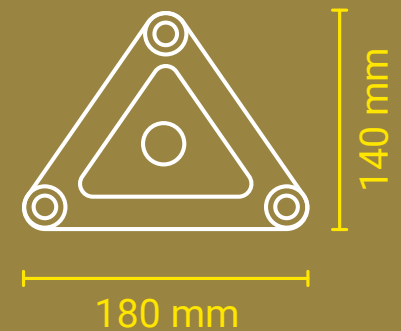


E8 HIGH BAY

TVÅ LJUSDISTRIBUTIONER



BREDSTRÅLANDE (UGR ≤ 22)

för stora ytor

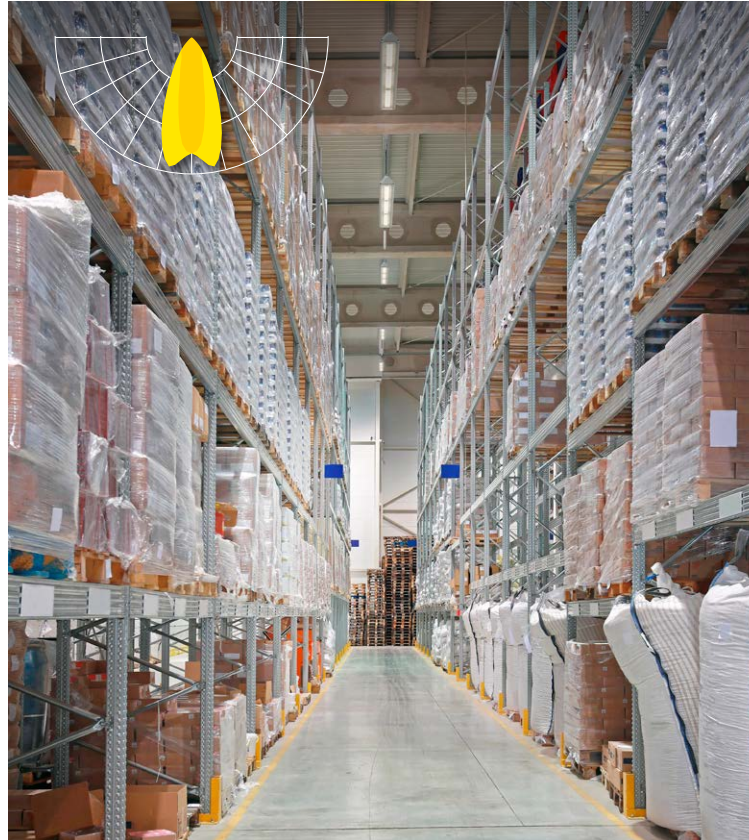

SMALSTRÅLANDE (UGR ≤ 19)

för lagergångar

E8 HIGH BAY

FYRA LÄNGDER



685 mm



1005 mm



1325 mm



1965 mm

E8 HIGH BAY

LIVSLÄNGD OCH TEMPERATUROMRÅDE



LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): min. 91% ljusflöde efter 50,000 brinntimmar.



Optimal kylning tack vare det dammfria armaturhuset resulterar i lång livslängd och bibehållet ljusflöde.



Temperaturområde: -40° till 55°C



E8 är D-märkt (begränsad yttemperatur), i enlighet med EN 60598-2-24 vilket ofta krävs i bland annat lantbruk. .

OMGIVNINGSTEMPERATUR	TEMPERATUR ARMATURHUS (MAX.)
25°C	39°C
35°C	49°C
45°C	59°C
55°C (*)	69°C

(*) Omgivningstemperatur 55°C gäller ej alla versioner - kontrollera med teknisk folder.



OM DET BLIR VARMARE ÄN 55°C?

Elektronik och LED är känsliga för värme. Därför har E8 en skyddsmekanism; om armaturer blir för varm så kommer drivdonet automatiskt att dimma ner för att sänka temperaturen.

E8 HIGH BAY

PERFEKT FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN



ROBUST

Damm- och spolsäker (IP 65).



HYGIENISK

Lätt att hålla ren.



SÄKER

Tack vare stoppringar finns inga skruvar som kan lossna och falla ner.



Ingen risk för splitter (polykarbonat).

E8 uppfyller de europeiska kraven för livsmedel enligt (EC No 852/2004 och är perfekt anpassad för livsmedelsproducenter som använder sig av en modell för faroanalys (HACCP).



E8 HIGH BAY

IDEALISK FÖR INDUSTRIELL BELYSNING



EFFEKTIV

Hög belysningsnivå med minimalt antal armaturer och låg energiförbrukning



ENKELT UNDERHÅLL

Lättåtkomligt och högkvalitativt LED-drivdon (tillverkat i Europa, industrityp)



VISUELL KOMFORT

Ingen bländning, $UGR \leq 22$ och $UGR \leq 19$



INSTALLATION I EN VINKEL PÅ 30°

Idealisk för sågtandade tak 




E8 HIGH BAY

INSTALLATION



PENDLAD

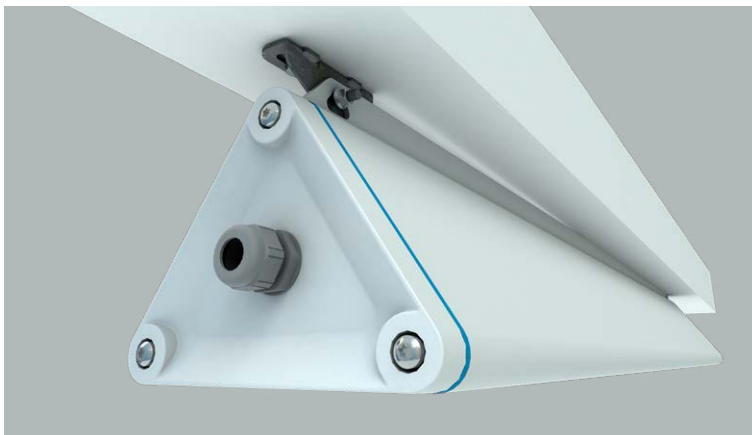

DIKT TAKMONTAGE

► [Titta på E8 installationsvideo.](#)



VÄGGMONTAGE

E8 HIGH BAY

INSTALLATION




LÄTTARE ÄN MAN TROR

UTDRAGBAR GAVEL MED DRIVDON



Vid behov kan drivdonet enkelt bytas.

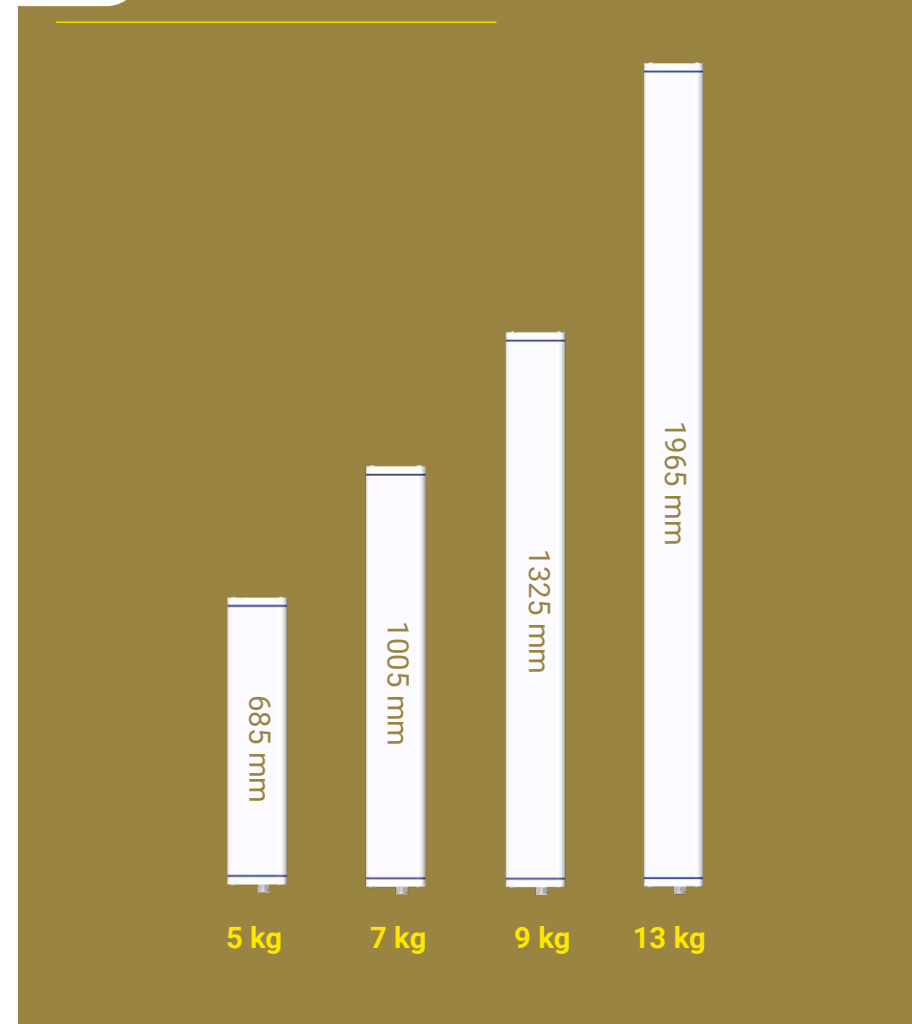

E8 HIGH BAY

VALMÖJLIGHETER



M20 förskruvning.



M25 förskruvning.



M20 förskruvning i vardera gavel
med överkoppling
(5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



M25 förskruvning i vardera gavel
med överkoppling
(5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Två M20 förskruvningar i samma
gavel.



Med 2m förmonterad kabel
(5 x 1,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Med Wieland IP65 snabbkoppling
(RST20i5).

E8 HIGH BAY

MAXIMERA ENERGIBESPARINGARNA

EASYDIM HYBRID INDUSTRY

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att spara energi och möjliggöra egen styrning för användarna.



Sparar upp till 40 % extra energi med närvarodetektering och dagsljusskörd



Styr upp till 19 extra underliggande armaturer via kabelbundet DALI



Länka upp till 120 sensorer med Zigbee 3.0 trådlöst nätverk




Fungerar direkt när du tar upp den ur lådan (konfigurerad för 150 lux). Alla sensorinställningar, gruppering och scener kan konfigureras via Bluetooth



E8 HIGH BAY

VAD LIGGER I FORMEN?

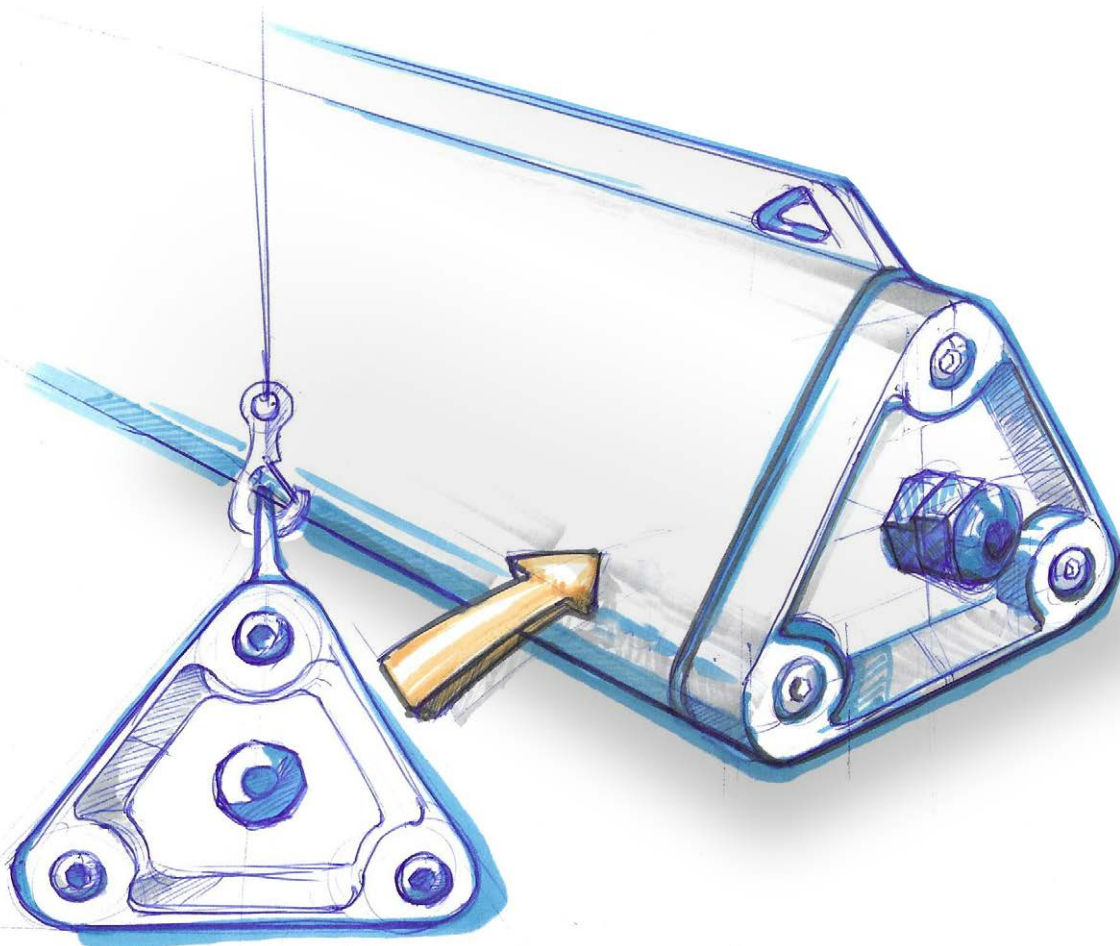

FORM FÖLJER FUNKTION

"Utgångspunkten för vår design var hygiene: tack vare de sluttande sidorna har inte damm någon chans att fastna. Den skarvlösa anslutningen mellan gavel, packning och armaturhus säkerställer en slät och perfekt finish."

Brecht Staelens & Michaël Steenhoudt, E8 design team

E8 HIGH BAY

CIRKULÄR DESIGN



E8 utvecklades enligt principerna för cirkulär design:

- Delarna är **inte limmade** och därför lätta att **demontera**.
- Utbytbar drivdon och ljuskälla för att ge armaturer en **andra livslängd**.
- Minst **85 % av aluminiumet** kommer från återvunna **råvaror**.

E8 HIGH BAY

VERSIONER



					
E82 bredstrålande	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm
E80 smalstrålande	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm

🔗 [Gå till produktkoder och datablad på vår webbplats.](#)

TOMORROW'S LIGHT

OÄNDLIG. ENKELT. UTAN SLOSERI.



Som en aktiv medlem av The Shift har ETAP åtagit sig att uppnå en **koldioxidminskning på 55 % fram till 2025**.

I enlighet med det **vetenskapligt baserade måliniatiivet** är vårt mål satt med målet att begränsa och så småningom bromsa den globala temperaturökningen och bidra till en **koldioxidfri ekonomi**.

Och som trendsättare när det gäller att erbjuda **Circular LaaS** förbinder vi oss att utveckla långvariga produkter med minimal användning av jungfruliga naturresurser som är **lätta att underhålla och renovera**.



Ta del av morgondagens ljus



*"The body should be triangular,
the mind circular."*

Morihei Ueshiba



KONTAKT

✉ info.se@etaplighting.com
☎ +46 (0)303 91155

🌐 www.etaplighting.com

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljus teknik och
ljusutveckling genom att prenumerera på
vårt nyhetsbrev.

JA, REGISTRERA MIG