



E8
HIGH BAY

E8 HIGH BAY

ILUMINACIÓN PODEROSA PARA GRANDES ALTURAS



Para industria y almacenes



Desde 5 m de altura en adelante



Alto flujo luminoso



A prueba de salpicaduras



Robusto



Libre de polvo



DALI



ENEC

E8 HIGH BAY

MARCADO DISEÑO




Robusto:
IP65 y IK08.

Forma triangular: no
acumula polvo, contribuye a
su higiene y enfriamiento.

Ópticas Multilens:

- alto rendimiento (hasta 180 lm/W);
- distribución de luz específica;
- policarbonato, sin bordes cortantes;
- superficie lisa, fácil limpieza.

Carcasa de aluminio:
liso y de fácil limpieza.

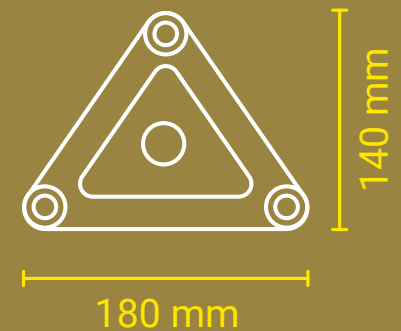


E8 HIGH BAY

DOS DISTRIBUCIONES DE LUZ



EXTENSIVA (UGR ≤ 22)

para grandes espacios

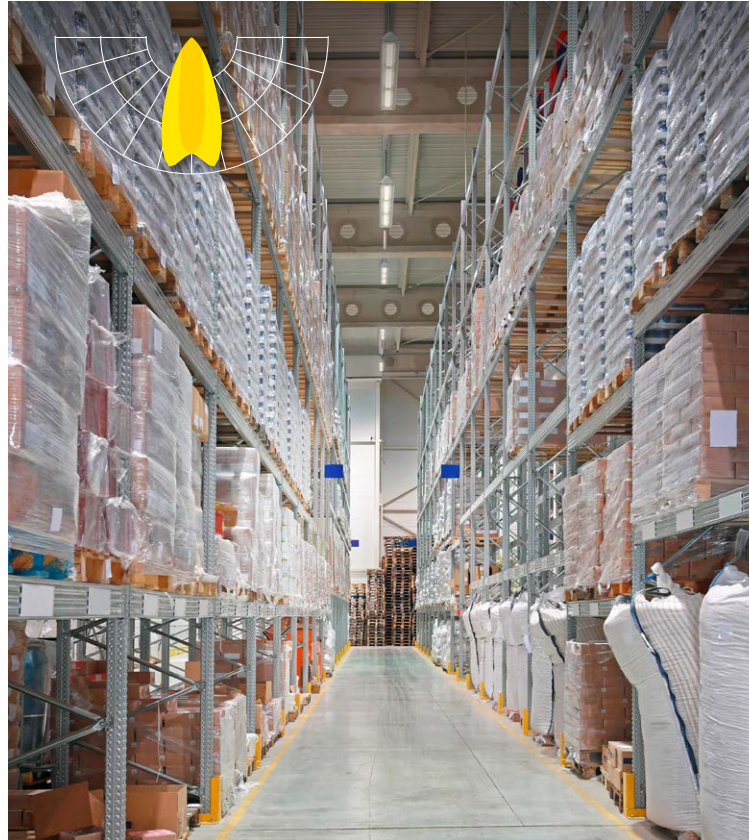

INTENSIVA (UGR ≤ 19)

para pasillos

E8 HIGH BAY

CUATRO LONGITUDES



685 mm



1005 mm



1325 mm



1965 mm

E8 HIGH BAY

RANGO DE TEMPERATURA Y LLMF



LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): min. 91% flujo luminoso tras 50,000 horas de funcionamiento.



Óptima gestión térmica gracias a su carcasa libre de polvo, que aumenta su vida útil y su alta retención de luz.



Rango de temperaturas: -40° a 55°C



E8 tiene la etiqueta D (temperatura superficial limitada), de acuerdo con EN 60598-2-24 y a menudo se requiere en, entre otras, empresas de procesamiento de madera.

TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA CARCASA (MAX.)
25°C	39°C
35°C	49°C
45°C	59°C
55°C (*)	69°C

(*) Temperatura ambiente de 55°C no está disponible para todos los modelos - consulte la ficha técnica.



QUÉ PASA SI SE SUPERAN LOS 55°C?

Los ledes y la electrónica son sensibles al calor. Por eso el driver de la E8 tiene un mecanismo de protección: si la luminaria se calienta demasiado, el driver automáticamente ajustará su flujo para bajar la temperatura.

E8 HIGH BAY

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



ROBUSTO

A prueba de polvo y agua (IP 65).



HIGIÉNICO

Fácil de mantener limpio.



VEILIG

Sin riesgo de perder tornillos al desmontar el cabezal gracias a sus anillos anti pérdida.



Sin riesgo de cortes (polycarbonato).

E8 cumple los requerimientos Europeos sobre higiene de los productos alimenticios (EC No 852/2004), y es adecuada para empresas de procesamiento de comida que tienen implantado un sistema de gestión de la seguridad alimentaria HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).



E8 HIGH BAY

IDEAL PARA ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



EFICIENTE

Alto nivel de iluminación con el mínimo número de luminarias y bajo consumo energético



MANTENIMIENTO SIN ESFUERZO

Controlador LED de fácil acceso y alta calidad (made in Europe, tipo industrial)



CONFORT VISUAL

Sin deslumbramiento, $UGR \leq 22$ y $UGR \leq 19$



INSTALACIÓN EN UN ÁNGULO DE 30°

Ideal para techos en diente de sierra 




E8 HIGH BAY

INSTALACIÓN



SUSPENDIDA

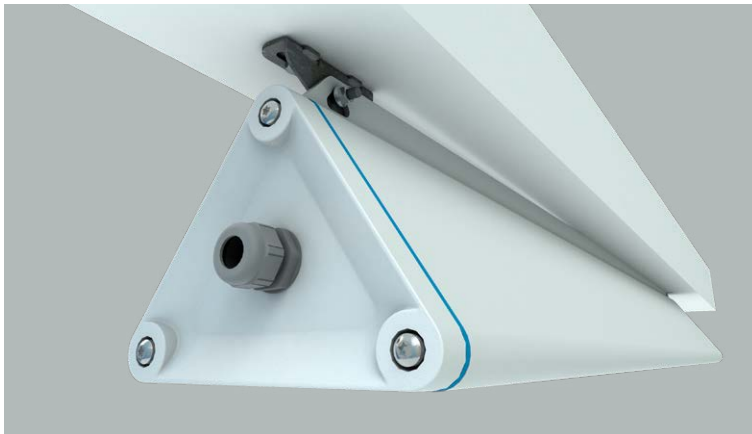

ADOSADA A TECHO

▶ [Vea el video de instalación del E8.](#)



ADOSADA A PARED

E8 HIGH BAY

INSTALACIÓN


CUERPO PRINCIPAL EXTENSIBLE



ETAP tomorrow's light



MÁS LIGERO DE LO QUE PIENSA

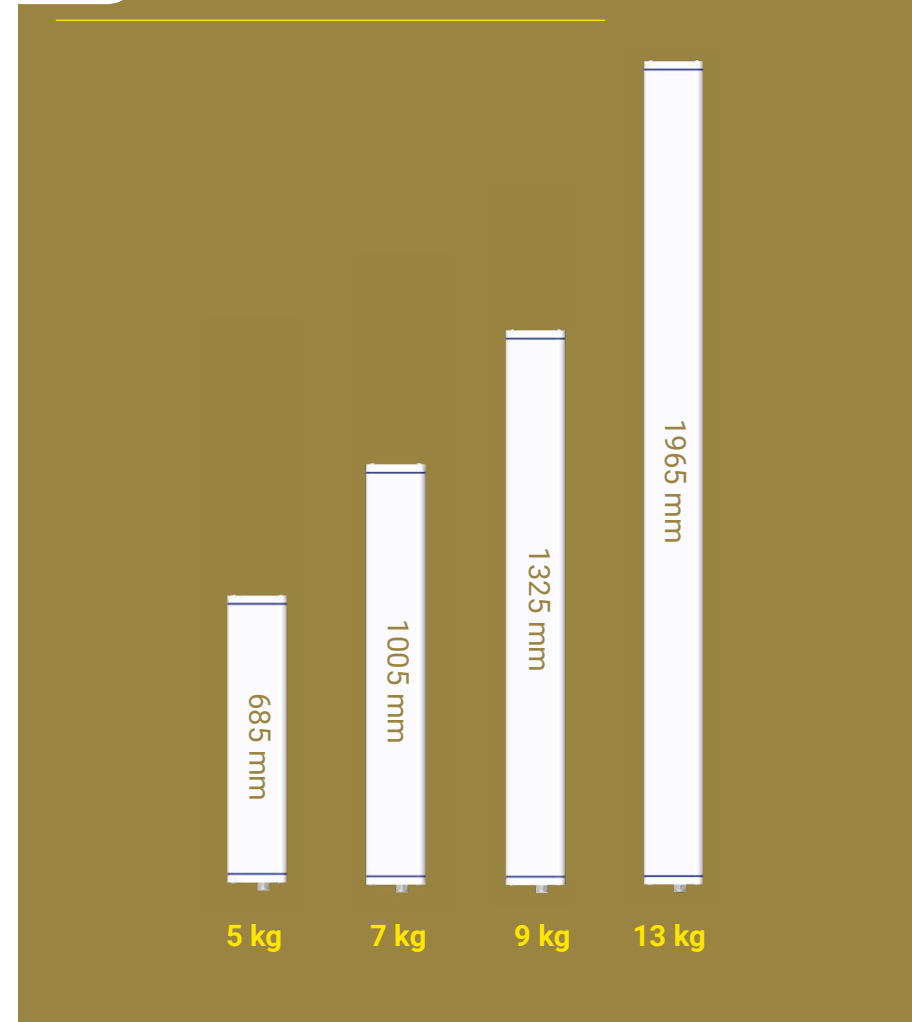

E8 HIGH BAY

OPCIONES



M20 prensaestopa.



M25 prensaestopa.



M20 prensaestopa con cableado pasante (5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



M25 prensaestopa con cableado pasante (5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Dos prensaestopas M20 en el mismo lado.



Con 2 mts de cable (5 x 1,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Con conector IP65 Wieland (RST20i5).

E8 HIGH BAY

MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO

EASYDIM HYBRID INDUSTRY

Una solución sencilla y económica para ahorrar energía y proporcionar control personalizado a los usuarios



Ahorro adicional de hasta un 40% de energía añadiendo detección de presencia y control de la iluminación en función de la luz natural



Control de hasta 19 luminarias esclavas adicionales mediante DALI cableado



Enlaza hasta 120 sensores mediante malla inalámbrica Zigbee 3.0




Puesta en servicio inmediata (configurado para 150 lux). Todos los ajustes de los sensores, los grupos de luminarias y las escenas se pueden configurar a través de Bluetooth



E8 HIGH BAY

¿PORQUÉ ESTA FORMA?

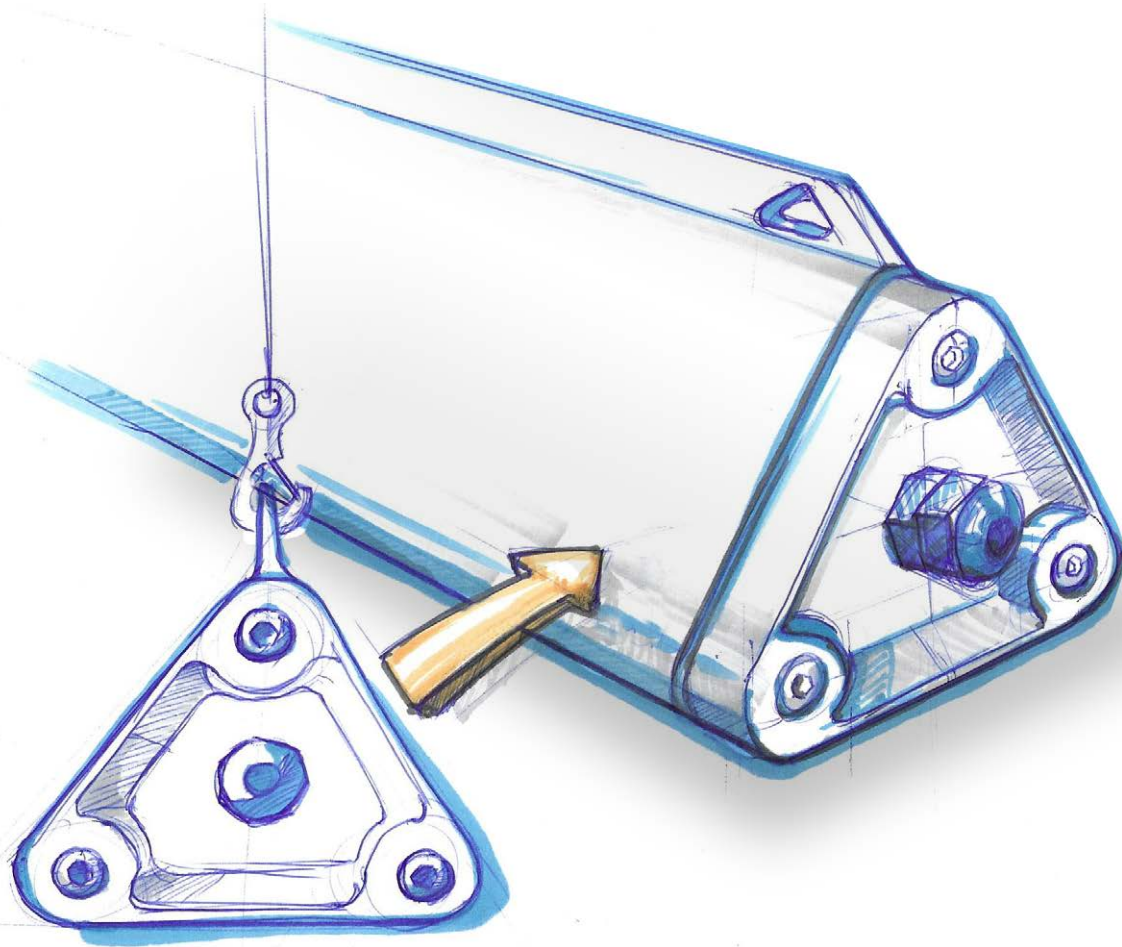

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN

"El punto de partida de nuestro diseño fue la higiene: gracias a los lados inclinados, el polvo no tiene la posibilidad de adherirse. La conexión perfecta entre el cabezal, el cierre y la carcasa garantiza un diseño liso y con un acabado perfecto."

*Brecht Staelens & Michaël Steenhoudt,
equipo de diseño de E8*

E8 HIGH BAY

DISEÑO CIRCULAR



E8 fue desarrollado de acuerdo con los principios del diseño circular :

- Las piezas no **están pegadas** y son fáciles de **desmontar**.
- El driver y la fuente de luz se pueden **reemplazar** fácilmente para dar a las luminarias una **segunda vida** útil.
- Al menos el **85% del aluminio** procede de materias primas **recicladas**.

E8 HIGH BAY

SERIES



		685 mm	1005 mm	1325 mm	1965 mm
E82 extensiva	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm
E80 intensiva	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm

🔗 [Acceda a los códigos de producto y las hojas de datos en nuestro sitio web.](#)

TOMORROW'S LIGHT

ENDLESS. EFFORTLESS. WASTELESS.



Como miembro activo de The Shift, ETAP se ha comprometido a lograr **una reducción del 55% de las emisiones de CO₂ para 2025.**

Siguiendo la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, nuestro objetivo se establece con el fin de limitar y eventualmente frenar el aumento de la temperatura global y contribuir a una **economía de carbono cero.**

Como pioneros en la oferta de **Circular LaaS**, nos comprometemos a desarrollar productos duraderos con un uso mínimo de recursos naturales vírgenes que sean **fáciles de mantener y renovar.**



Disfrute hoy de la luz del mañana



*"El cuerpo debería ser triangular,
la mente circular."*

Morihei Ueshiba



CONTACTO

✉ info.es@etaplighting.com
☎ +34 91 402 29 17

🌐 www.etaplighting.com

¿INTERESADO?

Manténgase informado de nuestros
desarrollos y actividades suscribiéndose
a nuestro boletín.

SÍ, REGÍSTRATE.