



E8
HIGH BAY

E8 HIGH BAY

KRACHTIGE VERLICHTING VOOR HOGE RUIMTES



Voor industrie en magazijnen



Vanaf 5 m en hoger



Hoge lichtstroom



Spreidicht



Robuust



Stofvrij




DALI



ENEC-gekeurd

E8 HIGH BAY

STERK DESIGN

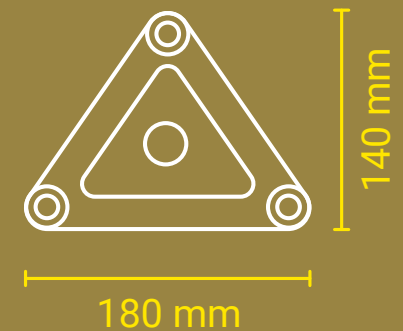


E8 HIGH BAY

TWEE LICHTVERDELINGEN



BREEDSTRALEND (UGR ≤ 22)

voor grote hallen

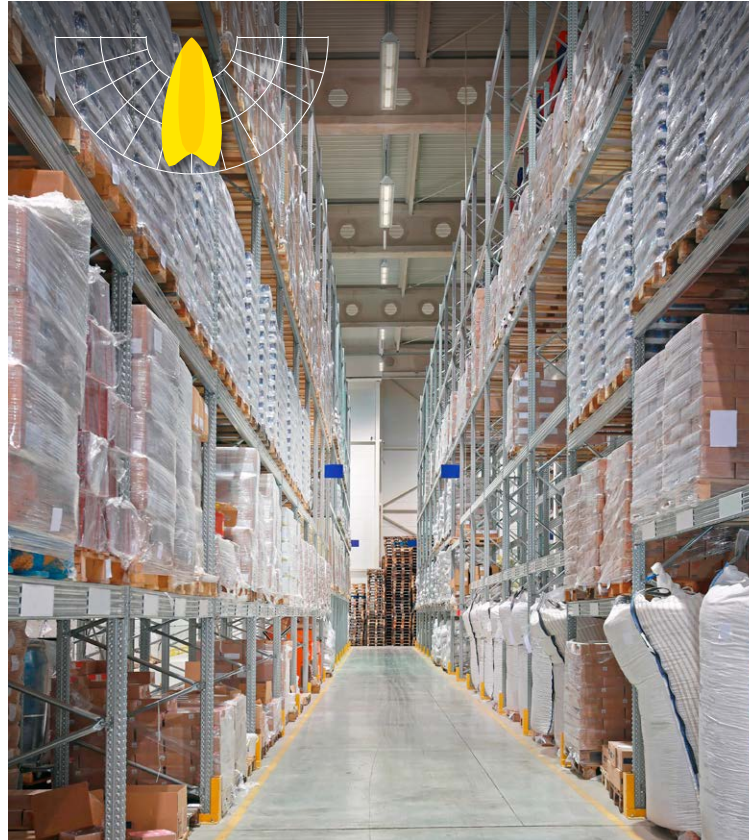

DIEPSTRALEND (UGR ≤ 19)

voor rekken en magazijngangen

E8 HIGH BAY

VIER LENGTES



685 mm



1005 mm



1325 mm



1965 mm

E8 HIGH BAY

LEVENSDUUR EN TEMPERATUURBEREIK



LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): min. 91% lichtstroom na 50.000 branduren.



Optimale koeling door stofvrije behuizing, met lange levensduur en hoog lichtbehoud als resultaat.



Temperatuurbereik: -40° tot 55°C



E8 heeft het D-label (beperkte oppervlaktetemperatuur), overeenkomstig EN 60598-2-24 en vaak vereist in o.a. houtverwerkende bedrijven.

OMGEVINGSTEMPERATUUR	TEMPERATUUR BEHUIZING (MAX.)
25°C	39°C
35°C	49°C
45°C	59°C
55°C (*)	69°C

(*) Omgevingstemperatuur 55°C is niet voor alle armaturen toegelaten - consulteer technische fiche.



WAT ALS HET WARMER WORDT DAN 55°C?

Elektronica en leds zijn gevoelig voor hitte. Daarom is de E8-driver beveiligd: wordt een armatuur te warm, zal de driver automatisch terugdimmen om de temperatuur te doen dalen.

E8 HIGH BAY

IDEAAL VOOR VOEDINGSINDUSTRIE



ROBUUST

Stof- en sproeiwaterbestendig (IP 65).



HYGIËNISCH

Makkelijk schoon te houden.



VEILIG

Schroeven kunnen niet vallen bij demontage kopstuk dankzij anti-verlies ringen.



Geen risico op glas/splinters (polycarbonaat).

E8 voldoet aan de Europese eisen inzake levensmiddelenhygiëne (EG nr. 852/2004) en is uitermate geschikt voor voedselverwerkende bedrijven die een voedselveiligheidsmanagementsysteem (HACCP) gebruiken.



E8 HIGH BAY

IDEAAL VOOR INDUSTRIËLE RELIGHTING



EFFICIËNT

Hoog verlichtingsniveau met minimaal aantal armaturen en laag energieverbruik



MOEITELOOS ONDERHOUD

Vlot bereikbare en kwalitatieve led-driver (made in Europe, industrieel type)



VISUEEL COMFORT

Geen verblinding, $UGR \leq 22$ en $UGR \leq 19$



MONTAGE ONDER EEN HOEK VAN 30°

Ideaal bij een
zaagtanddak 




E8 HIGH BAY

INSTALLATIE




PENDEL

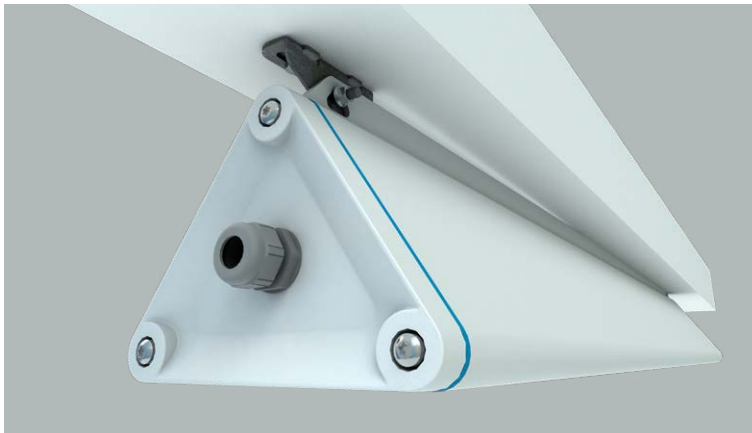

PLAFONDMONTAGE

► [Bekijk de E8-installatievideo.](#)

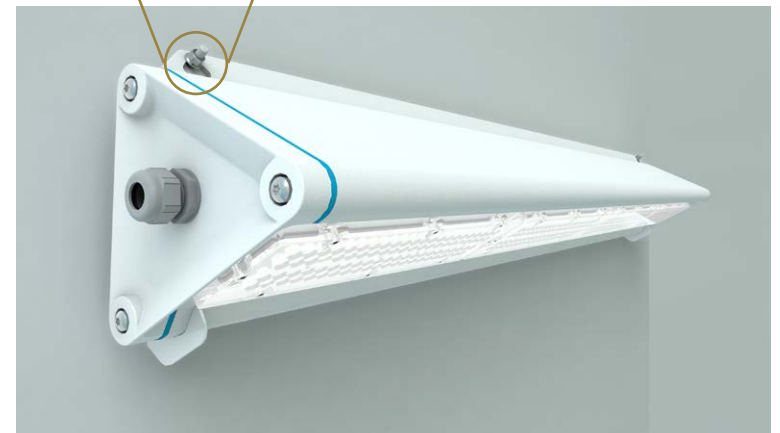


WANDMONTAGE

E8 HIGH BAY

INSTALLATIE



LICHTER DAN JE DENKT

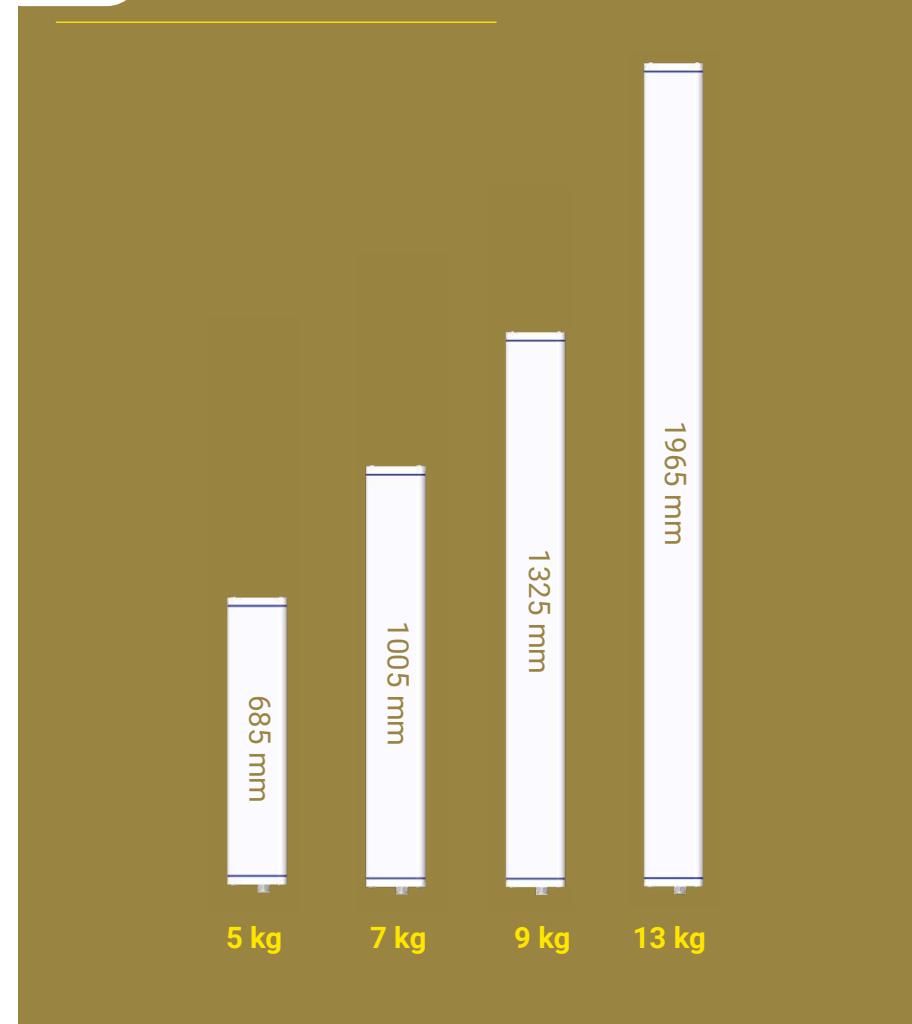

E8 HIGH BAY

OPTIES



M20-wartel.



M25-wartel.



M20-wartel met doorvoer
(5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



M25-wartel met doorvoer
(5 x 2,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Twee M20-wartels aan dezelfde kant.



Met 2 m aansluitkabel
(5 x 1,5mm² - L, PE, N, DA, DA).



Met IP65 Wieland connector
(RST20i5).

E8 HIGH BAY

MAXIMALE ENERGIEBESPARING

EASYDIM HYBRID INDUSTRY

Kosteneffectieve en moeiteloze manier om energie te besparen en om individuele controle voor gebruikers mogelijk te maken.



Bespaart tot 40% meer energie dankzij aanwezigheidsdetectie en daglichtsensoren



tot 19 extra slave-armaturen aansturen via bedrade DALI



Koppel tot 120 sensoren met behulp van Zigbee 3.0 wireless mesh




Gebruiksklaar (geconfigureerd voor 150 lux). Alle sensorinstellingen, groepen en scenario's kunnen via Bluetooth worden geconfigureerd



E8 HIGH BAY

WHAT'S IN A SHAPE?

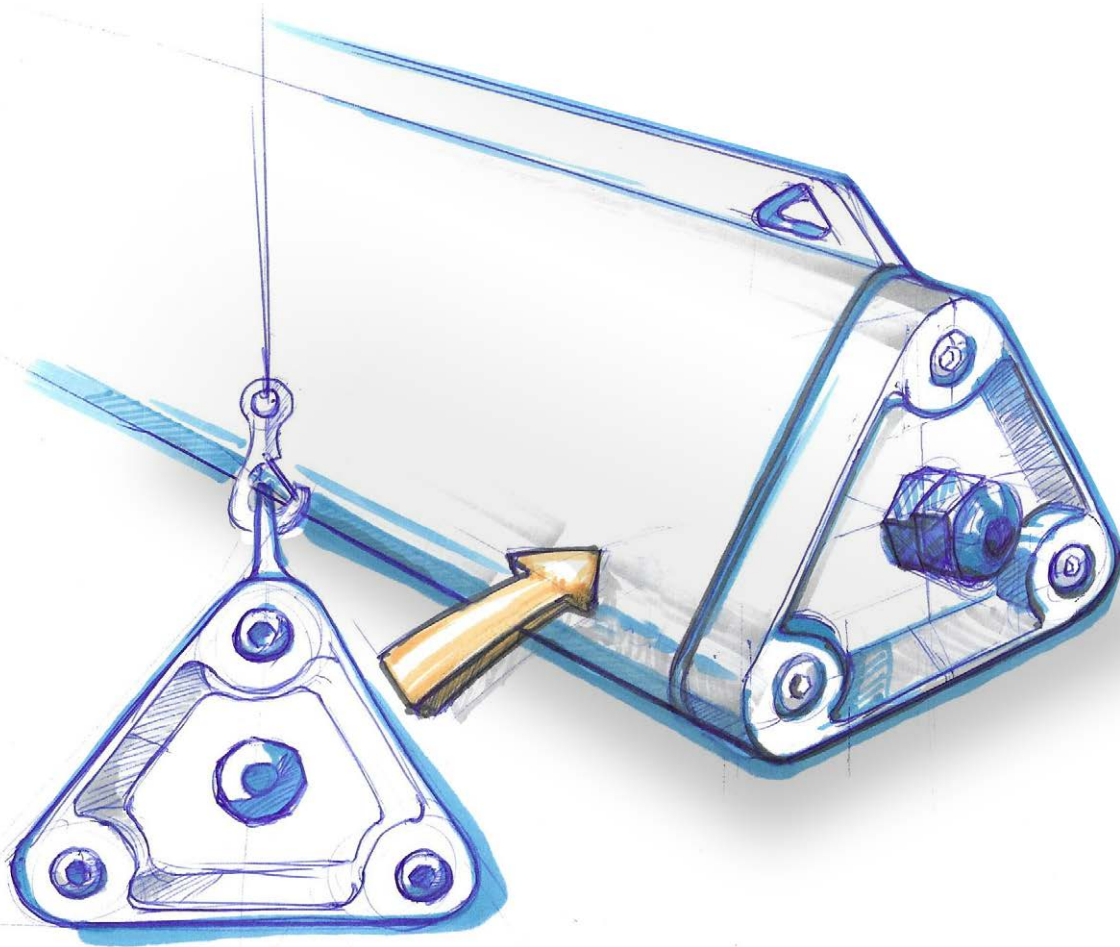

FORM FOLLOWS FUNCTION

"Het uitgangspunt voor ons ontwerp was hygiëne: dankzij de schuine zijden kan er geen vuil of stof blijven liggen. De naadloze aansluiting van kopstuk, dichting en behuizing zorgt voor een glad en perfect afgewerkt design."

Brecht Staelens en Michaël Steenhoudt, designteam E8

E8 HIGH BAY

CIRCULAIR DESIGN



E8 werd ontwikkeld volgens de principes van circulair design.

- Onderdelen **niet-gelijmd** en makkelijk **demonteerbaar**.
- Driver en lichtbron **vervangbaar** om armaturen een **tweede leven** te schenken.
- Minstens **85% van het aluminium** is afkomstig uit **gerecycleerde grondstoffen**.

E8 HIGH BAY

REEKSOVERZICHT

		685 mm	1005 mm	1325 mm	1965 mm
E82 breedstralend	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm
E80 diepstralend	Max 55°C	10000 lm			
		12000 lm	18000 lm	24000 lm	36000 lm
	Max 45°C	14000 lm	21000 lm	28000 lm	42000 lm

🔗 [Ga naar de productcodes en datasheets op onze website.](#)

TOMORROW'S LIGHT

EINDELOOS. MOEITELOOS. AFVALLOOS.



Als actief lid van The Shift heeft ETAP zich geëngageerd om **tegen 2025 een CO₂-reductie van 55%** te realiseren.

Deze doelstelling werd vastgesteld in overeenstemming met het **Science Based Target Initiative** met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en op termijn te doen stoppen, en om bij te dragen aan een **CO₂-vrije economie**.

Als trendsetter op het gebied van **Circular LaaS** verbinden we ons ertoe om duurzame producten te ontwikkelen, met minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen, die **gemakkelijk te onderhouden** zijn en geschikt zijn voor **refurbishment**.



Duik in het licht van morgen



*"The body should be triangular,
the mind circular."*

Morihei Ueshiba



CONTACT

BELGIË

✉ info.be@etaplighting.com

☎ +32 (0)3 310 02 11

NEDERLAND

✉ info.nl@etaplighting.com

☎ +31 (0)76 548 34 00

🌐 www.etaplighting.com

INTERESSE?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en activiteiten door in te schrijven op onze nieuwsbrief.

JA, SCHRIJF MIJ IN