



K4 LIGHT

DIN STANDARD INOM
NÖDBELYSNING

K4 LIGHT

DIN STANDARD INOM NÖDBELYSNING



Utmärkt fotometrisk prestanda

- Lämplig för belysning av utrymningsvägar och öppna ytor



Hållbart LiFePO4-batteri

- Förlängd livslängd och hållbarhet



Enkel installation

- Överkoppling för kablar upp till 5x2,5mm²



Universellt tilltalande

- Kompakt design som lämpar sig för många olika tillämpningar



5 års garanti

- Batteri ingår

K4 LIGHT

INGET ATT DÖLJA

ETAP tomorrow's light

Transparent hölje i polykarbonat

Minimalt med tillsatser för bättre återvinningsbarhet

LiFePO₄-batteri

Indikerings-LED

ø 80 mm

Högpresterande optik



LiFePO₄



autonomi 1h
/ 3h



självtestande




IK06



IP42
underifrån


K4 LIGHT

PASSAR ALLA TILLÄMPNINGAR

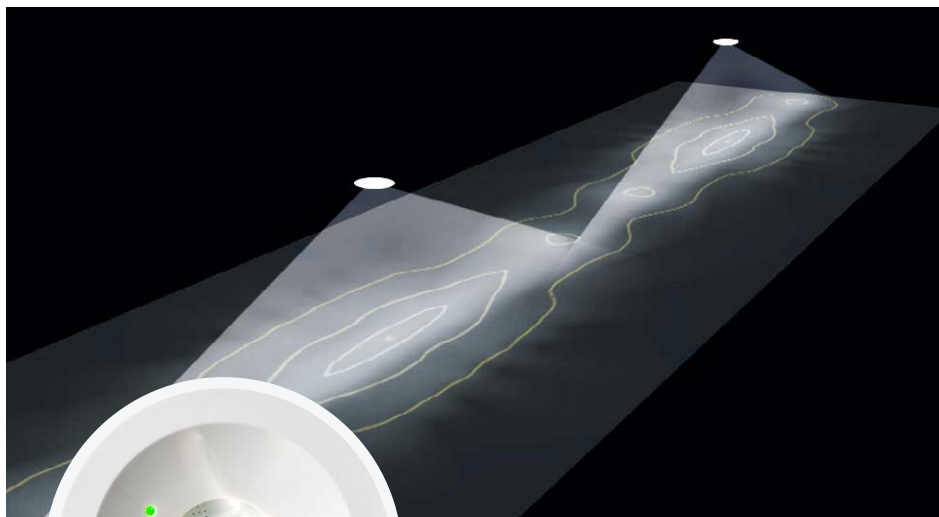

UTRYMNINGSVÄG

- Belyser korridorer
- Linjeformad ljusfördelning
- Avstånd: upp till 21 meter mellan armaturer enligt SS-EN 1838

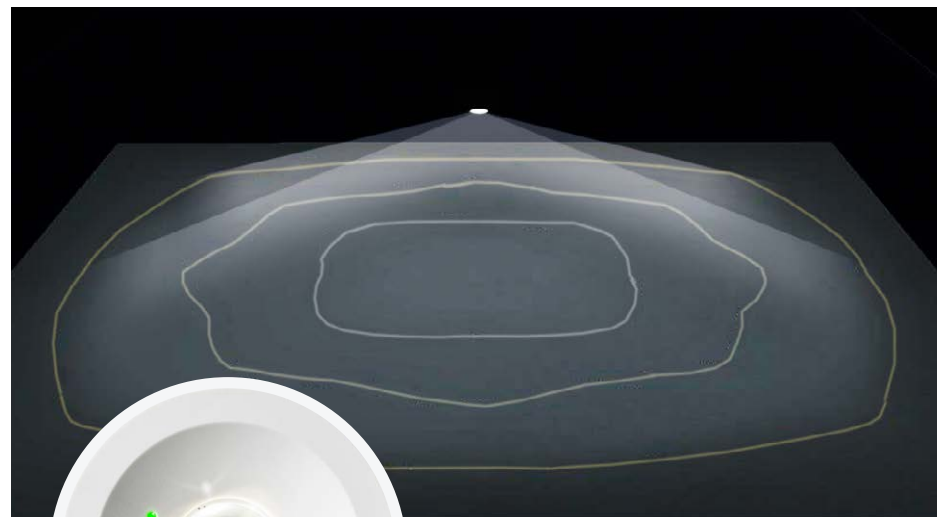

ÖPPNA YTOR

- Belyser öppna områden
- Kvadratisk ljusfördelning undviker mörka fläckar
- 1 armatur täcker upp till 170 m² enligt SS-EN 1838

🔗 För mer detaljerad produktinformation, se databladerna på vår webbplats.

K4 LIGHT

DIN STANDARD INOM NÖDBELYSNING



K4 LIGHT

ENKEL ATT INSTALLERA OCH UNDERHÅLLA



110 mm

Rostfria fjädrar för
taktjocklekar från 1 till
25 mm



Takutskärning
med 68 mm
standardhålsåg

Vinklat drivdon för
enkel installation i
låga tak




Push-in-kontakter

inga skruvar - passar upp till 4 separata kablar
Överkoppling för kablar upp till 5x2,5mm²

**Enkelt
batteribyte**

inget behov av att
koppla bort armaturen

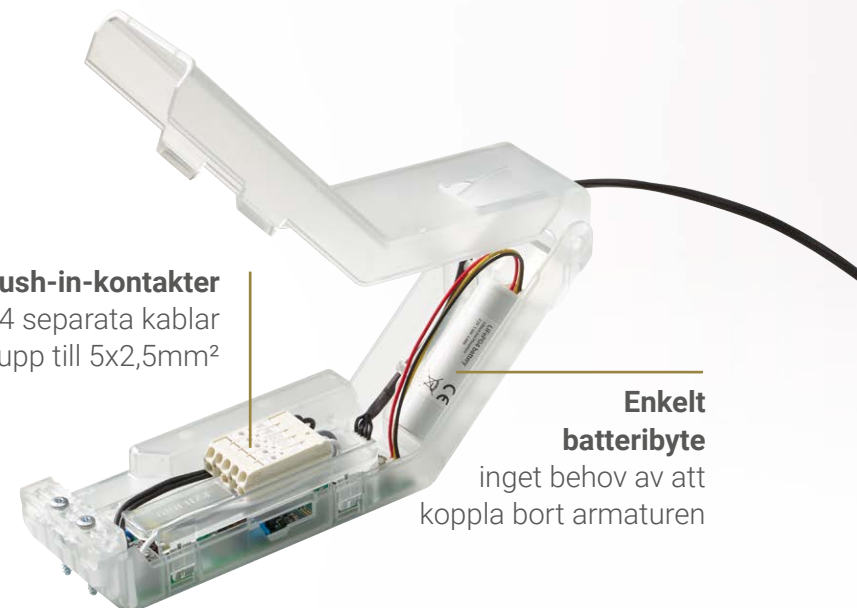

▶ Kolla in installationsvideon för K4 på YouTube.

K4 LIGHT

BATTERIER MED LITIJUMJÄRNFOSFAT

Fördelar med litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO₄):

- **Pålitligt**
EST+ testar batteriets autonomi vid start och var 3:e månad
- **Säkert**
Batteriets temperatur övervakas. Avancerad laddningsalgoritm skyddar mot överladdning och djupurladdning.



- **Inga tungmetaller**
inget nickel, inget kadmium, ingen kobolt
- **Lång lagringstid**
upp till 6 månader
- **Låg energiförbrukning**
75% lägre energiförbrukning i standby än NiMH
- **Låg volym och vikt**
50% lättare än NiMH

K4 LIGHT

CIRKULARITET



OÄNDLIGT

Lång livslängd:

- Högkvalitativa komponenter
- 5 års garanti, inklusive batteriets prestanda



ENKELT

- Lätt att byta batteri, åtkomligt även utan att koppla bort armaturen
- Enkel att installera genom ett standardhål på Ø68 mm
- Överkoppling för kablar upp till 5x2,5mm²



UTAN SLÖSERI

Utmärkt återvinningsbarhet:

- Elektronik i transparent polykarbonathölje för bästa återvinningsbarhet
- LiFePO₄-batterier: 50% mindre material
- LiFePO₄-batteri: inget nickel, inget kadmium, ingen kobolt
- Armaturen är lätt att demontera: inget lim

Framtagen och tillverkad i Belgien.

K4 LIGHT

DIN STANDARD INOM NÖDBELYSNING



KONTAKT

✉ info@lumirex.se
☎ +46 (0)303 91155

🌐 www.etaplighting.com

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljus teknik och ljusutveckling genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

JÄ, REGISTRERA MIG

Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP Lighting International är inte ansvarsskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.