




U2

EINBAU-
DIFFUSORLEUCHTEN

U2

EINBAU-DIFFUSORLEUCHTEN

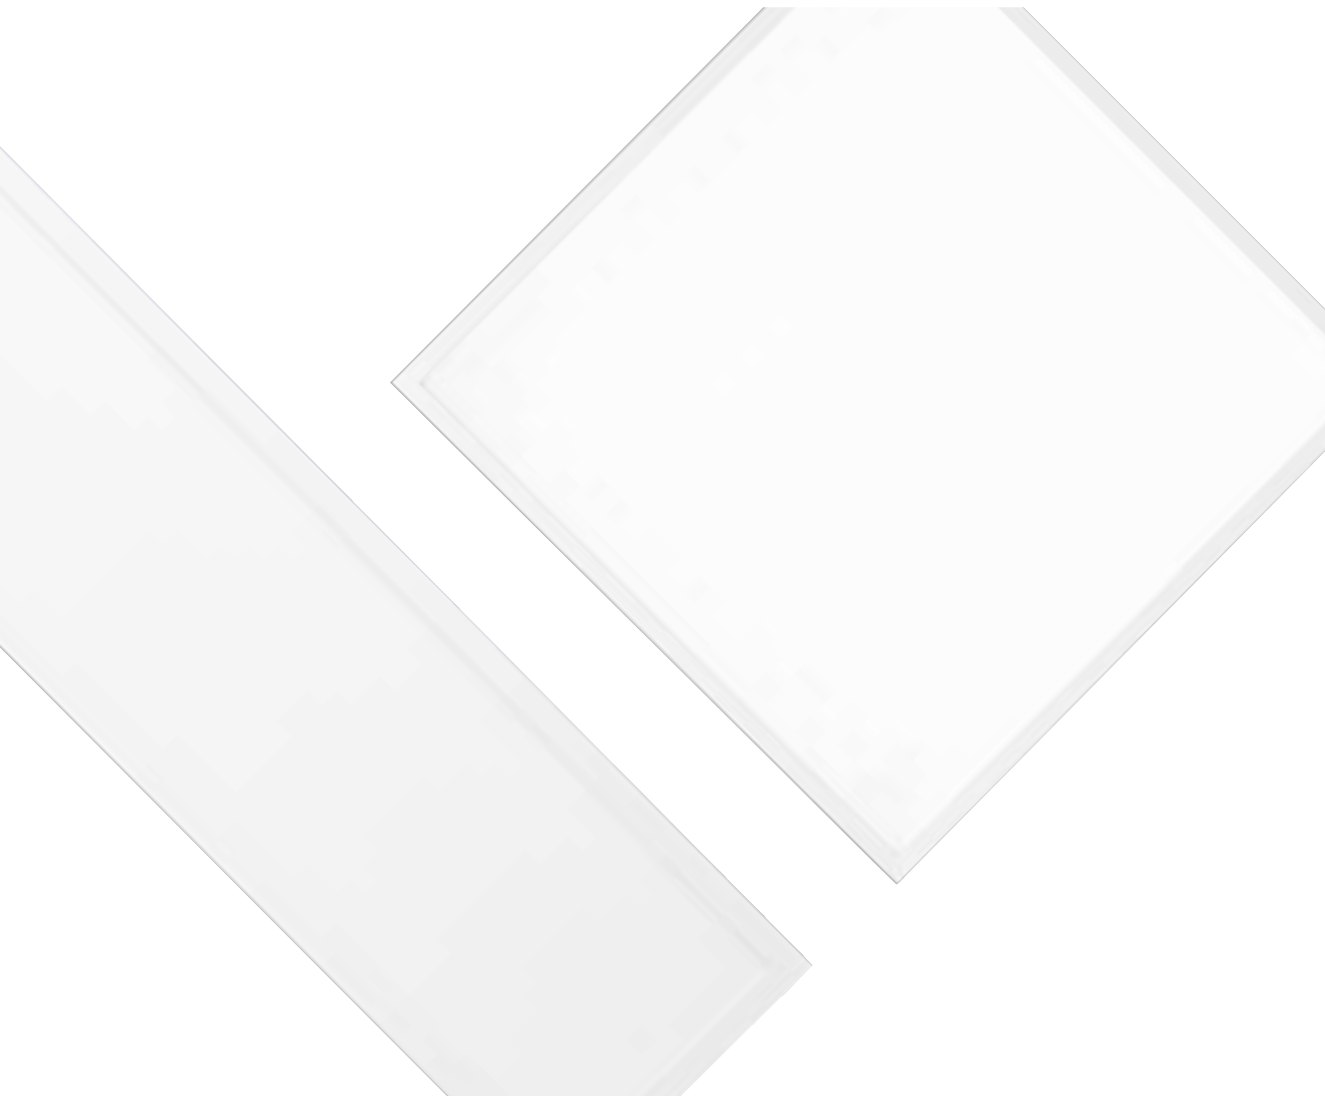

Gleichmäßige Ausleuchtung, hochwertige Verarbeitung



Zirkuläres Design



Hocheffizient: 141 bis 153 lm/W



hoher Lichtstrom: bis zu 5.500 lm



Lange Lebensdauer: Wartungsfaktor (LLMF) von 96 % nach 50.000 h



UGR \leq 16 und \leq 19



Einfach zu reinigen



ENEC-zugelassen

U2

HELLE UND GLEICHMÄSSIG AUSGELEUCHTETE RÄUME



In vielen **Büros, Schulen, Gesundheitseinrichtungen** und **öffentlichen Gebäuden** sind Diffusorleuchten ein absolutes Muss geworden, denn sie sorgen für **helles** und **angenehmes** Licht, ohne zu blenden.

Mit unseren **homogen** hinterleuchteten und **minimalistisch** wirkenden Diffusorleuchten können Sie Ihre Raumarchitektur besonders schön zur Geltung bringen.

Der Diffusor bietet eine beeindruckende **Leistung** und gleichzeitig einen hohen **Sehkomfort**.




Optische
Mikrofolie.



U2

EINBAU-DIFFUSORLEUCHTEN

ETAP tomorrow's light

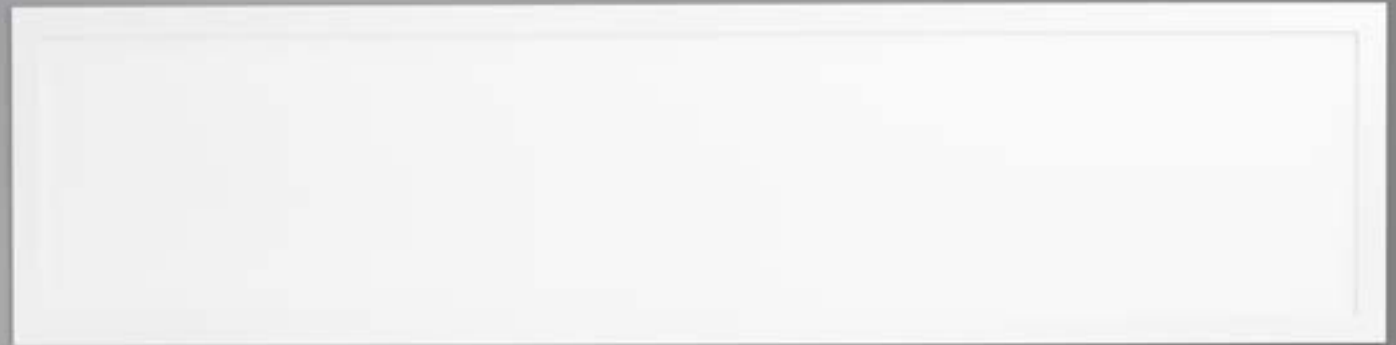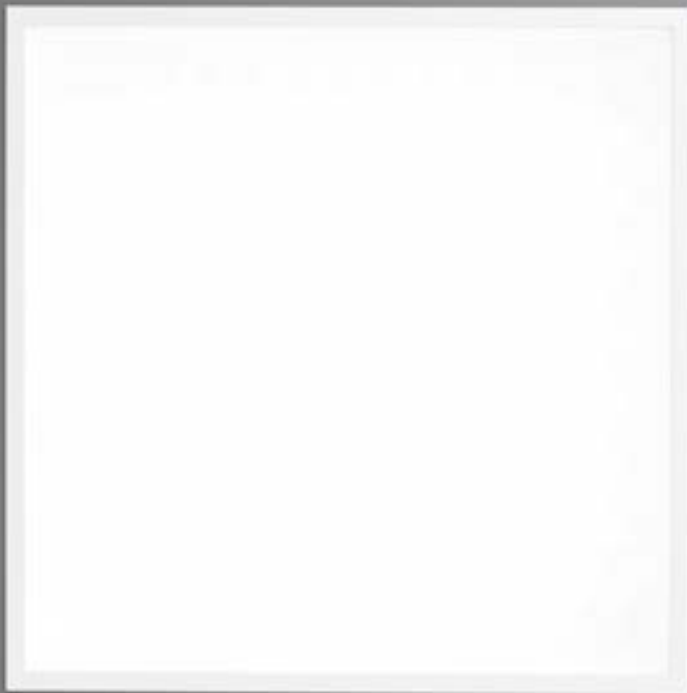

Die U2-Optik zeichnet sich durch den perfekt homogen ausgeleuchteten Diffusor aus.

U2

HINTER DEN KULISSEN

ETAP tomorrow's light

U2 besteht aus einem versiegelten Modul, welches auf T-Profilen angeordnet und für Moduldecken geeignet ist.



U2

EINBAU-DIFFUSORLEUCHTEN

ETAP tomorrow's light



Diffusorleuchten sind kompakt und versiegelt, sodass weder Staub noch Insekten eindringen können.

U2

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTREIHE

DESIGN

QUADRATISCH 596 X 596 MM	QUADRATISCH 621 X 621 MM	LINEAR 1196 X 296 MM
		

OPTIONAL



LICHTTECHNISCHE DATEN

LICHTSTROM	UGR	ANSCHLUSS- LEISTUNG	LM/W	LLMF	FARB- TEMPERATUR	VERSION
2.500 lm	≤ 16	17-40 W	141-153 lm/W	96%	3.000 oder 4.000 K	DALI oder statisch
4.500 lm	≤ 19					
5.500 lm						

🔗 Ausführlichere Produktinformationen finden Sie in den Datenblättern auf unserer Website.

U2

5 JAHRE GARANTIE, INKLUSIVE BETRIEBSGERÄT


ETAP tomorrow's light



YEAR
5
WARRANTY
DRIVER INCL.

U2

ZIRKULARITÄT

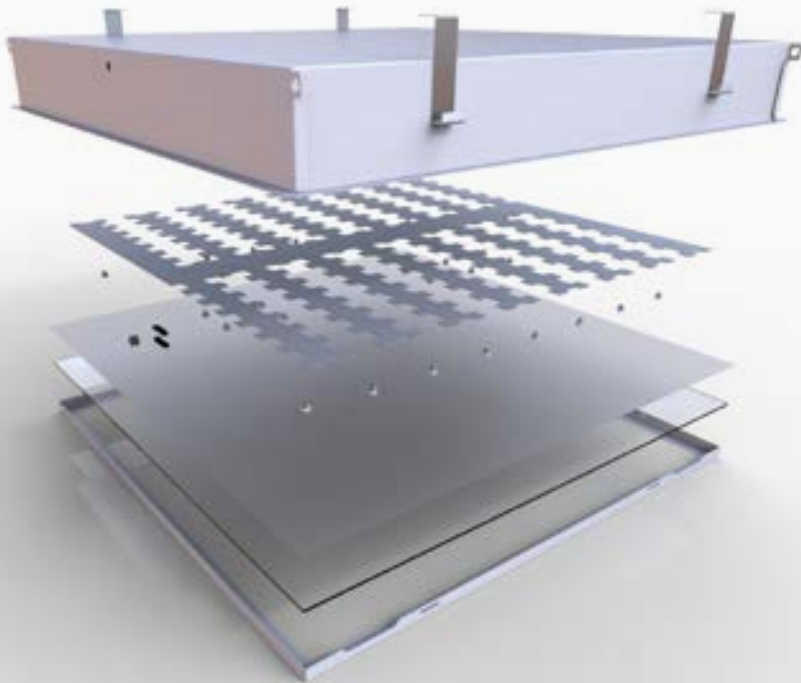

ENDLESS

Qualitativ hochwertige LED:

- Sehr effizient - hohes lm/W Verhältnis lm/W-Wert
- Marktführender LLMF-Wert (L96B50 @50khs)
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe

Langlebige Materialien

- Stahlgehäuse mit langlebiger, hochreflektierender Beschichtung
- Diffusor aus PMMA: 30 Jahre Garantie gegen Vergilbung und Verlust der Transparenz



EFFORTLESS

Ausgezeichnete Reparierbarkeit

- Schnelle und einfache Demontage
- Alle Komponenten mit einfachen Werkzeugen austauschbar
- Austausch des Betriebsgeräts ohne Öffnen der Leuchte

Konzipiert für künftige Modernisierung und Wiederaufbereitung



WASTELESS

Hergestellt in Belgien

Diffusor aus recyceltem PMMA

Hervorragend recycelbar

- Einfache Demontage
- Zu mehr als 95% recycelbar

TOMORROW'S LIGHT

ENDLESS. EFFORTLESS. WASTELESS.



Als aktives Mitglied von The Shift hat sich ETAP verpflichtet, **bis 2025 eine CO₂-Reduktion von 55%** zu erreichen.

In Übereinstimmung mit der **Science Based Target Initiative** haben wir uns das Ziel gesetzt, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen und schließlich zu bremsen und zu einer **kohlenstofffreien Wirtschaft** beizutragen.

Als Trendsetter beim Angebot von **Circular LaaS** verpflichten wir uns, langlebige Produkte mit minimalem Einsatz natürlicher Ressourcen zu entwickeln, die **einfach zu warten und für die Wiederaufbereitung geeignet** sind.



Erschließen Sie sich das Licht von morgen



U2

EINBAU-DIFFUSORLEUCHTEN



KONTAKT

BELGIEN UND LUXEMBURG

✉ info.be@etaplighting.com

☎ +32 (0)3 310 02 11

DEUTSCHLAND

✉ info.de@etaplighting.com

☎ +49 (0)2171 7075 5

🌐 www.etaplighting.com

INTERESSIERT?

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren Newsletter abonnieren.

JA, BITTE ANMELDEN

Die in dieser Publikation verwendeten Daten sind unverbindlich und können sich infolge technischer Entwicklung verändern. ETAP Lighting International haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.