




U2

LUMINARIA
EMPOTRABLE CON
DIFUSOR

U2

LUMINARIA EMPOTRABLE CON DIFUSOR

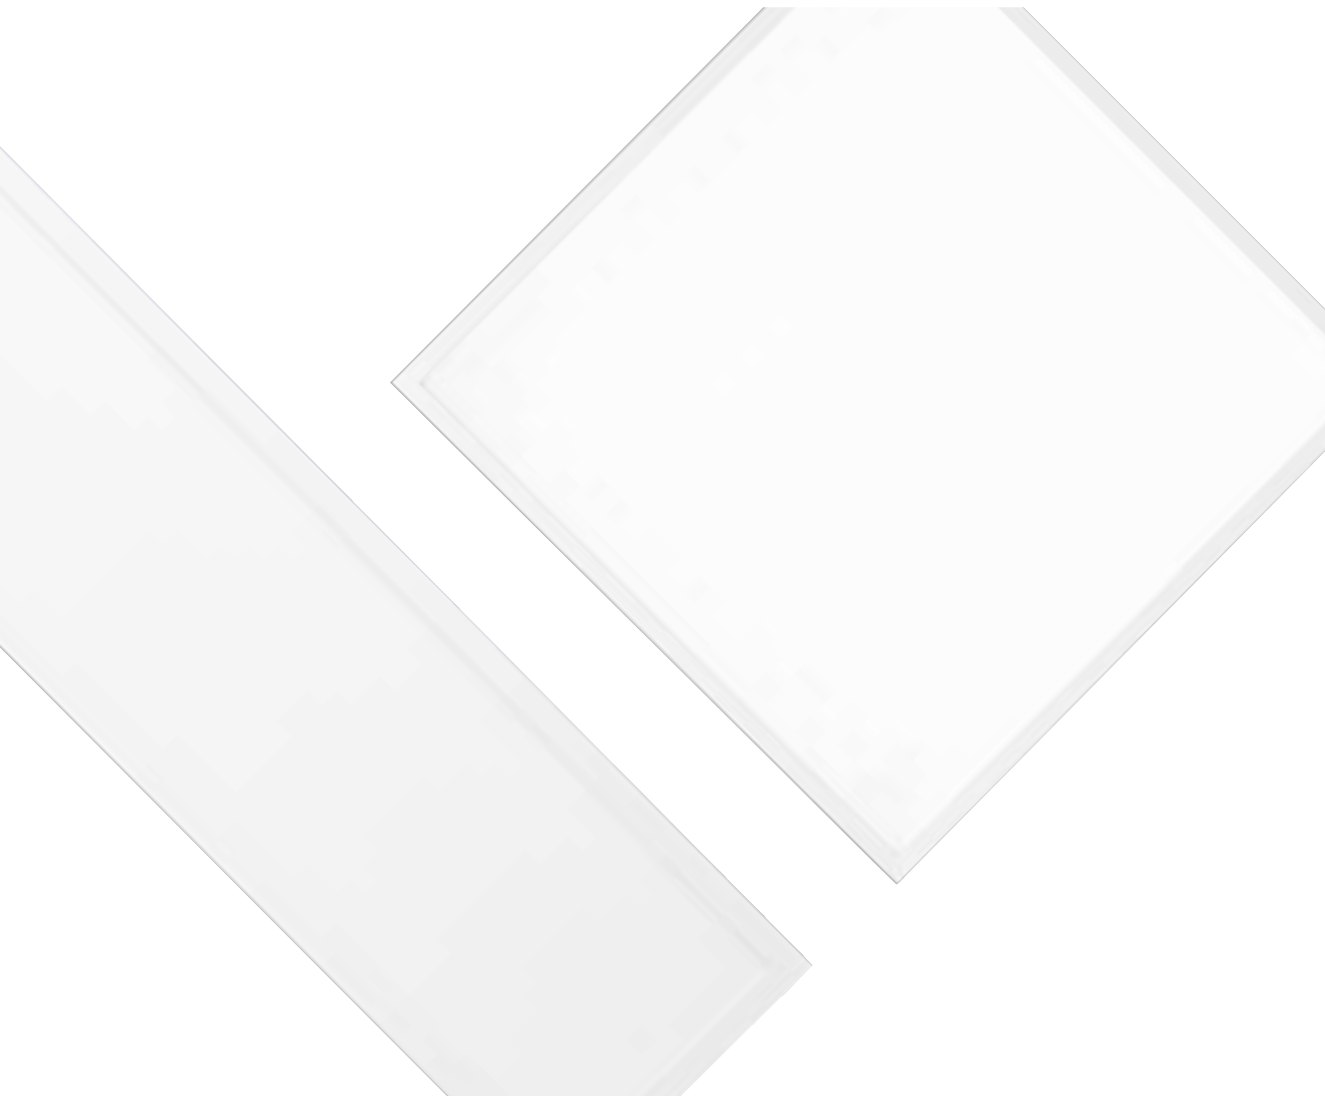

Acabado uniforme de alta calidad



Diseño circular



Alta eficiencia: de 141 a 153 lm/w



Alto flujo luminoso: hasta 5.500 lm



Larga vida útil: LLMF del 96% después de 50.000 h



UGR ≤ 16 y ≤ 19



Fácil de limpiar



Certificación ENEC

U2

ILUMINACIÓN MÁS BRILLANTE Y UNIFORME



Las luminarias con difusores se han hecho imprescindibles en numerosas **oficinas, centros de enseñanza, instalaciones sanitarias** y **edificios públicos**, ya que ofrecen una iluminación **brillante** y **confortable**, sin deslumbramientos.

Nuestros difusores de diseño **minimalista** proporcionan una luz **homogénea** ideal para acentuar la estética del entorno arquitectónico.



El difusor destaca por sus excelentes **prestaciones** y por su **confort** visual.

Lámina
microóptica



U2

LUMINARIA EMPOTRABLE CON DIFUSOR

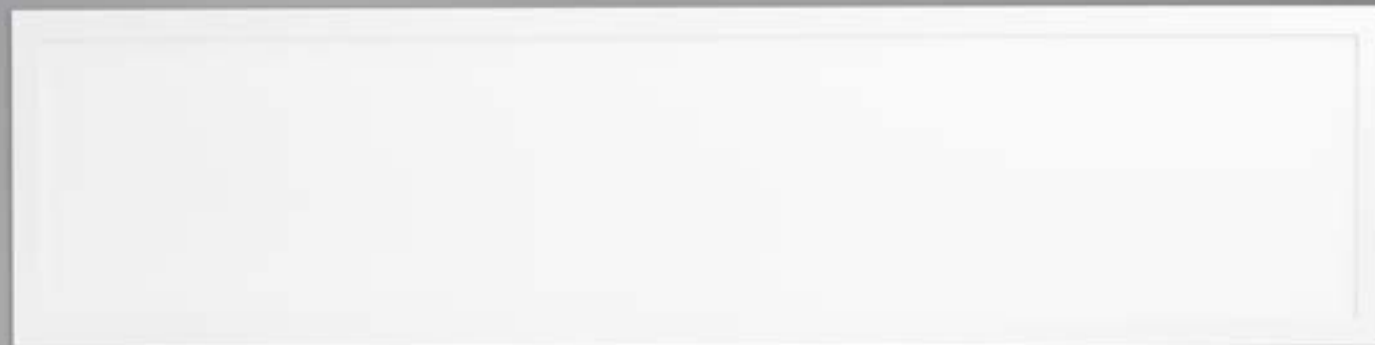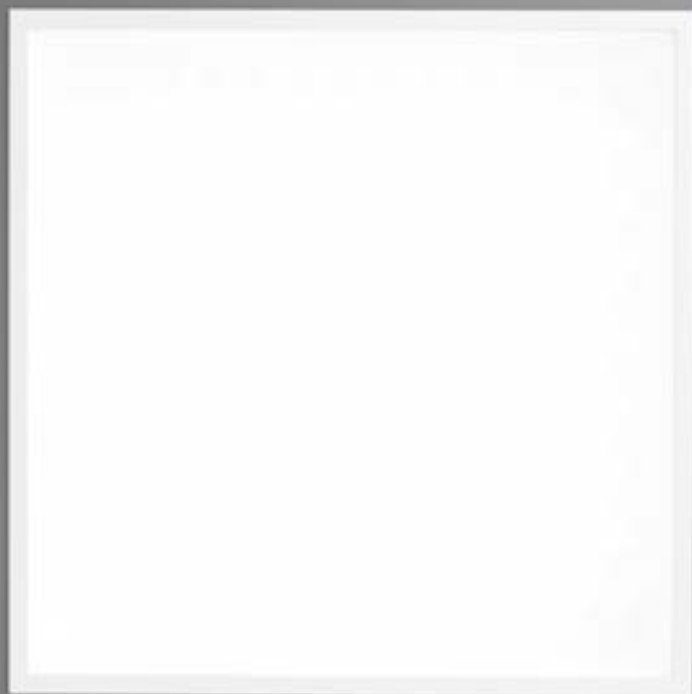

La óptica de la luminaria U2 destaca por su difusor, que proporciona una iluminación perfectamente homogénea.

U2

¿CÓMO ES POR DENTRO?

ETAP tomorrow's light

U2 consiste en un módulo sellado que se instala en perfiles en T y es apto para techos modulares.



U2

LUMINARIA EMPOTRABLE CON DIFUSOR



Las luminarias U2 compactas y cerradas mantienen alejados el polvo y los insectos.

U2

DESCRIPCIÓN DE LA GAMA

DISEÑO

| CUADRADA 596 X 596 MM | CUADRADA 621 X 621 MM | RECTANGULAR 1196 X 296 MM |
|---|---|---|
|  |  |  |

OPCIONAL



DATOS FOTOMÉTRICOS

| FLUJO LUMINOSO | UGR | POTENCIA | LM/W | LLMF | TEMPERATURA DE COLOR | VERSIÓN |
|----------------|------|----------|--------------|------|----------------------|-----------------|
| 2.500 lm | ≤ 16 | 17-40 W | 141-153 lm/W | 96% | 3.000 or 4.000 K | DALI o estático |
| 4.500 lm | ≤ 19 | | | | | |
| 5.500 lm | | | | | | |

☞ Consulte las fichas técnicas en nuestro sitio web si desea información más detallada sobre los productos.

U2

5 AÑOS DE GARANTÍA, INCLUIDO EL CONTROLADOR


ETAP tomorrow's light



YEAR
5
WARRANTY
DRIVER INCL.

U2

CIRCULARIDAD

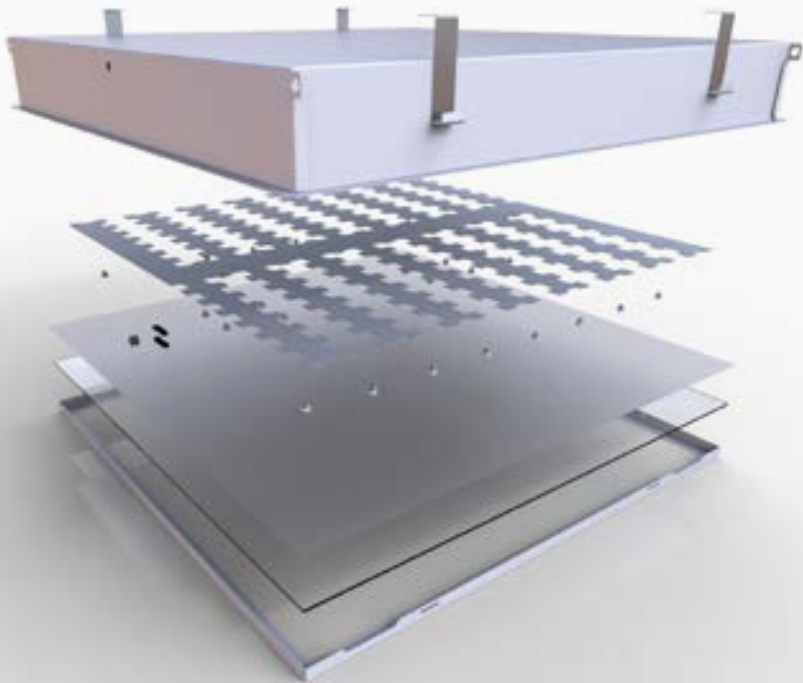

ENDLESS

Ledes de alta calidad:

- Altos valores de lm/W
- Factor LLMF líder del mercado (L96B50 @50khs)
- Excelente estabilidad del color

Materiales duraderos

- Carcasa de acero con un recubrimiento duradero de alta reflectancia
- Placa inferior en PMMA: 30 años de garantía contra amarilleamiento y pérdida de transparencia



EFFORTLESS

Excelente reparabilidad

- Desmontaje rápido y sencillo
- Todos los componentes se pueden sustituir con herramientas básicas
- Sustitución del controlador sin necesidad de abrir la luminaria

Diseñado para ser reacondicionado y remanufacturado en el futuro



WASTELESS

Fabricado en Bélgica

Placa inferior en PMMA reciclado

Excelente reciclabilidad

- Más fácil de dismantelar
- Más del 95% del peso del producto es reciclable

TOMORROW'S LIGHT

ENDLESS. EFFORTLESS. WASTELESS.



Como miembro activo de The Shift, ETAP se ha comprometido a lograr **una reducción del 55% de las emisiones de CO₂ para 2025**.

Siguiendo la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, nuestro objetivo se establece con el fin de limitar y eventualmente frenar el aumento de la temperatura global y contribuir a una **economía de carbono cero**.

Como pioneros en la oferta de **Circular LaaS**, nos comprometemos a desarrollar productos duraderos con un uso mínimo de recursos naturales vírgenes que sean **fáciles de mantener y renovar**.



Disfrute hoy de la luz del mañana



U2

LUMINARIA EMPOTRABLE CON DIFUSOR



CONTACTO

✉ info.es@etaplighting.com

☎ +34 91 402 29 17

🌐 www.etaplighting.com

¿INTERESADO?

Manténgase informado de nuestros desarrollos y actividades suscribiéndose a nuestro boletín.

SÍ, REGÍSTRATE.