

K2







Sans risque dans des lieux publics



Sans risque dans les environnements à haut degré d'humidité et à hautes concentrations de poussière



Sans risque dans des applications extérieures

Robuste et étanche

Le modèle K2 est un luminaire étanche à la poussière et à l'eau (IP65) qui peut résister aux chocs (IK10).

C'est une excellente solution pour l'éclairage de sécurité dans des lieux publics et dans des applications industrielles intérieures et extérieures.

Avec sa construction robuste et facile à nettoyer, il convient par excellence à des environnements à haute concentration de poussière et à haut degré d'humidité.

Respectueux de l'environnement

Les luminaires K2 non permanents peuvent être équipés en option de batteries nickel-métal hydrure (NiMH). Les batteries NiMH sont plus compactes, sans cadmium et sont donc moins nocives pour l'environnement. La durée de vie de ces batteries est optimisée grâce au processus de charge spécifique. Une période d'une heure maximum de charge suffit par jour.

La série K2 fournit un éclairage répondant aux prescriptions prévues dans les normes d'application NF C 71 800 et NF C 71 801.

Pour l'évacuation, le K2 garantit un éclairage optimal de la signalisation de sécurité, avec une reconnaissance et une lisibilité rapides des signes d'évacuation.

Les luminaires pour l'éclairage d'ambiance sont équipés d'une coiffe légèrement dépolie pour soustraire la lampe à la vue tout en assurant un éclairage uniforme, confortable et sûr, de la surface du sol.



K1



K2

K1 et K2 : un esprit de famille



Un montage IP65 simple et garanti

La série K2 est livrée en standard avec des étriers spéciaux pour un montage rapide. Il n'est pas nécessaire de percer l'embase. Une fois ces étriers montés, il ne vous reste qu'à raccorder le câblage et à clipser le luminaire sur les étriers.

ETAP a équipé la série K2 de presse-étoupes adaptés pour les câblages d'alimentation, de télécommande et de bus. La série K2 est donc conforme à la classe IP65 pour un montage avec câblage en saillie.

Vous raccordez simplement le câblage supplémentaire pour un montage en saillie grâce à 6 entrées de câbles supplémentaires conformes à la classe IP65. Pour rendre possible le montage en série, vous pouvez choisir en option pour un câblage de passage (5 x 2,5 mm²) pour l'alimentation et pour la communication bus. La mise à la terre n'est pas nécessaire grâce à la catégorie d'isolation II du luminaire K2.




Etriers spécifiques pour un montage rapide

La mise en place du pictogramme de signalisation se fait également de manière simple et rapide. Le pictogramme est un film rigide qui peut être placé ou remplacé facilement derrière la coiffe. Cela vous donne la flexibilité nécessaire à l'installation. Le pictogramme est parfaitement plaqué contre la coiffe et reste toujours lumineux et net.

Etriers de montage pour toutes les utilisations

Grâce à des accessoires spécifiques à la série K2 (pour un montage encastré, en drapeau ou suspendu) vous pouvez installer votre éclairage de sécurité à n'importe quel endroit. Vous corrigez sans peine les inégalités de la surface du mur avec le système de réglage spécialement développé. Le K2 est toujours parfaitement horizontal.

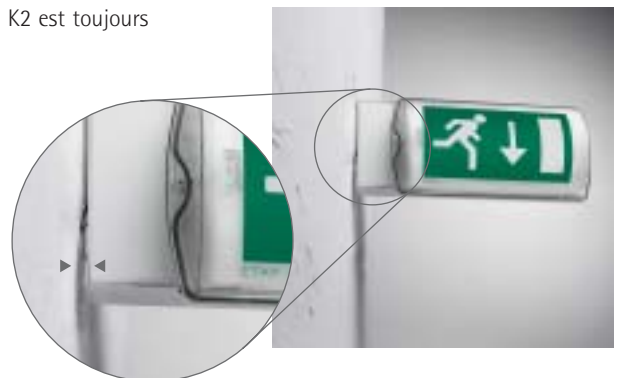

Vous corrigez sans peine les inégalités de la surface du mur

Eclairage d'ambiance



Eclairage d'évacuation signalisation simple face



Eclairage d'évacuation signalisation double face



Toutes les versions des modèles K2 sont disponibles en BAES (blocs autonomes) ou en LSC (luminaire pour source centralisée). Chaque K2 autonome dispose d'un autocontrôle SATI (système exclusif EST et d'Etap).

Comme tous les blocs autonomes d'ETAP, les modèles K2 peuvent eux aussi être raccordés à l'ETAP Safety Manager (ESM), le système d'ETAP pour une surveillance centralisée, soit par bus, soit sans fil.*

Les luminaires d'une source centralisée peuvent être surveillés individuellement par le système ETAP central battery systems (EBS).

* Non applicable en France

Une gamme extrêmement complète





K2

- IP65 étanche à la poussière et à l'eau
- IK10 résistant aux chocs
- Sûr et respectueux de l'environnement
- Technique d'éclairage performante
- Montage simple
- Une gamme extrêmement complète

ETAP Lighting International NV, succursale française - Avenue Abel Bardin et Charles Benoit - Z.I. de Rouvroy - 02100 Saint-Quentin
Tél. +33 (0)3 23 67 80 00 - e-mail: info.fr@etaplighting.com

www.etaplighting.com

01/2021 8012848/08F/1 - Les données de cette publication sont sans engagement et peuvent subir des modifications en fonction de l'évolution technique.