



K1R

K1R

INTRODUCTION

ETAP tomorrow's light

LA NOUVELLE NORME POUR L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

- Gamme de base complète : évacuation et éclairage d'ambiance
- Design fin et épuré
- Robuste
- Montage et entretien aisés
- Facile à commander : 1 luminaire pour plafond ou mur (d'autres versions de montage avec des accessoires).



K1R

ETAP tomorrow's light



K1R

APPLICATIONS

ETAP tomorrow's light

ENVIRONNEMENTS VARIÉS

- Bureaux
- Magasins
- Bâtiments publics
- Écoles
- Industrie légère
- Espaces techniques



K1R

ETAP tomorrow's light




K1R

PHOTOMÉTRIE - ÉVACUATION

ETAP tomorrow's light


DESIGN INGÉNIER

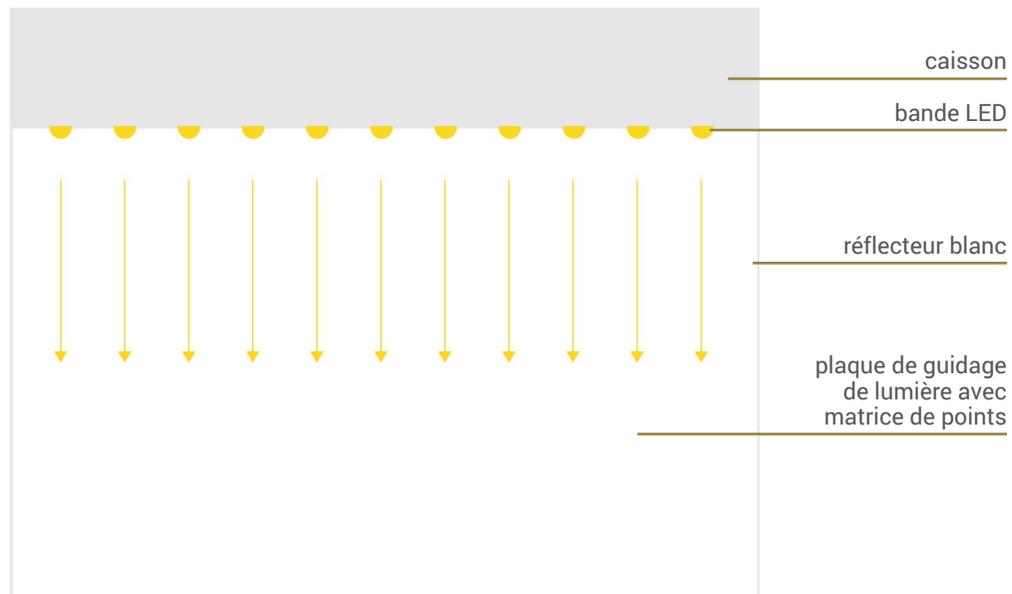

La lumière est contrôlée dans la plaque de guidage de lumière. Le bord de la plaque est constitué de réflecteurs blancs pour qu'aucune lumière ne soit perdue. La structure de matrice de points garantit un éclairage uniforme.




VUE EN COUPE SANS STRUCTURE DE MATRICE DE POINTS

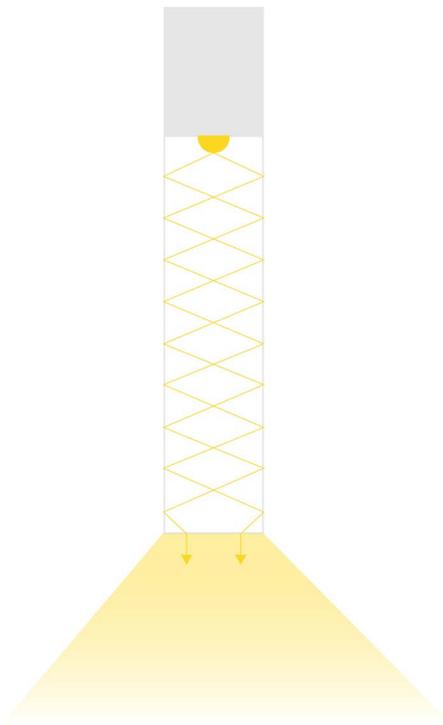

La lumière est réfléchi et émerge du bas de la plaque de guidage de lumière.

VUE EN COUPE AVEC STRUCTURE DE MATRICE DE POINTS

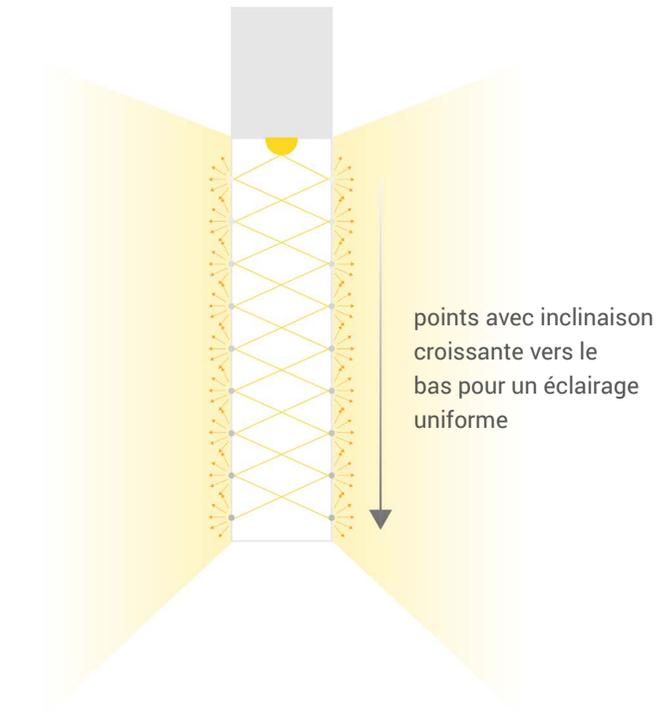

La lumière est dispersée par les points et sort de manière uniforme des deux côtés de la plaque de guidage de lumière.

K1R

PHOTOMÉTRIE - ÉVACUATION

ETAP tomorrow's light

LA MATRICE DE POINTS CRÉE UN ÉCLAIRAGE PARFAIT

Matrice de points avec microstructure :

- Éclairage parfaitement homogène
- Haut niveau de clarté

Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

- Excellente reconnaissance, sécurité accrue
- Grande distance de reconnaissance, et donc moins de luminaires

En chiffres :

- Distance de reconnaissance : 29,4 m
- Clarté en cas d'urgence : 35 cd/m²
- Clarté en mode de veille : 80 cd/m² ou 500 cd/m² (règlable)

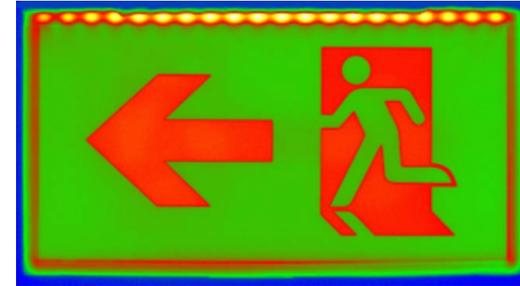


Image de luminance du K1R : le pictogramme est parfaitement éclairé grâce à la technologie de matrice de points avec microstructures.

K1R

PHOTOMÉTRIE - MINI-ÉVACUATION

ETAP tomorrow's light

Dans la version avec mini-signalisation, une lentille dirige la lumière vers la plaque du pictogramme.

Dans le modèle K1R avec signalisation d'extincteur, une lentille spéciale dirige la lumière à la fois vers le pictogramme et vers le mur/extincteur.



K1R

PHOTOMÉTRIE - ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE



LENTILLE INTELLIGENTE

Haut niveau d'éclairage (500 lm)



Ambiance (300 lm)



K1R

PHOTOMÉTRIE - ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE


ETAP tomorrow's light

VERSION CONFORT

Luminaire sans éblouissement grâce à une grande surface lumineuse et à une distribution de lumière diffuse.


Applications:

- pour les espaces à plafond élevé qui permettent uniquement un montage mural
- luminaire au-dessus de la porte
- escaliers
- convient également en tant qu'éclairage nocturne

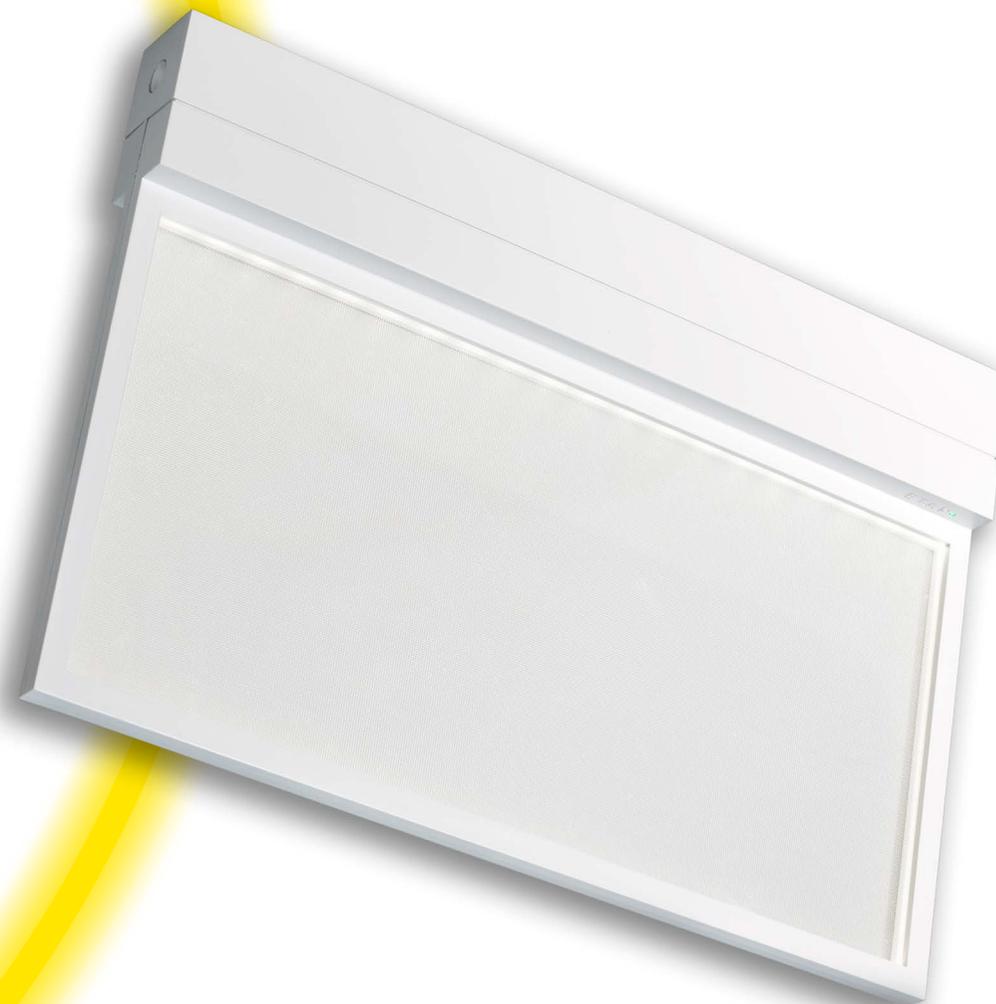

K1R

ETAP tomorrow's light

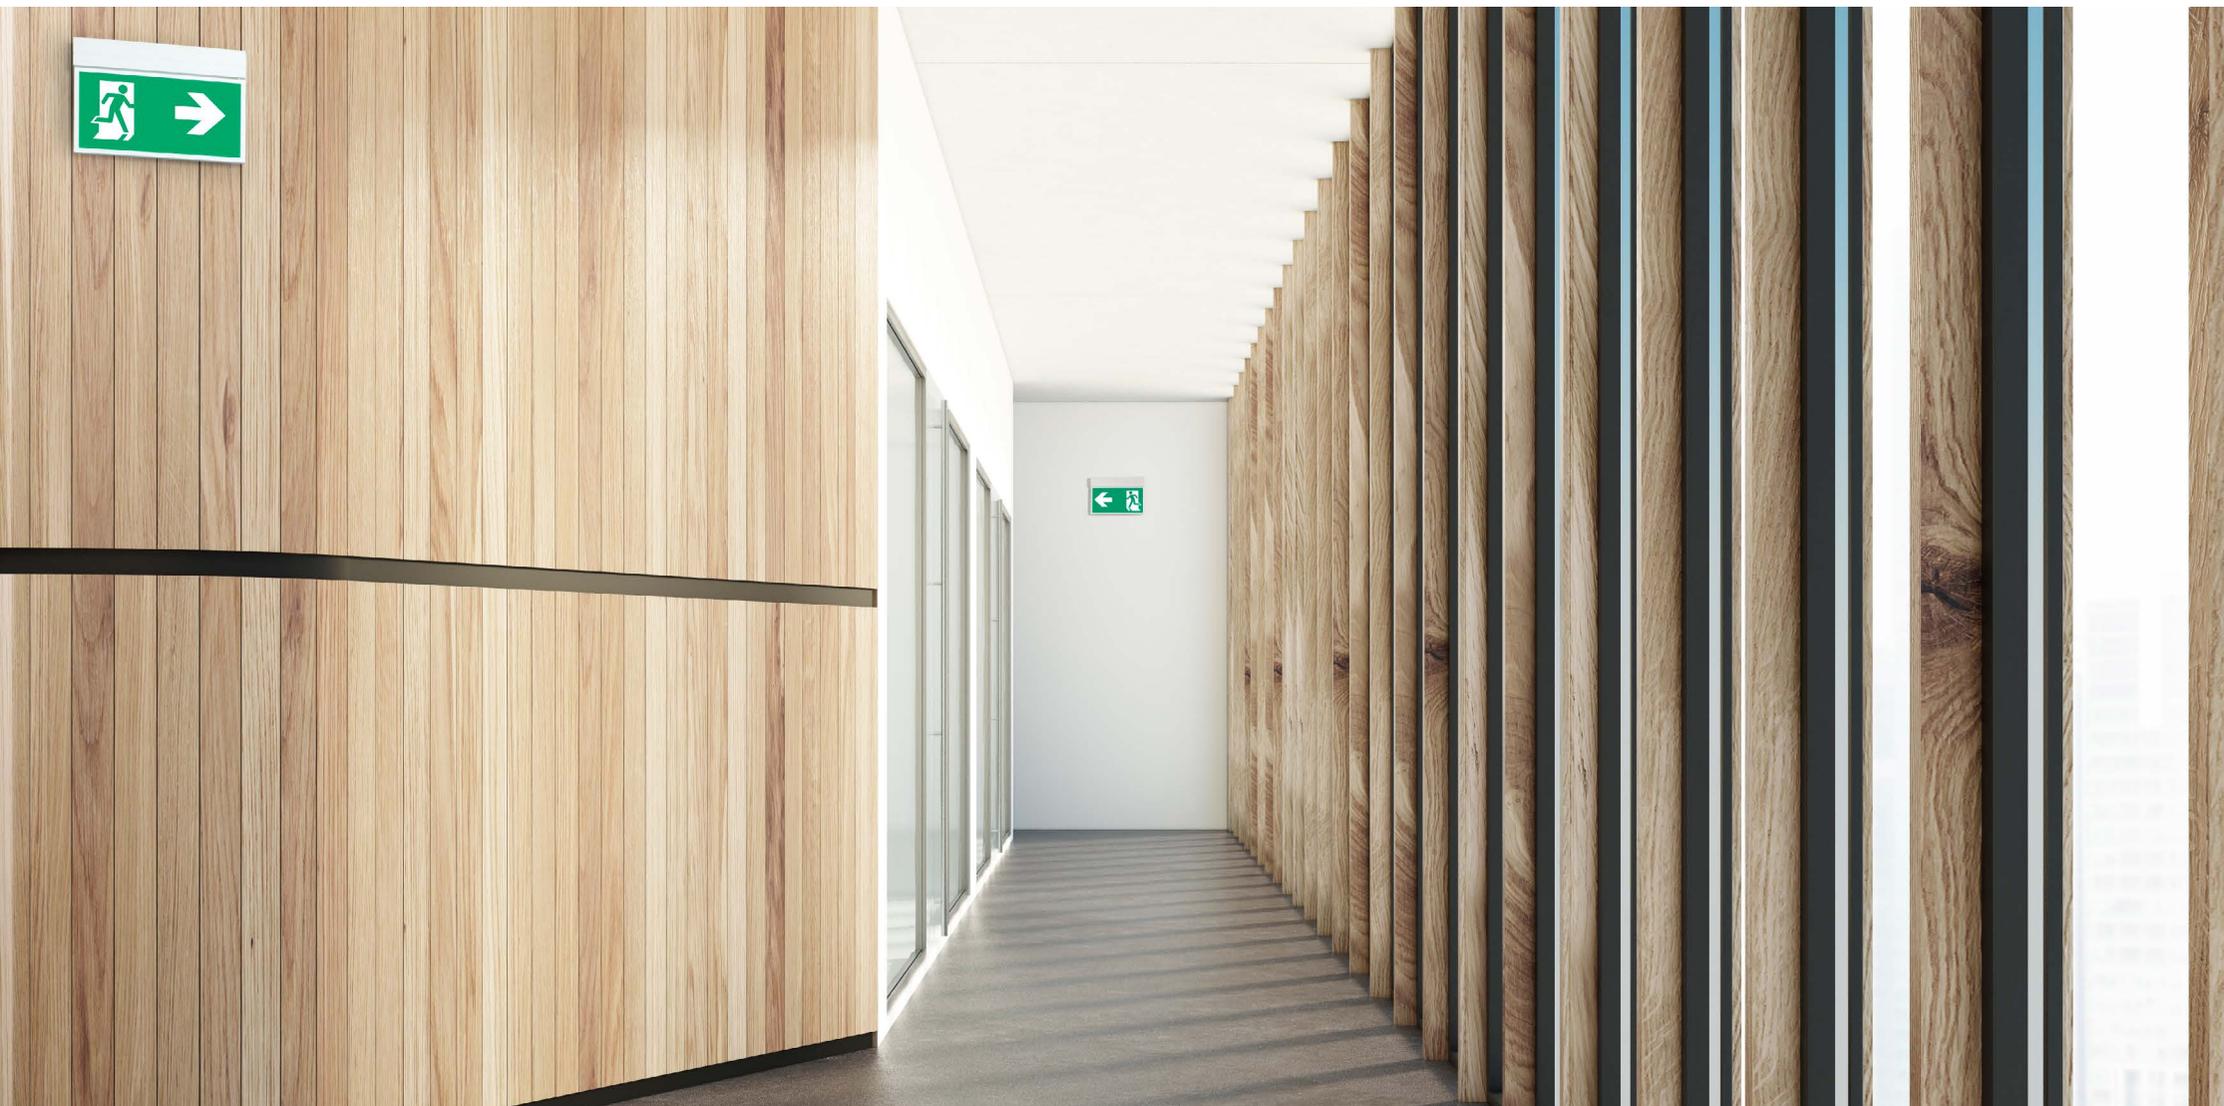

K1R

MONTAGE - ÉVACUATION

3 ÉTAPES DE MONTAGE :

1. Vissez la plaque de montage
2. Branchez les câbles
3. Mettez le luminaire en place en l'encliquetant

En montant mécaniquement le luminaire, il est simultanément raccordé électriquement.



1 luminaire pour mur et plafond
Bus insensible à la polarité

K1R

MONTAGE - ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

3 ÉTAPES DE MONTAGE :

En saillie :

1. Vissez la plaque de montage
2. Branchez les câbles
3. Mettez le luminaire en place en l'encliquetant

En montant mécaniquement le luminaire, il est simultanément raccordé électriquement.

Encastré :

1. Branchez les câbles
2. Monter le pilote dans le plafond
3. Mettez le luminaire en place en l'encliquetant



Bus insensible à la polarité

K1R

MONTAGE

Accessoires pour montage en saillie ou au milieu du câblage.



Pratiques orifices à défoncer pour le montage en saillie ou au milieu du câblage



K1R

ENTRETIEN

ETAP tomorrow's light

FACILE À ENTREtenir

- Les batteries durent jusqu'à 10 ans
- La source lumineuse dure jusqu'à la fin de la vie du luminaire
- La batterie et la source lumineuse sont facilement remplacées :
 - s'ouvre sans outils
 - sûr/sans tension (déconnexion automatique)
- 5 ans de garantie

ANS
5
DE GARANTIE
BATTERIE INCL.



K1R

OPTIONS ET SYSTÈMES

- Autotest EST+ : teste l'autonomie, l'électronique et le fonctionnement.
- ETAP Safety Manager (ESM) : surveille l'état de tous les luminaires de sécurité, aussi bien câblés que sans fil
- Systèmes à batterie centrale : EBS et EBS compact
- Batteries avec 3 h d'autonomie (S2)
- Batteries avec 8 h d'autonomie (S3)
- Télécommande (S4)
- Batteries lithium-phosphate de fer (S5)
- DALI (S11)
- ESM pour réseau central (S20)
- Modules de surveillance pour EBS (C1-C2-C3)



K1R PICTO

GAMME - ÉVACUATION

EN SAILLIE



Plafond



Mur



Mini-signalisation*

OPTIONS



Cadre de montage



Câblage de montage en saillie



Suspendu (3 longueurs)



Montage perpendiculaire



Plaque d'adaptation pour rénovation K5

* Disponible avec montage perpendiculaire au mur et cadre de montage, voir dia 19.

K1R LIGHT

GAMME - ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

EN SAILLIE



Haut niveau d'éclairage
(500 lm)



Ambiance (300 lm)



Confort (270 lm)**

ENCASTRÉ



Ambiance (300 lm)

OPTIONS



Montage perpendiculaire



Cadre de montage



Résistant aux impacts

** Disponible avec câblage en saillie, voir dia 18.

K1R

RÉSUMÉ

ETAP tomorrow's light

GAMME DE BASE QUI SE DISTINGUE PAR SA SIMPLICITÉ ET SON ÉLÉGANCE

- Gamme complète
- Design épuré
- Robuste
- Facile à commander : 1 luminaire pour plafond ou mur
- Montage et entretien aisés
- La meilleure de sa catégorie en termes de performances optiques :
 - grands intervalles
 - uniformité parfaite



K1R



CONTACT

✉ info.fr@etaplighting.com

☎ +33 (0)3 23 67 80 00

🌐 www.etaplighting.com

INTÉRESSÉ?

Restez informé de nos développements et activités en vous inscrivant à notre newsletter.

OUI, JE M'INSCRIS.