



LEY

MODULAIRE
VERLICHTING

LEY

IDEEËN KRIJGEN VORM



*Vrijheid voor vormgevers,
veelzijdige toepassingen*



LEY

PERFECT TOT IN DE PUNTJES



NAADLOZE AFWERKING



Volmaakte hoeken.



Perfekte verbindingen.



Strak aansluitend,
schroefvrij kopstuk.




Doorlopende optiek
(tot 50 m zonder naden).

LEY

PERFECT TOT IN DE PUNTJES



EXCELLENTE UITLICHTING

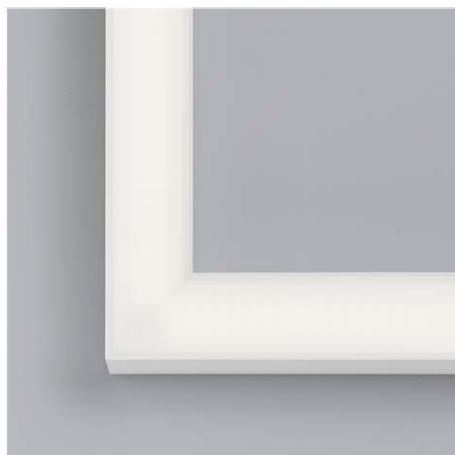


Tot in de hoeken.



Uniform, zonder schaduw
of onderbreking.



Doorlopend uplight, gelijkmatig
aangelichte plafonds.

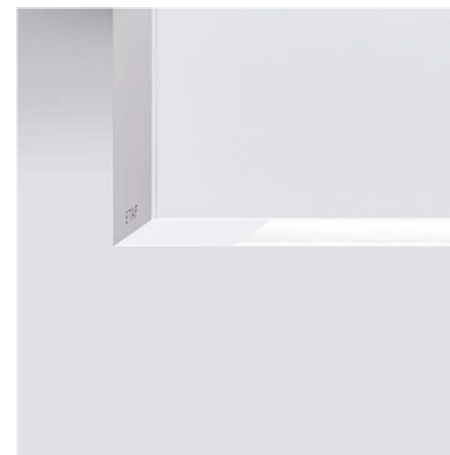

Bij lijnen > 5 m maskeert een
eindstuk de soms uitzettende
of krimpende diffusoroptiek
(thermische reactie).

LEY

MODULAIRE OPTIEK

ETAP tomorrow's light



OPALE DIFFUSOR

- volledig uniforme, diffuse optiek
- lange, strakke lijnen



PRISMA-DIFFUSOR

- microprismatische diffusoroptiek voor lage verblinding
- geschikt voor kantoren ($UGR \leq 19$)



SHIELDED LENS

- Optiek met *shielding units* schermt lichtbron af
- hoog rendement
- geschikt voor kantoren ($UGR \leq 19$)

LEY

OPALE DIFFUSOR

ETAP tomorrow's light



UGR $\leq$ 25



Met uplight UGR $\leq$ 19 (lage lichtstroom) of UGR $\leq$ 22 (hoge lichtstroom)



Middelbreedstralend



Hoog rendement tot 145 lm/W



LLMF 95% @ 50.000 u.



3.000 K en 4.000 K



Lichtstroom van 1.680 tot 5.950 lm/m

LEY

PRISMA-DIFFUSER



UGR $\leq$ 19 (geschikt voor kantoortoepassingen)



Middelbreedstralend



Rendement tot 118 lm/W



LLMF 98% @ 50.000 u.



3.000 K en 4.000 K



Lichtstroom vanaf 1.250 lm/m

LEY
SHIELDED LENS



UGR $\leq$ 19 (geschikt voor kantoortoepassingen)



middelbreedstralend en breedstralend



Hoog rendement tot 155 lm/W



LLMF 94% @ 50.000 h



3.000 K en 4.000 K



Lichtstroom van 1.754 tot 3.665 lm/m

LEY

PAST IN ELKE ARCHITECTUUR


ETAP tomorrow's light

De behuizing is beschikbaar in 3 kleuren:


zwart (RAL9005)



grijs (RAL9006)

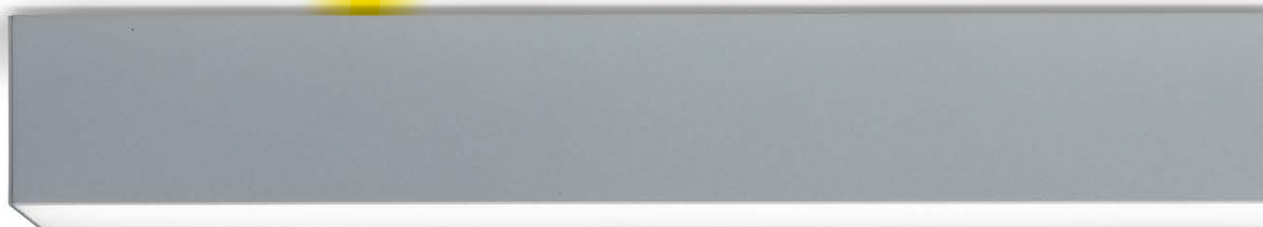

wit (RAL9003)

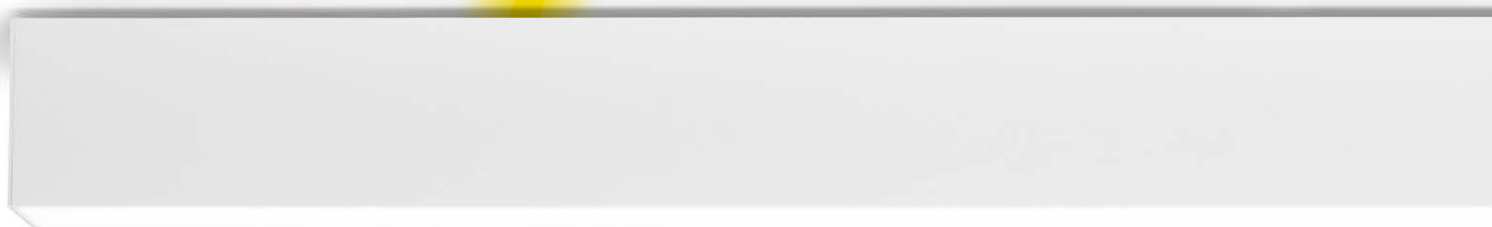

Gepersonaliseerde Ley?

Contacteer ons voor een andere RAL-kleur.

LEY

PAST IN ELKE ARCHITECTUUR

ETAP tomorrow's light

De Shielded-Lens-optiek is beschikbaar in 2 kleuren:

zwart



wit



Gepersonaliseerde Ley?
Contacteer ons voor een andere RAL-kleur.

LEY

PAST IN ELKE ARCHITECTUUR

ETAP tomorrow's light




	 inbouw direct	 opbouw direct	 pendel direct	 pendel direct - indirect	 wand direct	 wand direct - indirect
opale diffusor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
prisma-diffusor	✓	✓	✓			
Shielded Lens	✓	✓	✓	✓		


LEY

LIJN OF INDIVIDUEEL?

ETAP tomorrow's light

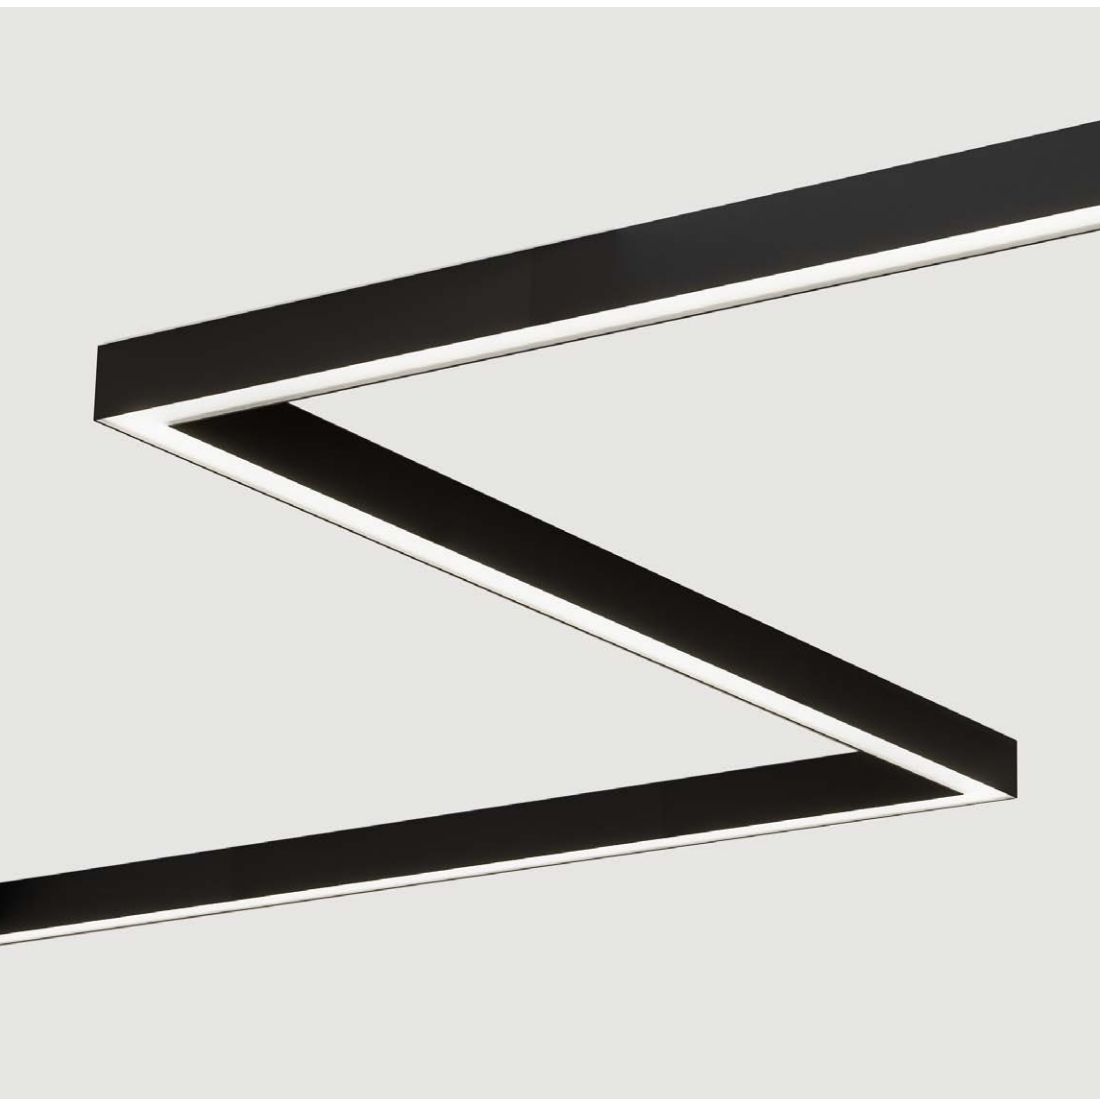


Shielded Lens-lijnarmaturen hebben een lengte van 1.368 mm, verlengbaar in stappen van 456 mm.

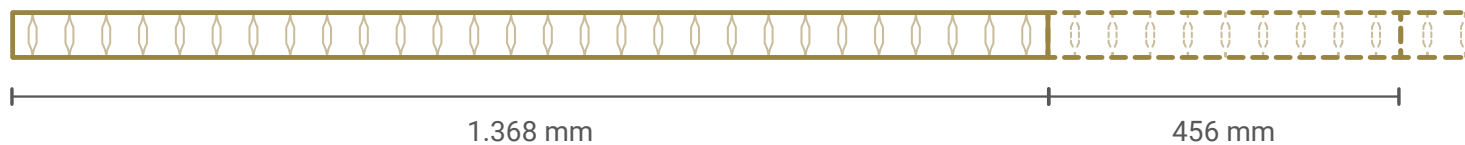

Diffusor-lijnarmaturen hebben een lengte van 1.120 mm, verlengbaar in stappen van 280 mm.



Voor **diffusorlijnen** zijn er ook hoeksegmenten beschikbaar.
Voor ingebouwde hoeken voorzien we een maatoplossing.

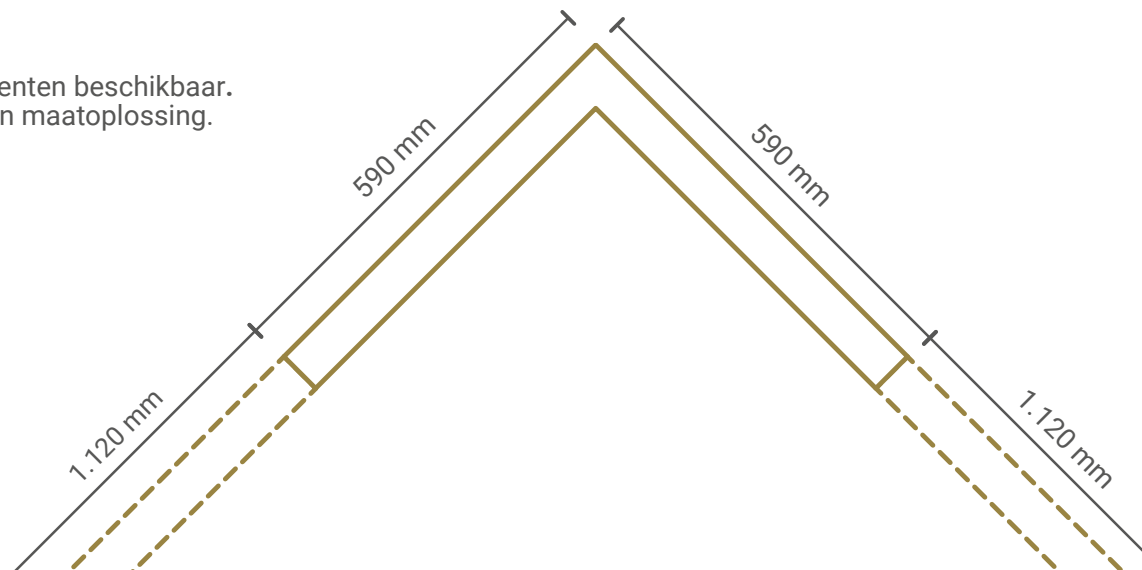


LEY

VAN IDEE NAAR REALISATIE

ETAP tomorrow's light

IN ENKELE KLIKKEN NAAR JE EIGEN LIJN

Via de [online configurator](#) kan je Ley-lijnen snel en eenvoudig configureren. Je maakt zelf een ontwerp en krijgt een overzichtslijst met bestelcodes. Hulp nodig? Wij maken graag een configuratie voor u.

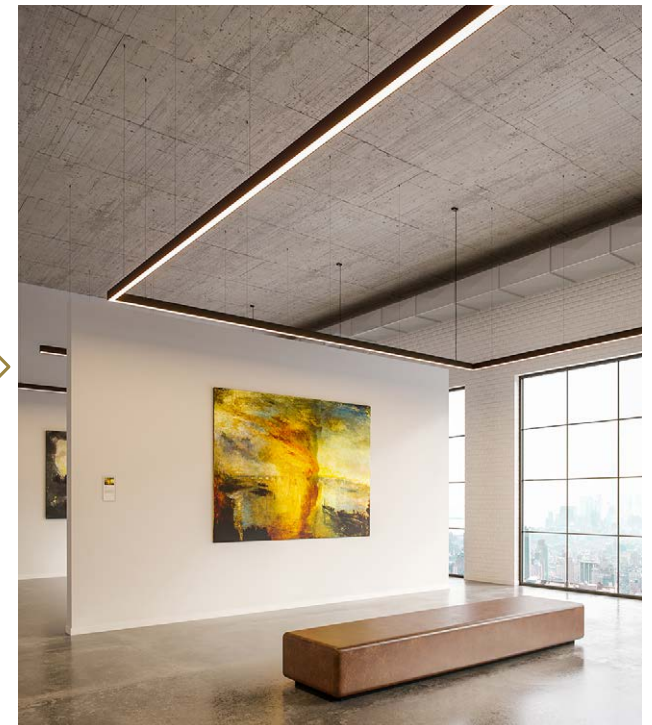

LEY

KORT HOUDEN?



Ley is ook beschikbaar als individueel armatuur. De meest courante uitvoeringen werden voor u voorgedefinieerd. Deze kunt u in versneld tempo - zonder configurator - bestellen.

OPALE & PRISMA-DIFFUSOR

1.120 mm



1.400 mm



1.680 mm



1.960 mm



2.240 mm



2.520 mm



2.800 mm



SHIELDED LENS

1.368 mm



1.824 mm



2.280 mm



2.736 mm



optiek	versie	 inbouw direct	 opbouw direct	 pendel direct	 wand direct	 pendel direct - indirect	 wand direct - indirect
opale diffuser	lage lichtstroom	1.684 lm/m UGR ≤ 25				3.644 lm/m UGR ≤ 19	
	medium lichtstroom	2.750 lm/m UGR ≤ 25				5.950 lm/m UGR ≤ 22	
prisma-diffuser		1.250 lm/m UGR ≤ 19					
Shielded Lens	middelbreedstralend	2.060 lm/m UGR ≤ 19				3.665 lm/m UGR ≤ 19	
	zeer breedstralend	1.754 lm/m UGR ≤ 19				3.000 lm/m UGR ≤ 19	

Alle metingen bij 4.000 K en - met Shielded Lens - witte optiek.

LEY

MAKKELIJKE INSTALLATIE

ETAP tomorrow's light

OPBOUW



Onzichtbare beugels

INBOUW



Makkelijke installatiebeugel
(totale hoogte 71,5 mm)

PENDEL



Minimalistische ophanging
& premium plafondkap



Klik de behuizing in waar je wil
(flexibele positie).



Naadloze integratie



Verschuifbare pendels
& eenpuntsophanging


LEY

MAKKELIJKE INSTALLATIE

LIJNEN



Segmenten schuiven makkelijk in elkaar en zorgen voor mechanische en elektrische verbinding.

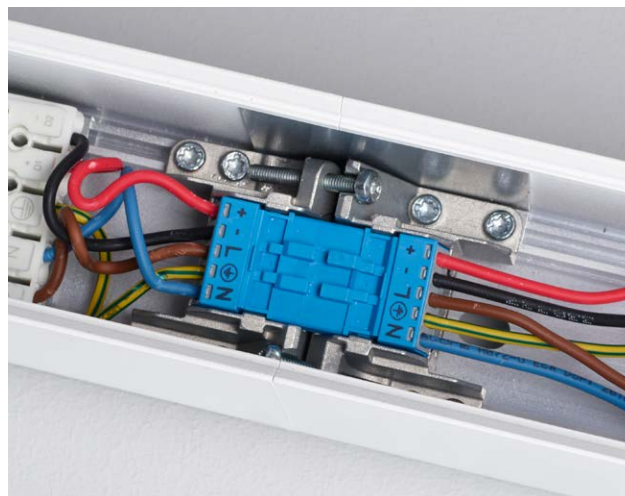


Verbinding wordt geborgd en strak aangetrokken.

ETAP


tomorrow's light

INSTALLATIEVIDEO'S

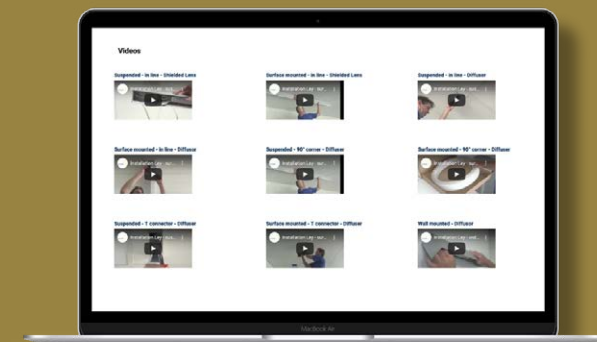


▶ Bekijk de Ley-installatievideo's op YouTube

Op verzoek leveren we Ley ook:

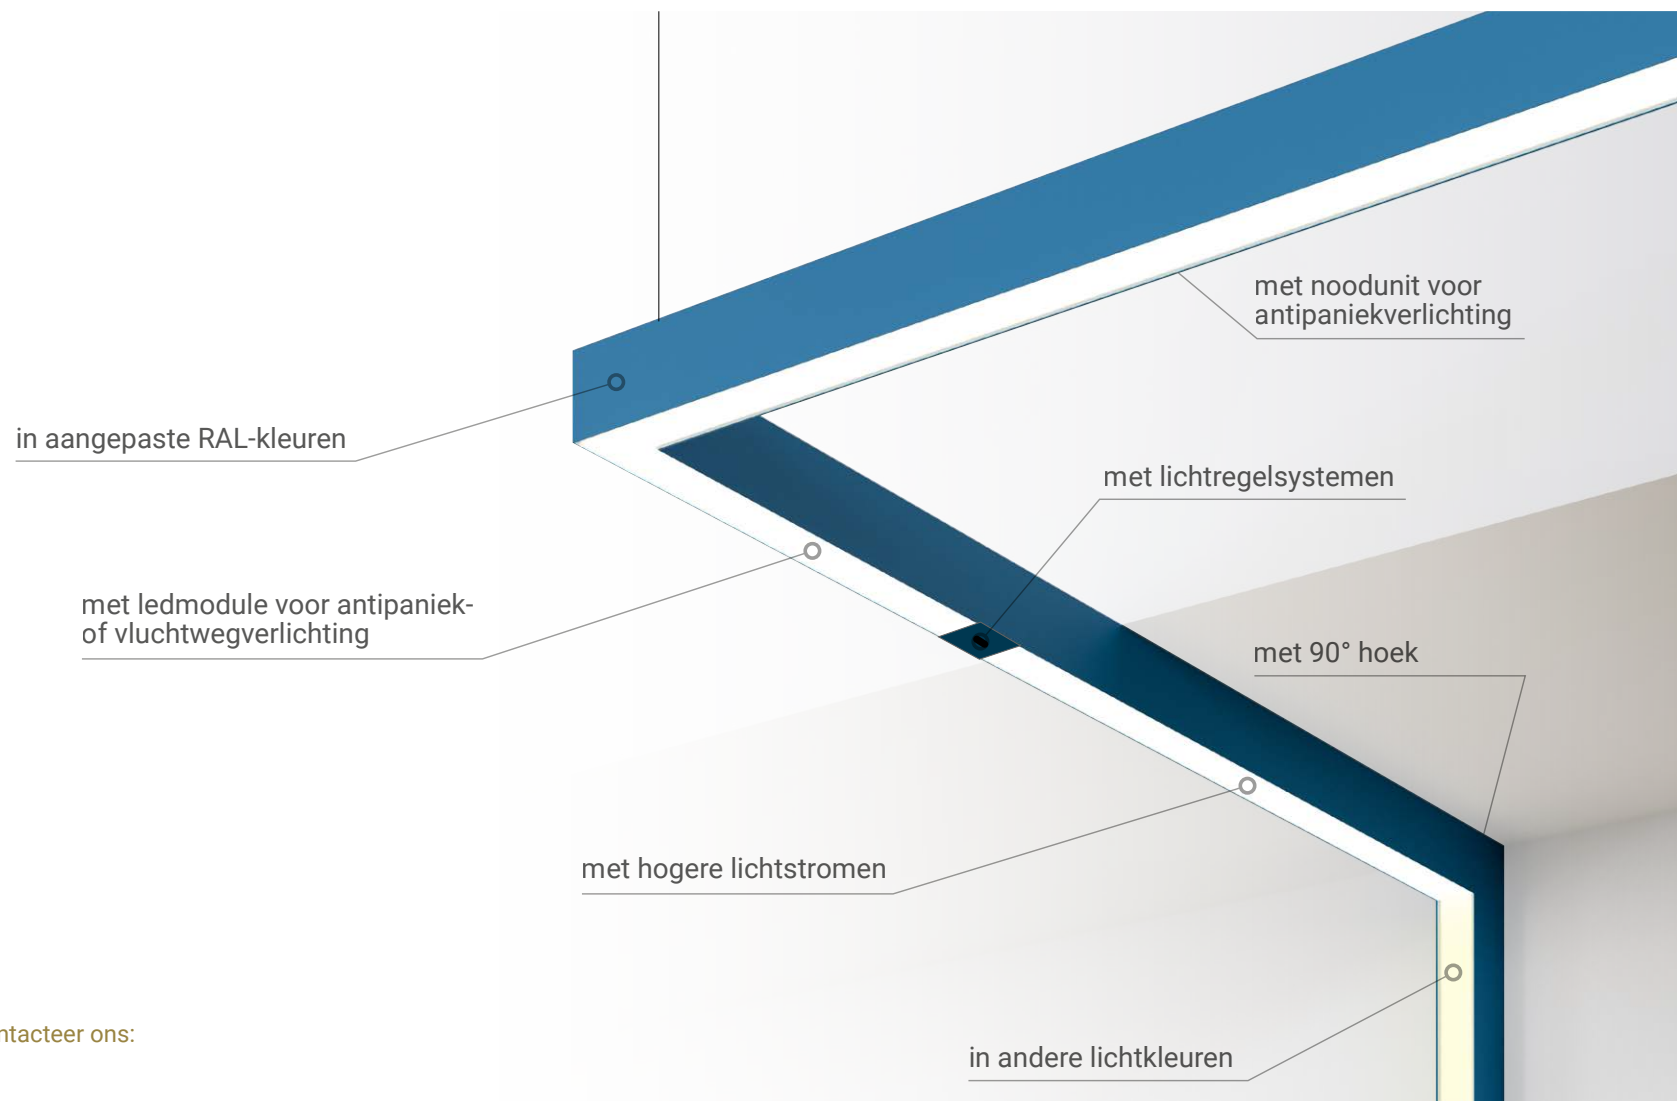

We kunnen nog veel meer! Contacteer ons:
info@etaplighting.com

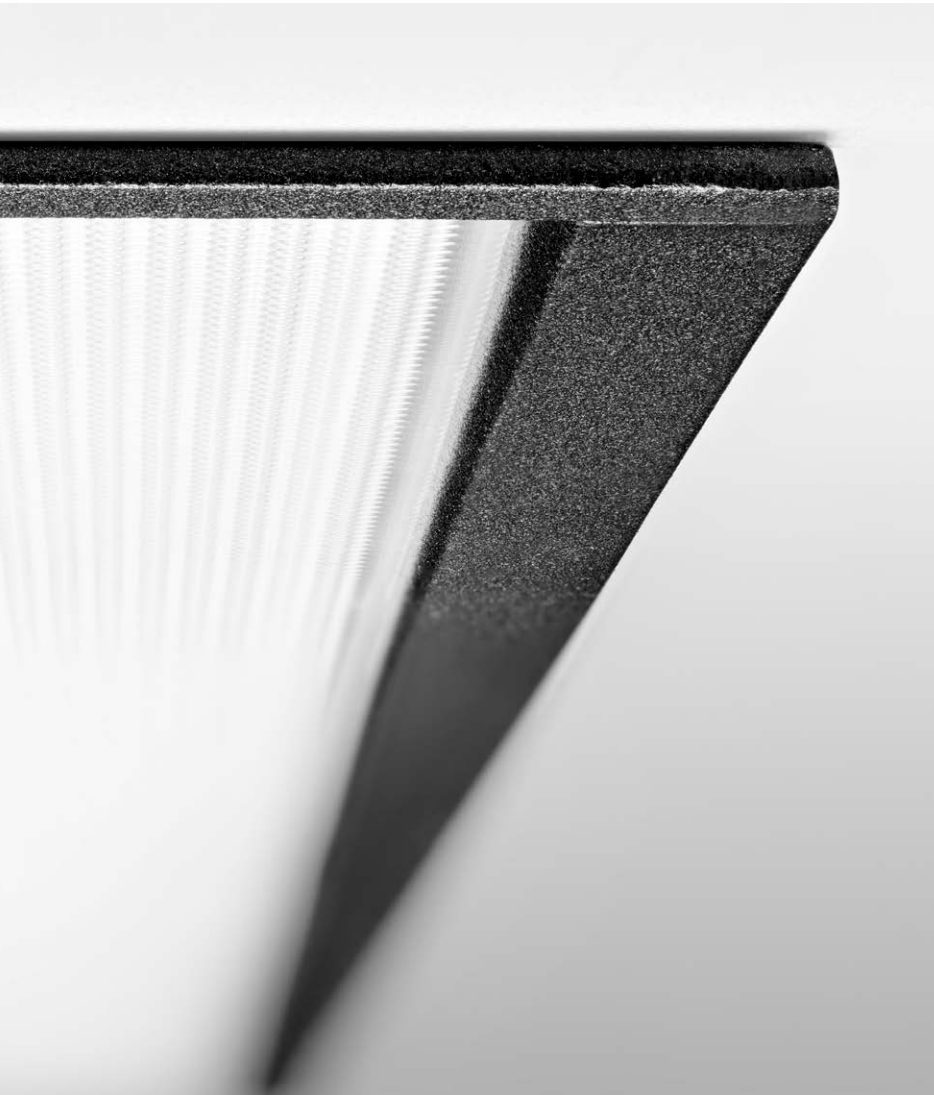

MAXIMALE LEVENSDUUR :

- Ley haalt nog 97% (tot 99%) van zijn originele lichtstroom na 50.000 branduren (L97B50 @50.000h).
- Lange levensduur driver: 100.000 hrs. (Tc max. 65°C).
- 5 jaar garantie, inclusief driver.



MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN EN TE DEMONTEREN:

- De driver is geschroefd, niet geklonken en daardoor makkelijk vervangbaar.
- Ley is uitsluitend met schroeven geassembleerd (niet gelijmd of gelast).



GEBRUIKTE MATERIALEN:

- 64% electronica
- 27% metaal
- 4% verpakking (karton)
- 3% verf
- 2% kunststof



MADE IN EUROPE:

- Ontwikkeld en geproduceerd in België.

LEY

ETAPS CO₂-ENGAGEMENT


Als actief lid van The Shift heeft ETAP zich geëngageerd om **tegen 2025 een CO₂-reductie van 55%** te realiseren.

Deze doelstelling werd vastgesteld in overeenstemming met het **Science Based Target Initiative** met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en op termijn te doen stoppen, en om bij te dragen aan een **CO₂-vrije economie**.

Als trendsetter op het gebied van **Circular LaaS** verbinden we ons ertoe om duurzame producten te ontwikkelen, met minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen, die **gemakkelijk te onderhouden** zijn en geschikt zijn voor **refurbishment**.


**THE
SHIFT**
CONNECT COMMIT CHANGE

ETAP tomorrow's light

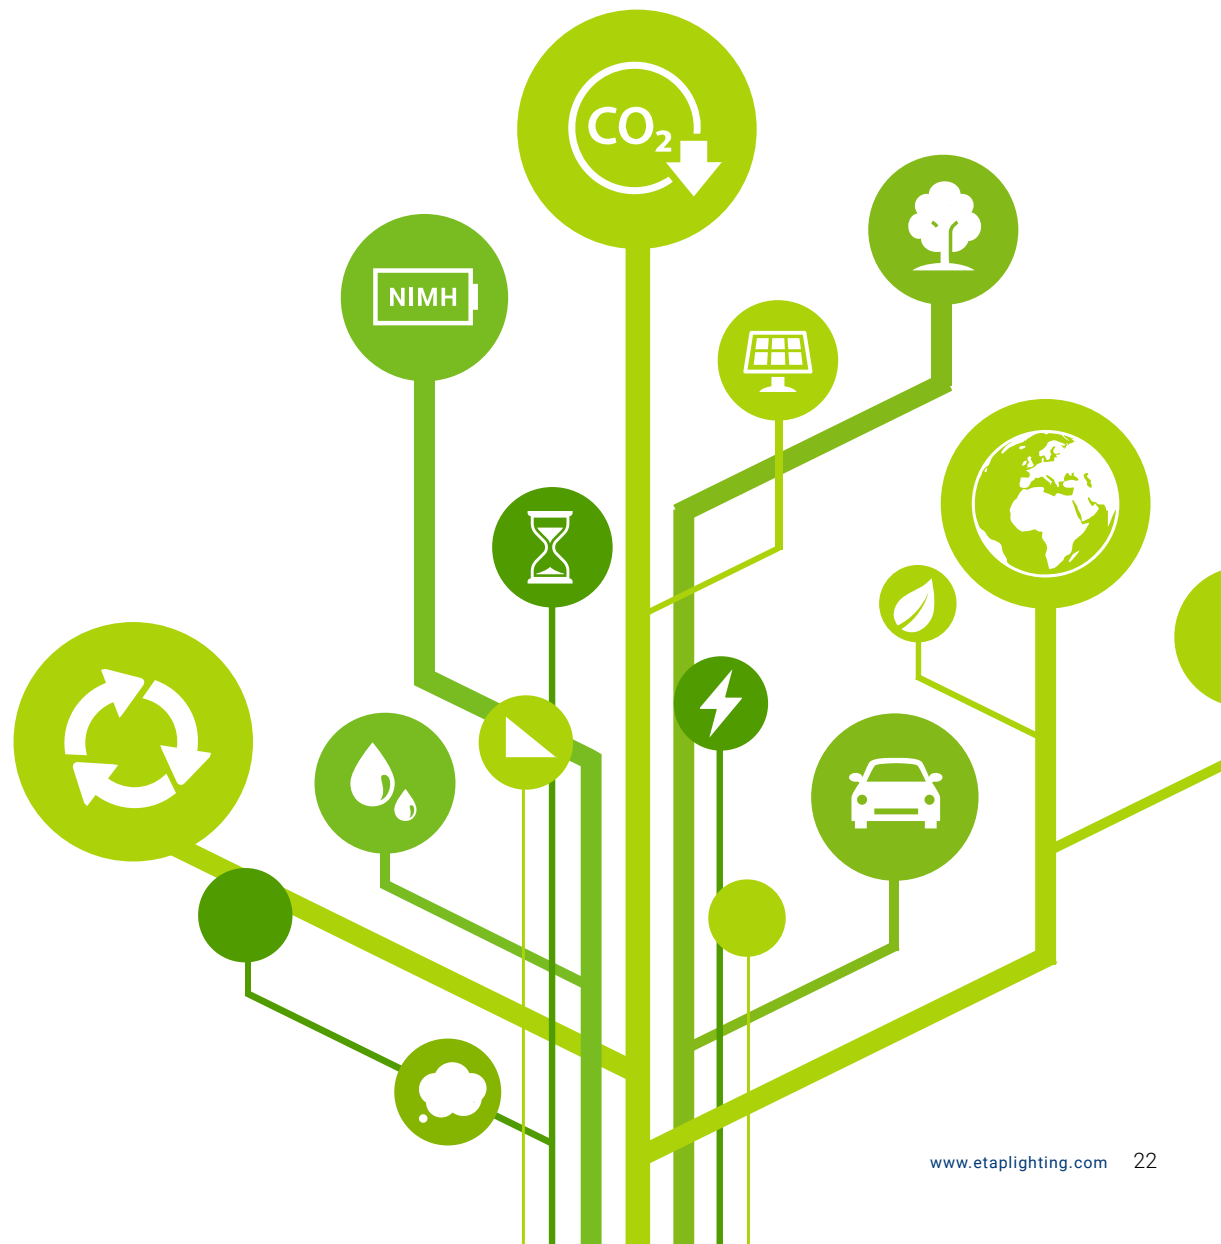

LEY

MODULAIRE VERLICHTING

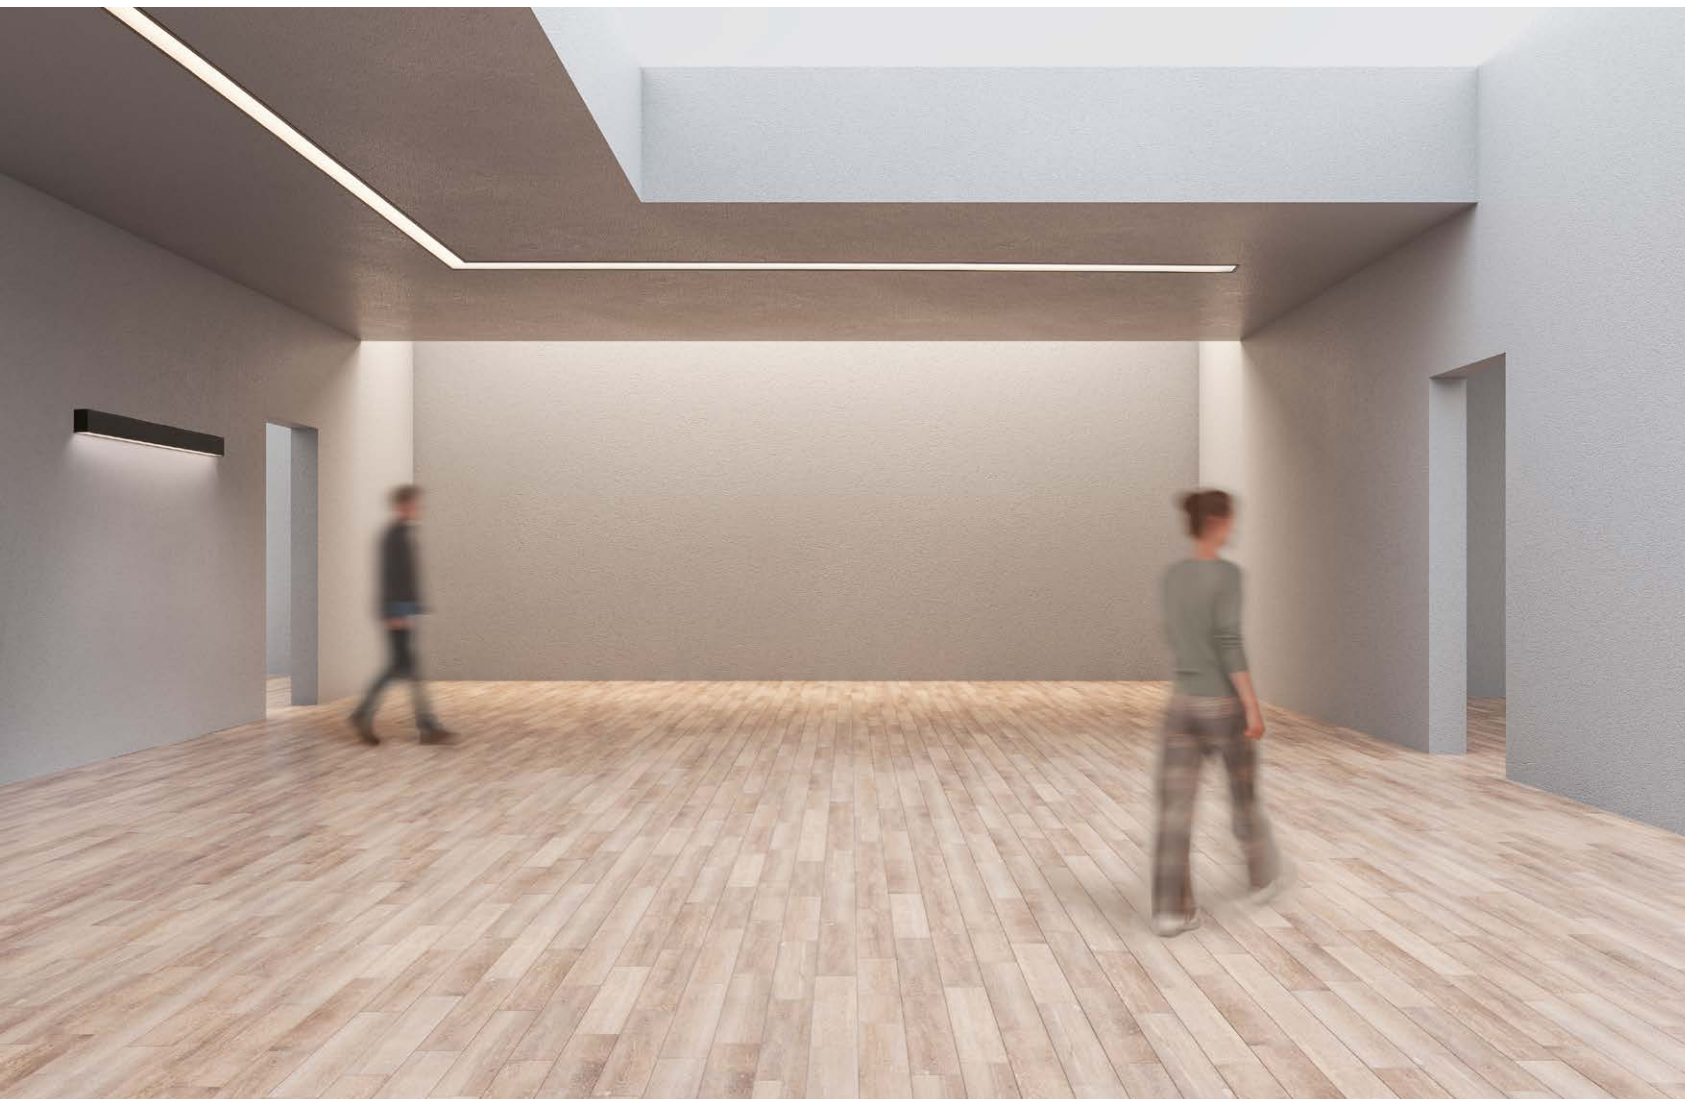

CONTACT

✉ info@etaplighting.com

🌐 www.etaplighting.com

INTERESSE?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en activiteiten door in te schrijven op onze nieuwsbrief.

JA, SCHRIJF MIJ IN