



LEY

MODULÄR BELYSNING

LEY

IDÉER TAR FORM



*Frihet för designers,
mångsidiga applikationer.*



LEY

PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ

ETAP tomorrow's light

SÖMLÖS FINISH



Perfekta vinklar



Oklanderliga skarvar



Tight monterade gavlar




Kontinuerlig optik (upp till 50 m)

LEY

PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ



UTMÄRKT BELYSNING

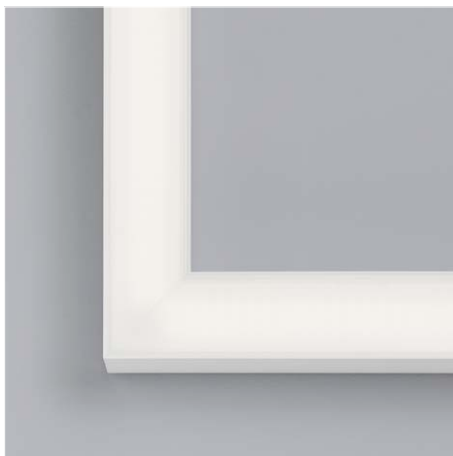

Ända ut i hörnen



Jämn, inga skuggor eller avbrott



Kontinuerligt uppljus,
jämnt belysta tak



För linjer > 5 m, ett ändstycke
döljer den ibland expanderade
eller krympande diffusorn (termisk
reaktion).



OPAL DIFFUSOR

- osynlig ljuskälla
- enhetlig diffus optik
- rena, raka linjer



PRISMATISK DIFFUSOR

- osynlig ljuskälla
- lämplig för kontor (UGR $\leq$ 19)



SHIELDED LENS

- integreras diskret i utrymmet
- hög prestanda
- lämplig för kontor (UGR $\leq$ 19)

LEY

OPAL DIFFUSOR

ETAP tomorrow's light



UGR $\leq$ 25



Med uppljus UGR $\leq$ 19 (låg lumeneffekt) eller UGR $\leq$ 22 (hög lumeneffekt)



Medelbred ljusfördelning



Högt ljusutbyte på upp till 145 lm/W



LLMF 95% @ 50 000 h



3 000 K och 4 000 K



Ljusflöde från 1 680 till 5 950 lm/m

LEY

PRISMATISK DIFFUSOR



UGR $\leq$ 19 (lämplig för kontor)



Medelbred ljusfördelning



Effektiv upp till 118 lm/W



LLMF 98% @ 50 000 h



3 000 K och 4 000 K



Ljusflöde från 1 250 lm/m

LEY

SHIELDED LENS



UGR $\leq$ 19 (lämplig för kontor)



Medelbred och bred ljusfördelning



Högt ljusutbyte upp till 155 lm/W



LLMF 94% @ 50 000 h



3 000 K och 4 000 K



Ljusflöde från 1 754 till 3 665 lm/m

LEY

PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

ETAP tomorrow's light

Finns i 3 färger

Svart (RAL9005)

Grå (RAL9006)

Vit (RAL9003)



Skräddarsydd Ley?
Kontakta oss för andra RAL-färger.

LEY

PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

ETAP tomorrow's light

Shielded Lens optik finns i 2 färger:

svart



vit



Skräddarsydd Ley?
Kontakta oss för andra RAL-färger.

LEY

PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

ETAP tomorrow's light




	 infälld direkt	 ytmonterad direkt	 pendlad direkt	 pendlad direkt - indirekt	 vägg direkt	 vägg direkt - indirekt
opal diffusor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
prismatisk diffusor	✓	✓	✓			
Shielded Lens	✓	✓	✓	✓		

LEY

I LINJER ELLER ENSKILD ARMATUR

ETAP tomorrow's light

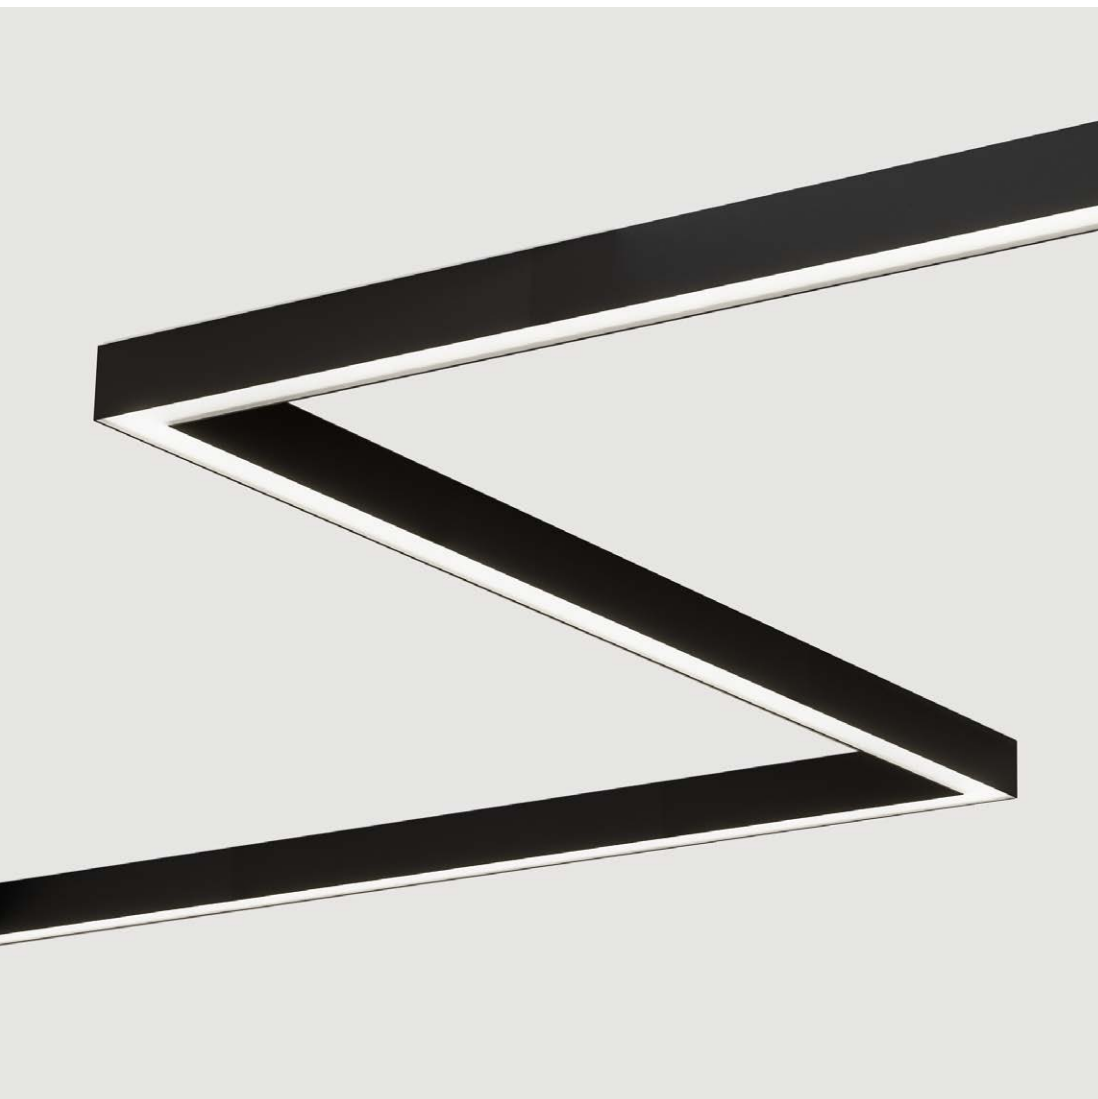


Shielded Lens armaturer i rad 1 368 mm långa, utdragbara i steg om 456 mm.



Diffusorarmaturer i rad 1 120 mm långa, utdragbara i steg om 280 mm.



För **diffusor**armaturer i rad finns även hörn.
Önskas infällda hörn, be om en skräddarsydd lösning.

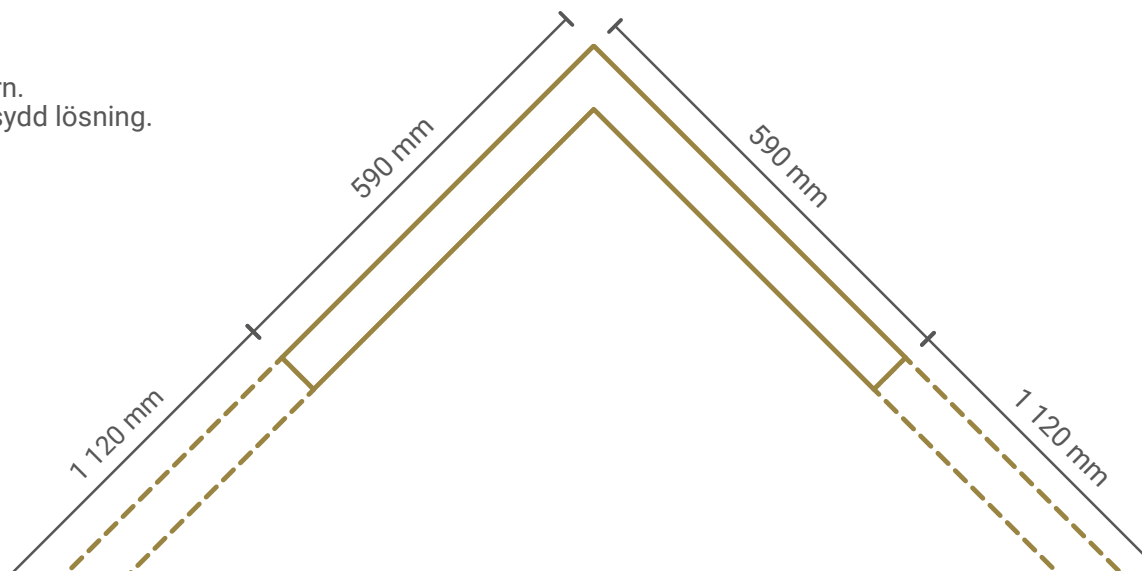

LEY

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET


ETAP tomorrow's light

SKAPA DIN EGEN LINJE MED NÅGRA FÅ KLICK

Online configurator låter dig konfigurera Ley linjer snabbt och enkelt.

Du skapar din egen design och får en lista med ingående artikelnummer.

Behöver du hjälp? Kontakta oss om du vill att vi ska göra en konfiguration åt dig.

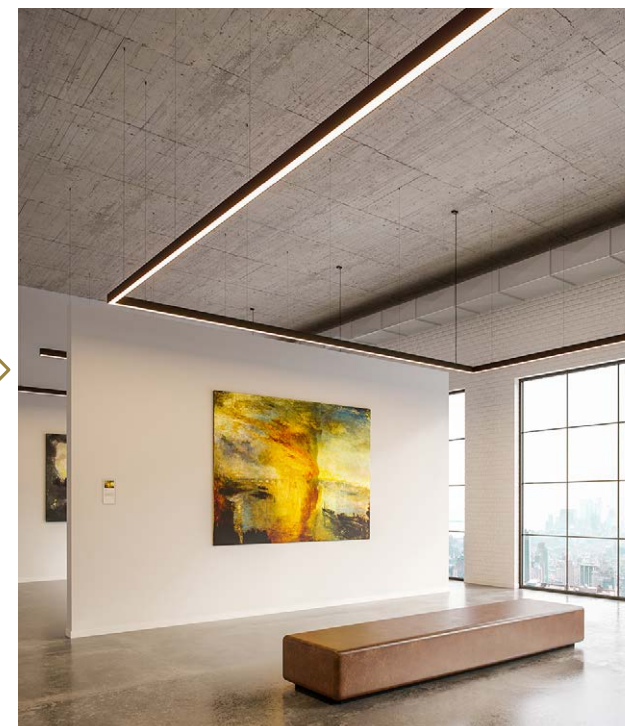

Ley finns även som enskild armatur. De senaste versionerna har fördefinierats för dig.
Du kan beställa dem och få dem snabbare, utan konfigurator.

OPAL & PRISMATISK DIFFUSOR

1 120 mm



1 400 mm



1 680 mm



1 960 mm



2 240 mm



2 520 mm



2 800 mm



SHIELDED LENS

1 368 mm



1 824 mm



2 280 mm



2 736 mm



🔗 Klicka här för att visa produkterna online och för mer ingående information. **Andra längder eller kombinationer finns att få via vår konfigurator.**

optik	version	 infälld direkt	 ytmonterad direkt	 pendlad direkt	 vägg direkt	 pendlad direkt - indirekt	 vägg direkt - indirekt
opal diffusor	låg lumeneffekt	1 684 lm/m UGR ≤ 25				3 644 lm/m UGR ≤ 19	
	medel lumeneffekt	2 750 lm/m UGR ≤ 25				5 950 lm/m UGR ≤ 22	
prismatisk diffusor		1 250 lm/m UGR ≤ 19					
Shielded Lens	medelbred	2 060 lm/m UGR ≤ 19				3 665 lm/m UGR ≤ 19	
	mycket bredstråland	1 754 lm/m UGR ≤ 19				3 000 lm/m UGR ≤ 19	

Alla mått för 4 000 K och – vid skärmd lins – vit optik.

LEY

ENKEL INSTALLATION

ETAP tomorrow's light

YTMONTERAD



Osynliga fästen

INFÄLLD



Enkel monteringskonsol (total höjd 71,5 mm)

PENDLAD



Minimalist suspension & premium ceiling cap



Klicka dit armaturhuset där du vill
(flexibel placering)



Sömlös integrering



Enkel-wire pendel & skjutbara pendelfästen


LEY

ENKEL INSTALLATION

LINJER



Segmenten skjuts enkelt ihop mekanisk och elektrisk anslutning.

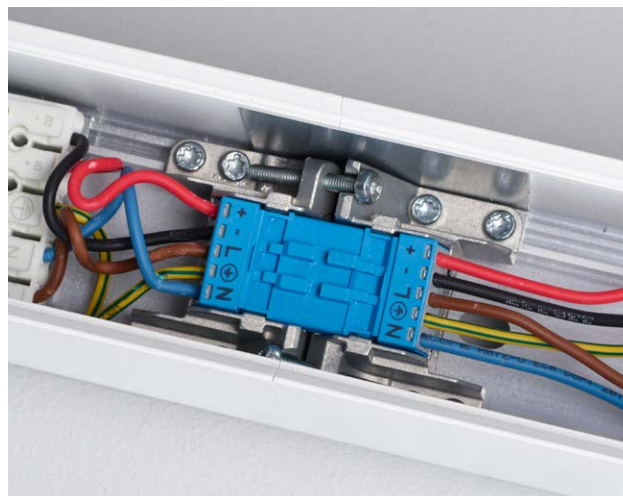


Anslutningen är säkrad och tight.

ETAP

tomorrow's light

INSTALLATIONSVIDEOR

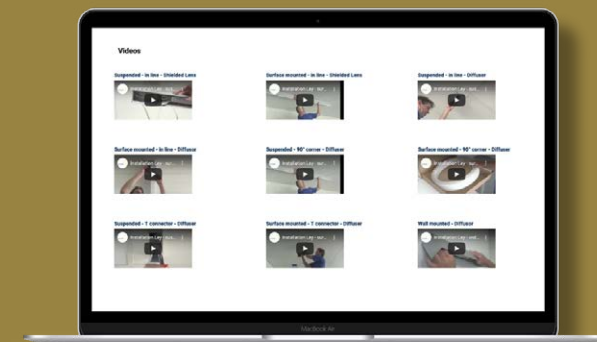

▶ Titta på installationsvideorna från Ley på YouTube

LEY

LEY KUNDANPASSAD

ETAP tomorrow's light

På förfrågan kan vi förse Ley:

i anpassade RAL färger

med LED-modul för
nödbelysning

med nödljusenhet för
nödbelysning

med ljusstyrningssystem


med 90° vinkel

med högre ljusflöde

med andra
färgtemperaturer



Vi kan göra mycket mer! Kontakta oss:
info.se@etaplighting.com eller 0303-91155

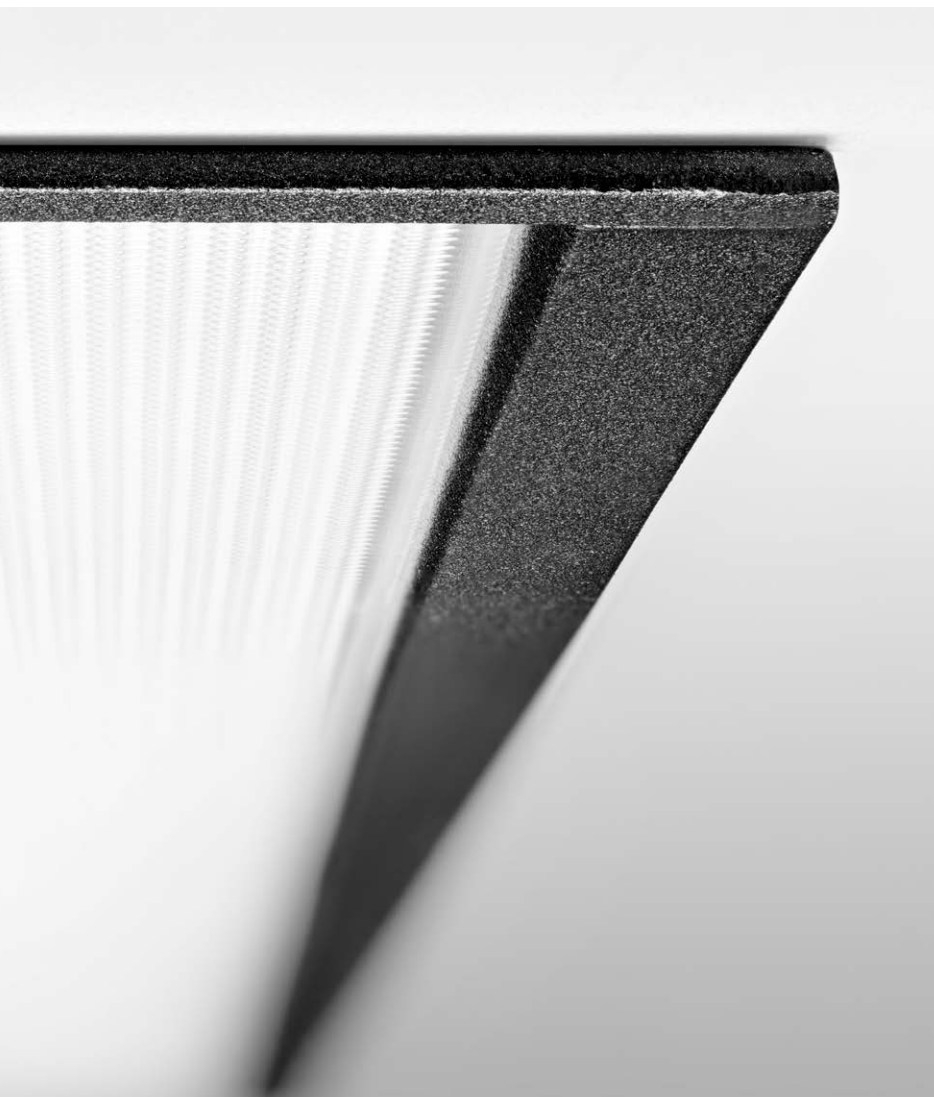

MAXIMERAD LIVSLÄNGD :

- Ley bibehåller 97% (up till 99%) ljusutbyte efter 50 000 brinntimmar (L97B50 @50 000h).
- Lång livslängd för drivdonet: 100 000 timmar (Tc max. 65°C).
- 5 års garanti, drivdon ingår.



LÄTT ATT UNDERHÅLLA OCH DEMONTERA:

- Drivdonet är skruvad, inte nitad och kan enkelt bytas ut.
- Ley är ihopbyggd endast med skruvar (inget lim eller svetsning).



MATERIALER SOM ANVÄNDAS:

- 64% elektronik
- 27% metall
- 4% packaging (cartboard)
- 3% färg
- 2% plast




TILLVERKADE I EUROPA:

- Utvecklad och tillverkad i Belgien.

Som en aktiv medlem av The Shift har ETAP åtagit sig att uppnå en **koldioxidminskning på 55 % fram till 2025**.


I enlighet med det **vetenskapligt baserade målnyttivet** är vårt mål satt med målet att begränsa och så småningom bromsa den globala temperaturökningen och bidra till en **koldioxidfri ekonomi**.

Och som trendsättare när det gäller att erbjuda **Circular LaaS** förbinder vi oss att utveckla långvariga produkter med minimal användning av jungfruliga naturresurser som är **lätta att underhålla och renovera**.

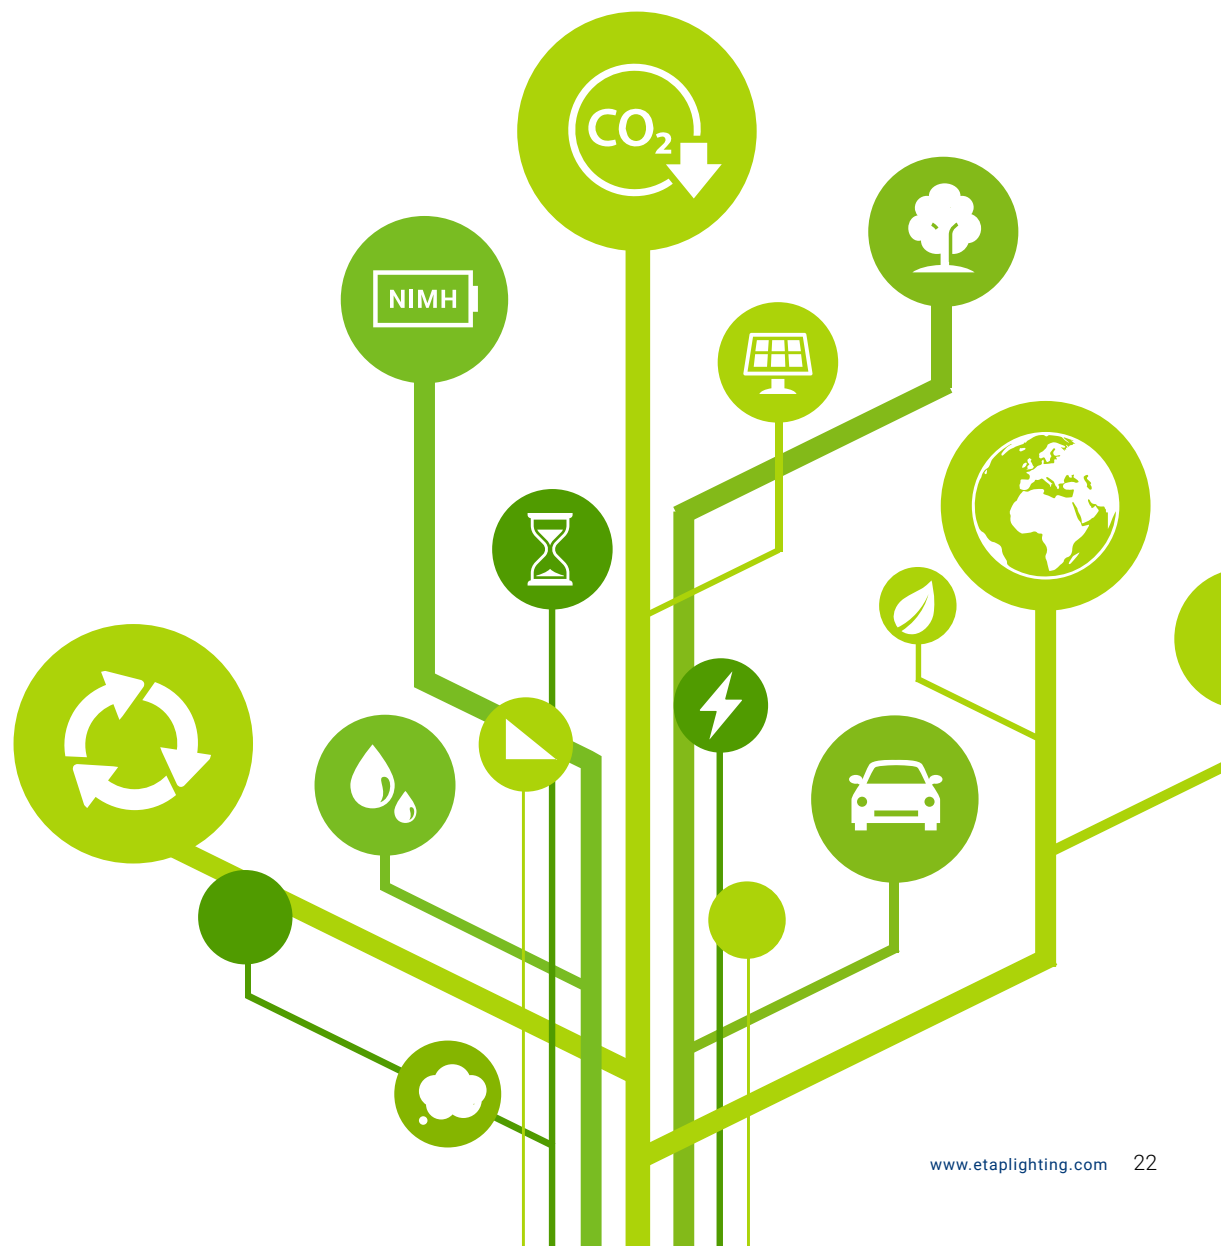

LEY

MODULÄR BELYSNING

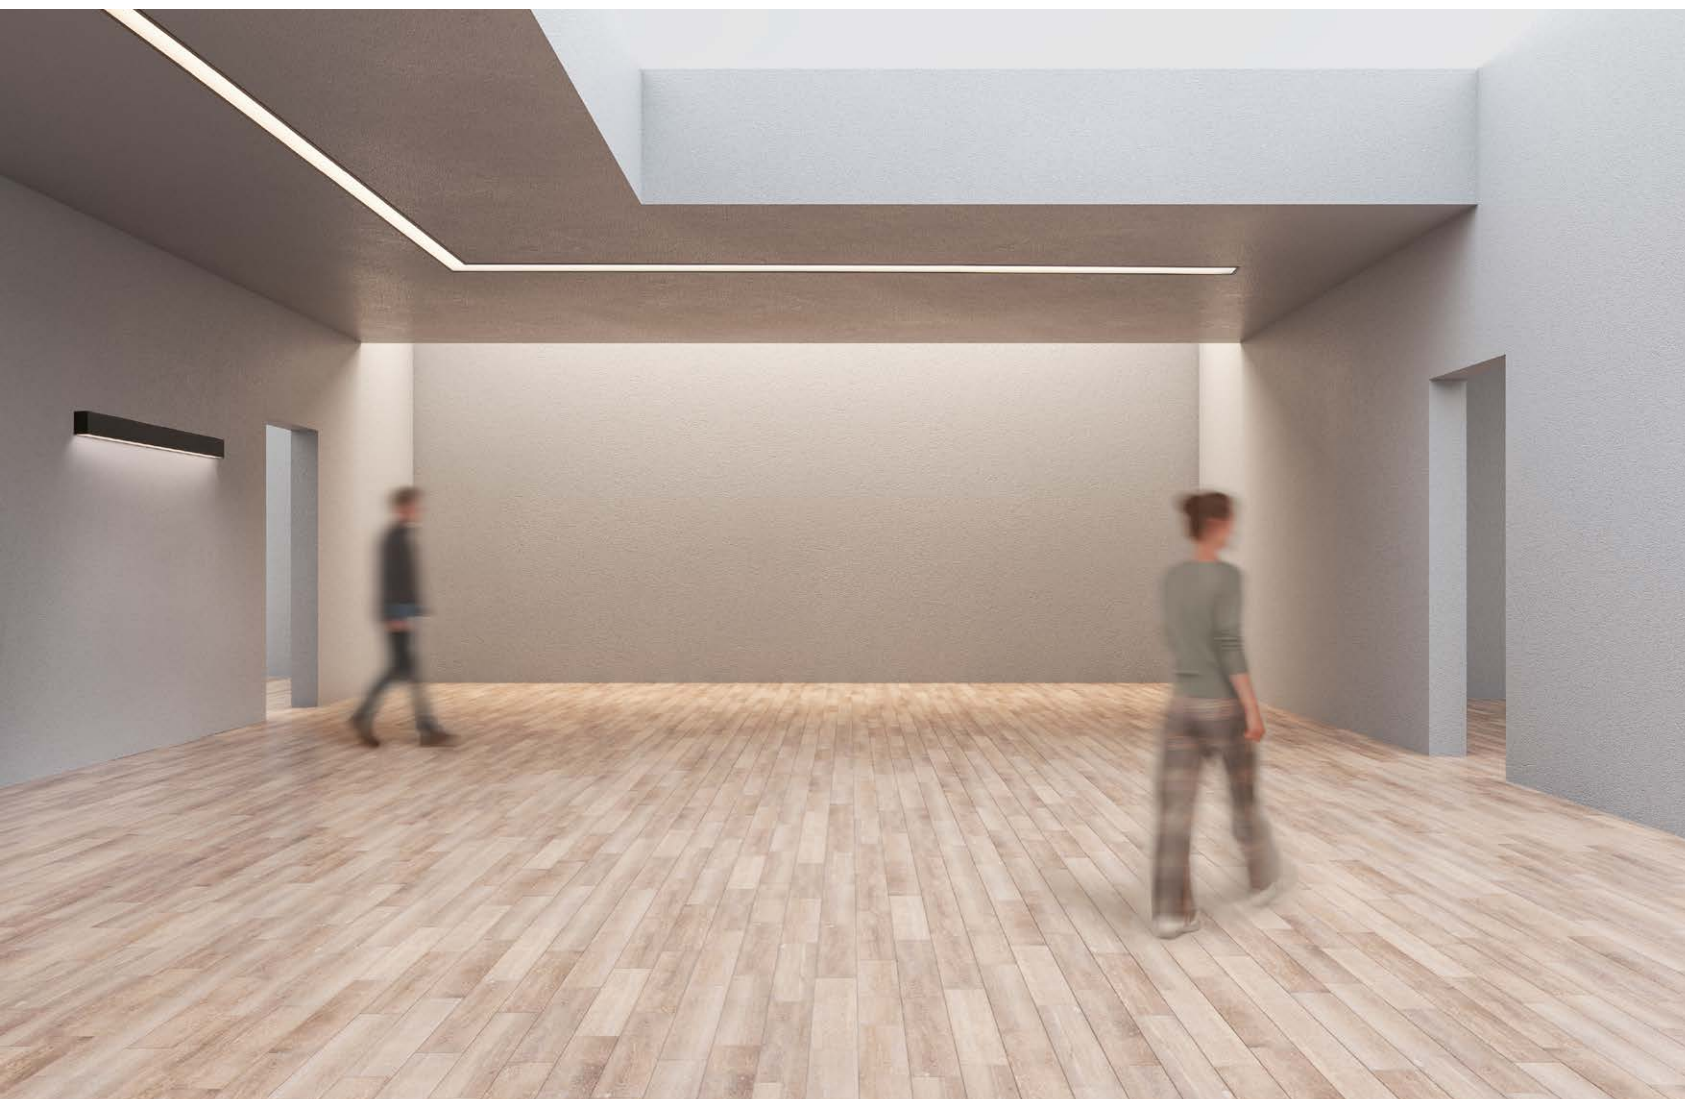

KONTAKT

✉ info.se@etaplighting.com

☎ +46 (0)303 91155

🌐 www.etaplighting.com

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljus teknik och ljusutveckling genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

JA, REGISTRERA MIG