

LEY

IDÉER TAR FORM

FRIHET FÖR DESIGNERS,
MÅNGSIDIGA APPLIKATIONER



PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ

SÖMLÖS FINISH



Perfekta vinklar



Oklanderliga skarvar



Tight monterade gavlar




Kontinuerlig optik (upp till 50 m)

PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ

UTMÄRKT BELYSNING




Ända ut i hörnen

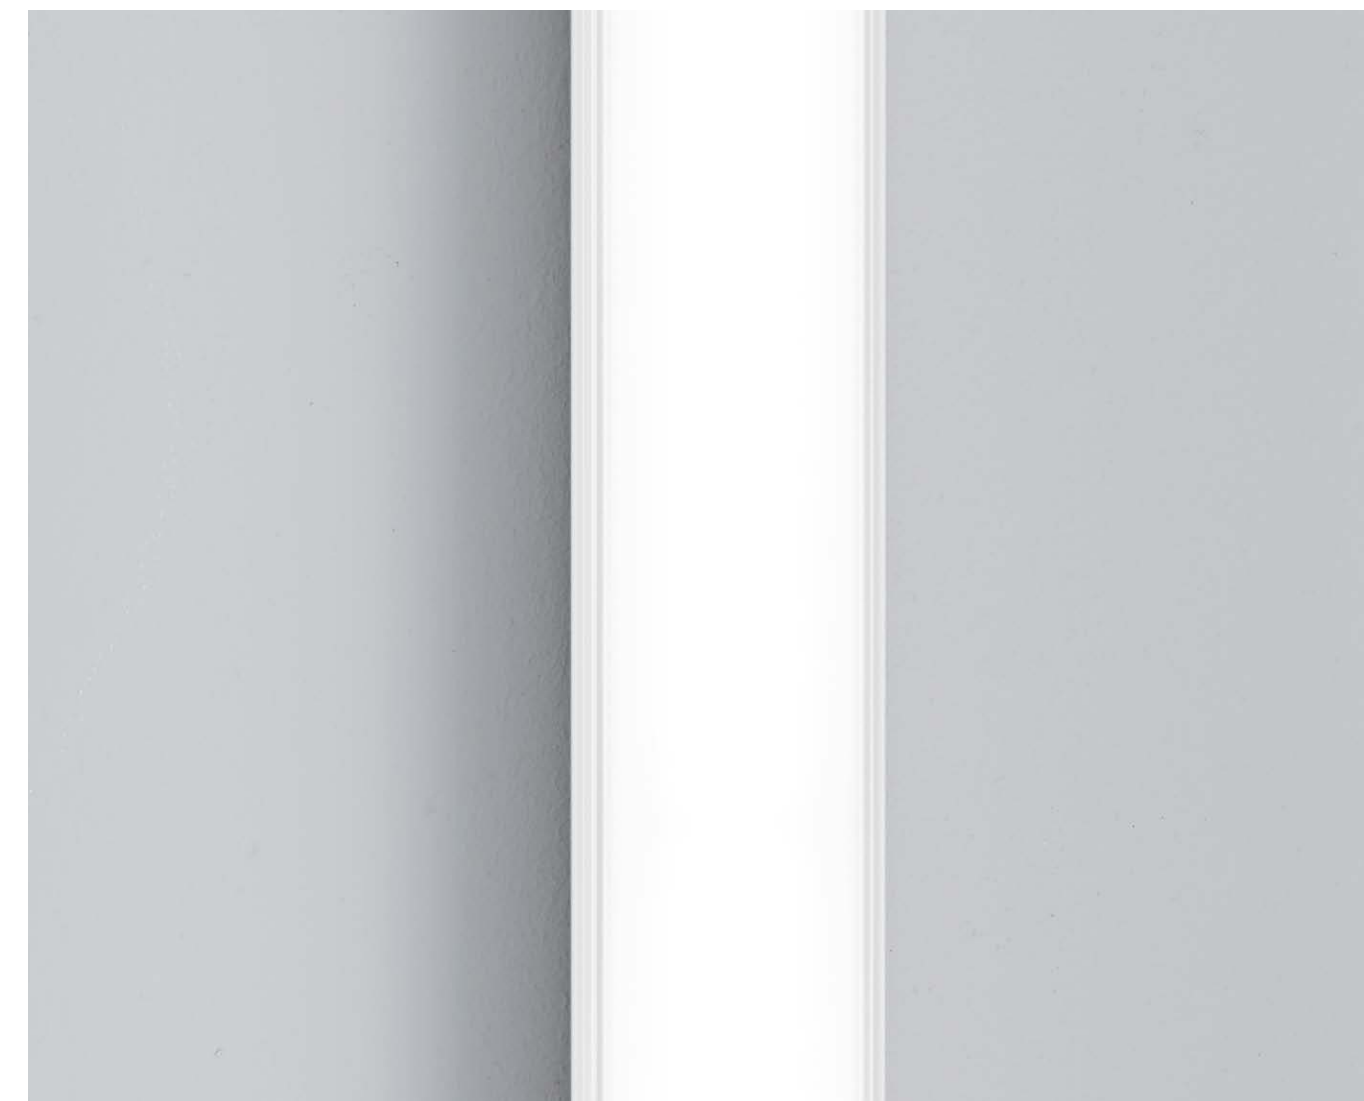

Jämn, inga skuggor eller
avbrott



Kontinuerligt uppljus, jämnt
belysta tak

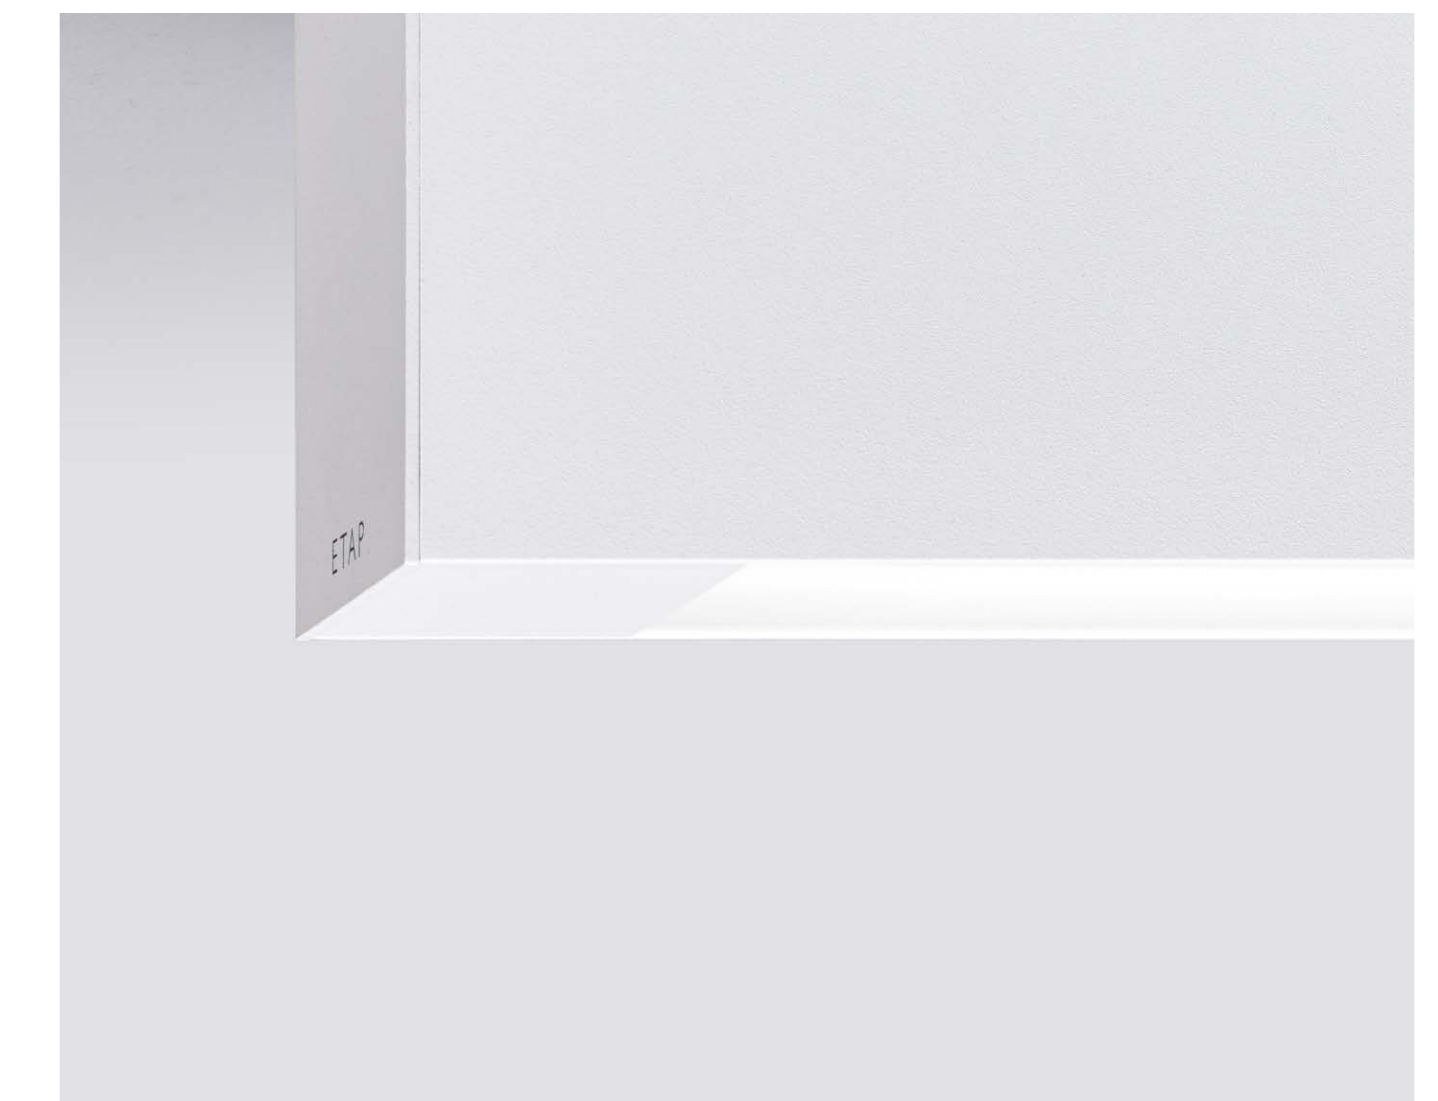


För linjer > 5 m, ett ändstycke
döljer den ibland expanderade
eller krympande diffusorn
(termisk reaktion).

EN OPTIK FÖR VARJE APPLIKATION

DIFFUSOR OPTIK FÖR ÄNDLÖSA LJUSLINJER



UGR $\leq$ 25



Med uppljus UGR $\leq$ 19 (enligt SS-EN 12464) eller UGR $\leq$ 22




Medelbred ljusfördelning




Högt ljusutbyte på upp till 153 lm/W




LLMF 98% @ 50.000 h



3000 K och 4000 K



Ljusflöde från 1450 till 5800 lm/m

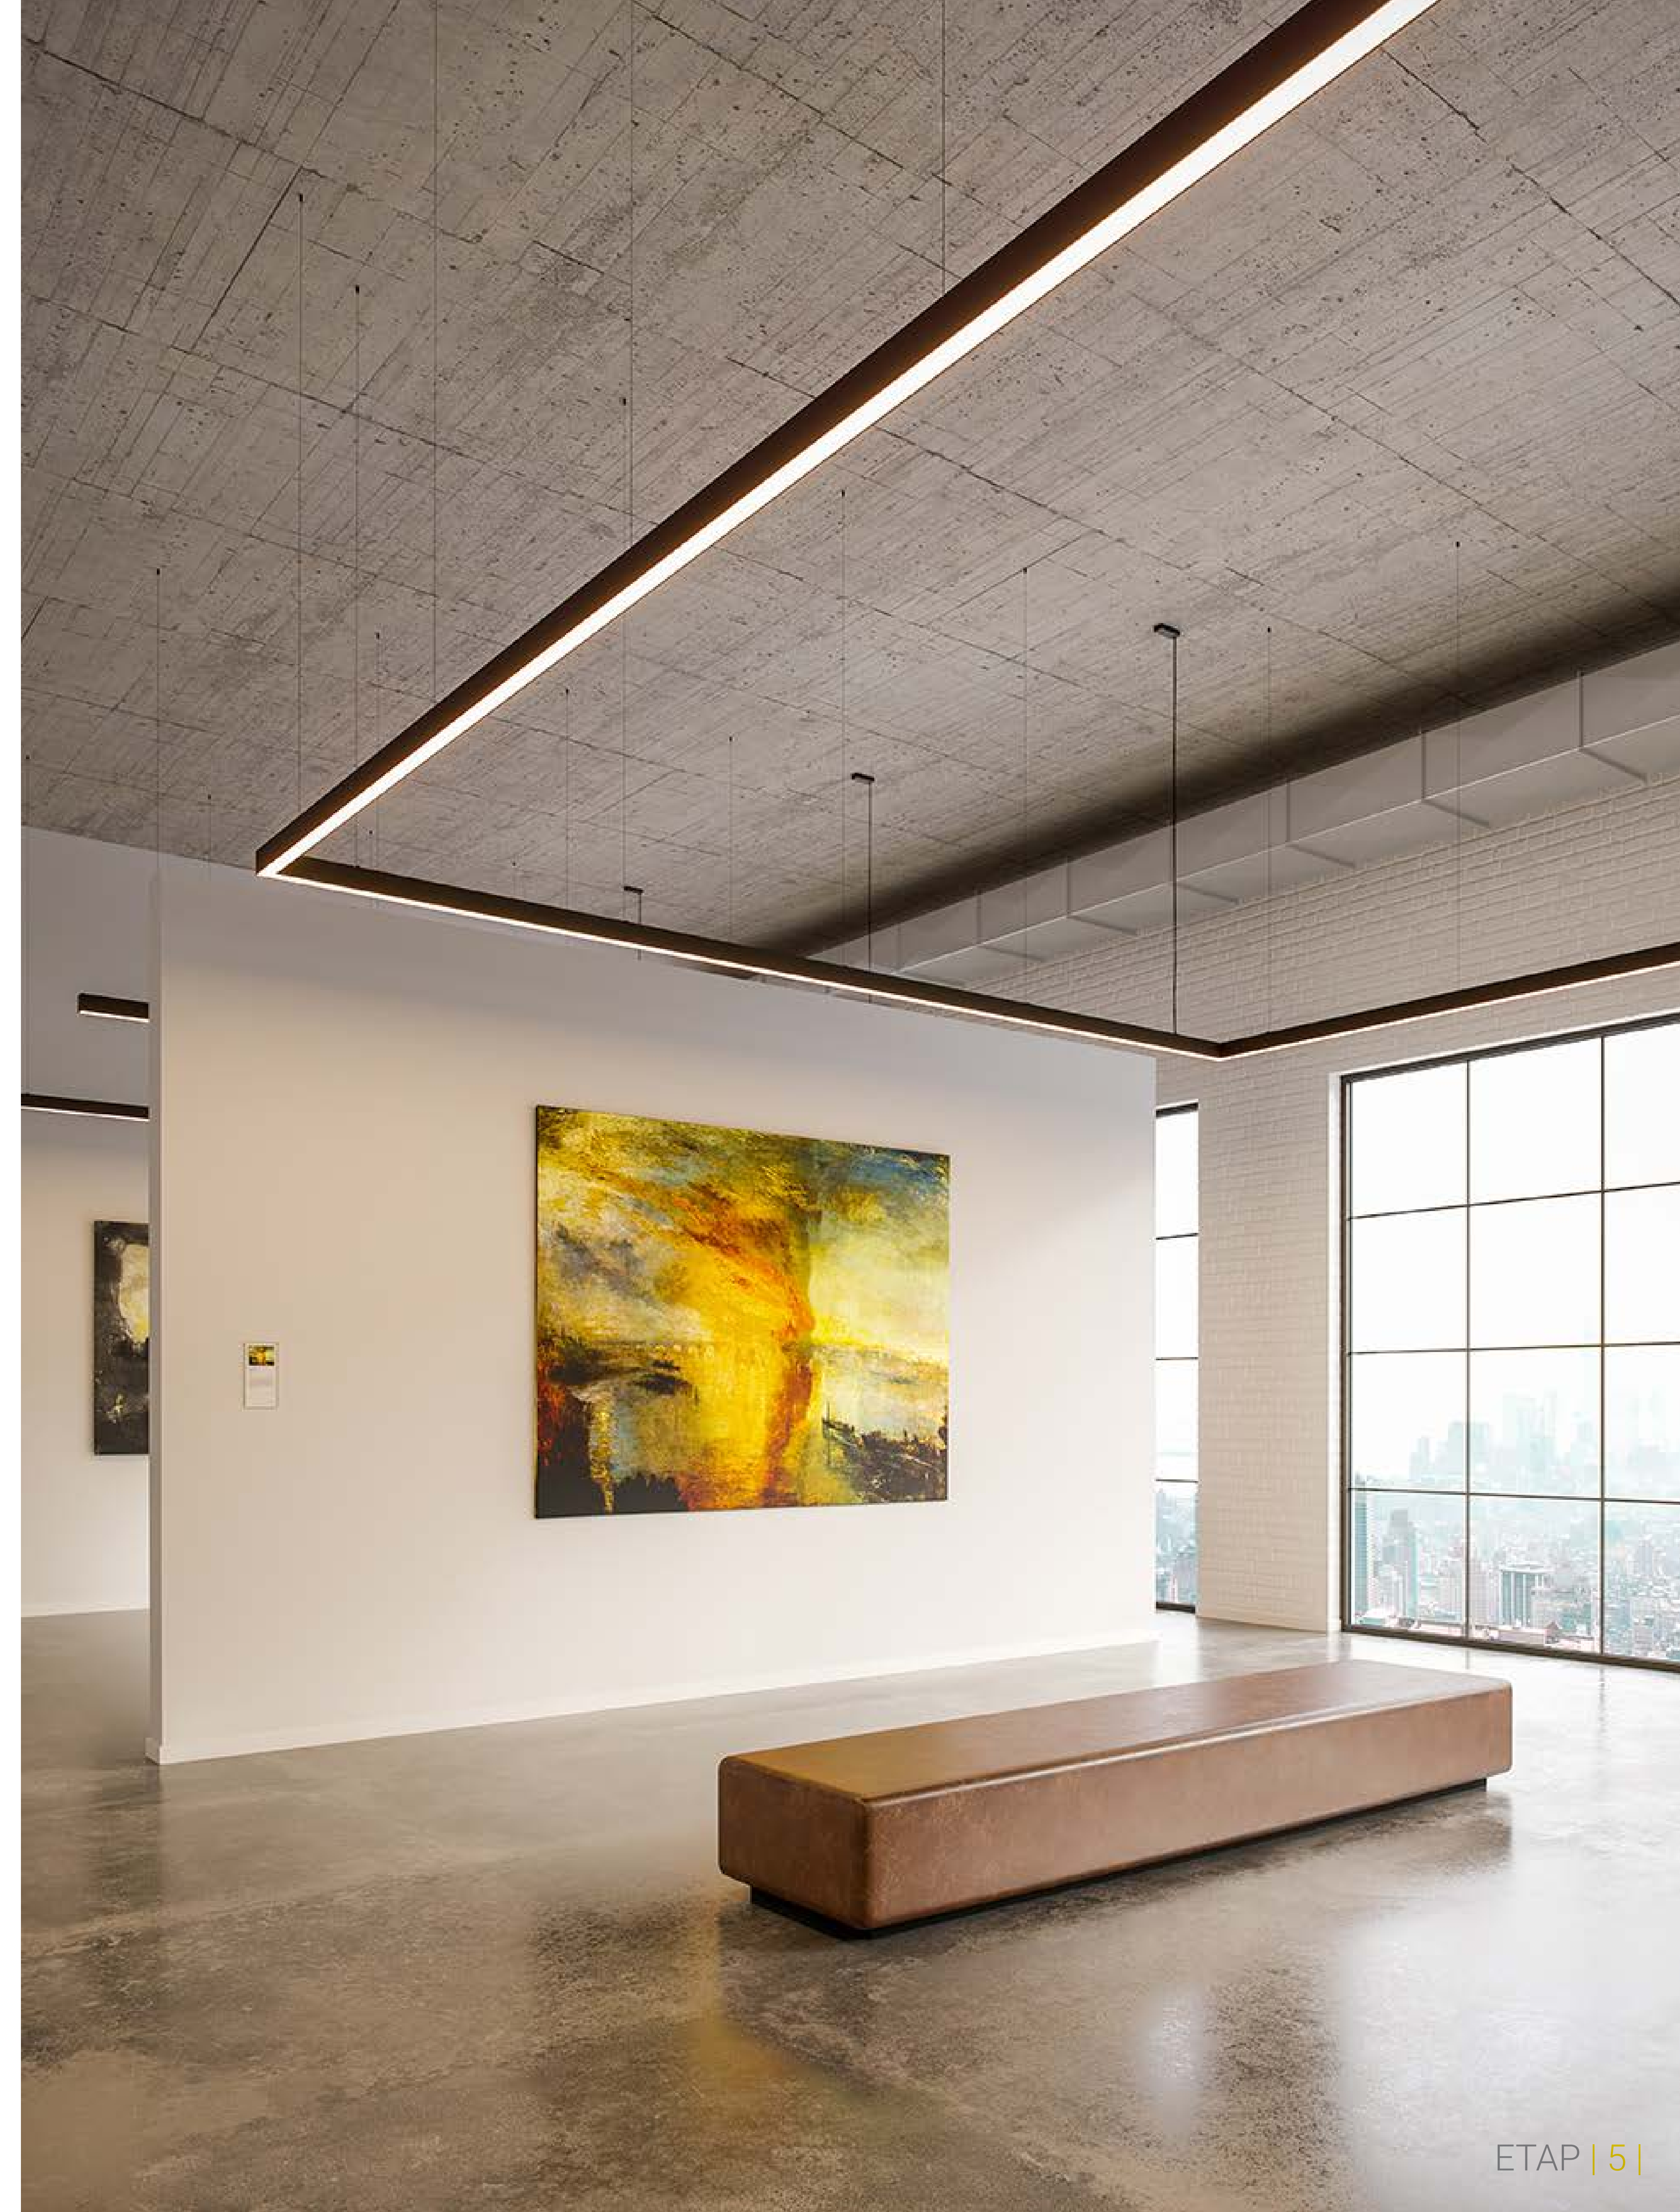





EN OPTIK FÖR VARJE APPLIKATION

DIFFUSOR OPTIK FÖR ÄNDLÖSA LJUSLINJER


Versioner

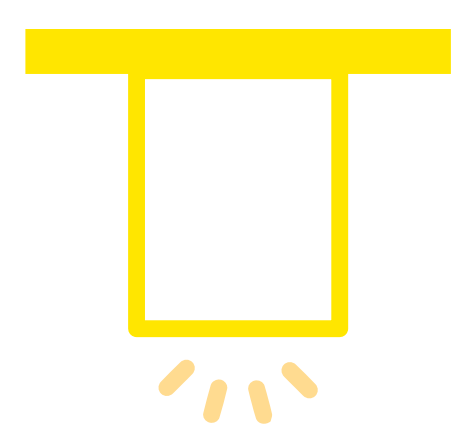


Dikt tak

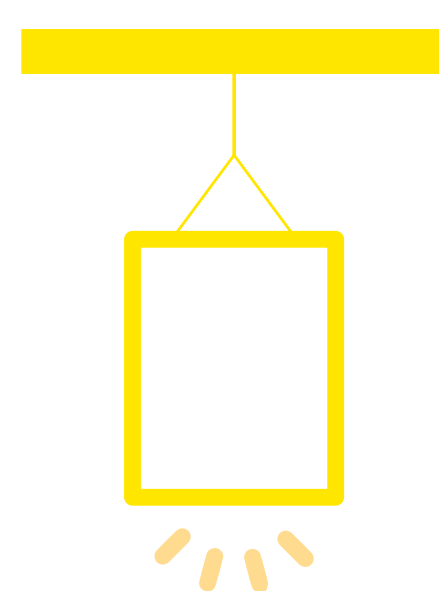


Pendlad direkt

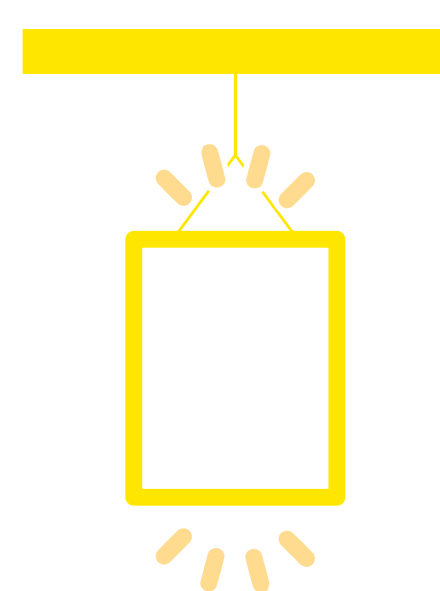

Pendlad direkt-
indirekt 50%-50%

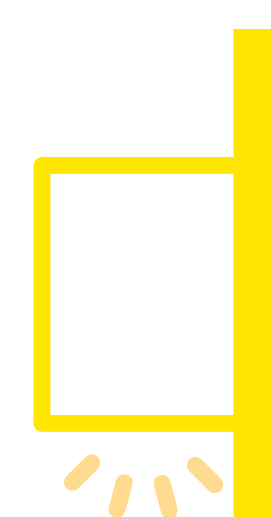


Vägg direkt

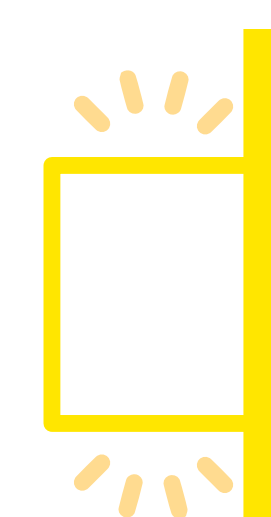

Vägg direkt-
indirekt 50%-50%



Linjearmaturer med diffusor från 1120 mm utökningsbara i steg om 280 mm.

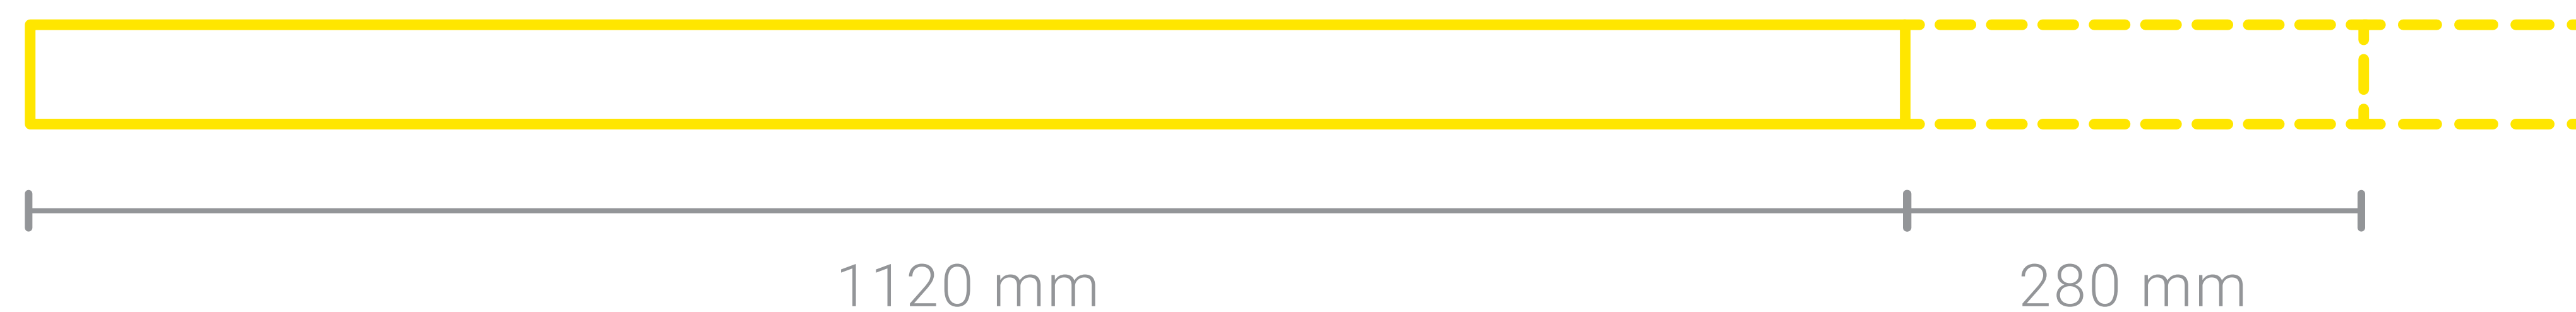

EN OPTIK FÖR VARJE APPLIKATION

EN OPTIK FÖR VARJE APPLIKATION
SHIELDED LENS OPTIC FÖR HÖG VISUELL KOMFORT



UGR $\leq$ 19 (enligt SS-EN EN12464)




Medelbred och bred ljusfördelning




Högt ljusutbyte upp till 162 lm/W



LLMF 97-98% @ 50.000 h



3000 K och 4000 K



Ljusflöde från 1600 till 4000 lm/m






ETAP


EN OPTIK FÖR VARJE APPLIKATION

SHIELDED LENS OPTIC FÖR HÖG VISUELL KOMFORT


Versioner

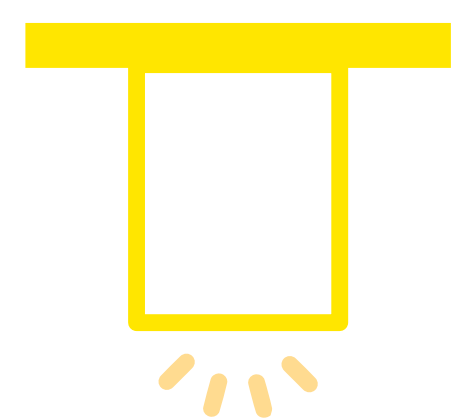

Dikt tak

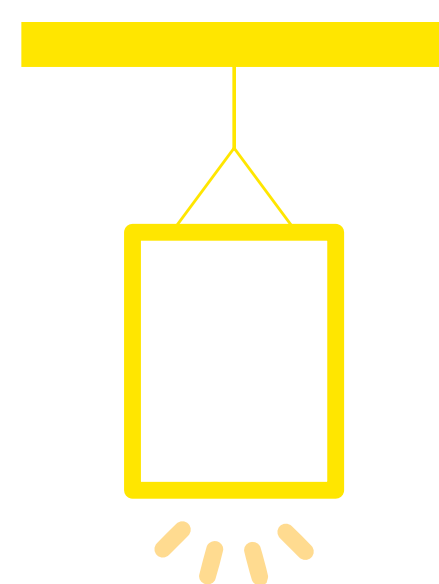

Pendlad direkt

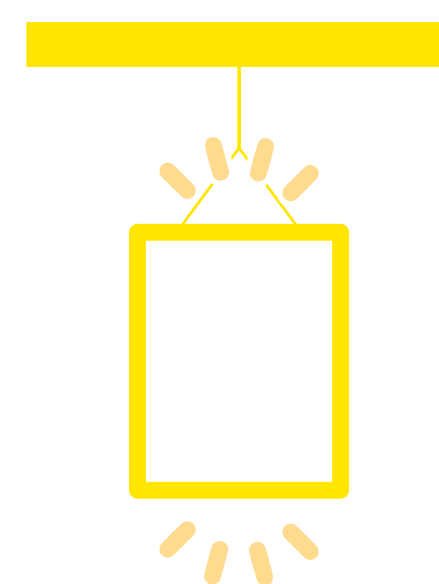

Pendlad direkt/
indirekt 50/50




Vit optik



Svart optik

Linjearmaturer med Shielded Lens från 1368 mm längd, utökningsbara i steg om 456 mm.

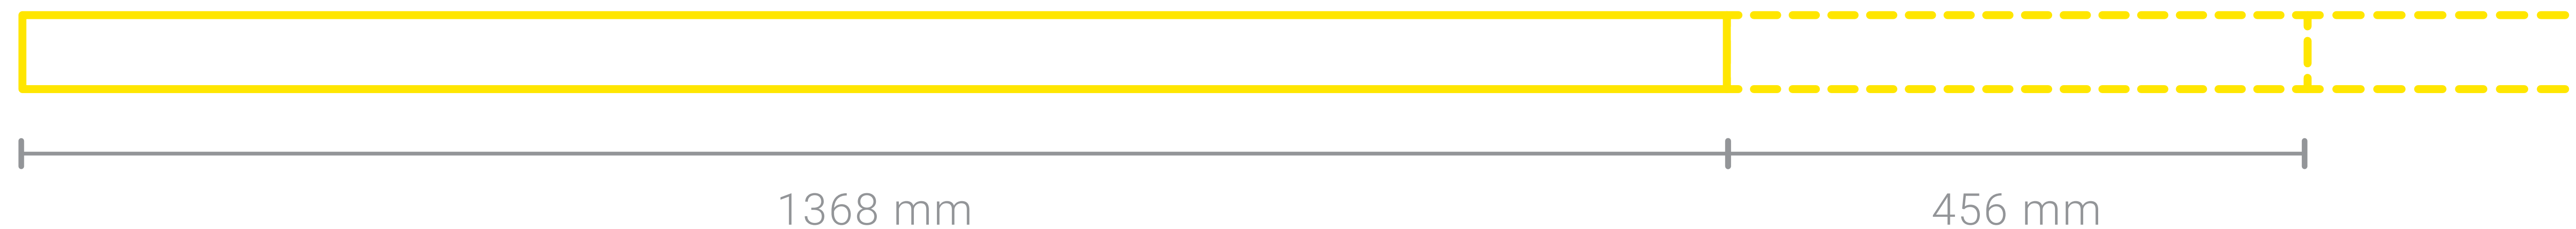

1368 mm

456 mm

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET


SKAPA DIN EGEN LINJE MED NÅGRA FÅ KLICK

Online configurator (Chrome eller Safari) låter dig konfigurera Ley linjer snabbt och enkelt. Du skapar din egen design och får en lista med ingående artikelnummer.

Du kan göra följande i vår konfigurator::

- Takarmaturer med diffusor: linjer med hörn.
- Shielded Lens optik och väggarmaturer: endast raka linjer.

Önskar du något annat? Inga problem. [Kontakta oss.](#)

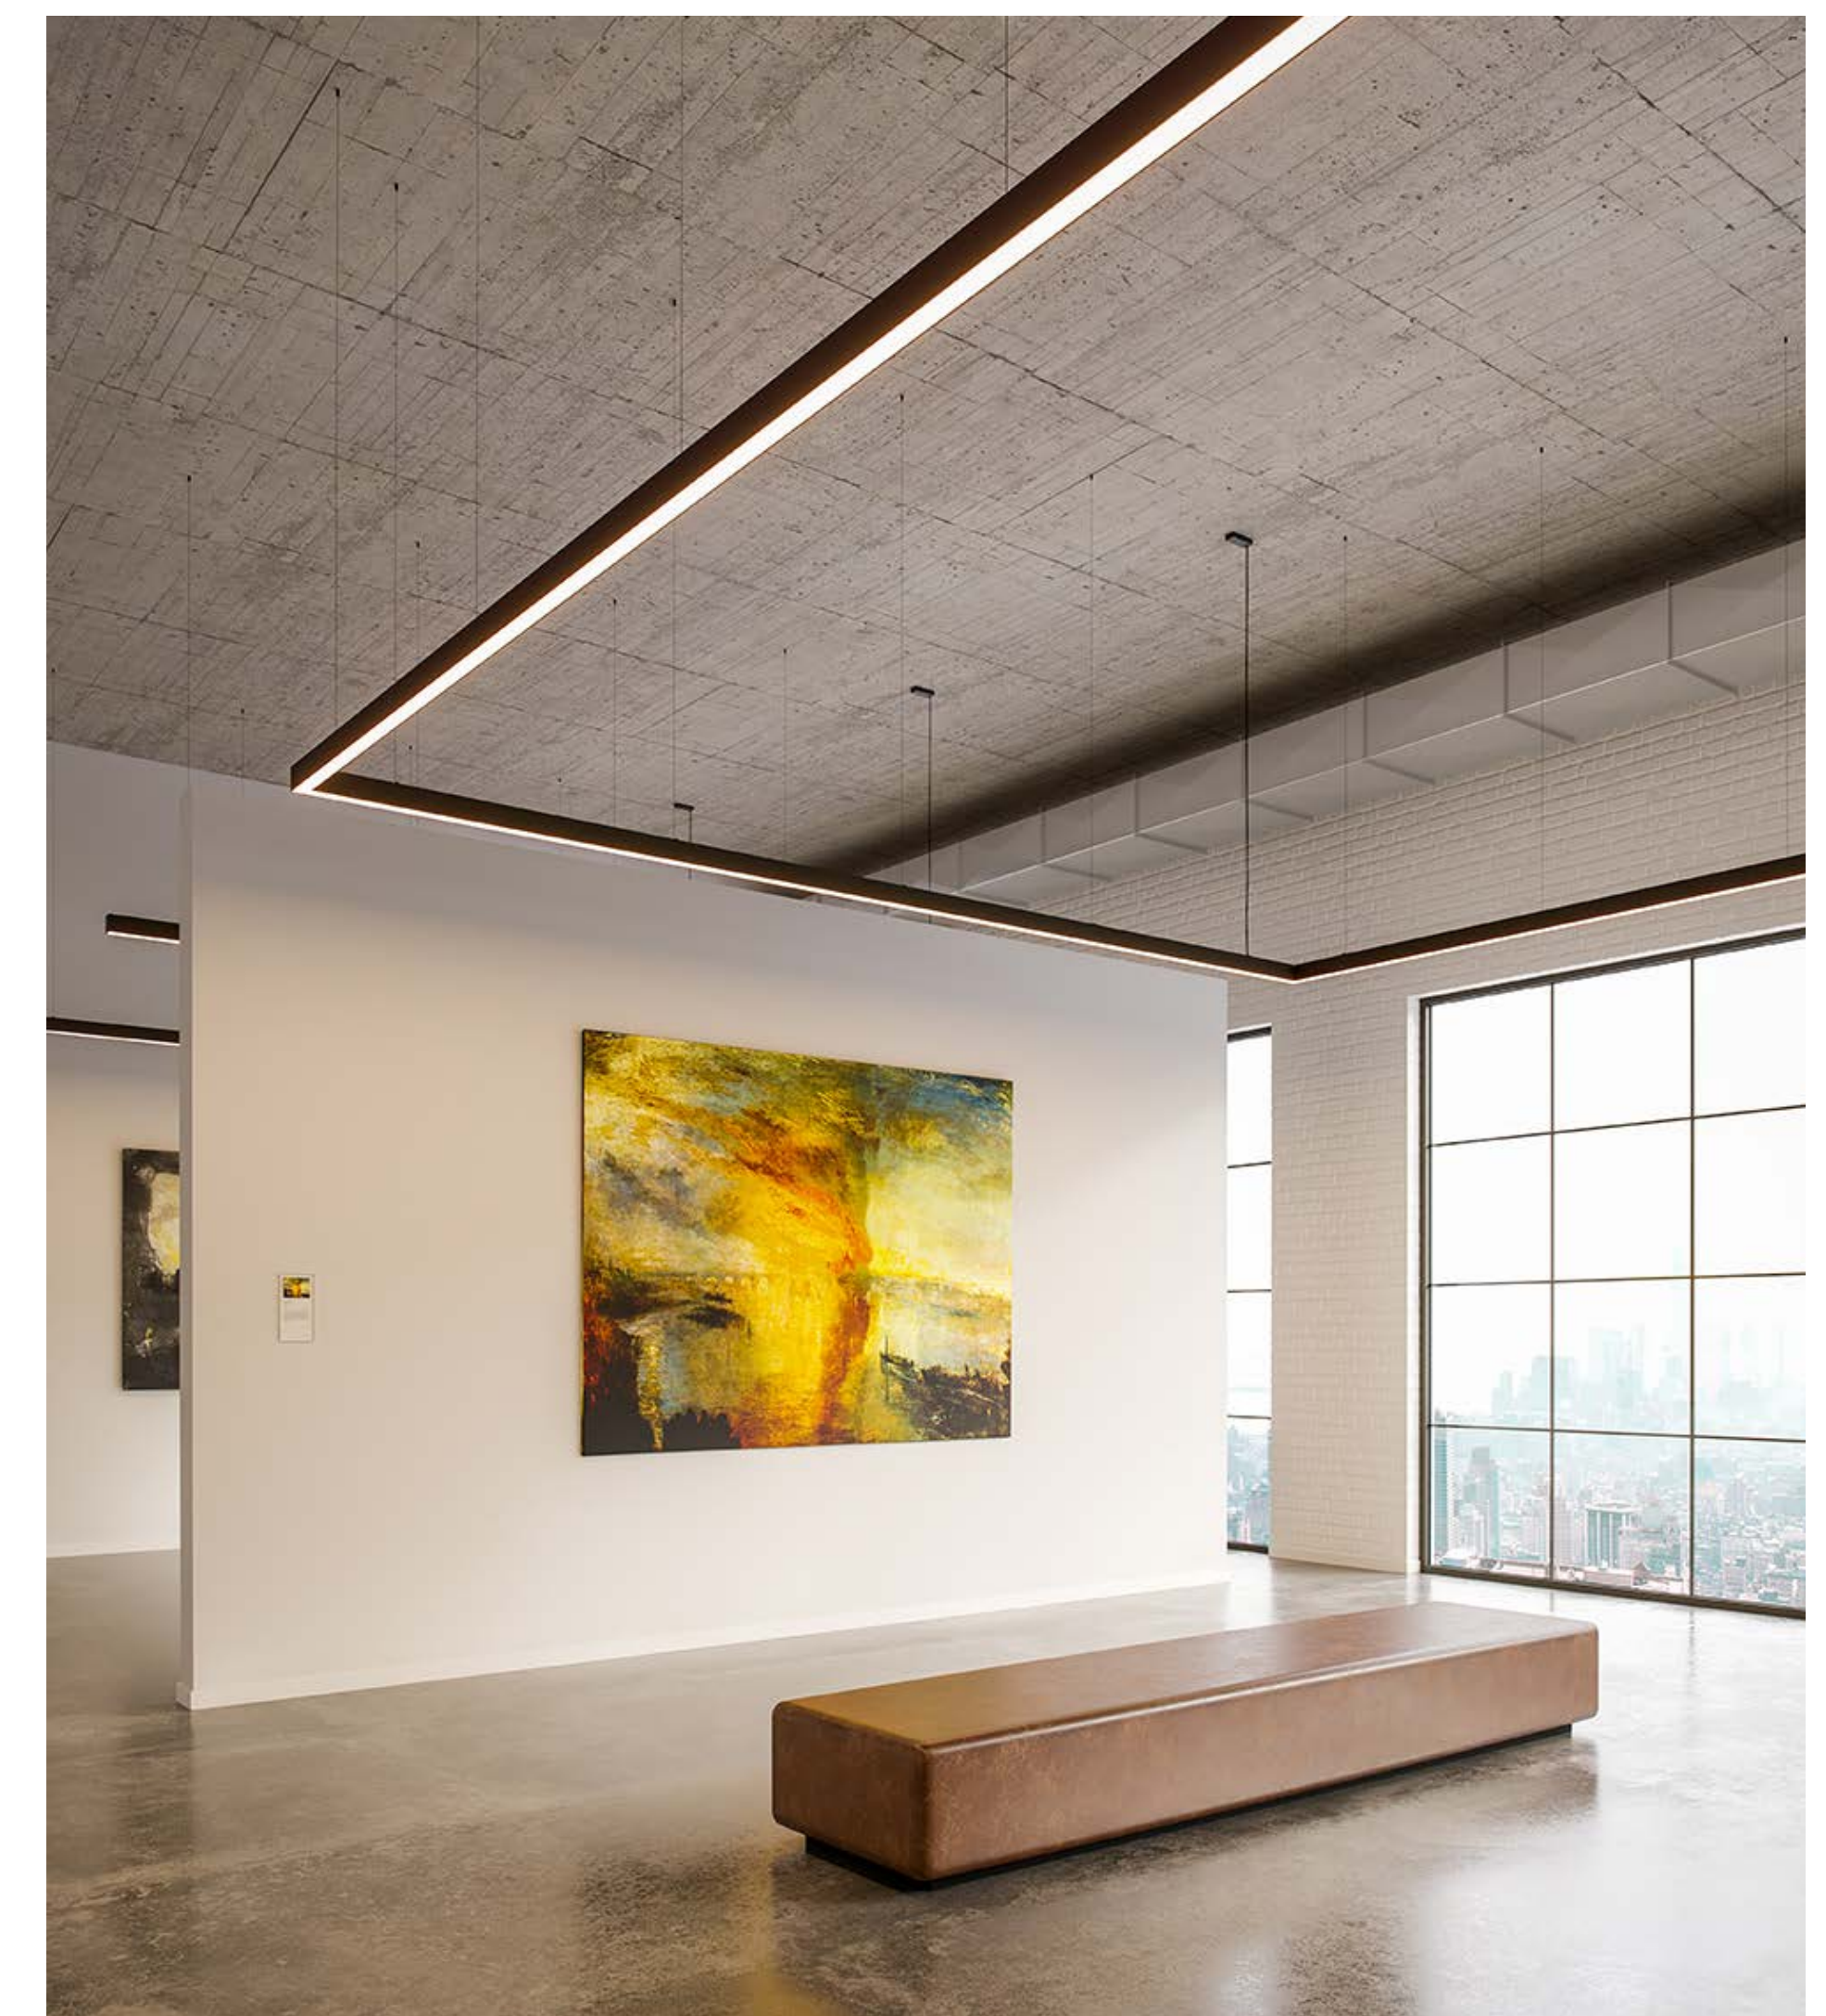


ENKEL INSTALLATION

DIKT TAK



Osynliga fästen

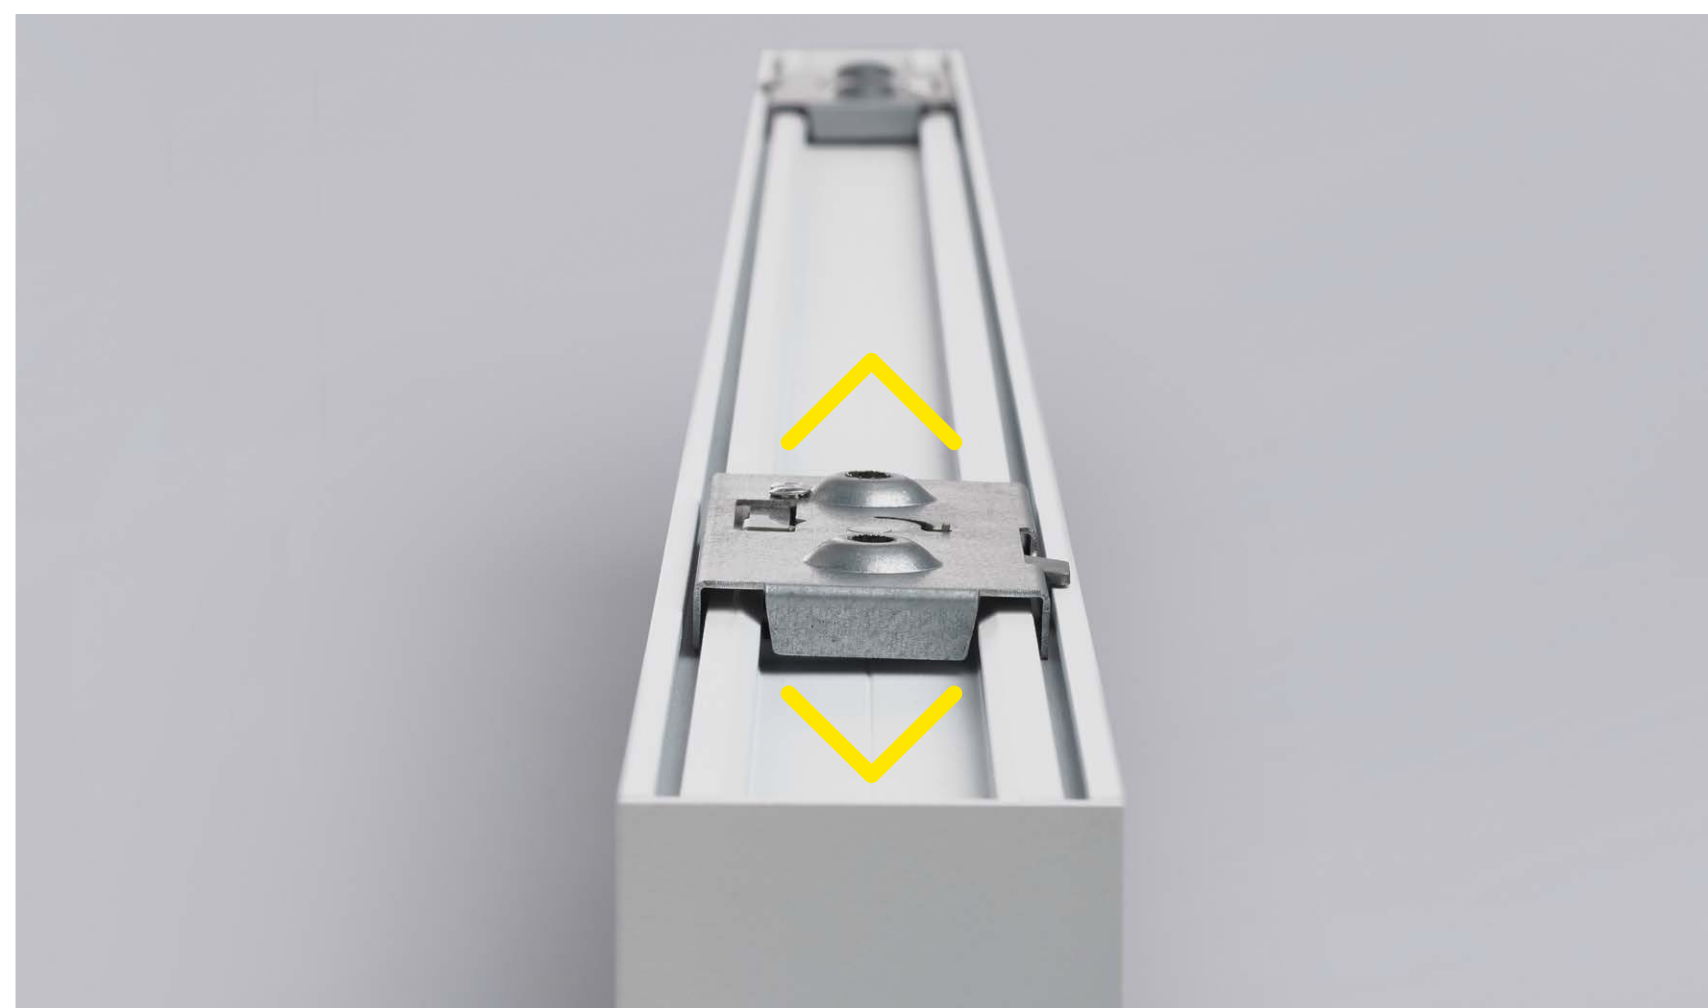

Klicka dit armaturhuset där du vill
(flexibel placering).

PENDLAD



Enkel-wire pendel




Skjutbara pendelfästen
(flexibel placering)

LINJER



Segmenten skjuts enkelt ihop
mekanisk och elektrisk anslutning.

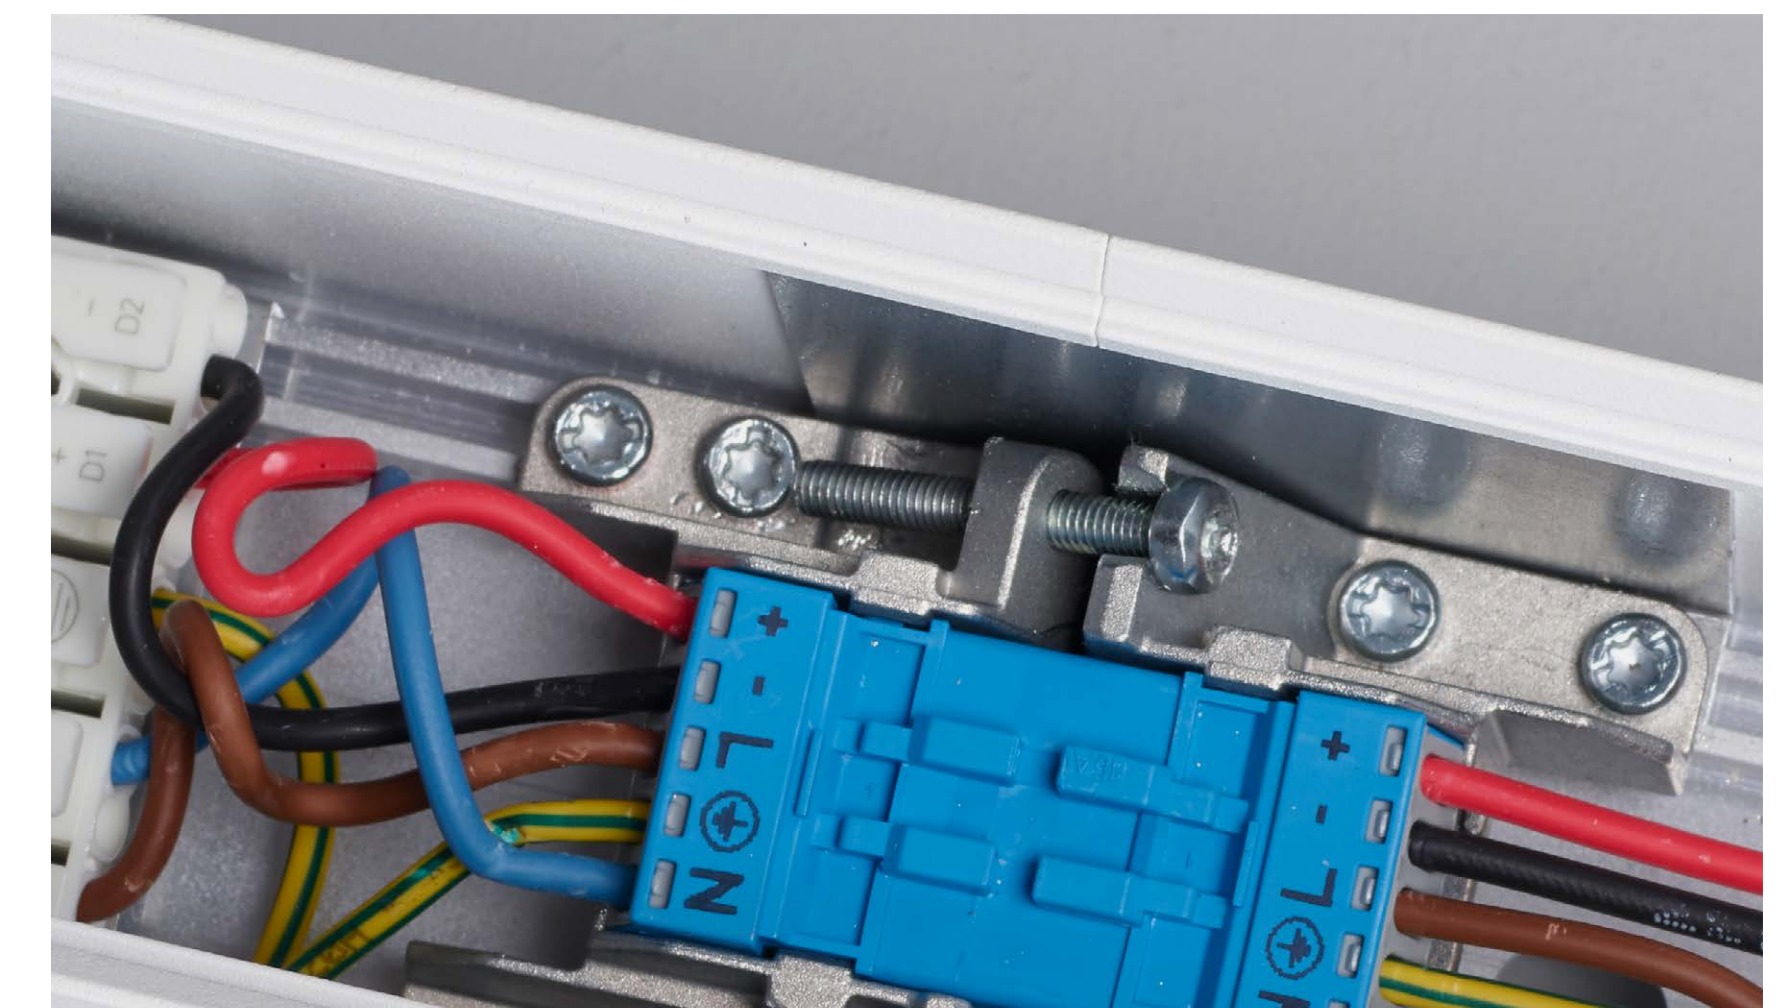

Anslutningen är säkrad och tight.

LEY PASSAR I ALLA ARKITEKTURER

Tillgänglig i 3 färger


Svart (RAL9005)



Grå (RAL9006)



Vit (RAL9003)

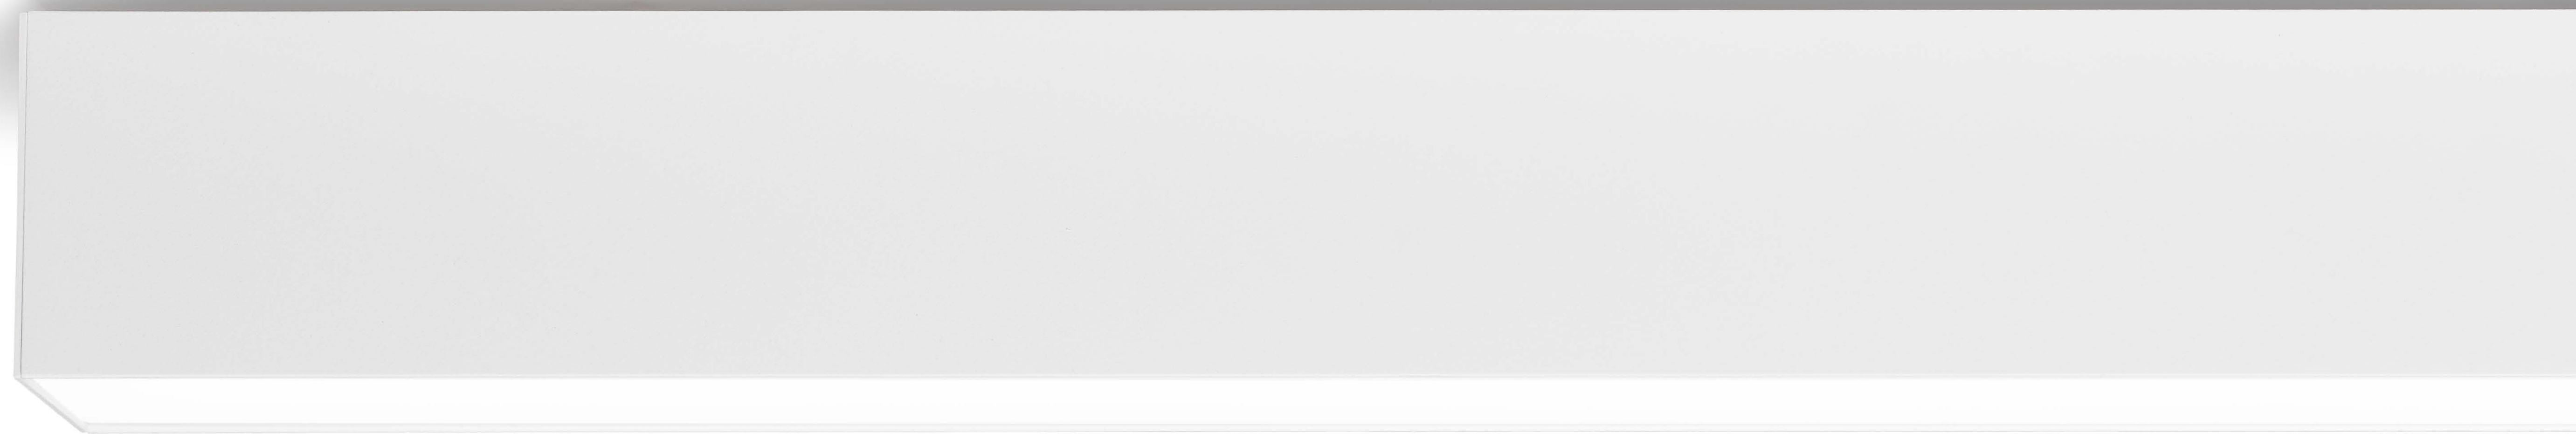

LEY PASSAR I ALLA ARKITEKTURER

Samma dimensioner för

- ▶ alla versioner (dikt tak, pendlad, vägg)
- ▶ alla optiksystem (diffusor, Shielded Lens)



LEY KUNDANPASSAD

På förfrågan kan vi förse Ley – oberoende på vilken optik

i anpassade RAL färger

med LED-modul för nödbelysning

med högre ljusflöde

med ljusstyrningssystem

med nödljusenhet för
nödbelysning


med anpassade vinklar
(vertikal, > eller < 90°)

med andra
färgtemperaturer

Vi kan göra mycket mer! Kontakta oss:
info.se@etaplighting.com eller 0303-91155

INDIVIDUELLA ARMATURER

Ley finns också som individuell armatur. De vanligaste versionerna finns färdiga för dig. Du kan beställa dem med en färdig kod utan att använda konfiguratorn.

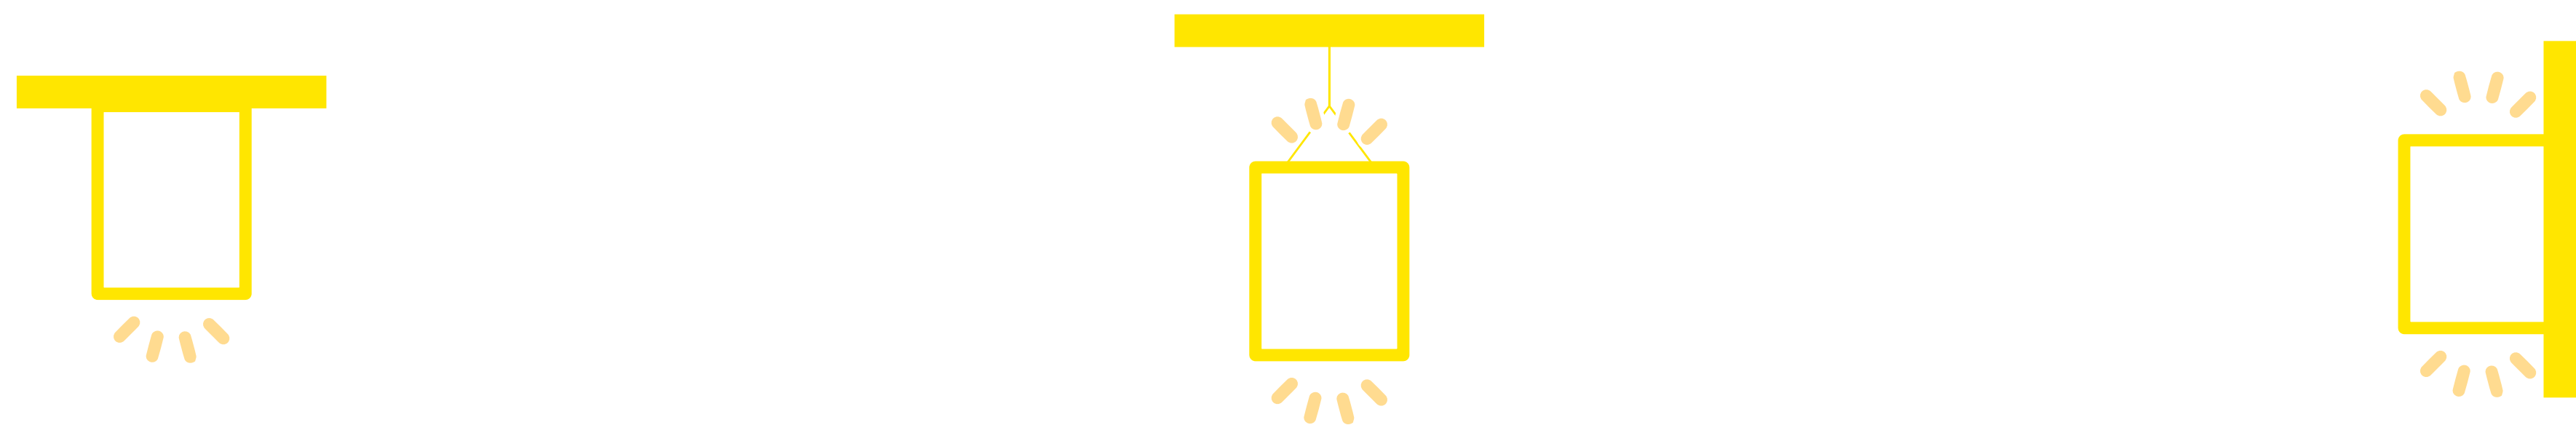

DIFFUSOR

1400 mm (4600 lm*)
2520 mm (8250 lm*)
560 mm (3350 lm*)

SHIELDED LENS

1368 mm (2900 lm*)
2736 mm (5650 lm**)
1824 mm (7200 lm**)


*4000 K - **4000 K, vit optik

Klicka [här](#) för att se produkterna online.
Andra längder eller kombinationer finns tillgängliga via vår [konfigurator](#) (Chrome eller Safari).

OPTIMALA BELYSNINGSLÖSNINGAR MED INDIVIDUELLA ARMATURER


EXEMPEL 1 KONTOR (3,6 x 5,4 m; 2,8 m höjd)


Antal	2 x V3SDJ0M/N9LLD0X1
	och typ av armaturer: pendlad armatur med diffusor och uppljus
Medelbelysningsstyrka	536 lux
Jämnhet	0,7
Total effekt	109,8 W
Installerad effekt	1,05 W/m²/100 lx

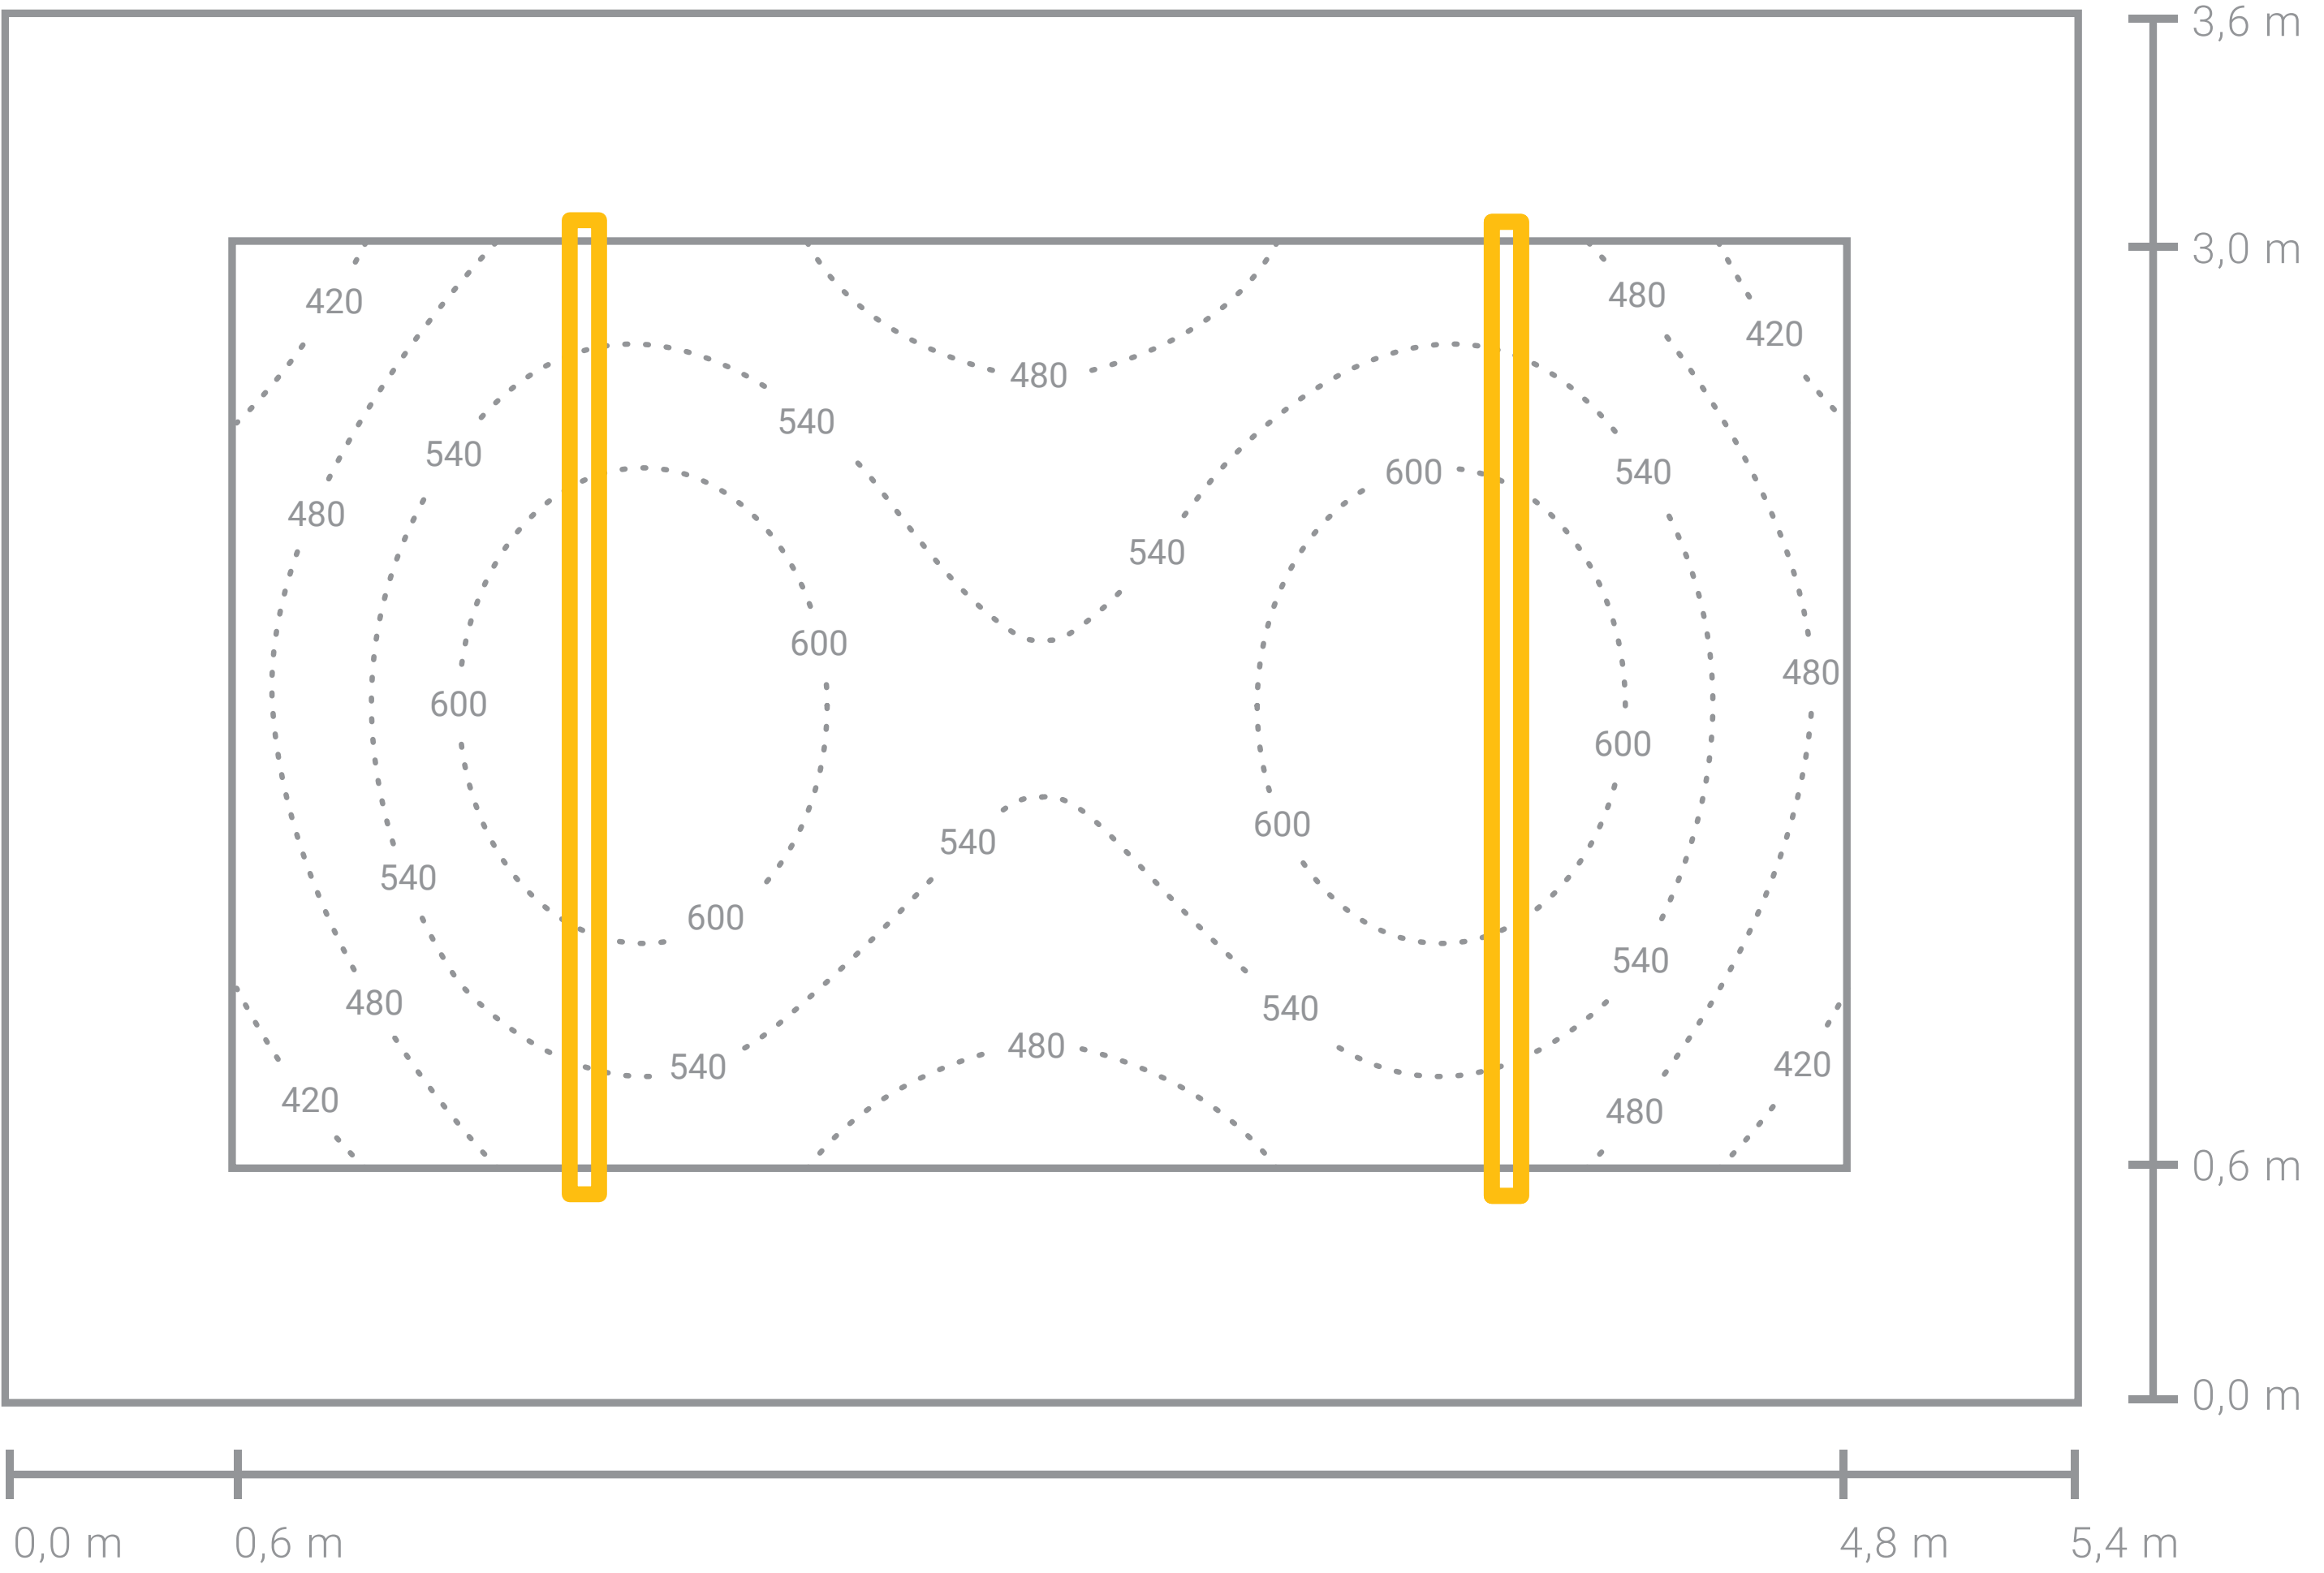

EXEMPEL 2 KORRIDOR (21,6 x 1,8 m; 2,8 m höjd)

Antal	6 x V3WDJ0M/N2MMD0X1
	typ av armaturer: väggarmatur med diffusor och uppljus
Medelbelysningsstyrka	156 lux
Jämnhet	0,5
Total effekt	131,4 W
Installerad effekt	2,17 W/m²/100 lx

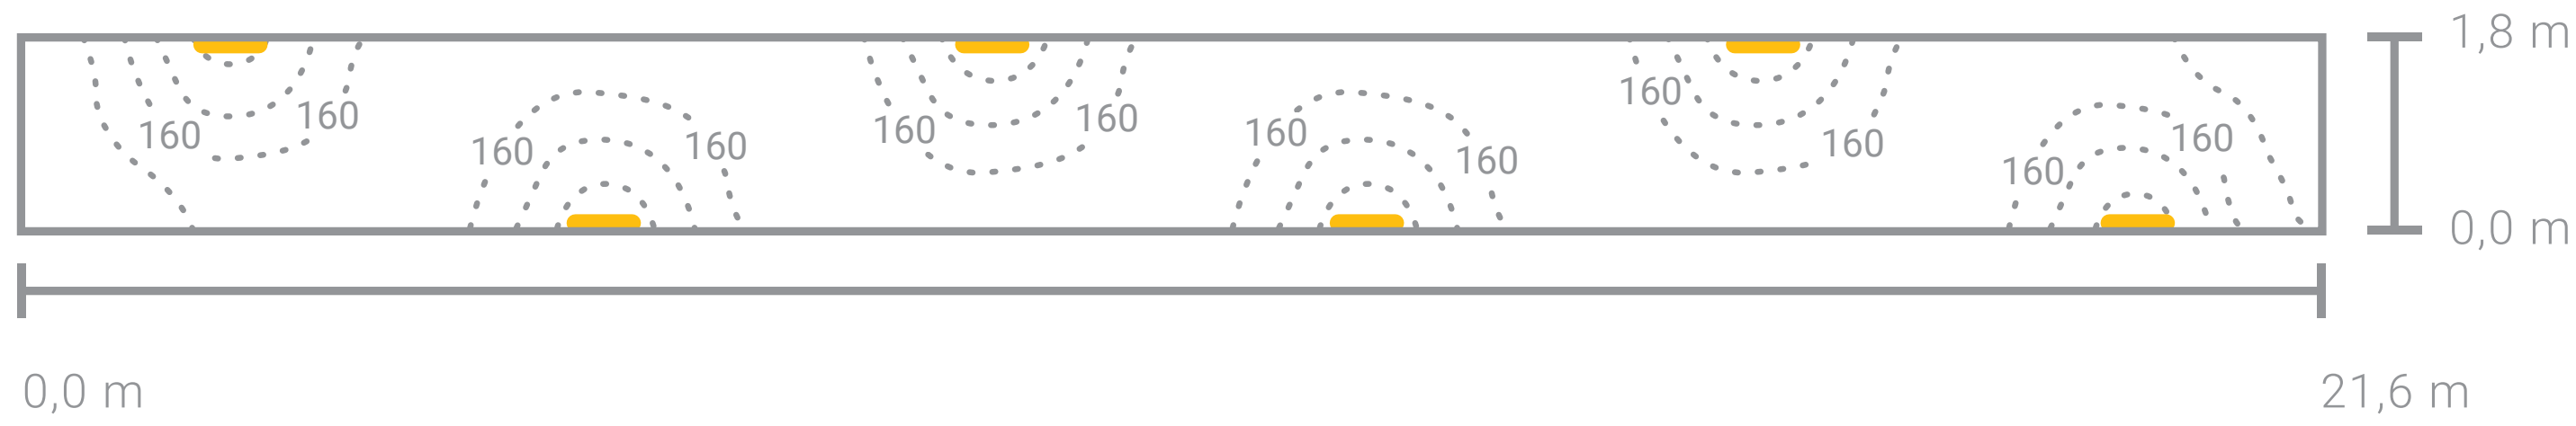

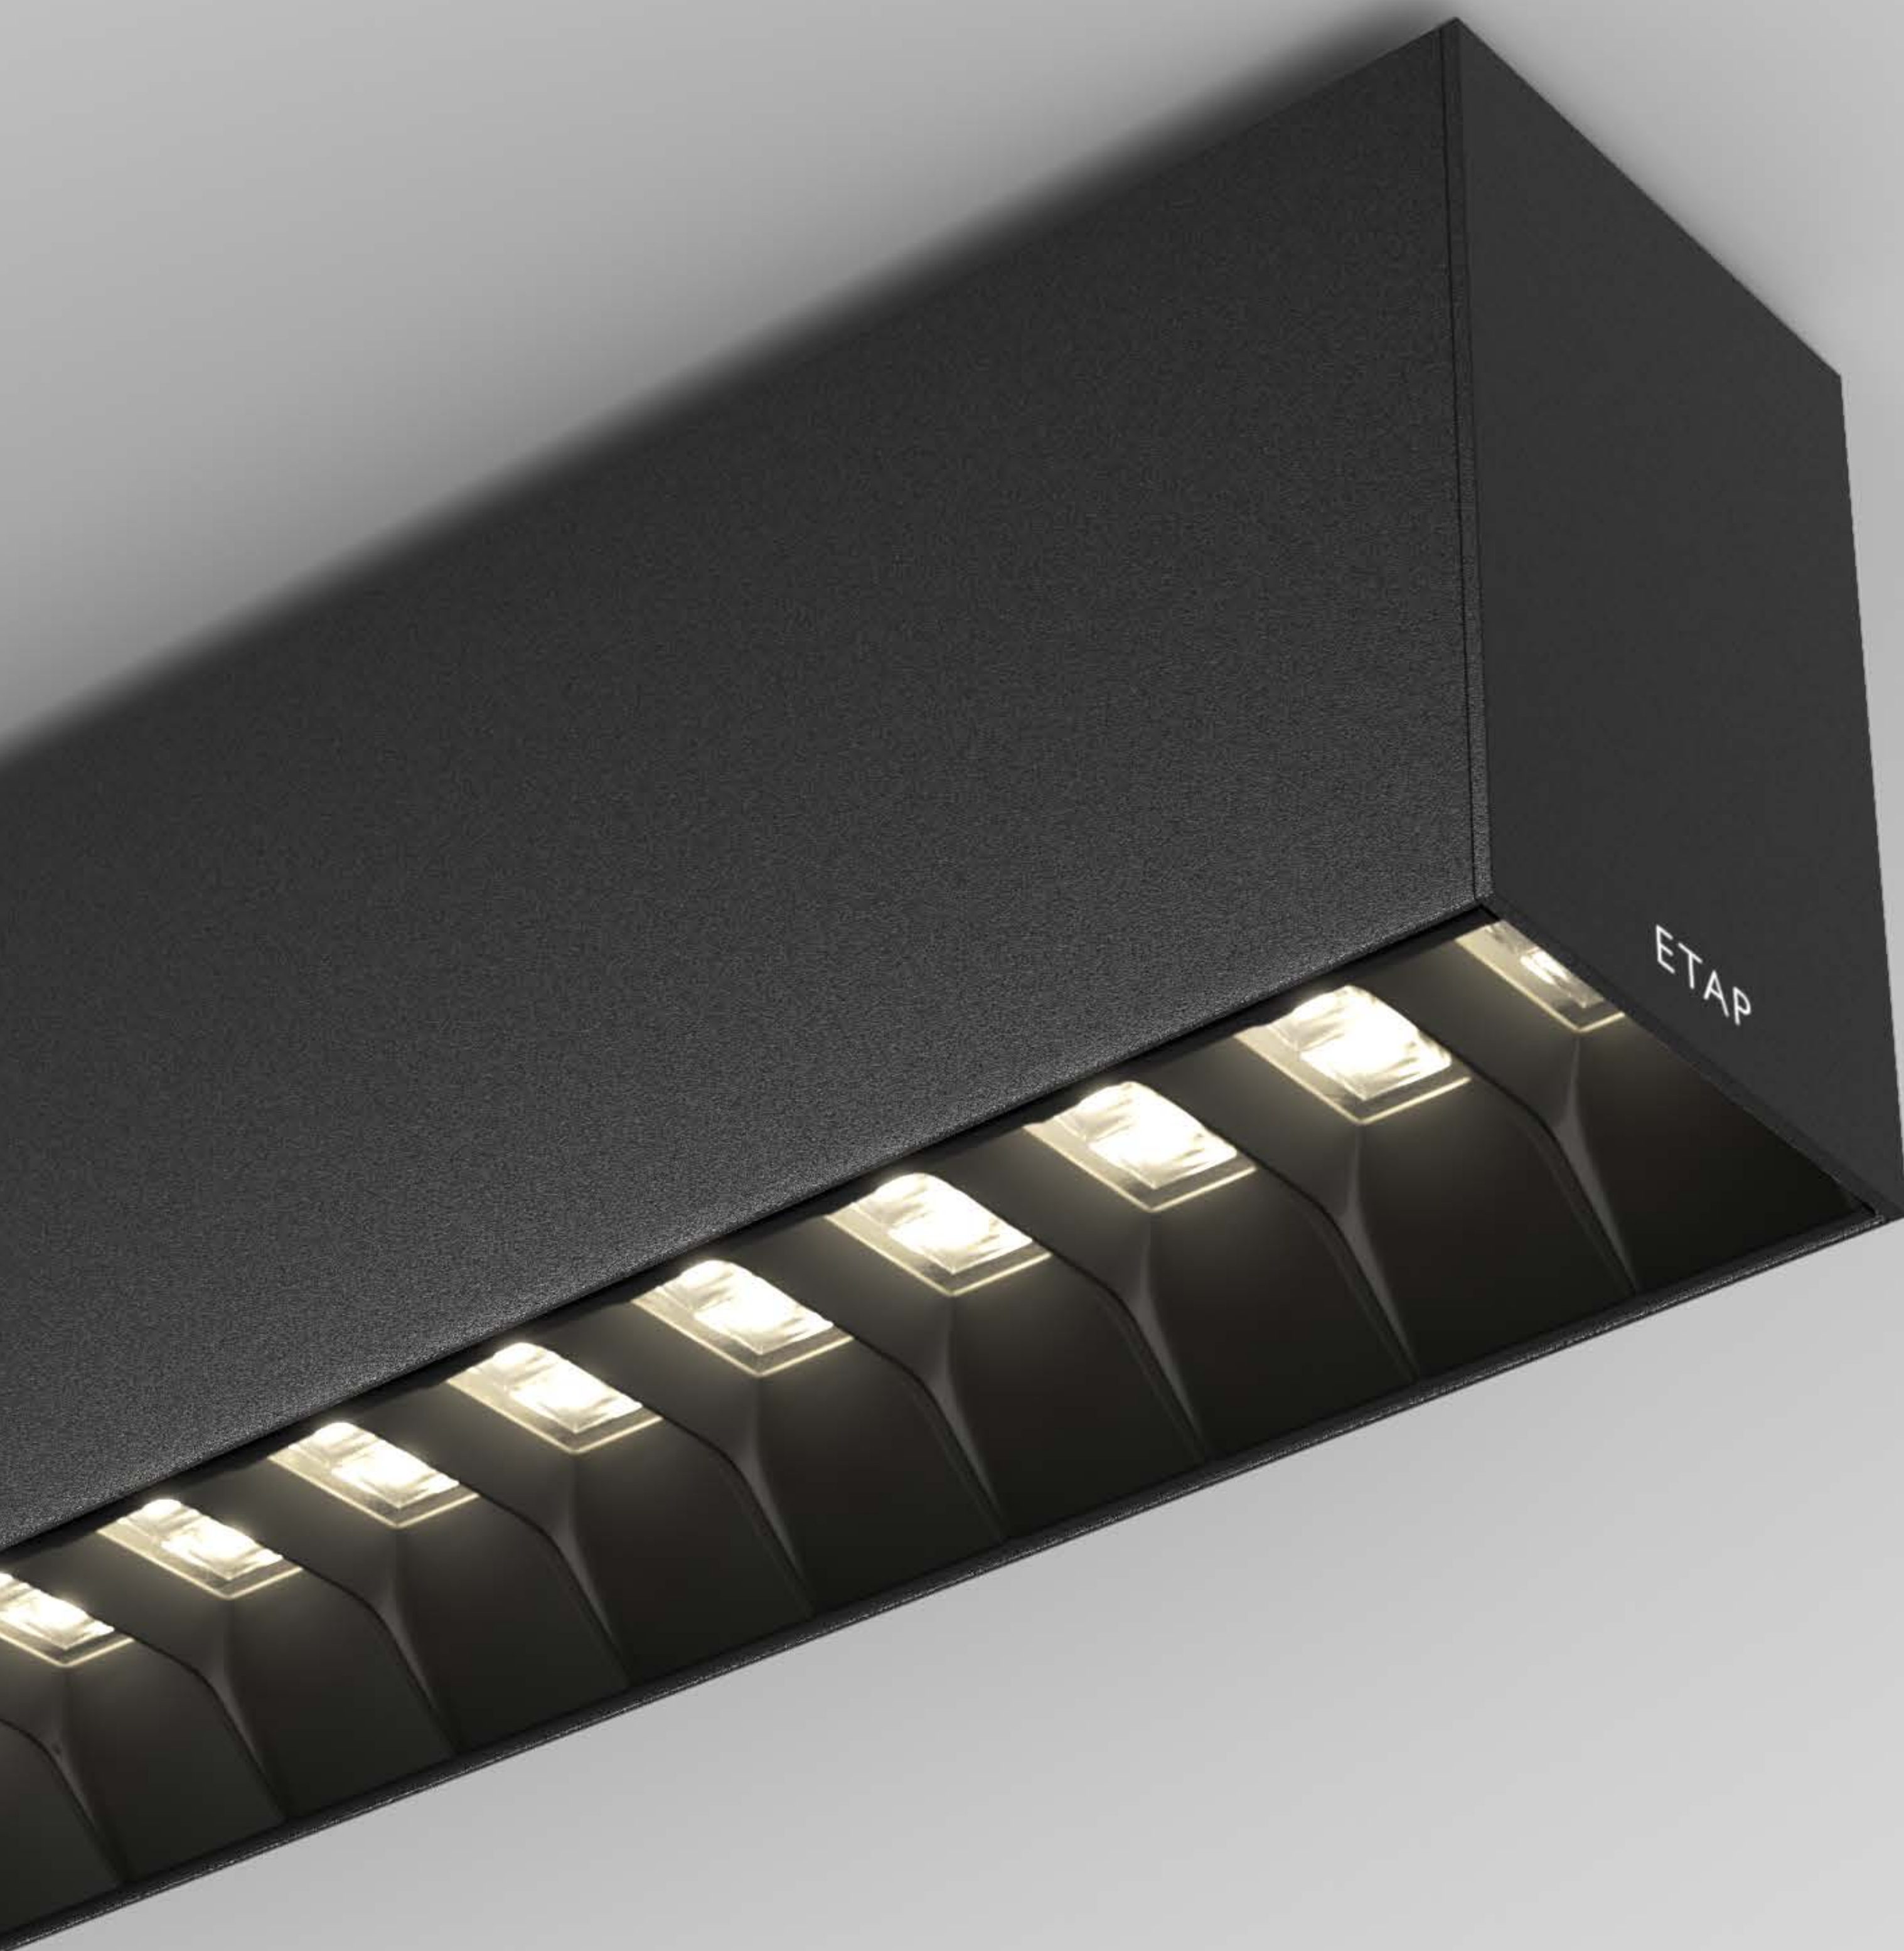

LEY | I KORTHET

- ▶ Raka linjer och vinklar
- ▶ Tigha anslutningar
- ▶ Enkel installation
- ▶ 2 typer av optik, 3 färger
- ▶ Versioner anpassade för kontor ($UGR \leq 19$)

www.etaplighting.com