





US3

- Softlight met 100% indirecte verlichting
- Comfortabel licht, geen directe inkijk
- Helder en uniform verlichte ruimtes
- Breed toepasbaar
- Gemakkelijke installatie en onderhoud

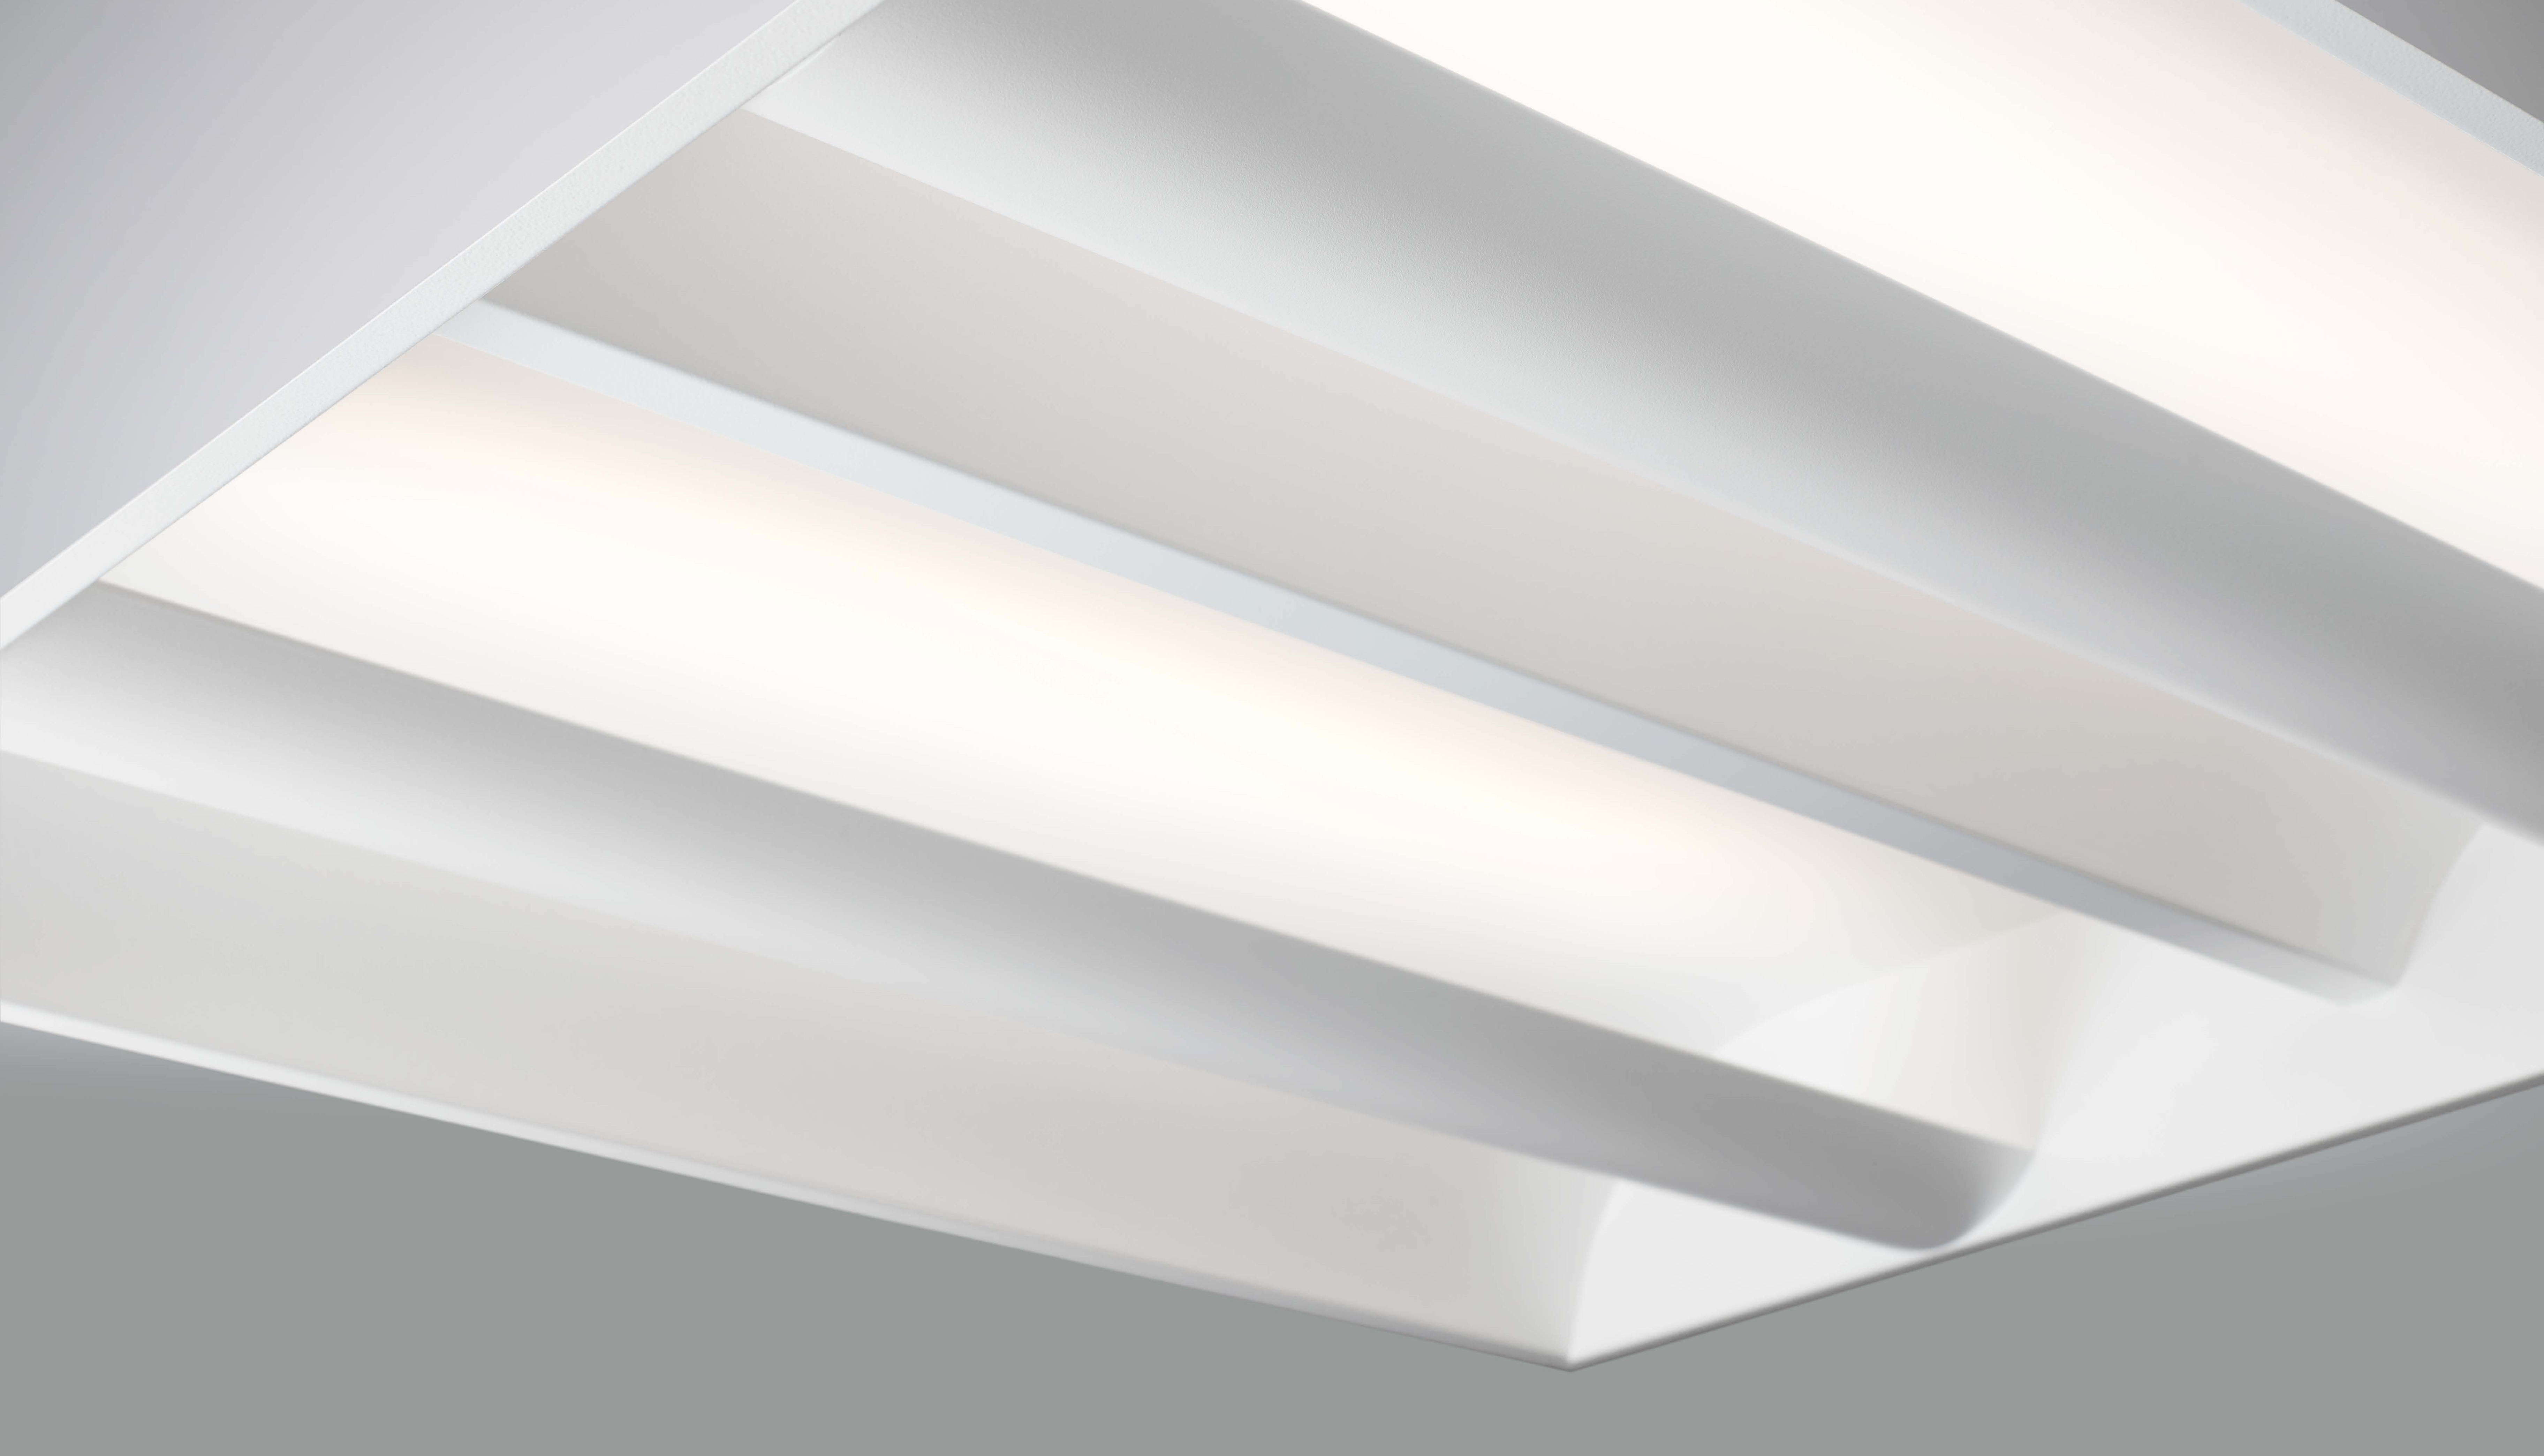


US3 | Softlight met 100% indirecte verlichting

De US3 armaturen hebben een gesloten lampafscherming en brengen het licht via de secundaire optiek in de ruimte.

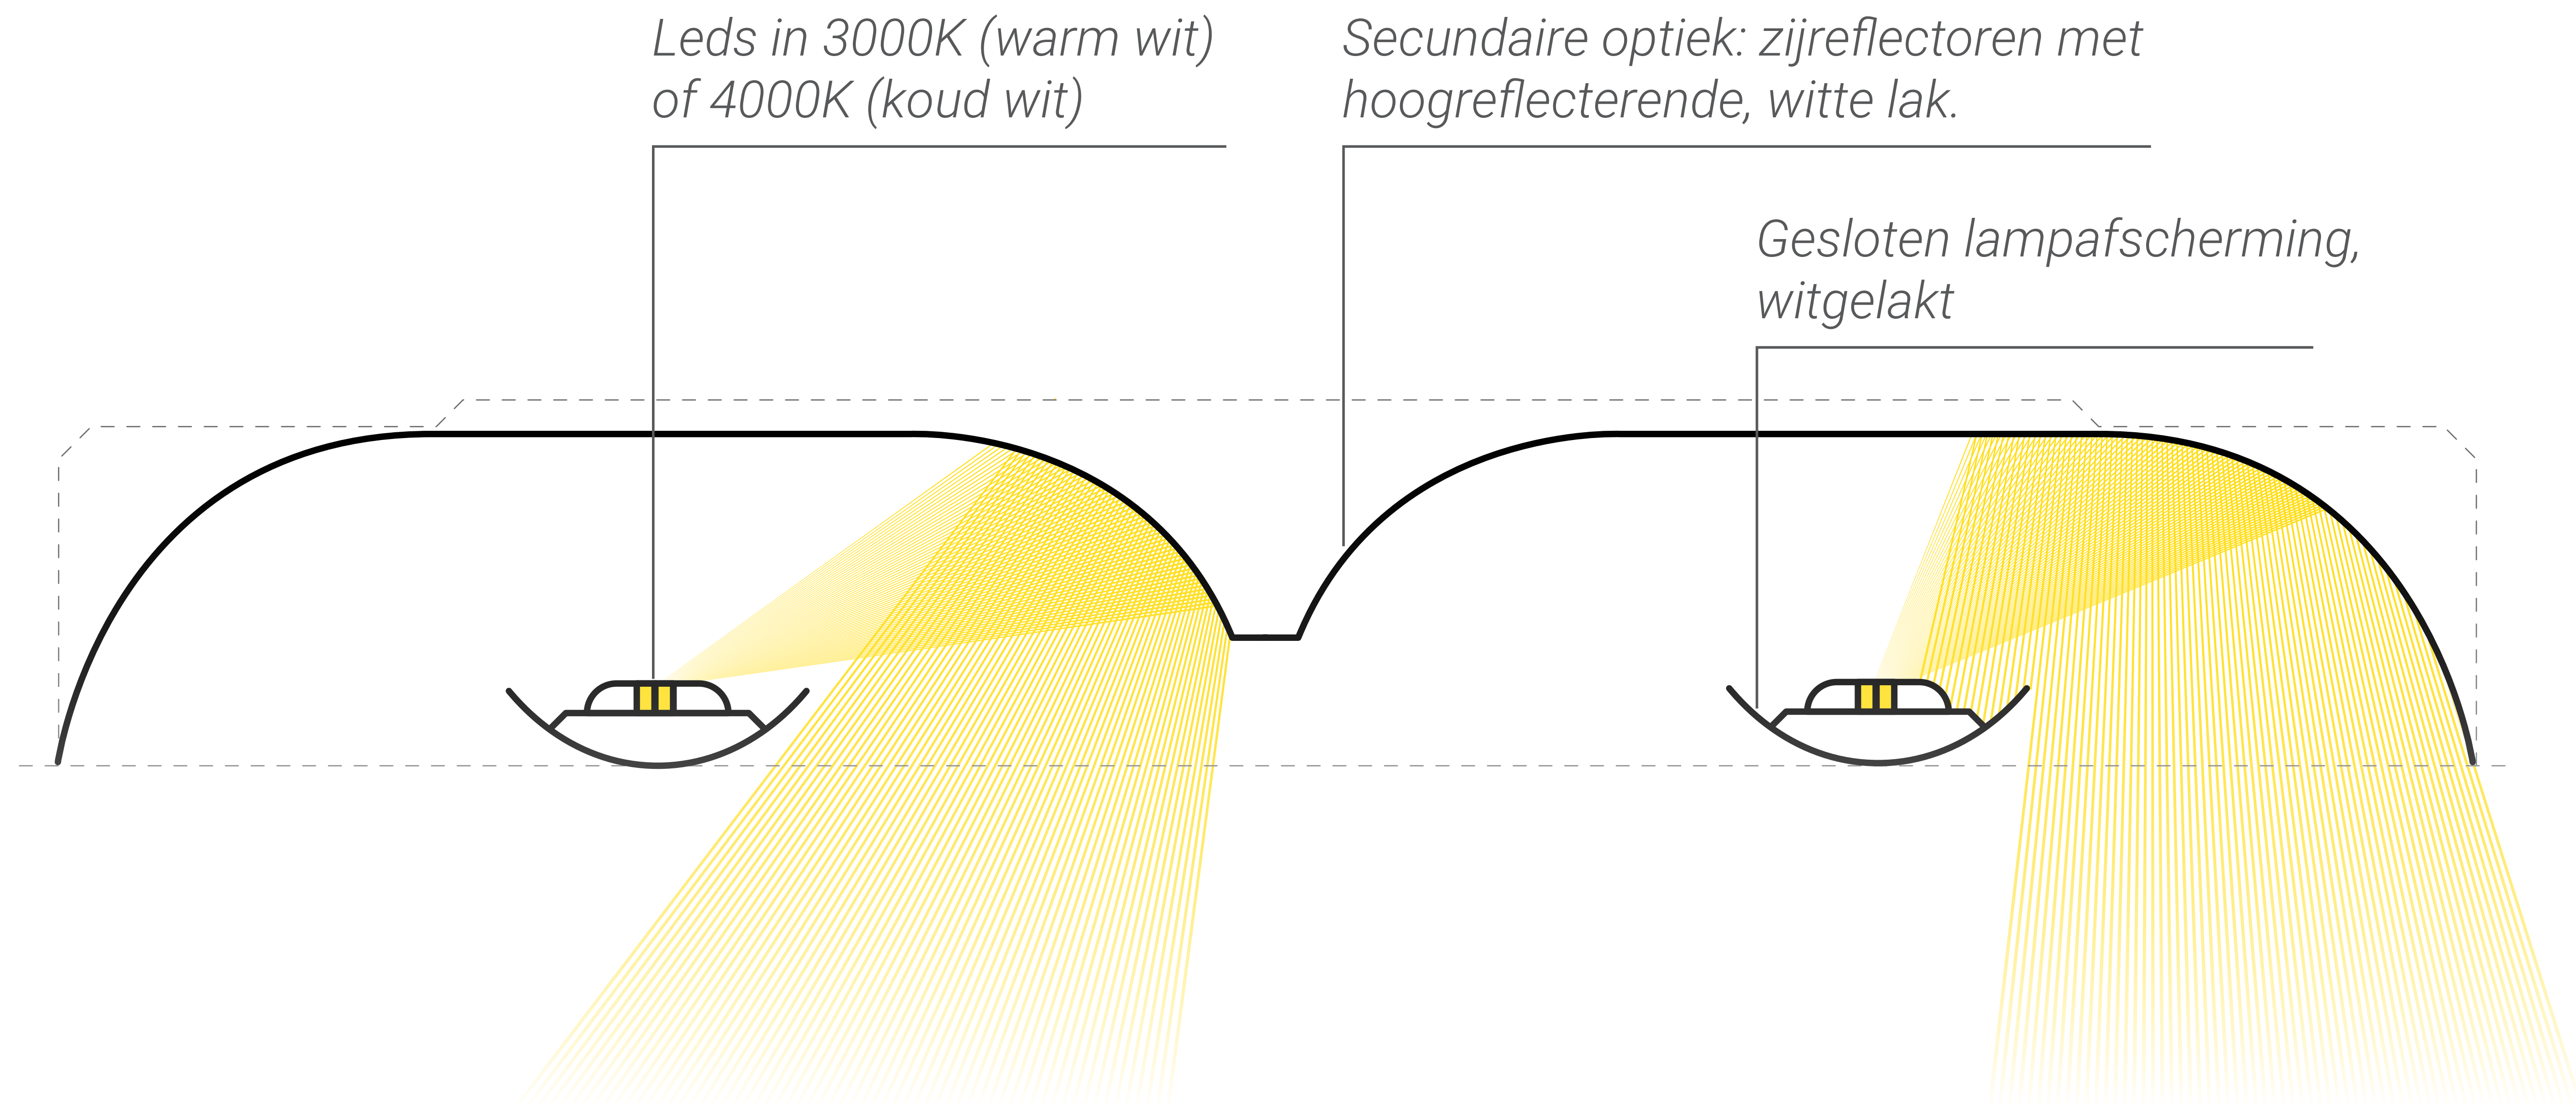

De softlight armaturen met gesloten lampafscherming brengen het licht via de secundaire optiek in de ruimte.

US3

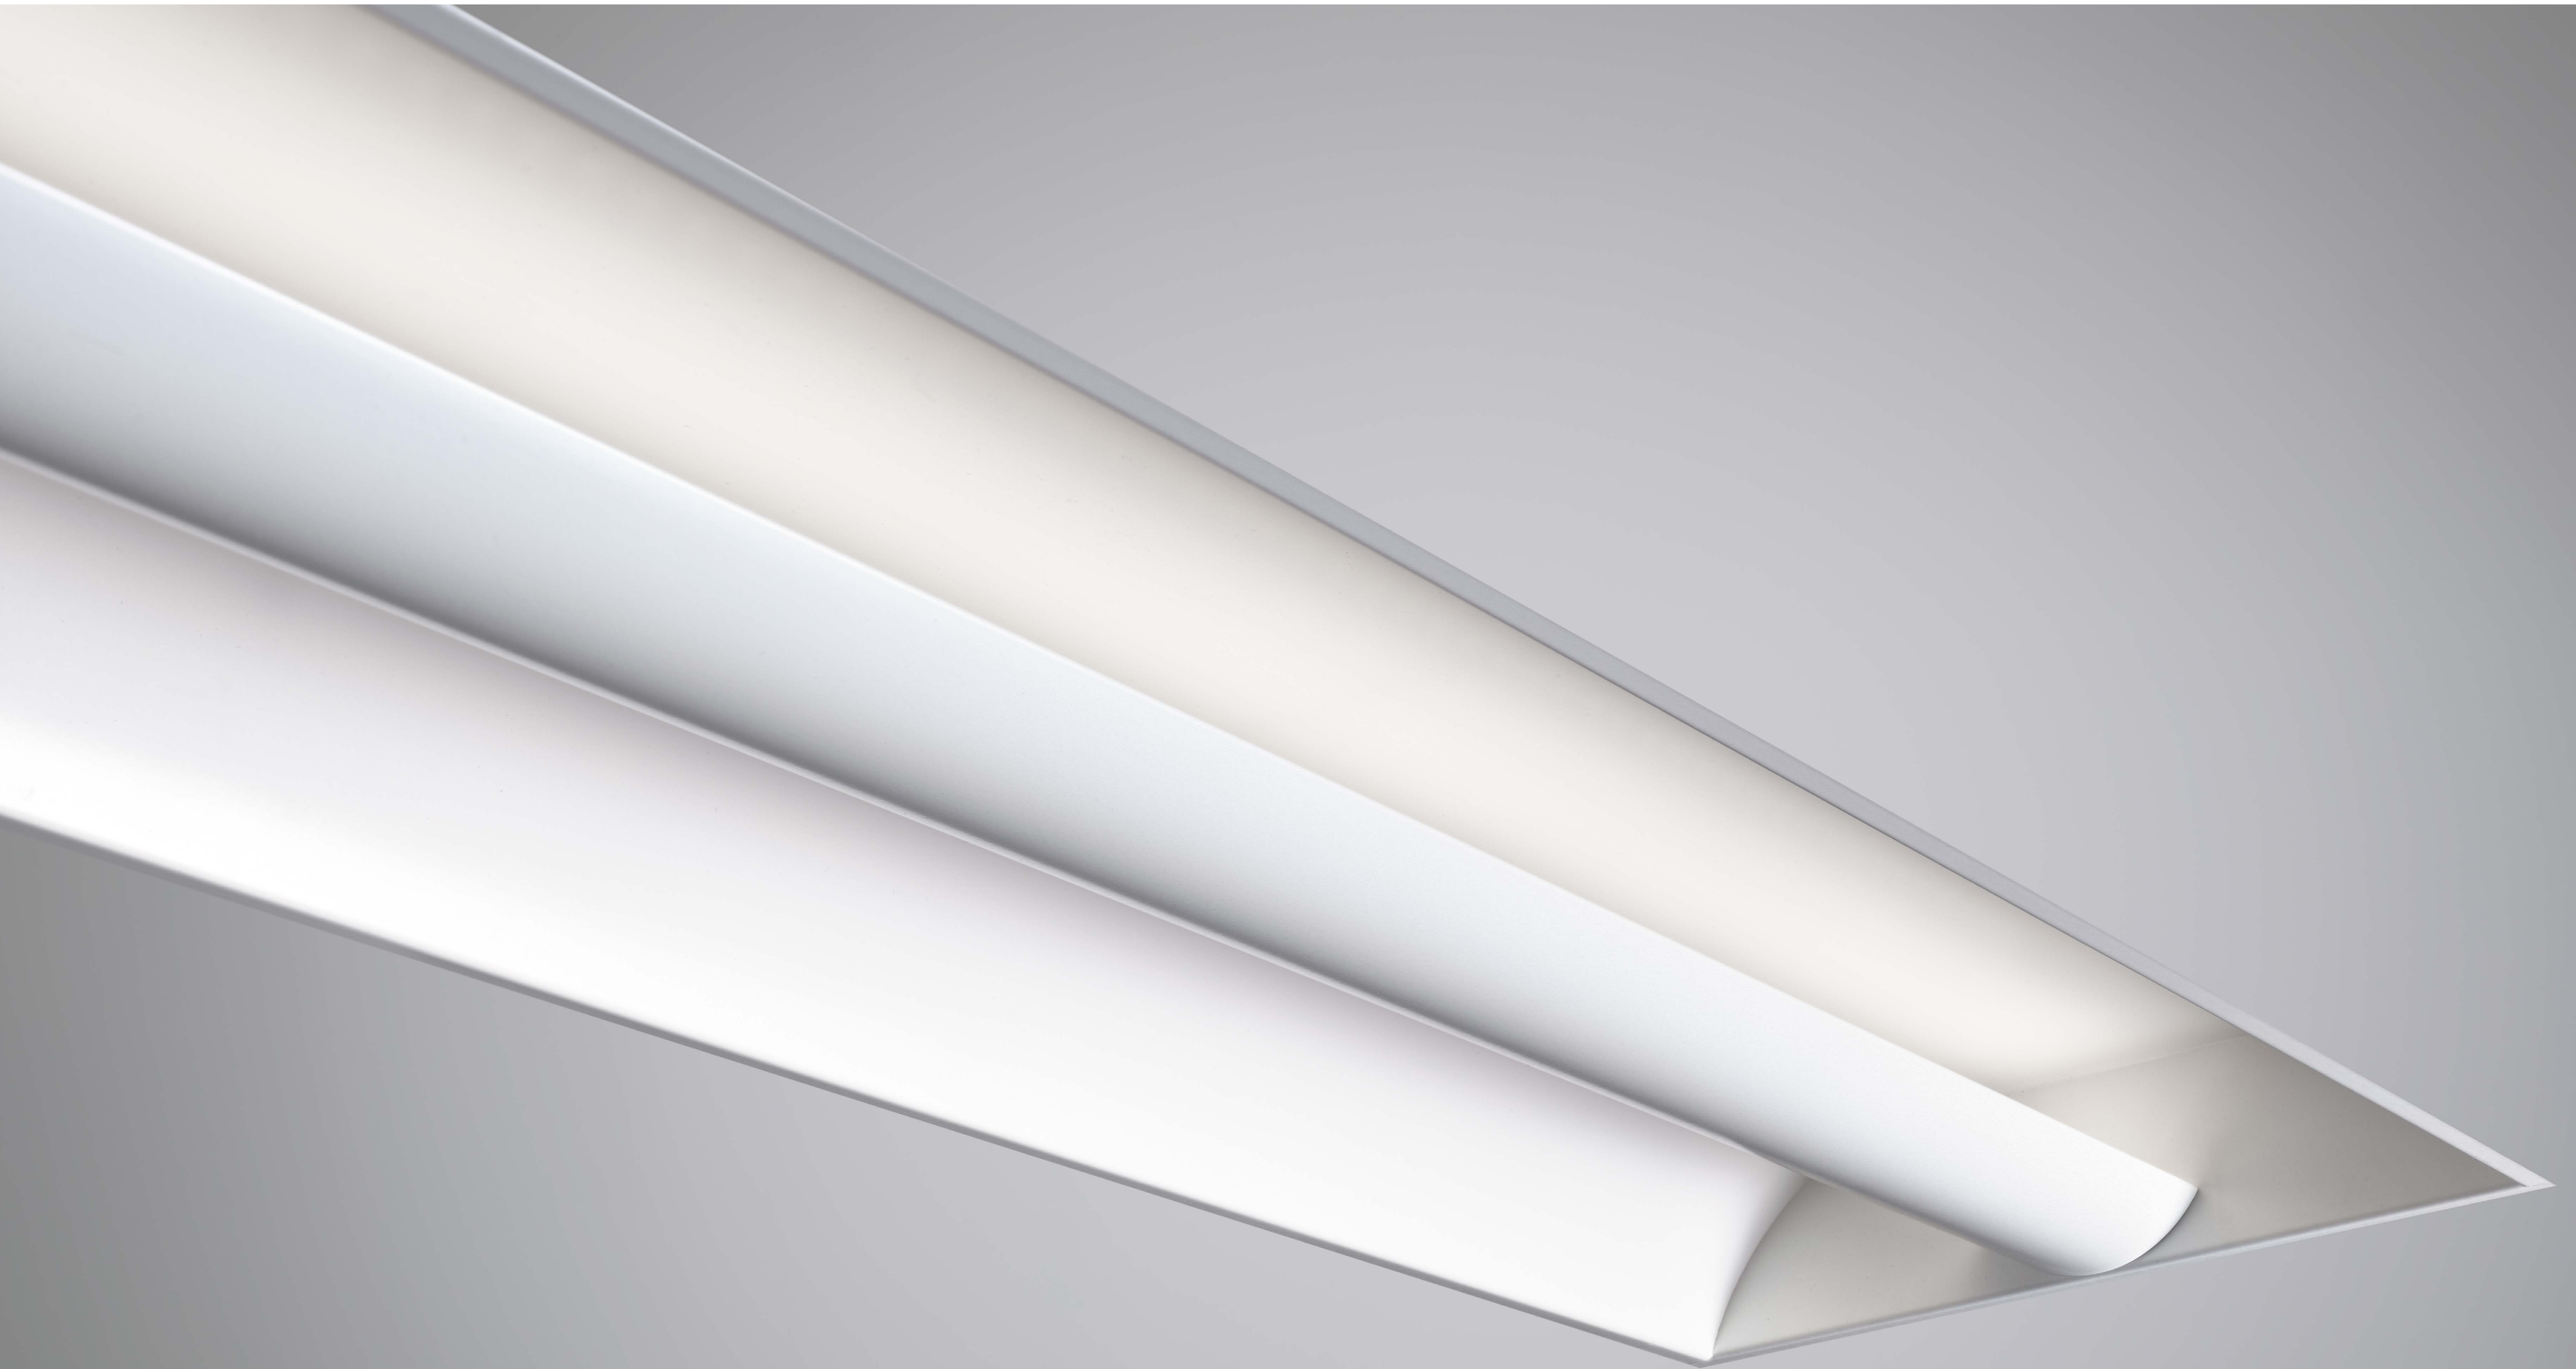


US3 | Comfortabel licht, geen directe inkijk

Het felle ledlicht wordt volledig afgeschermd door de gesloten lampafscherming, dit vermijdt directe inkijk in de lichtbron.

US31 kan worden toegepast in ruimtes waar directe inkijk storend is: verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, crèches, medische praktijken en revalidatiecentra.

Voor klaslokalen en kantoren zijn versies met $UGR \leq 19$ beschikbaar.

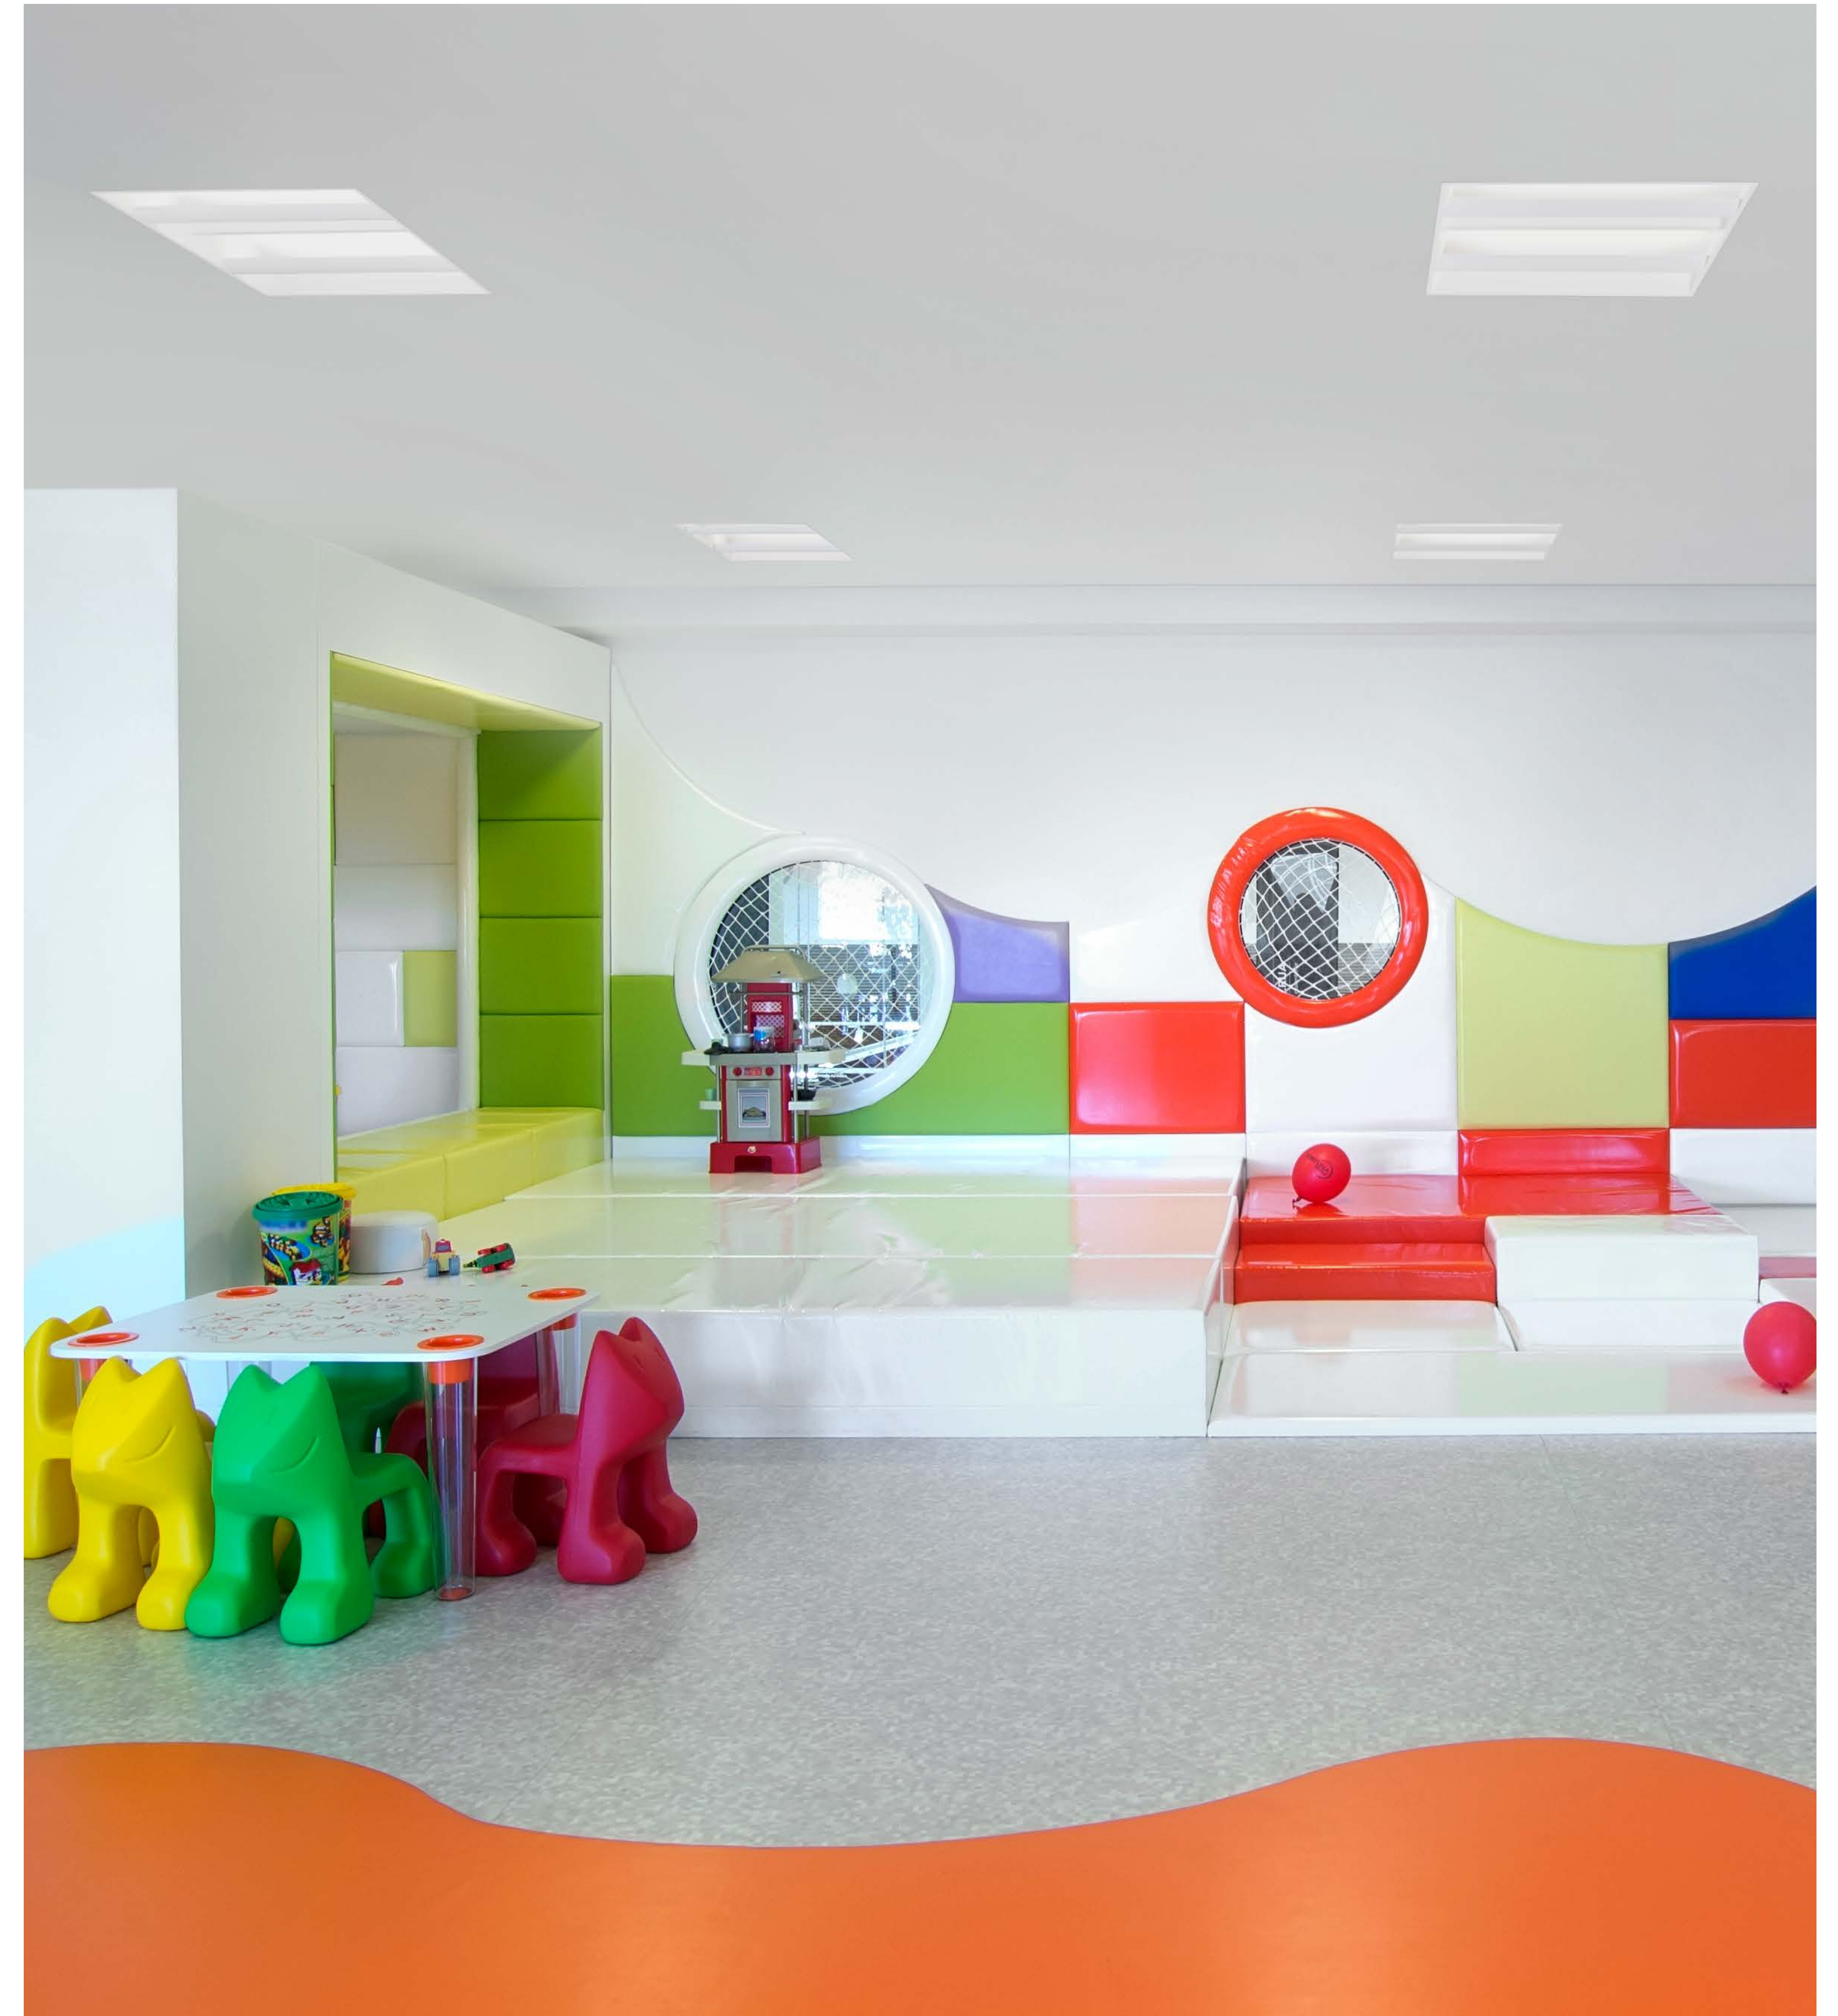


US3 | Helder en uniform verlichte ruimtes

US3 armaturen verlichten wanden en plafonds gelijkmatig wat resulteert in helder verlichte ruimtes.


Er zijn geen schaduwen of aftekeningen tussen wel en niet aangelichte zones zichtbaar. Het licht is discreet en zorgt voor een aangename verlichting.



De uitgekiende lichttechniek en de hoogkwalitatieve leds zorgen voor softlightarmaturen met een hoog rendement (tot 122 lm/W) en lange levensduur (92% LLMF na 50.000 branduren)

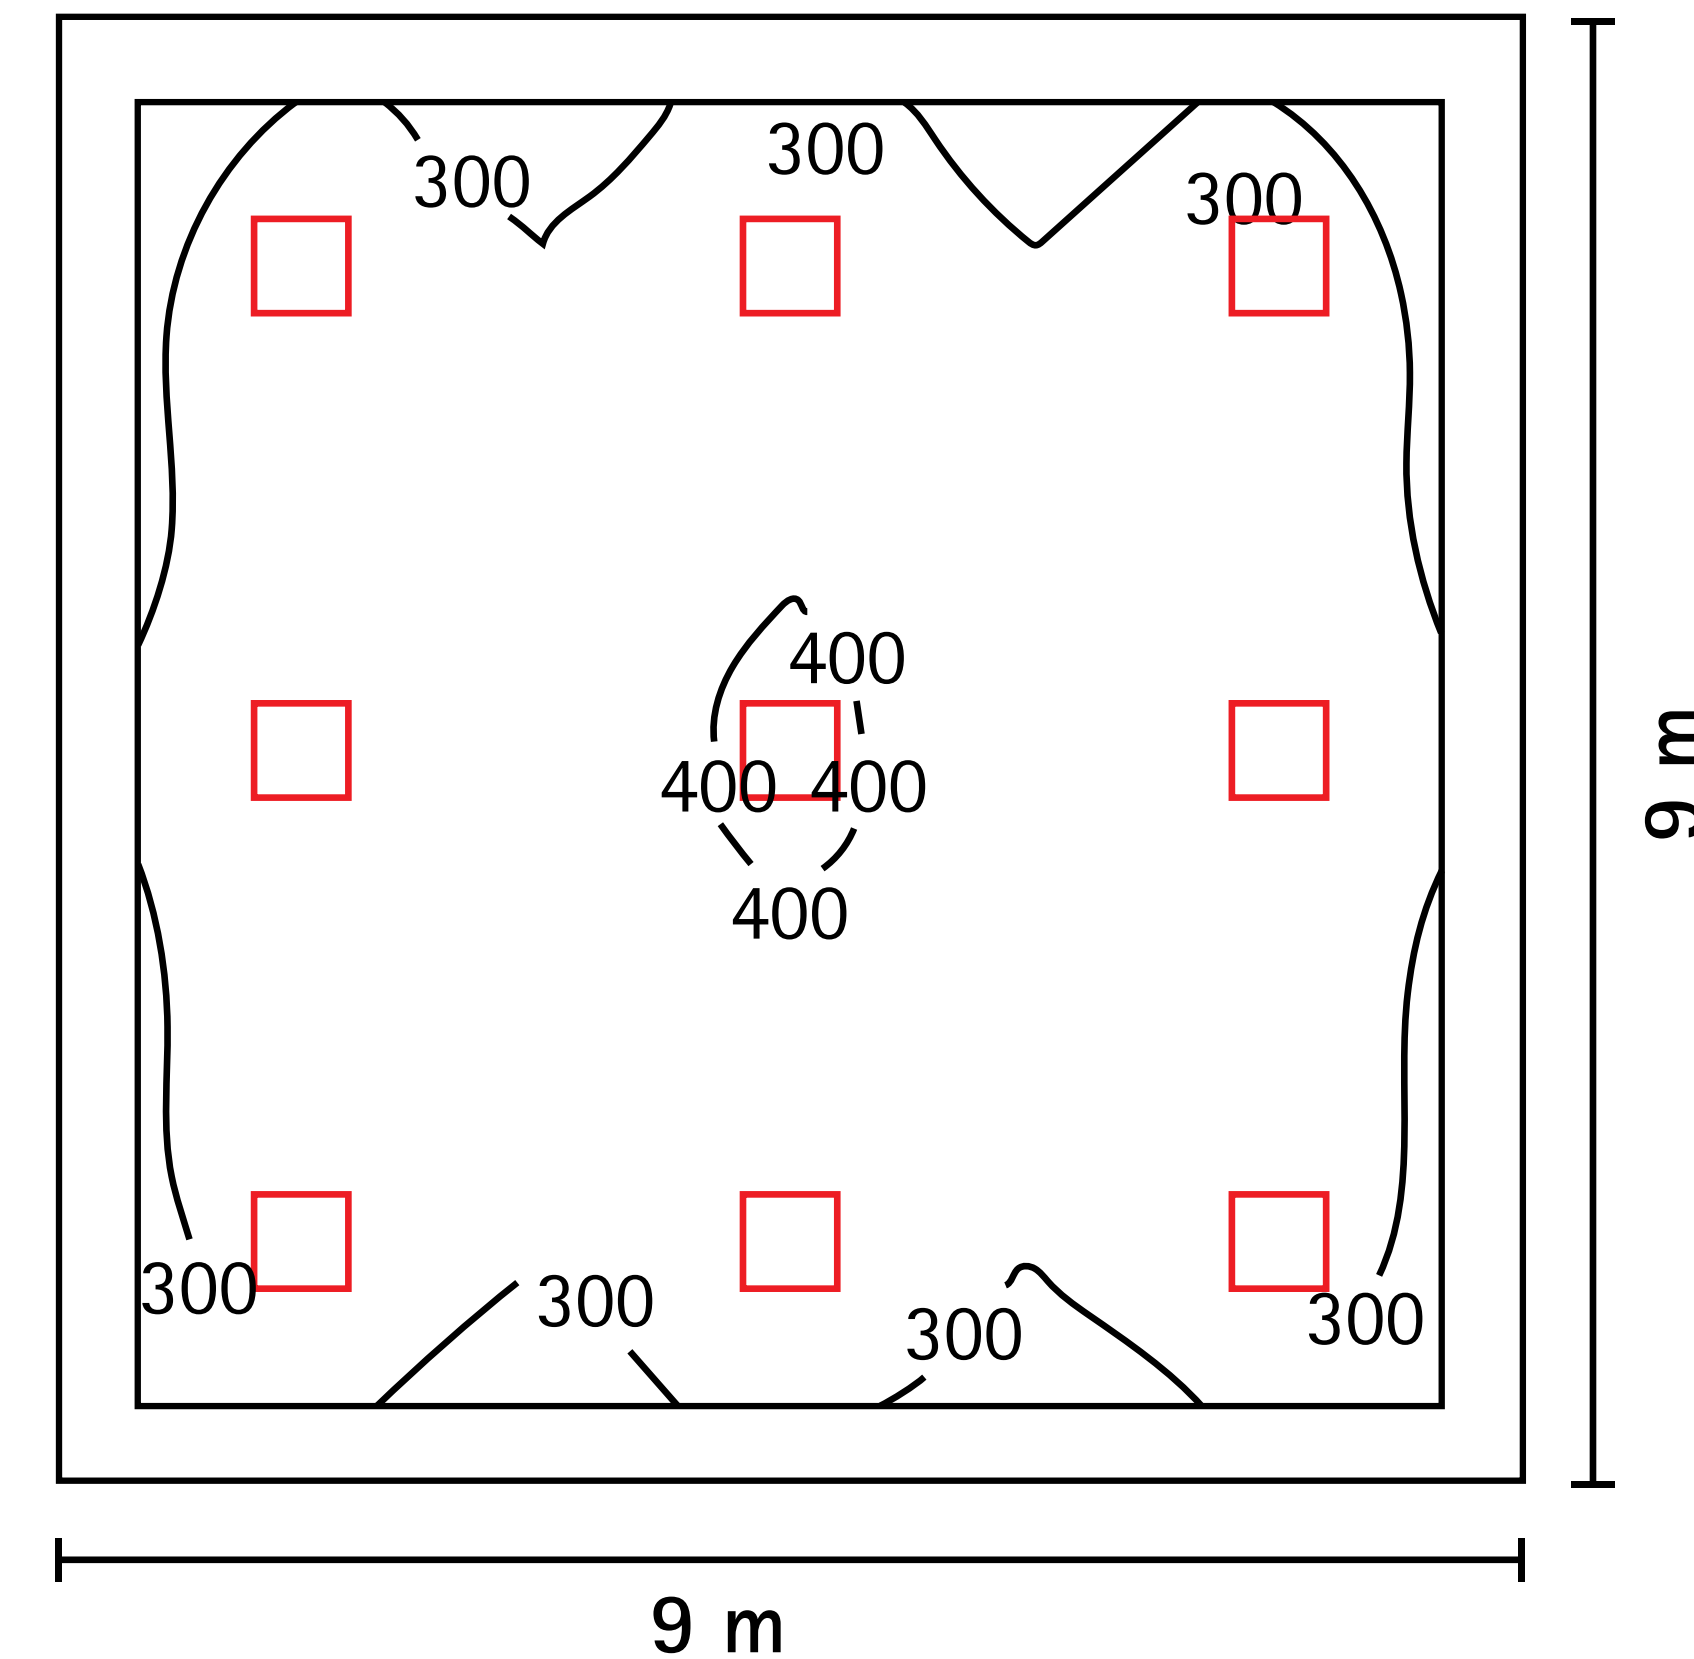

- Crèche: 9 x 9 m
- 9 x US3141/LEDN40S
- $UGR \leq 22$
- 351 lux
- 1,17 W / m² / 100 lux

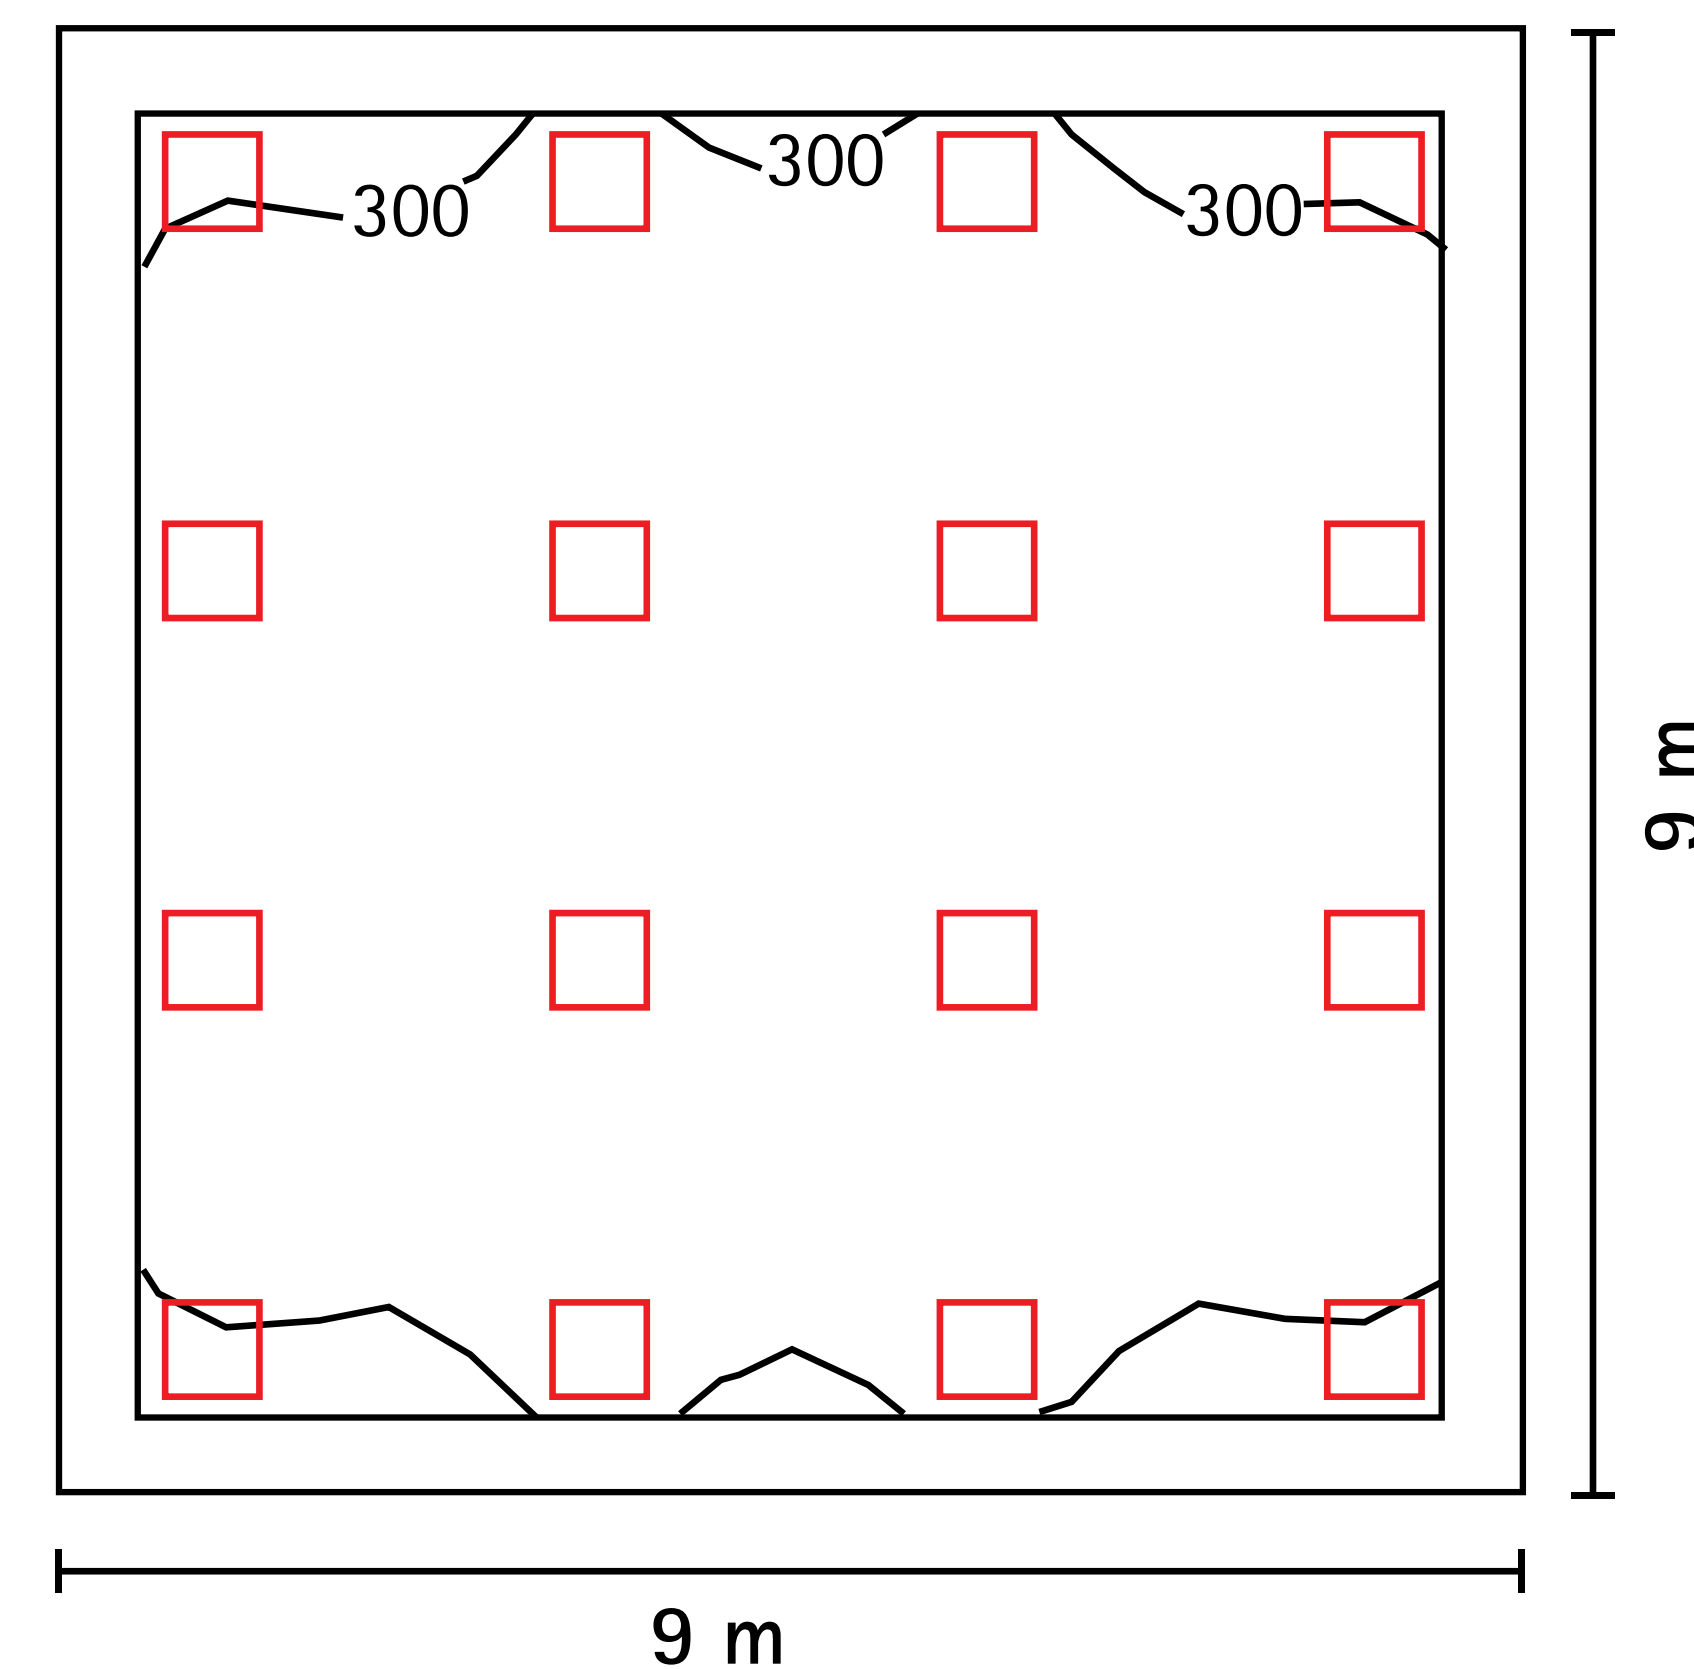


- Klaslokaal: 9 x 9 m
- 16 x US3141/LEDN20S
- $UGR \leq 19$
- 335 lux
- 1,12 W / m² / 100 lux




US3 armaturen zijn beschikbaar in versies voor 300 lux en 500 lux toepassingen, telkens in warm wit (3000K) en koud wit (4000K).

De armaturen kunnen op vraag aangepast worden (bv. geïntegreerde daglichtsensor ELS, noodunit, ...).



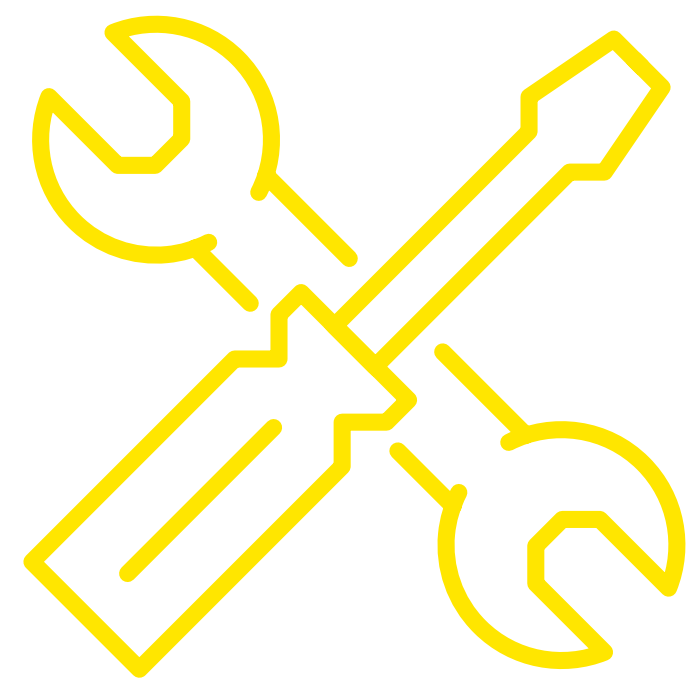

De armaturen zijn eenvoudig te installeren in systeemplafonds (M300 / M600).
Voor gipsplafonds is een aangepast inbouwkader beschikbaar.

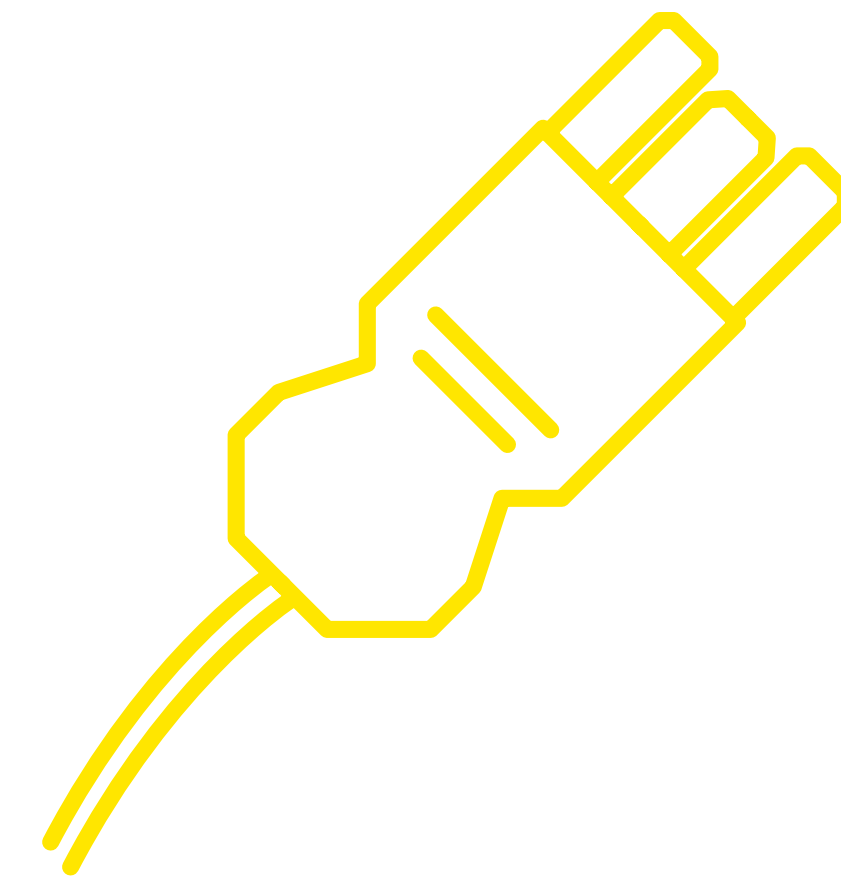

Plug & play aansluiting met een Wieland stekker.



De optiek vormt een gesloten geheel en is eenvoudig te reinigen.

US3

