




US3

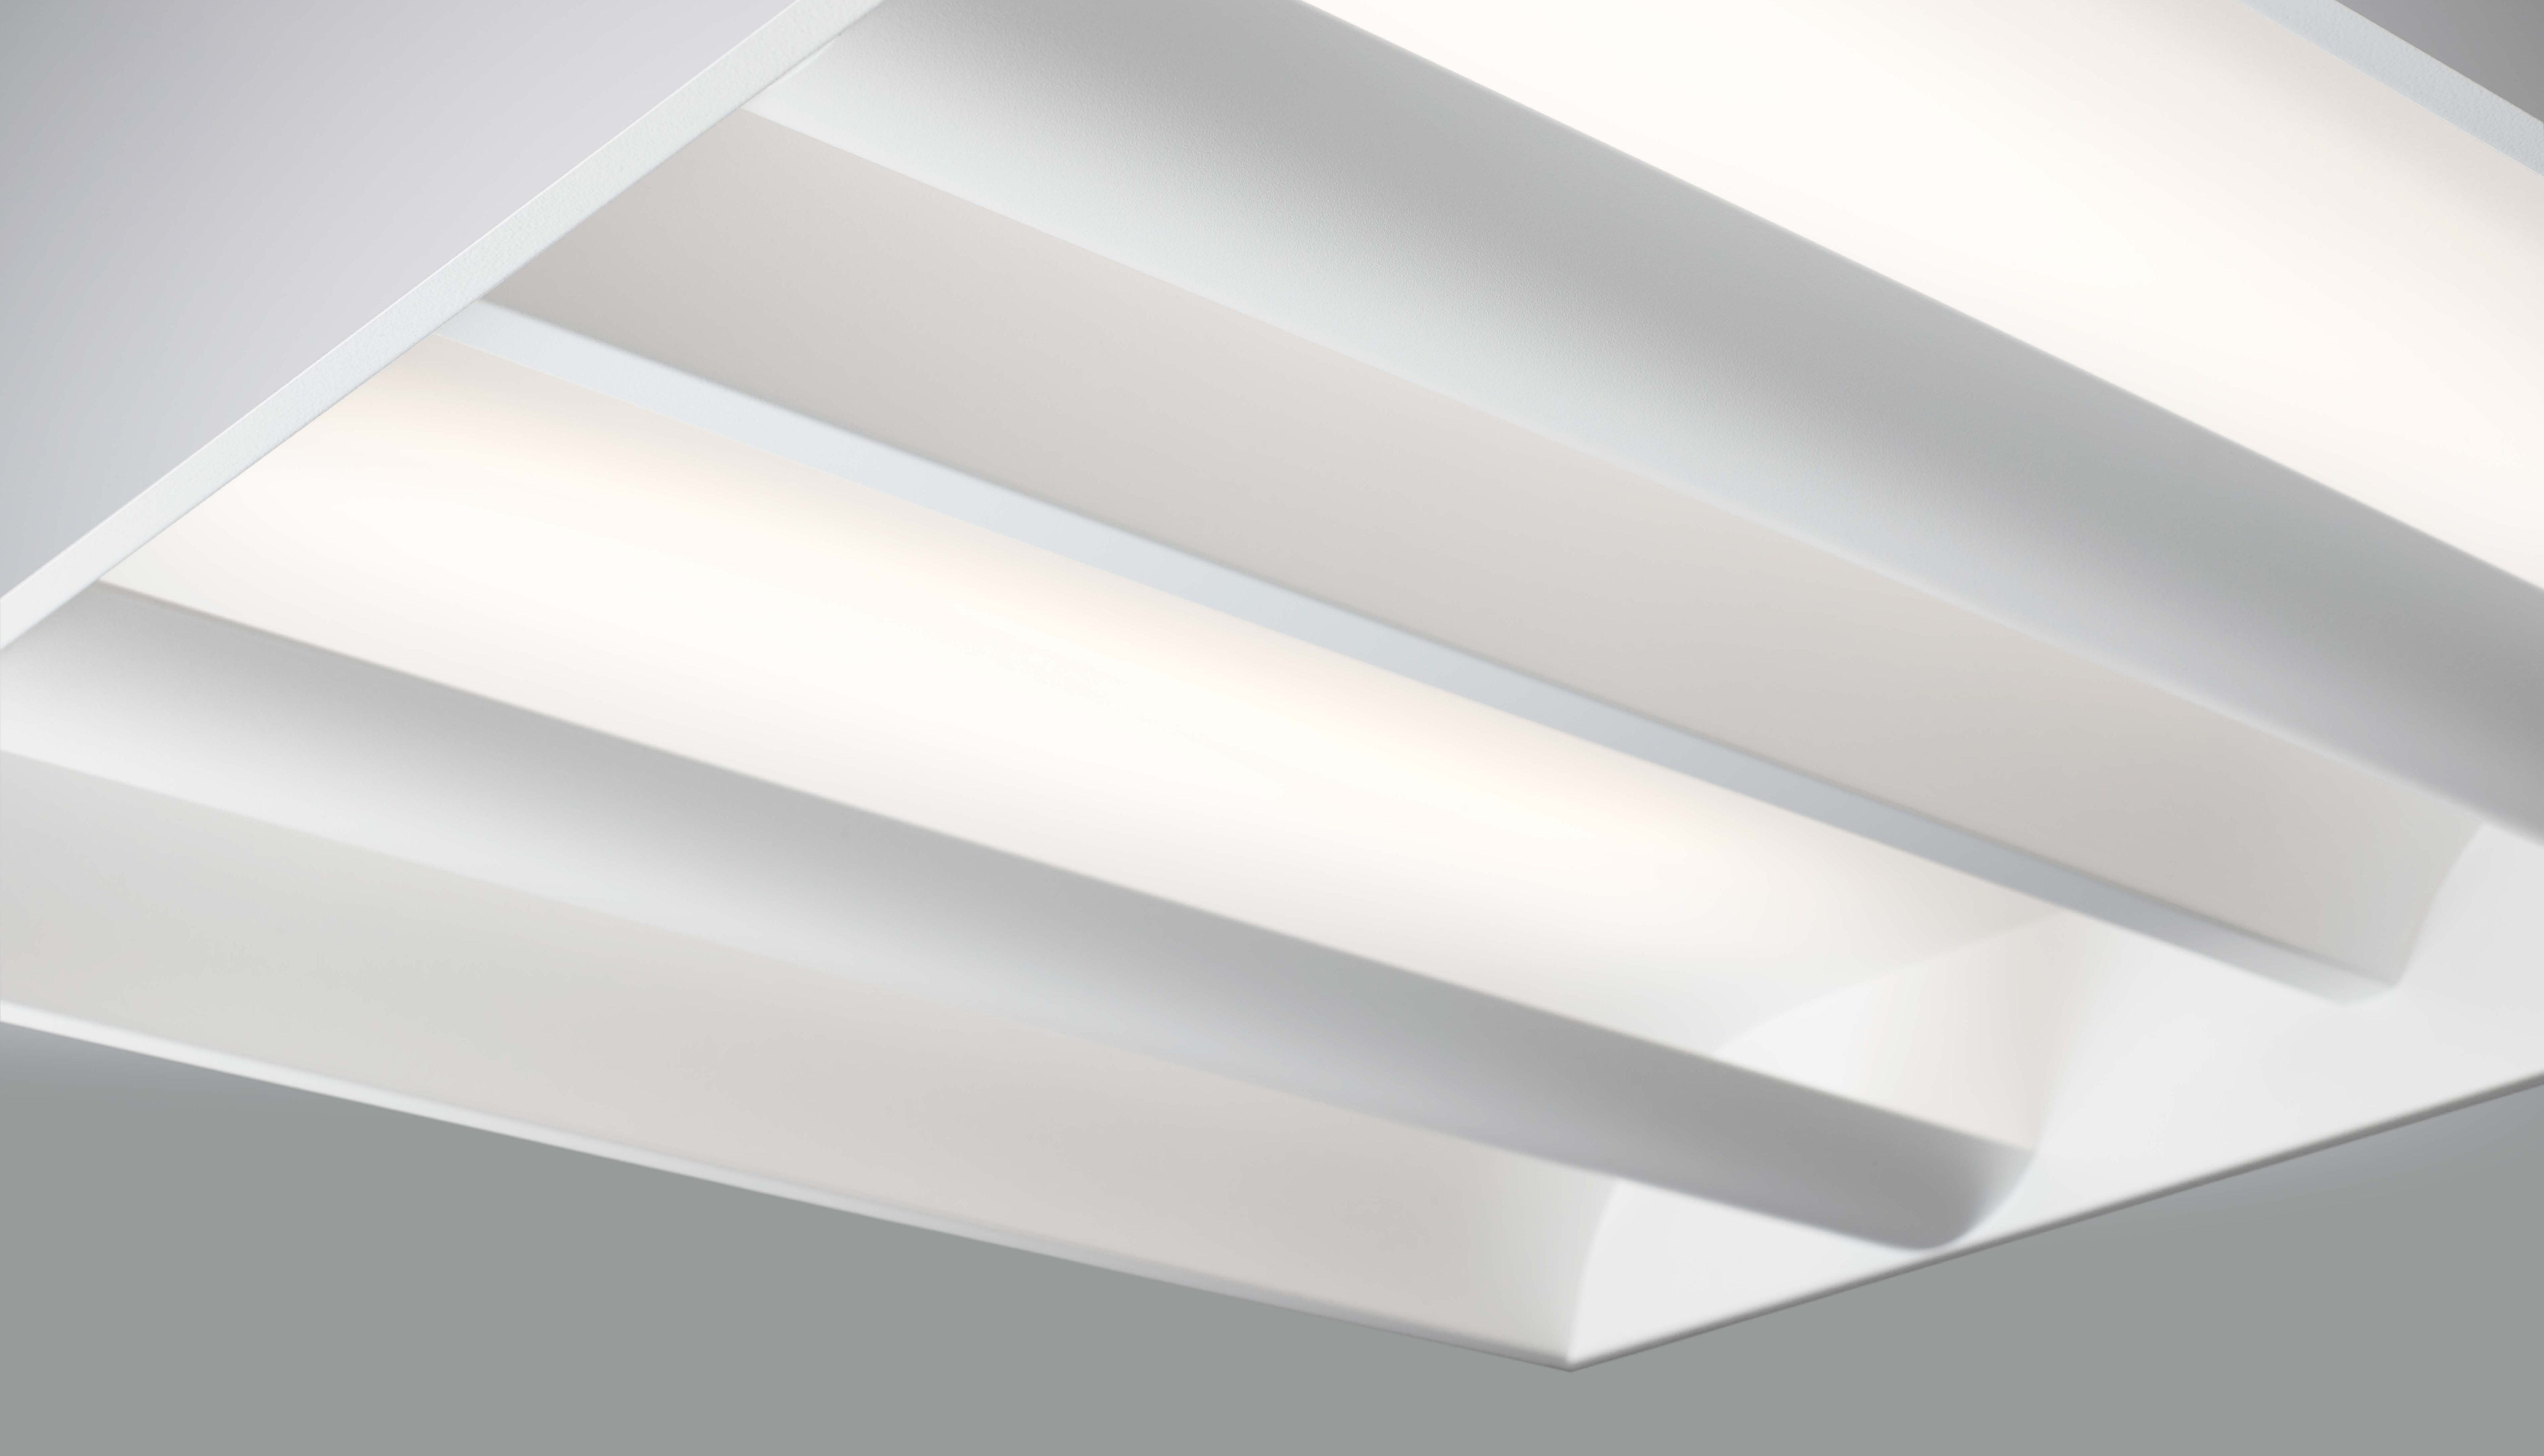


US3 | Softlight med 100% indirekt ljus

- Skärmad dold ljuskälla
- Ljusa och jämnt belysta utrymmen
- Hög effektivitet och lång livslängd
- Stort användningsområde
- Enkel installation och underhåll




US3 | Ljusa och jämnt belysta utrymmen

US3 armaturerna har sluten lampavskärmning och belyser rummet via sekundär optik.

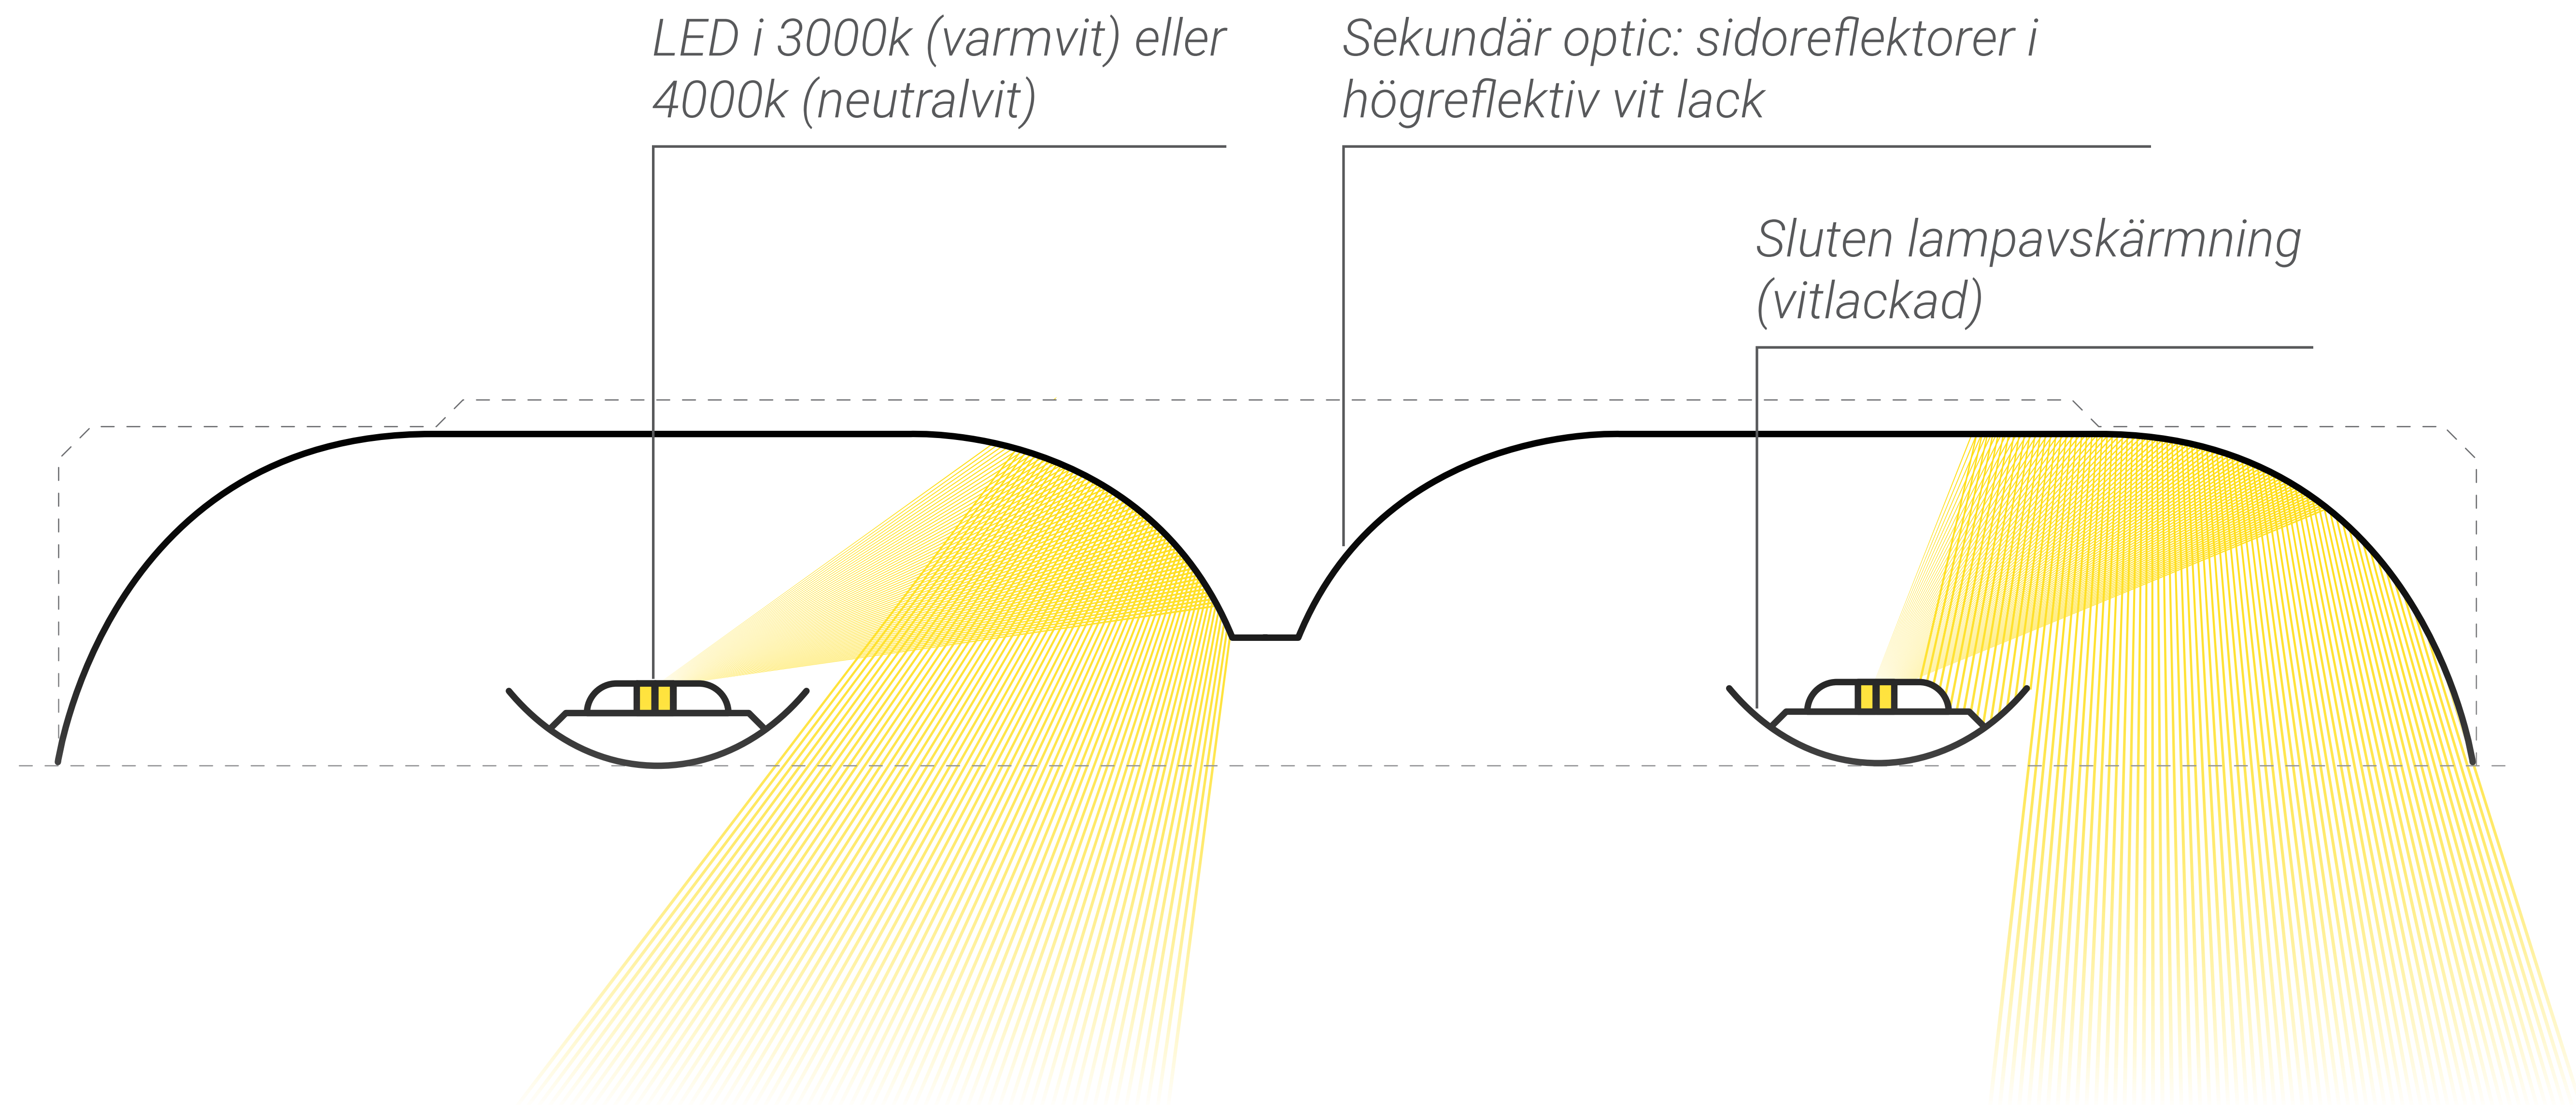


Softlightarmaturerna med sluten lampavskärmning belyser rummet via sekundär optik.

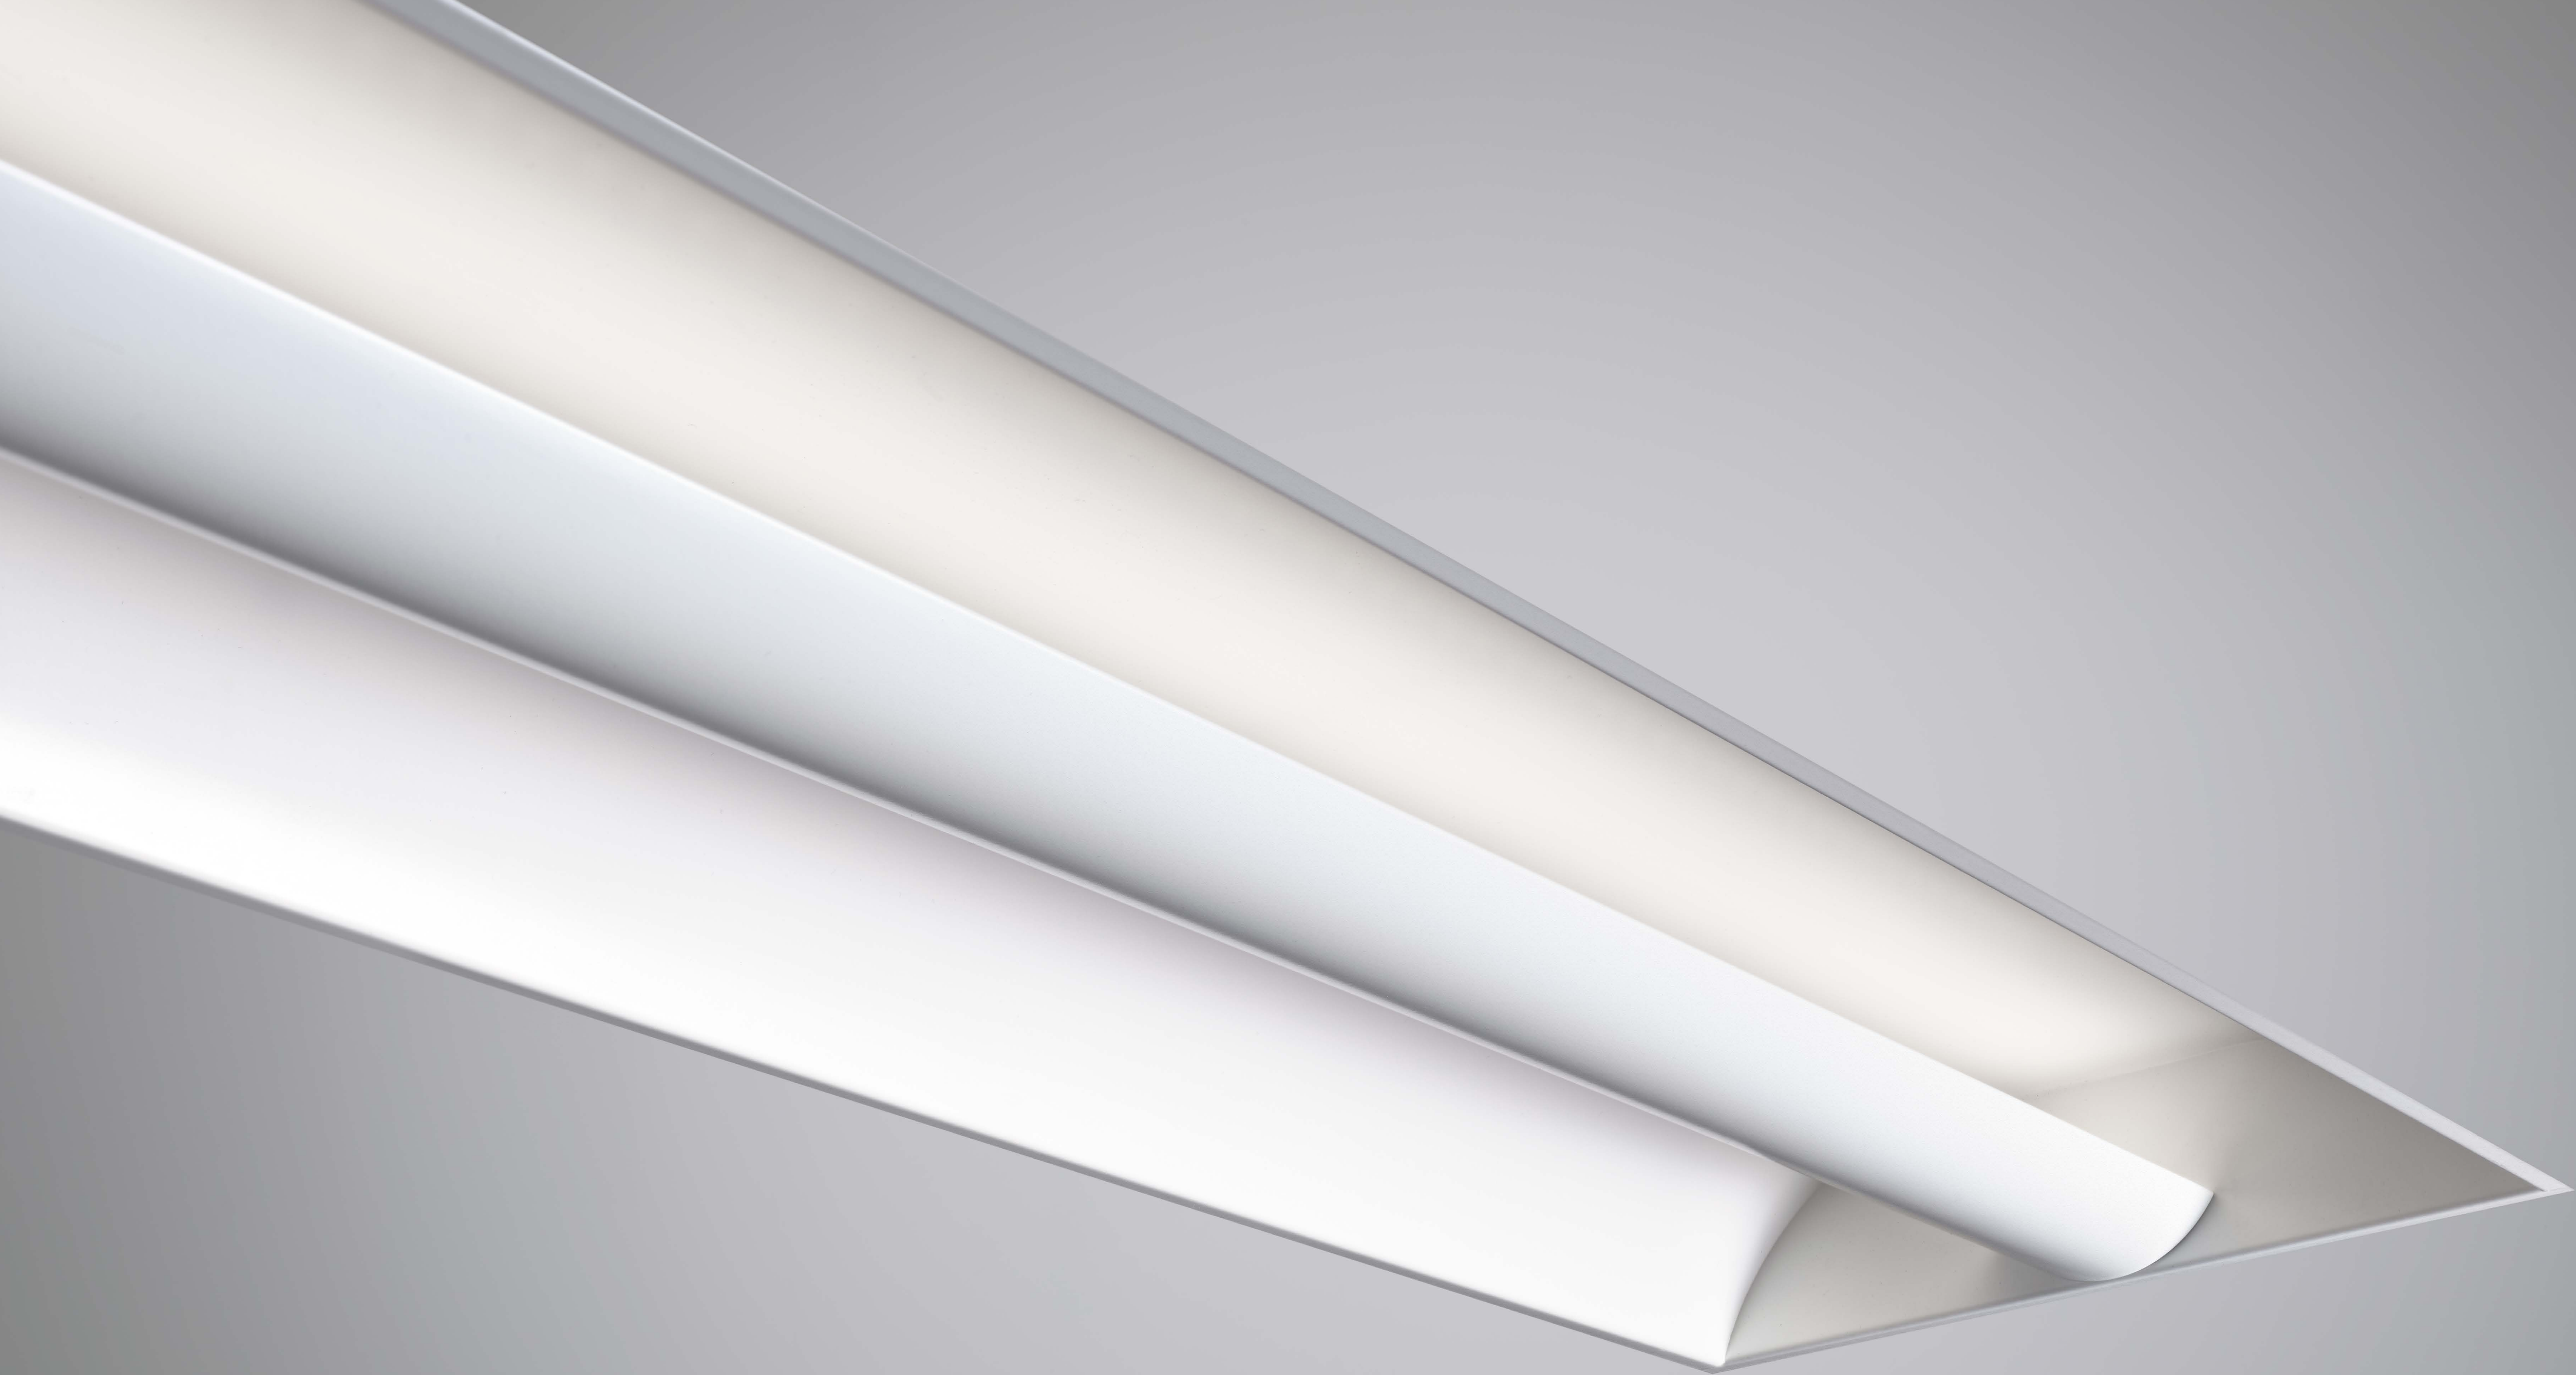

LED-ljuset är helt avskärmat av den slutna skärmen så att man inte ser direkt in i ljuskällan.

US3 kan användas i utrymmen där det kan vara störande att se ljuskällan, tex inom sjukvården

Versioner med $UGR \leq 19$ finns för klassrum och kontor.

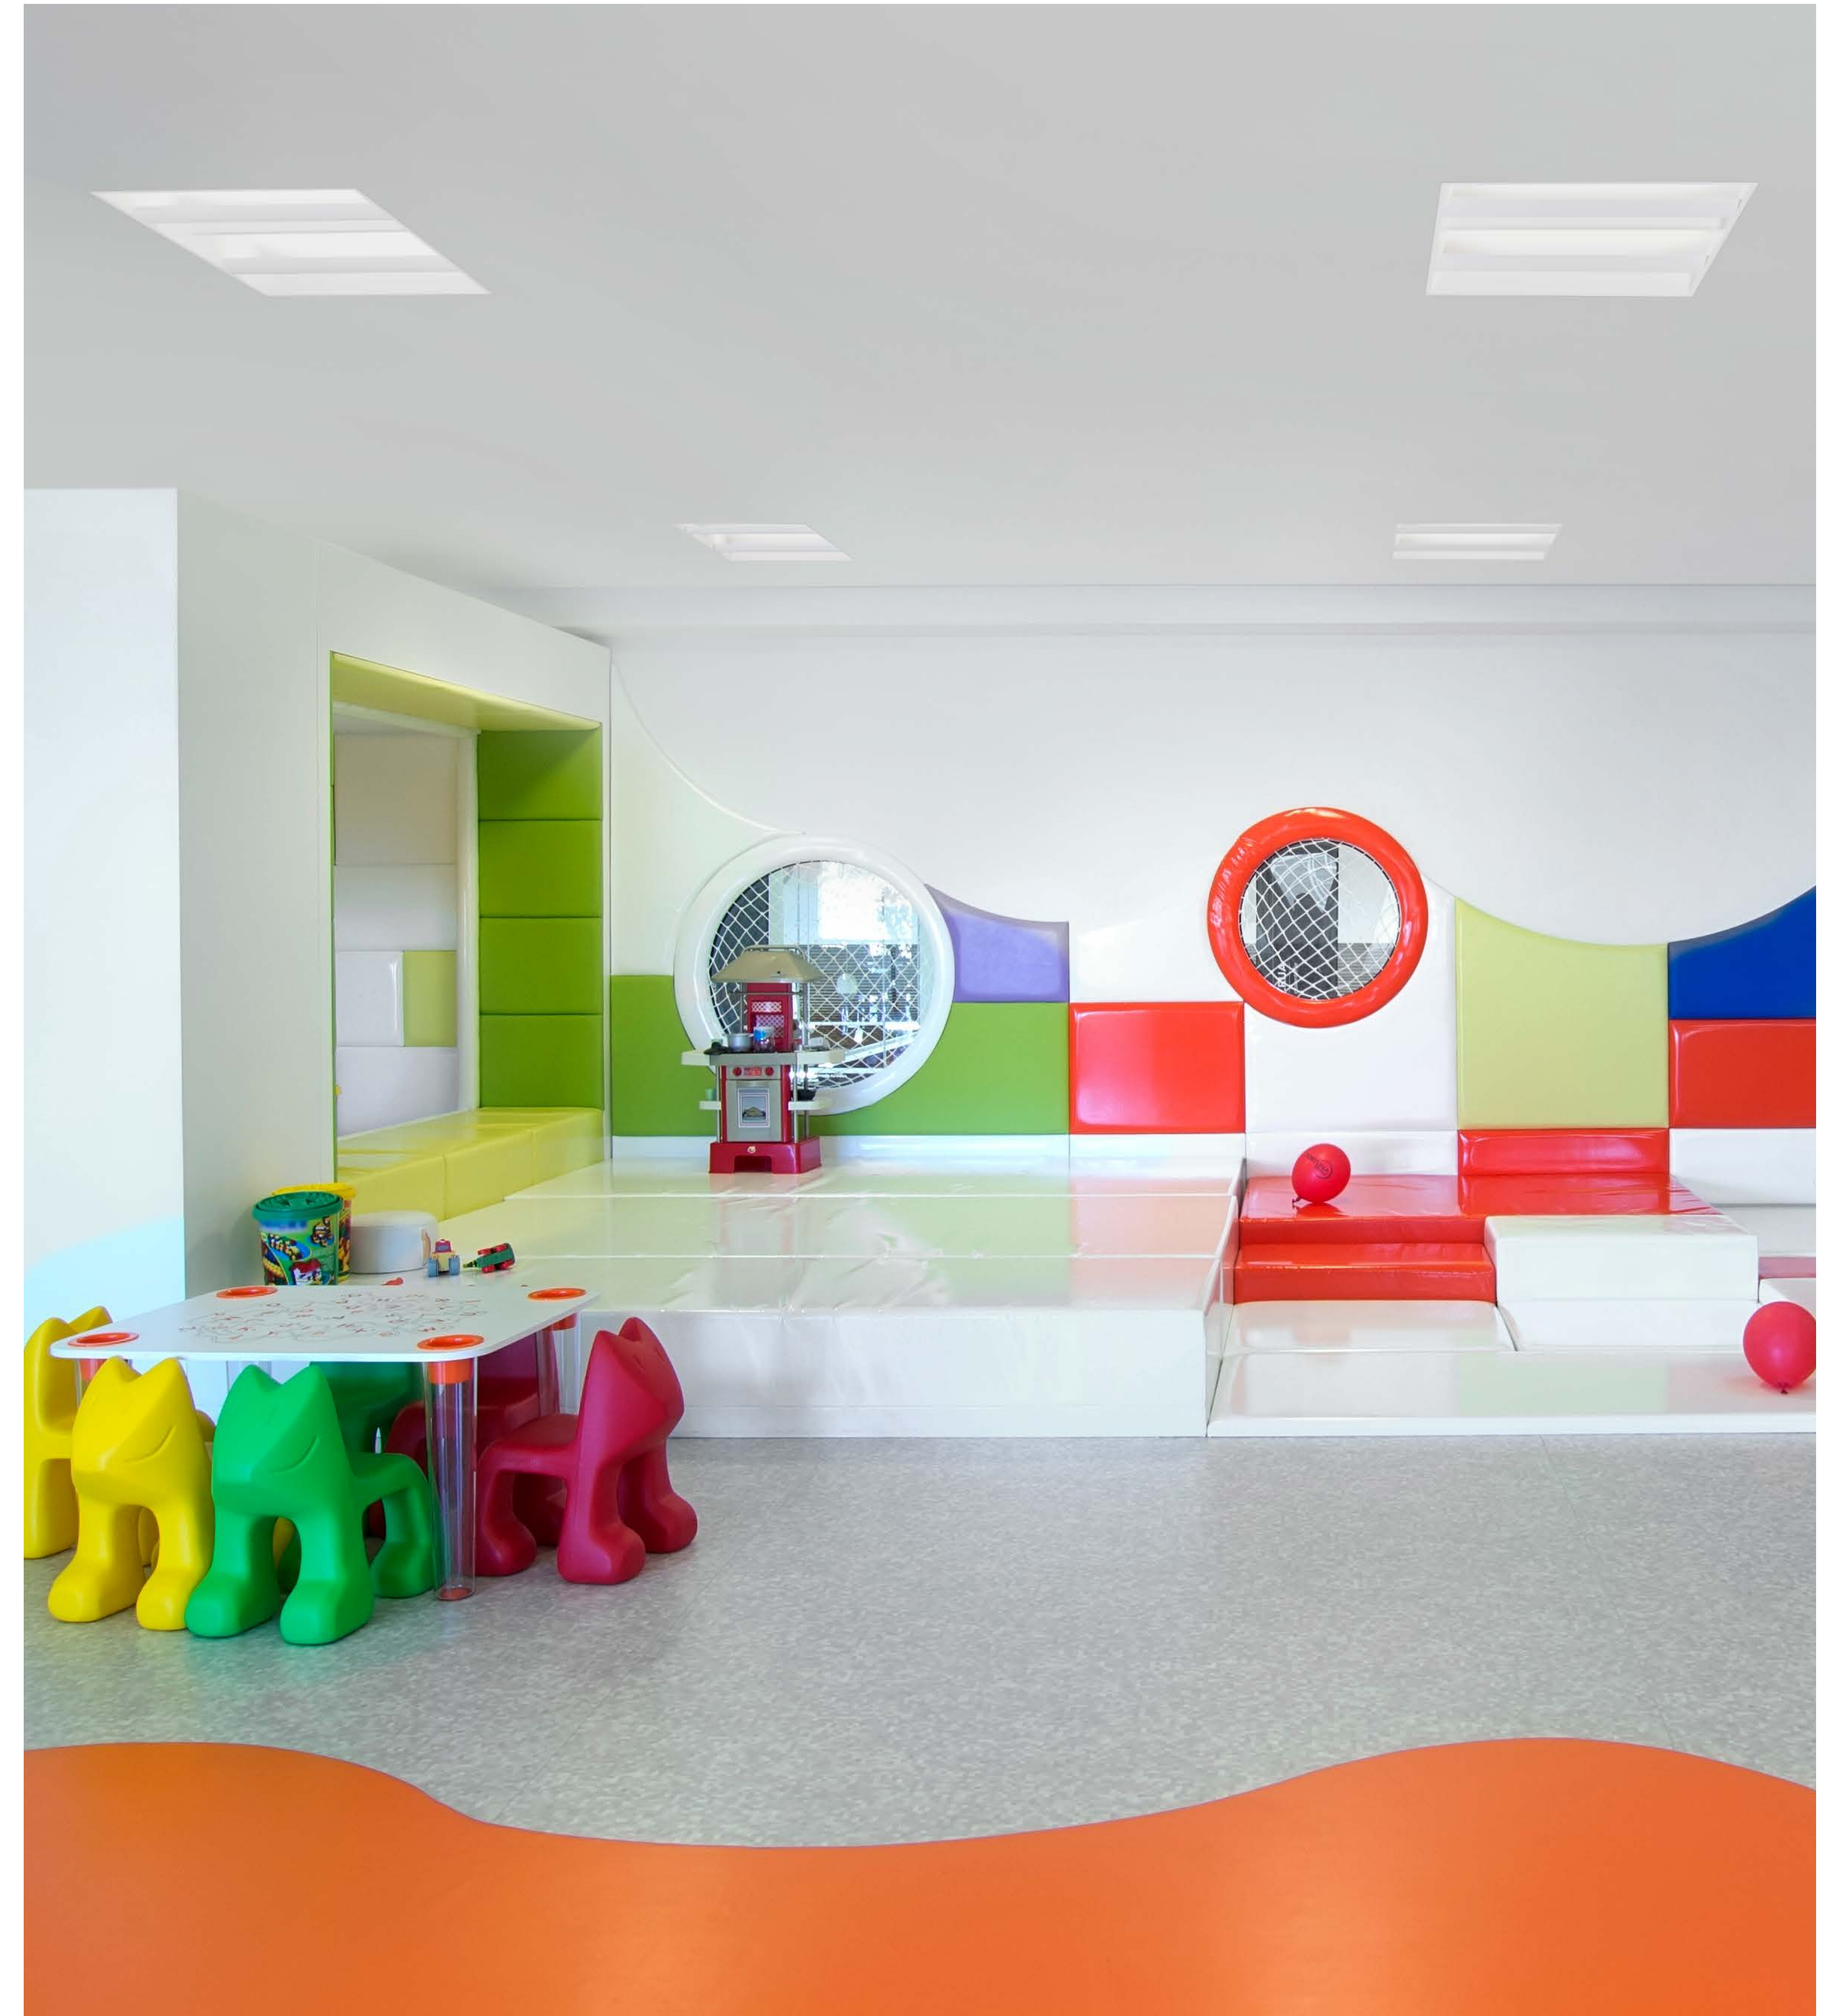


US3 | Komfortabel belysning

US3 belyser väggar och tak jämnt, vilket resulterar i väl upplysta utrymmen.


Det bildas inga skuggor mellan upplysta och ej upplysta utrymmen. Ljuset är diskret och ger en behaglig belysning.



Tack vare högkvalitativa dioder och de speciellt designade sidoreflektorerna med högreflektiv lack har armaturerna högt ljusutbyte (upp till 122 lm/W). LLMF är fortfarande 92% (L92) efter 50.000 brinntimmar.

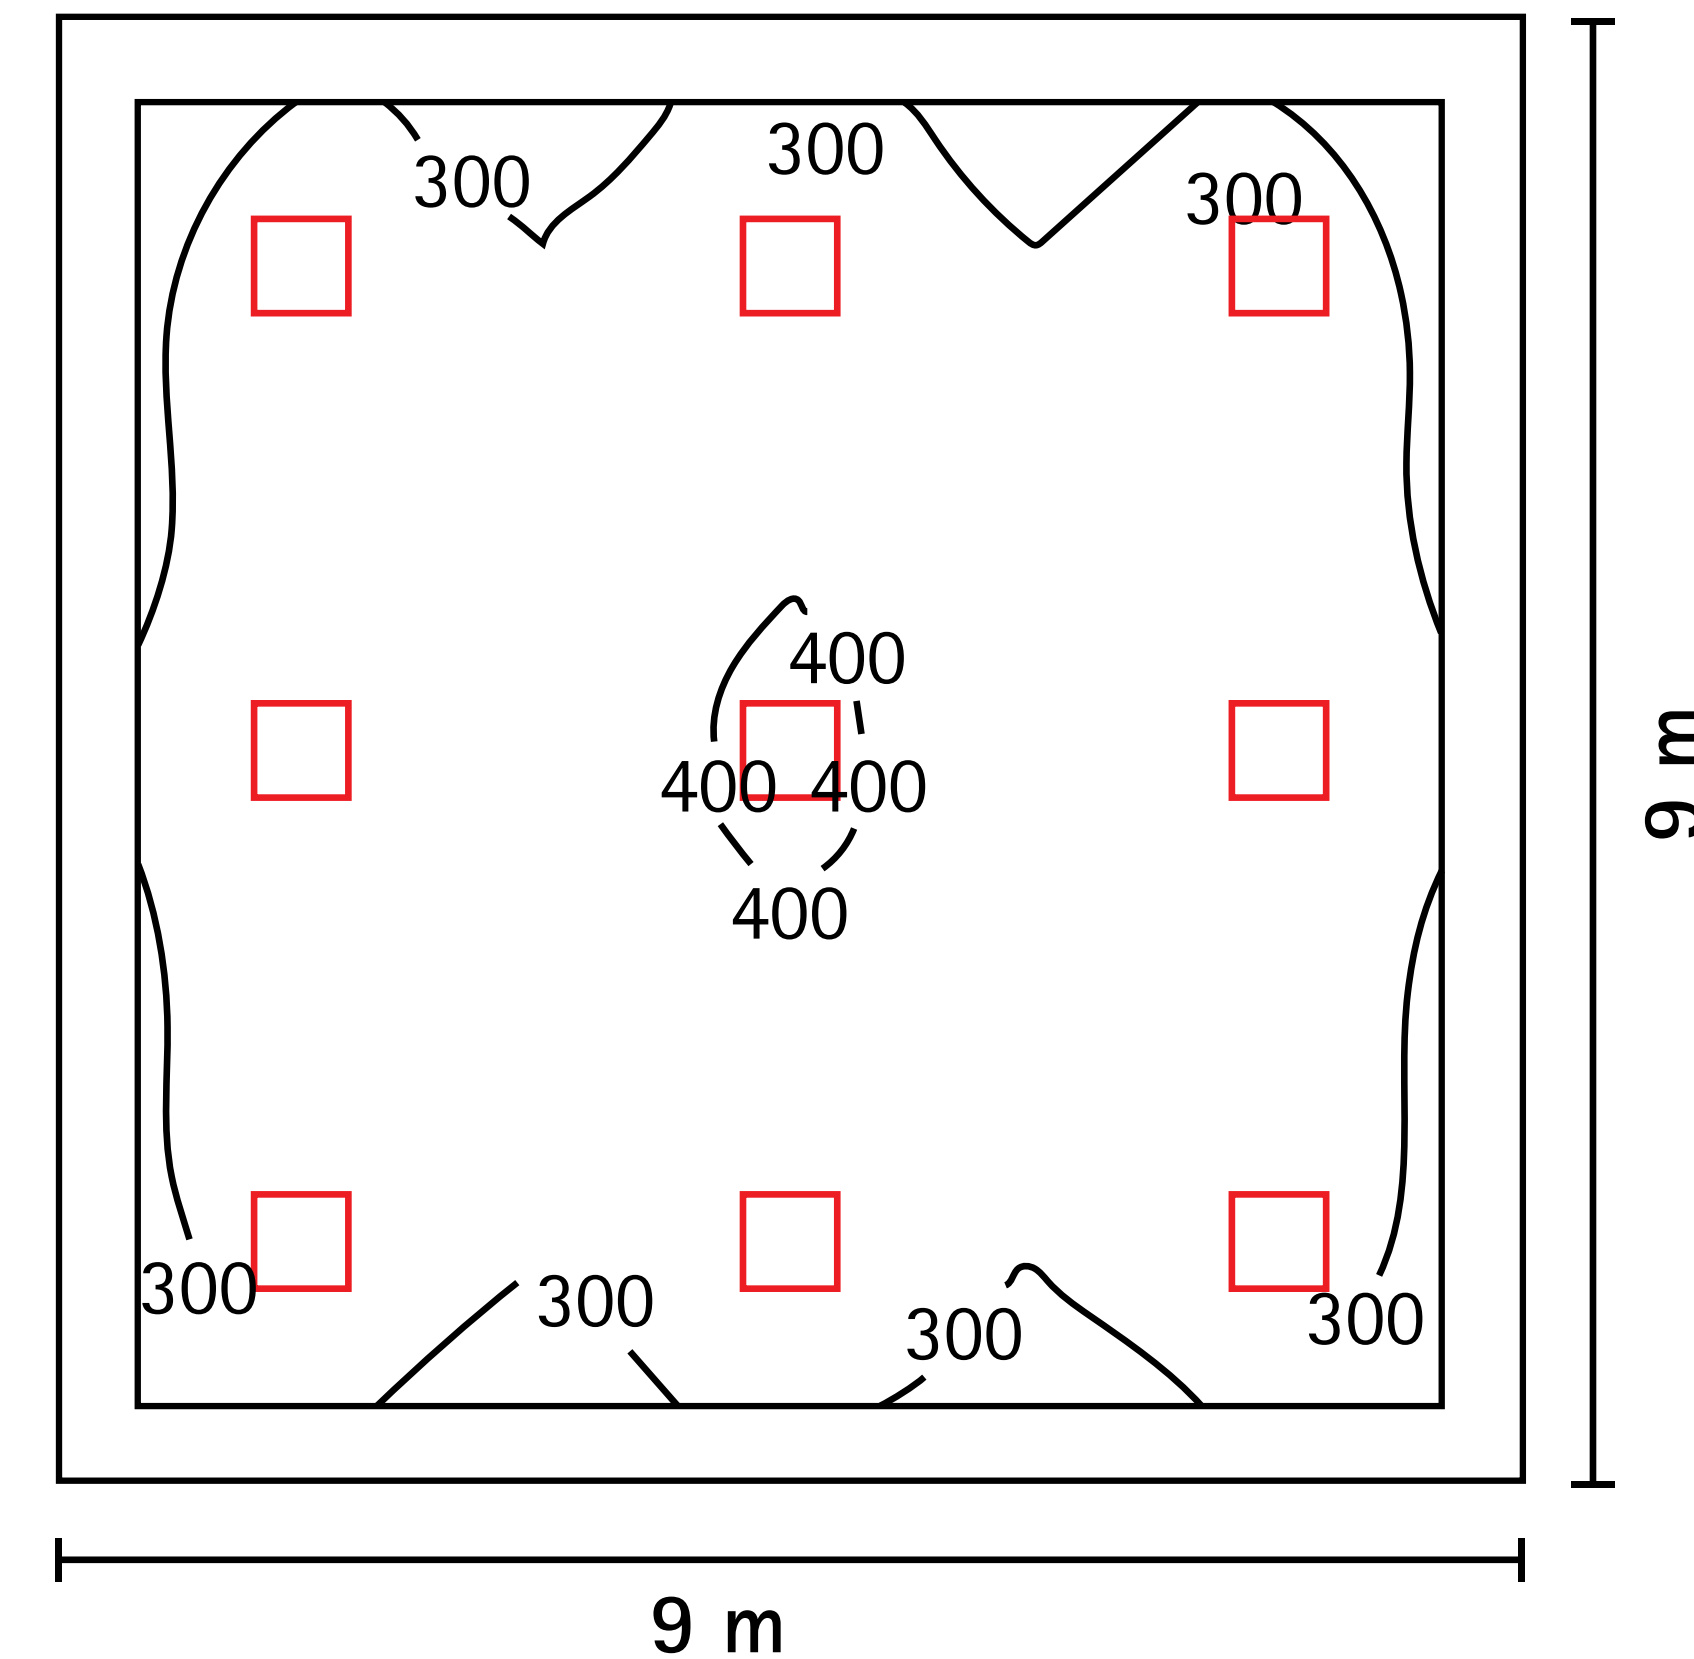

- Förskola: 9 x 9 m
- 9 x US3141/LEDN40S
- $UGR \leq 22$
- 351 lux
- 1.17 W / m² / 100 lux

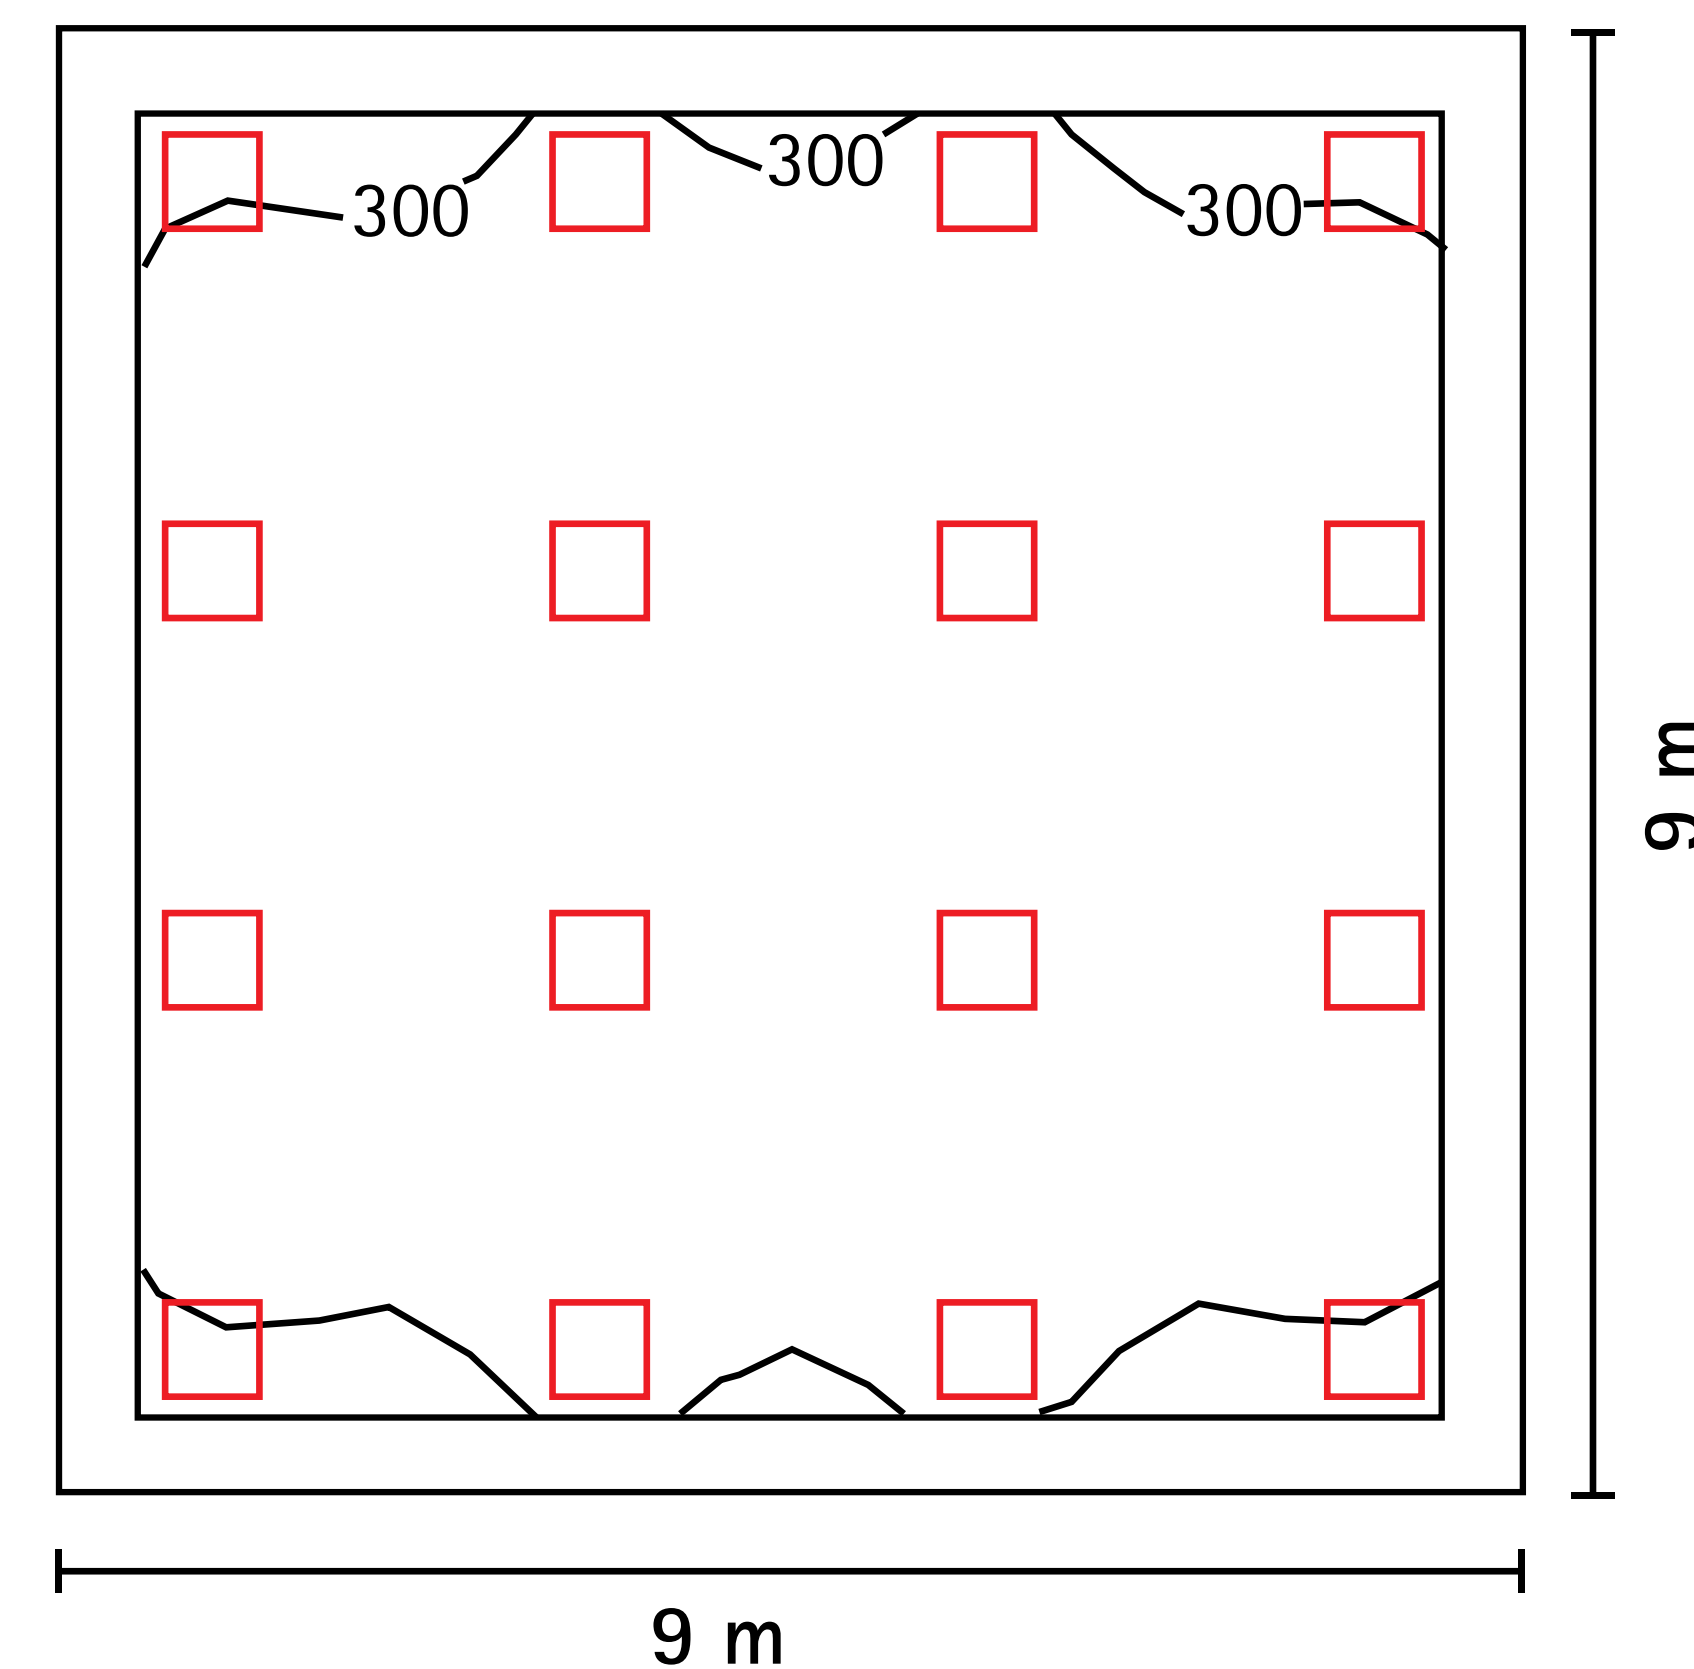


- Klassrum: 9 x 9 m
- 16 x US3141/LEDN20S
- $UGR \leq 19$
- 335 lux
- 1.12 W / m² / 100 lux




US3 armaturerna finns i versioner för 300 lux och 500 lux installationer både i 3000k och 4000k.

Armaturerna kan kundangepassas på förfrågan (tex integrerad dagsljus sensor, nödljusenhet, ...).



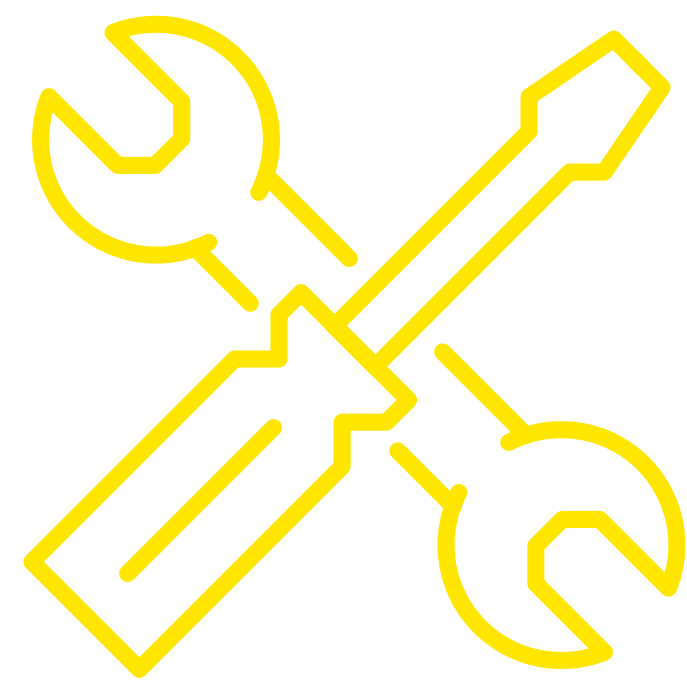

I undertak (M300 / M600) läggs armaturen enkelt direkt på profilen. För fasta gipstak finns en infällnadsram.

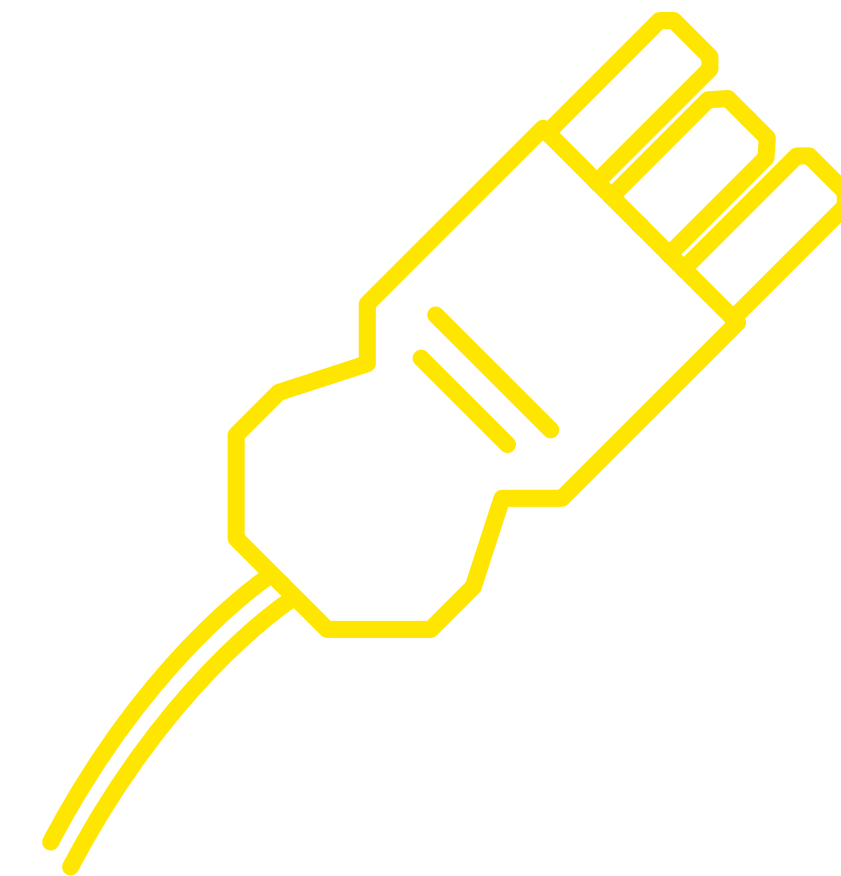

Plug and Play anslutning med Wieland kontakt.



Armaturens design gör den lätt att rengöra.

US3

