

# Ledmodule voor noodverlichting



# Geïntegreerde ledmodule: noodverlichting herleid tot de essentie

U kan ETAP's ledmodule voor vluchtweg- en antipaniekverlichting naadloos integreren in elke armatuur. Deze bijzonder compacte module combineert discretie met uitzonderlijke prestaties en biedt een uitstekend alternatief voor de klassieke noodunit.



## Discrete integratie

De module heeft een diameter van amper 20 mm en is eenvoudig en onopvallend te integreren in elk type armatuur. De behuizing is transparant, het koellichaam geanodiseerd grijs.

## Indrukwekkende prestaties

Ondanks zijn compacte afmetingen haalt de led-module ongezien sterke prestaties. Zo zijn voor de vluchtwegversie tussenafstanden tot 18 m mogelijk, op een montagehoogte van 2,8 m.

De antipanieklens creëert een nagenoeg vierkante lichtverdeling, waardoor blinde vlekken worden voorkomen en de veiligheid verhoogt.

## Alternatief voor noodstroomunit

Ledmodules voor noodverlichting bieden een uitstekend alternatief voor het gebruik van noodstroomunits, waarbij algemene verlichting wordt ingezet als noodverlichting:

- Minder energieverbruik.
- Optimale lichtverdeling en grote tussenafstanden.
- Milieuvriendelijke, energiezuinige NiMH-batterijen, die tot dertien keer kleiner zijn dan in noodstroomunits.
- Vijf jaar garantie, een verwachte levensduur tot tien jaar.
- Geen nadelige invloed op de levensduur van de algemene verlichting.



## Betrouwbaarheid

De module is uitgerust met het zelftestsysteem EST+. U kunt kiezen voor autonome versies (met batterijen) of de module aansluiten op het centrale ETAP batterijsysteem. Ook een koppeling met het centrale beheersysteem ETAP Safety Manager (ESM) is mogelijk.

*De ledmodule is dé discrete oplossing in noodsituaties.*

*Voor de vluchtwegversie zijn tussenafstanden tot 18 meter mogelijk.*

*De antipanieklens creëert een nagenoeg vierkante lichtverdeling.*

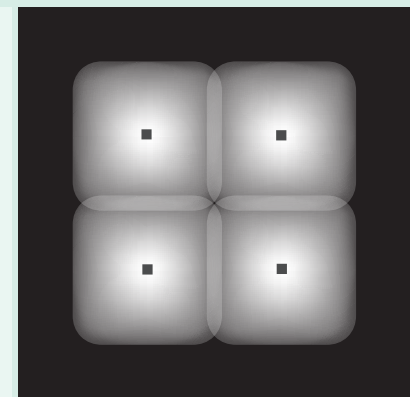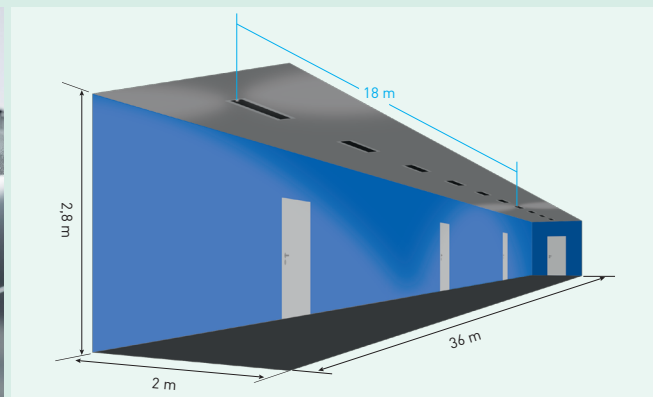

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.



ETAP Lighting International NV  
Antwerpsesteenweg 130 - B-2390 Malle  
Tel. +32 (0)3 310 02 11 - [info.be@etaplighting.com](mailto:info.be@etaplighting.com)

ETAP Lighting International NV, Nederlands bijkantoor  
Ceresstraat 13 - N-4811 CA Breda  
Tel. +31 (0)76-548 34 00 - [info.nl@etaplighting.com](mailto:info.nl@etaplighting.com)  
[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)