


K9R023/3N

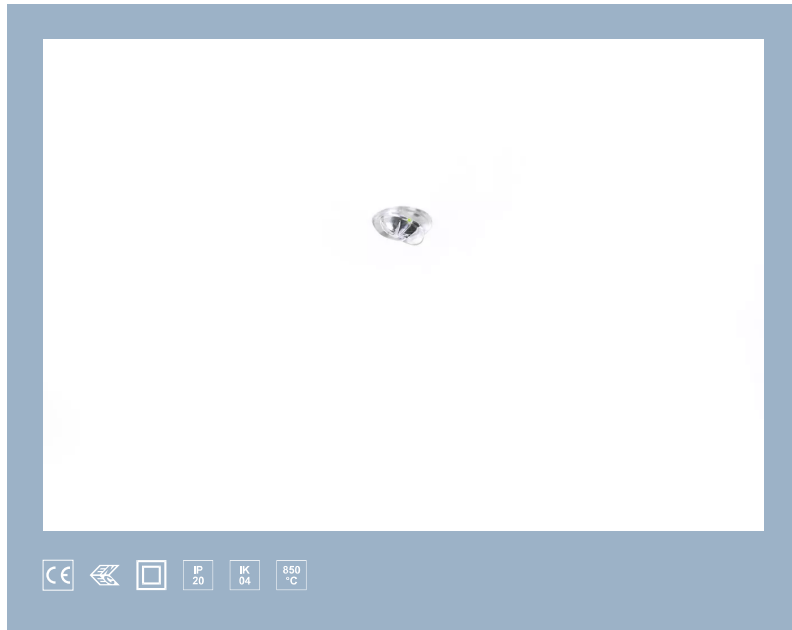

infällda armatur • cirkulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: kylfläns i extruderat aluminium

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : lins • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 220 lm

funktion: öppna ytor belysning

övervakning: ESM - trådbunden övervakning

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 30 mm x 32 mm

håltagning : 24 mm x 32 mm

kulör: RAL9003 - vit

IP: IP20

IK: IK04

Omgivningstemperatur: 5°C - 35°C •

Elektrisk data

effekt : 0.9 W

spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC

Batteri


drifläge : beredskapsdrift

Batteri: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah


varaktighet : 60 minuter

Luminance

ljusflöde : 220 lm

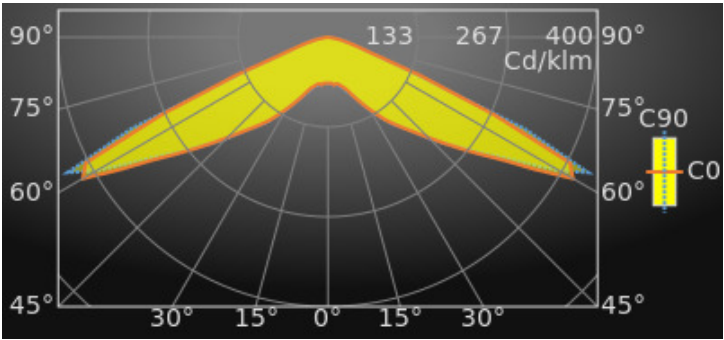

Avståndstabeller: takmontage

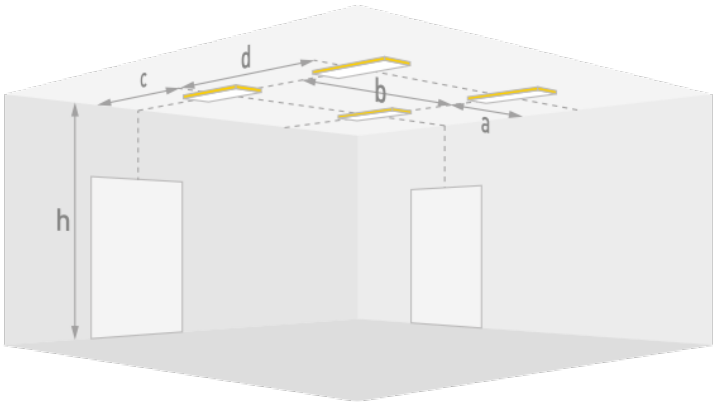

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

Tillbehör

K9RH85X1 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9003)

K9RH85X2 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9006)

K9RH5 Testknappsats

Måttskiss

