


# K9R02/3N-230

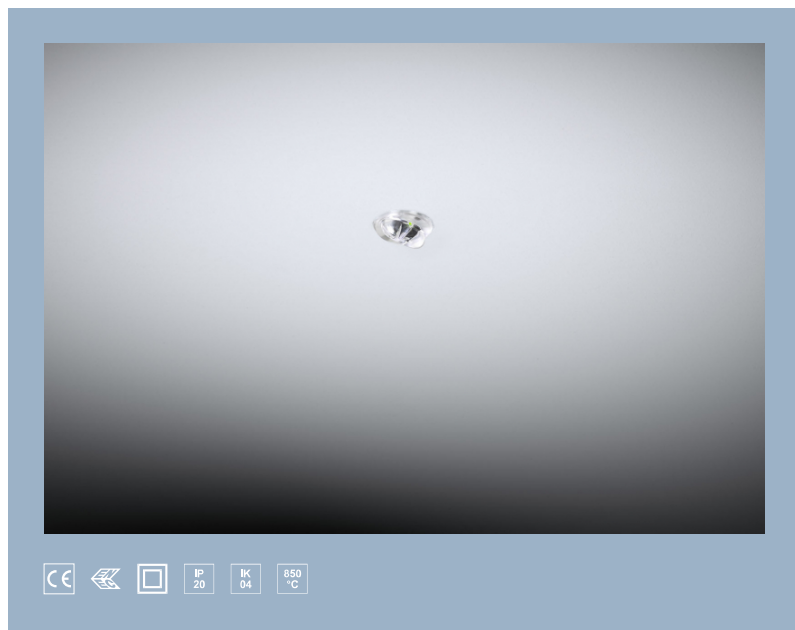

infällda armatur • cirkulär

installation : Kontor, Hälsovård, Utbildning, Horeca, Detaljhandel, Fritid

armaturhus: polykarbonat

ljuskälla : high power LED • 5000 K

Optik : lins • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 220 lm

funktion: öppna ytor belysning

övervakning: central reservkraft (230V)

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Product information

### Armaturlista

dimensioner : 30 mm x 32 mm

håltagning : 24 mm x 32 mm

kulör: RAL9003 - vit

IP: IP20

IK: IK04

Omgivningstemperatur: från -20°C - 35°C •

### Luminans


ljusflöde : 220 lm

### Elektrisk data

energiförbrukning : 3.4 W


spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC/DC

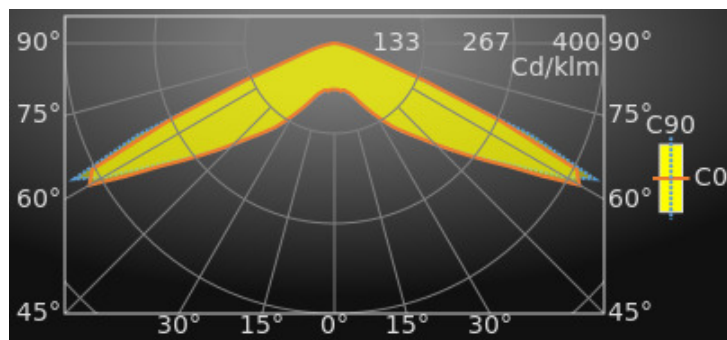

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.  
www.etaplighting.com // Made in Belgium

## Avståndstabeller: takmontage

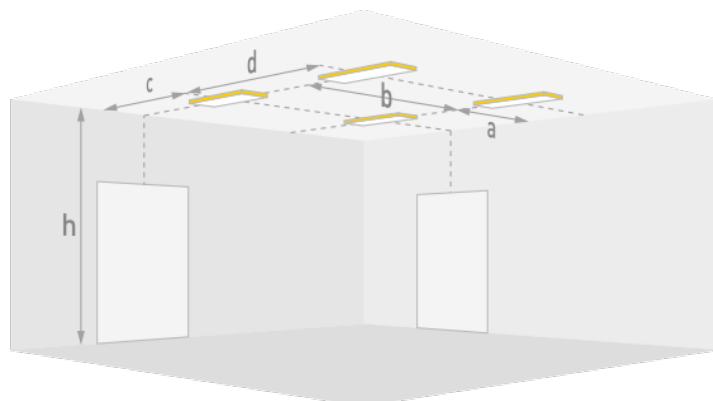

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

<b>H (m)</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

## Tillbehör

K9RH85X1 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9003)

K9RH85X2 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9006)

## Måttskiss

