

K21/3-230S20-1



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Utbildning ? Idrottshall, Tekniskt utrymme, Industri ? Produktionsområde, Industri ? Livsmedelsindustrin, Kontor ? Parkeringsplats

armaturhus: slagtålig polykarbonat

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : lins • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 275 lm

funktion: utrymningsväg belysning

övervakning: central reservkraft (230V), ESM Monitoring

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 359 mm x 180 mm x 100 mm

kulör: RAL9018 - papyrus vit

IP: IP65

IK: IK10

Omgivningstemperatur: -20°C - 35°C •

Elektrisk data

effekt : 3.9 W

spänning: 220-240V


frekvens : 50/60Hz AC

Batteri


driftläge : valbar: permanentdrift/beredskapsdrift

Luminance

Ljusflöde : 275 lm

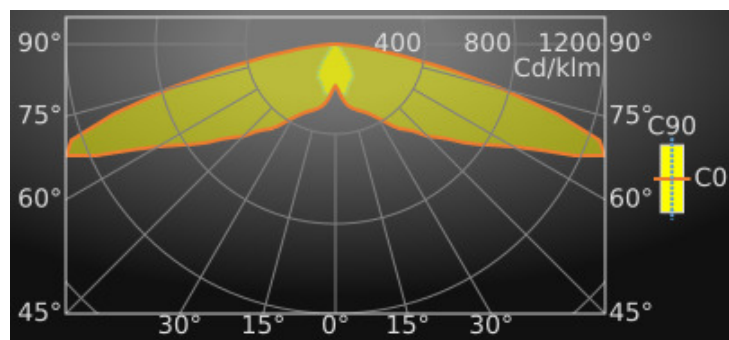

Avståndstabeller: takmontage

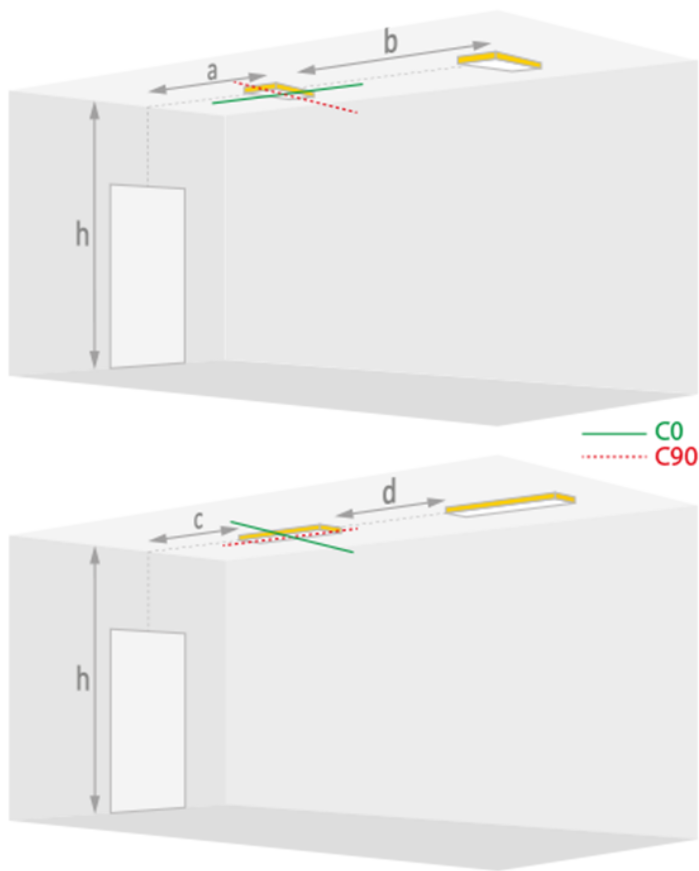

ER Ceiling for 1.0 Lux and 275 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	8.4	19.6	2.2	5.3
2.8	8.8	20.5	2.3	5.4
3.0	9.1	21.3	2.3	5.6
3.5	9.9	23.3	2.6	6.1
4.0	10.5	25.1	2.8	6.5
4.5	10.8	26.7	3.0	7.0
5.0	10.5	28.2	3.0	7.4
6.0	9.4	30.1	2.7	8.2
7.0	8.2	29.8	2.0	8.3
8.0	6.9	22.5	0.1	5.9
10.0	5.5	11.7	---	2.9

Tillbehör

K2H21 *Infälldnadsram*

K2H22 *Väggfäste för flaggmontage*

K2H23 *Tak- / väggfäste*

K2H24 *Pendelset*

K2H27 *Skyddsgaller*

K1H15 *Anpassningsplatta för gammal K2 8Wrenovering*

K1H16 *Anpassningsplatta för gammal K2 13W renovering*

Måttskiss

