


K9R24/1-230X1C3

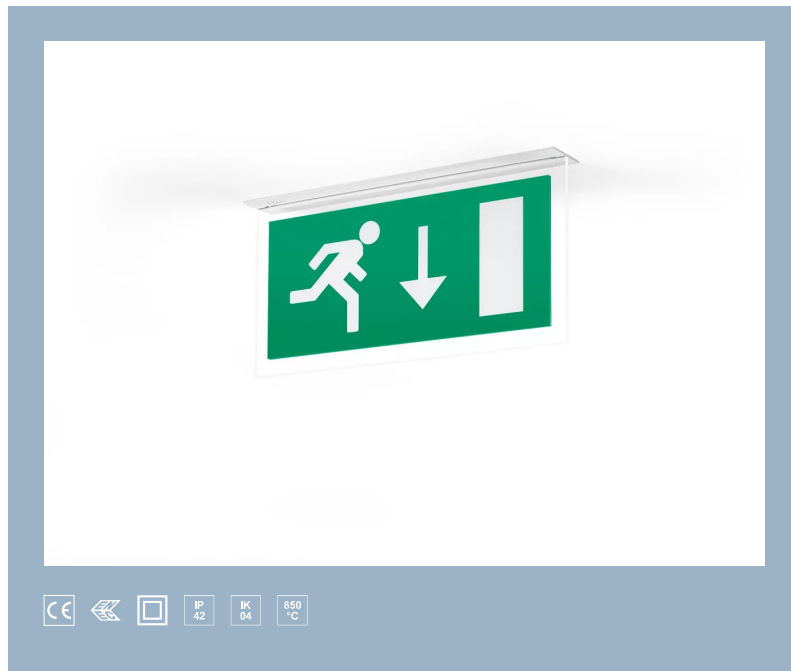

infällda armatur • rektangulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: pulverlackerad zamak

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : piktogram med dot-matrix tryck • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 80 lm

funktion: dubbelsidiga utrymningsskyltar

övervakning: central reservkraft (230V) med FLEX2 kommunikation

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 324 mm x 46 mm x 60 mm

håltagning : 316 mm x 38 mm x 60 mm

kulör: RAL9003 - vit (strukurlack)

IP: IP42

IK: IK04

Omgivningstemperatur: -10°C - 35°C •

Batteri

drifläge : permanentdrift

Elektrisk data

effekt : 4.6 W


spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC/DC

Luminance


ljusflöde : 80 lm

läsavstånd : 26

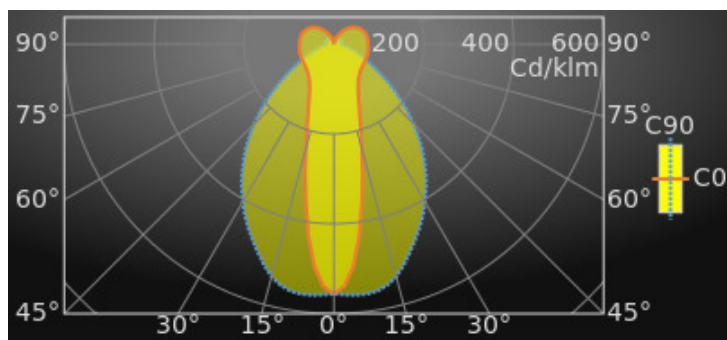

läsavstånd : 26

Isolux diagram - väggmontering

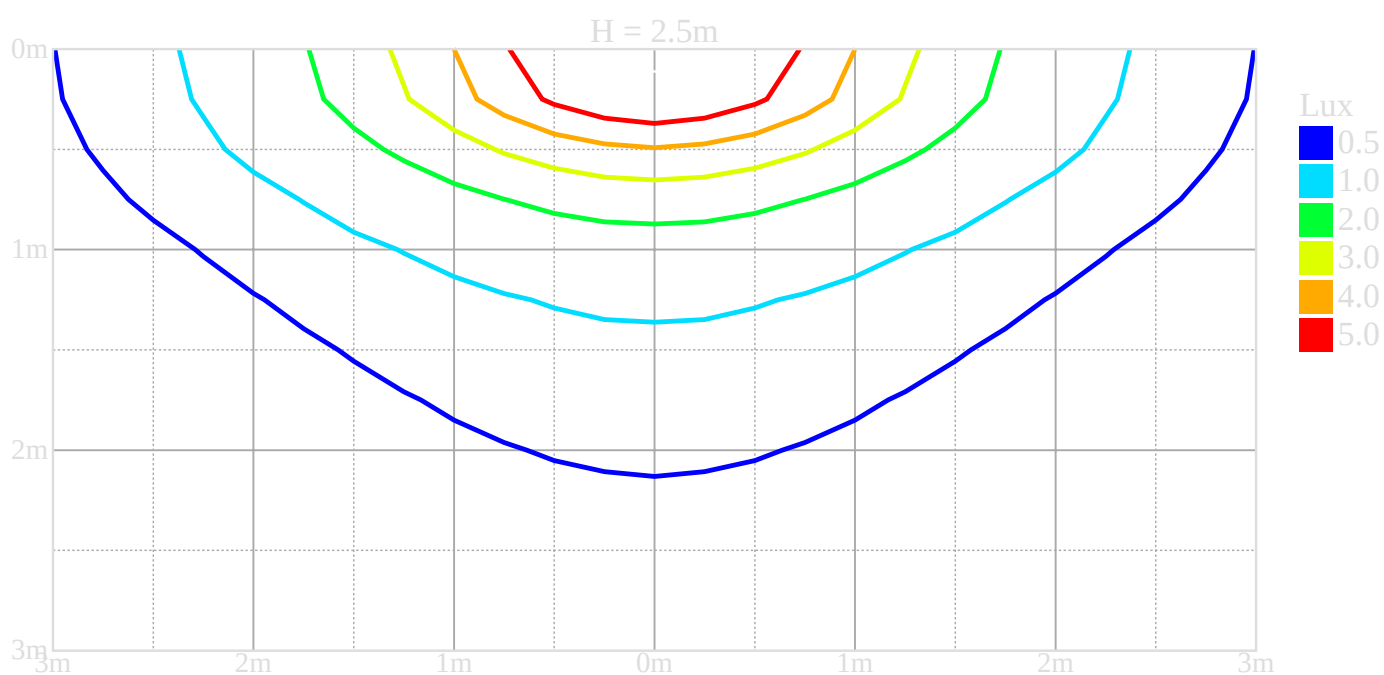

Tillbehör

K9RH86X1 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9003)

K9RH87X1 Anpassningsplatta för K5 renovering (RAL9003)

K9RH81 Ingjutningsbox

K9RH83-20 Adapterplatta för montering i mjuka tak

Måttskiss

