

K9R14/1-230X1S20



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: pulverlackerad zamak

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : piktogram med dot-matrix tryck • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 80 lm

funktion: dubbelsidiga utrymningsskyltar

övervakning: ESM - trådbunden övervakning

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kulör: RAL9003 - vit (struktlack)

IP: IP42

IK: IK04

Omgivningstemperatur: -20°C - 35°C •

Elektrisk data

effekt : 3.5 W

spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC/DC


Batteri

drifläge : valbar: permanentdrift/beredskapsdrift

Luminance


Ljusflöde : 80 lm

läsavstånd : 26

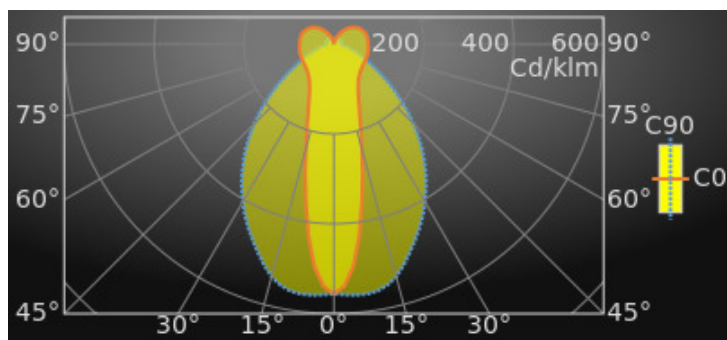

läsavstånd : 26

Isolux diagram - väggmontering

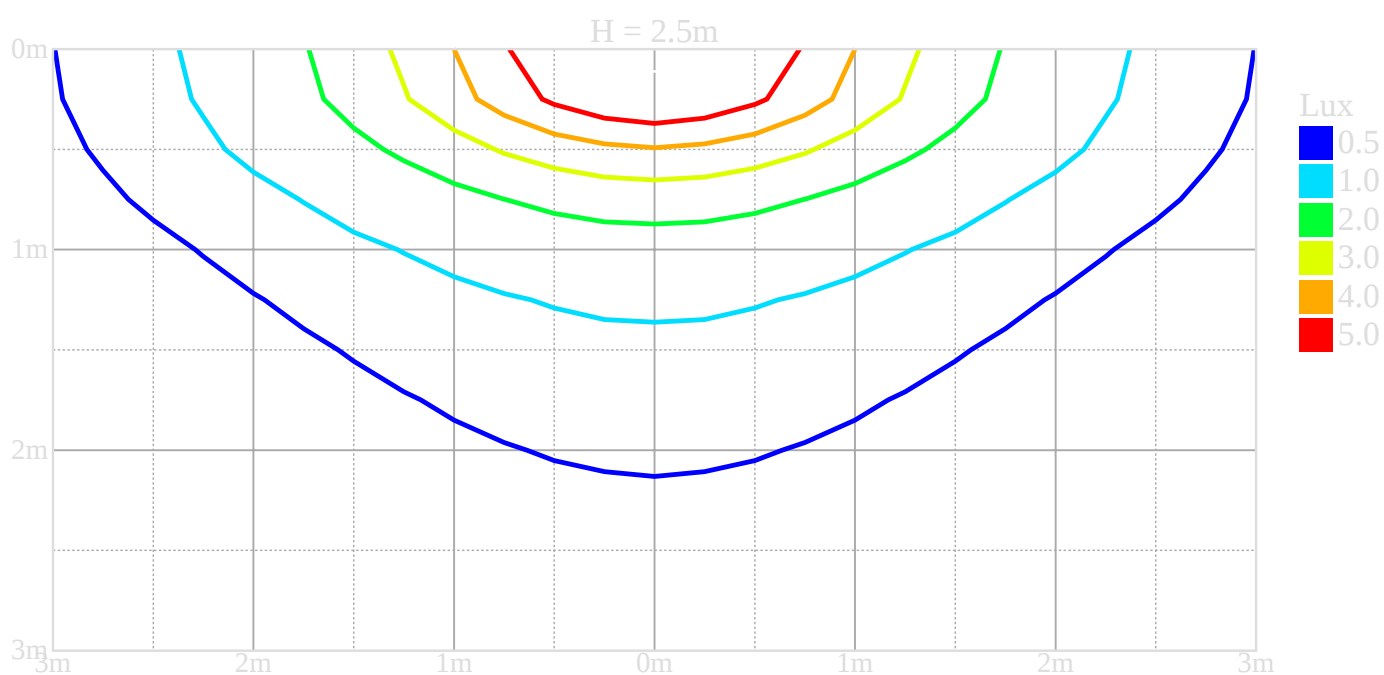

Tillbehör

K9RH4-50X1 *Pendelset (RAL9003-wit)*

Måttskiss

