

# K9R142/1X2S24



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Kontor, Hälsovård, Utbildning, Horeca, Detaljhandel, Fritid

armaturhus: pulverlackerad zamak

ljuskälla : low power LED • 5000 K

lumen nödläge : 50 lm

funktion: dubbelsidiga utrymningsskyltar

självttest: EST+ inbyggt självttest med inbyggt självttest - EST+ med fjärrkontrollen

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Armatur data

kulör: RAL9006 - vitt aluminium (strukturellack)

IP: IP42

Omgivningstemperatur: från 5–35 °C •

### Batteri

drifläge : valbar: permanentdrift/beredskapsdrift

Batteri: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

varaktighet : 180 minuter

### Elektrisk data

energiförbrukning : 2.4 W


spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC

## Luminance


ljusflöde : 50 lm

läsavstånd : 26

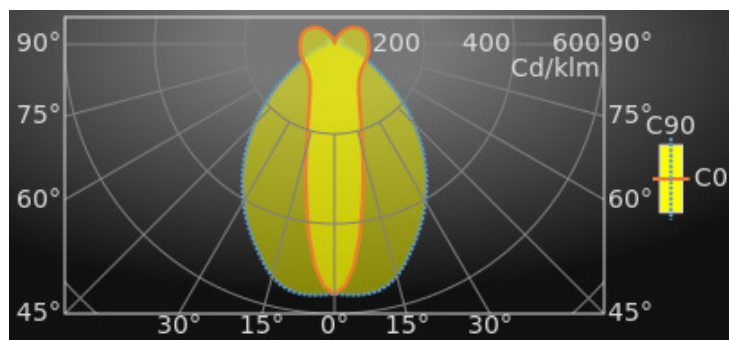

läsavstånd : 26

## Isolux diagram - väggmontering

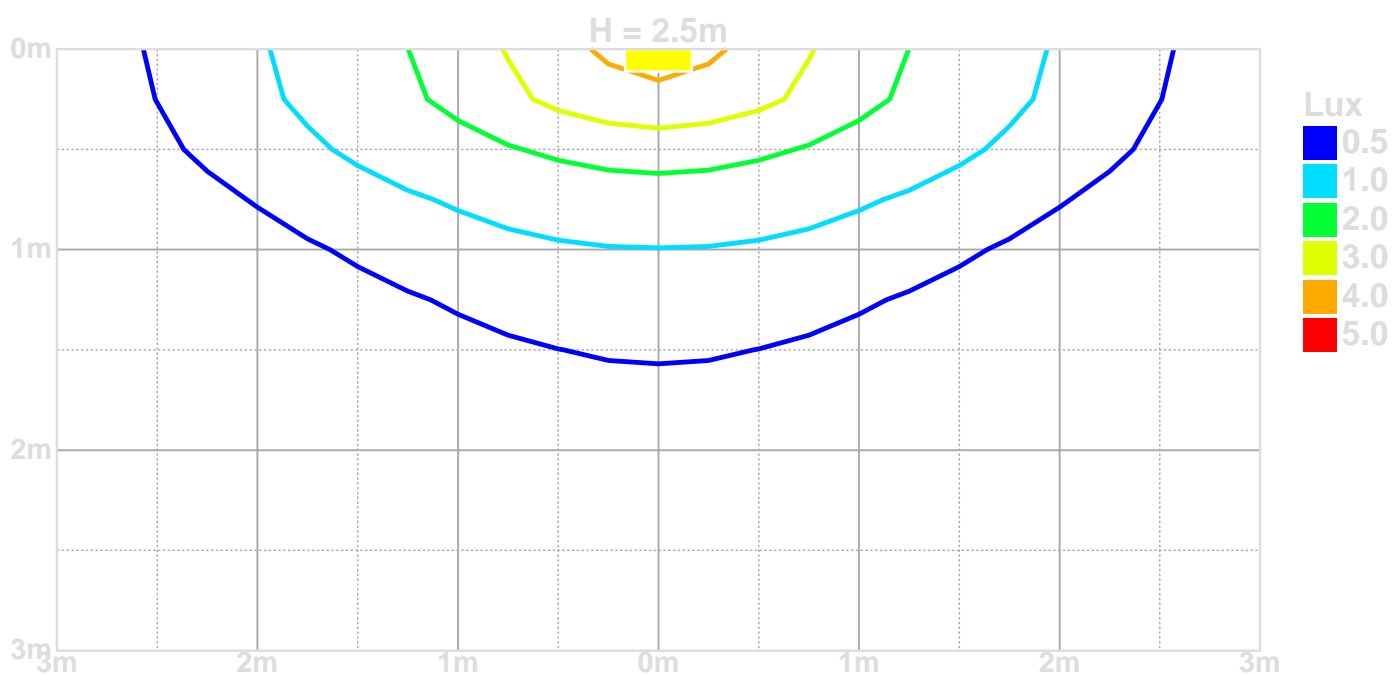

## Tillbehör

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumvit)*

## Måttskiss

