

K9R143/1X2



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: pulverlackerad zamak

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : piktogram med dot-matrix tryck • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 80 lm

funktion: dubbelsidiga utrymningsskyltar

övervakning: ESM - trådbunden övervakning

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kulör: RAL9006 - grå (strukturlack)

IP: IP42

IK: IK04

Omgivningstemperatur: 5°C - 35°C •

Elektrisk data

effekt : 2.5 W

spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC

Batteri

driftläge : valbar: permanentdrift/beredskapsdrift


Batteri: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

varaktighet : 60 minuter

Luminance


ljusflöde : 80 lm

läsavstånd : 26

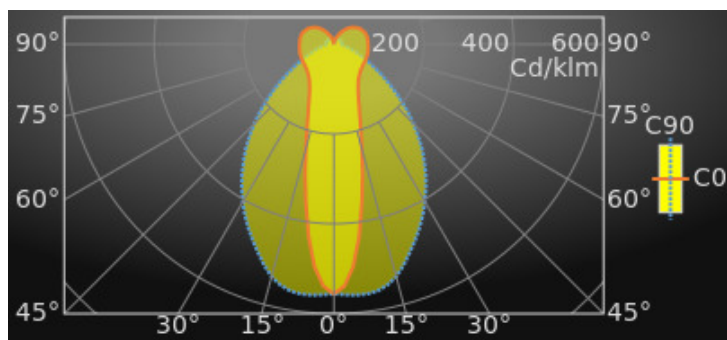

läsavstånd : 26

Isolux diagram - väggmontering

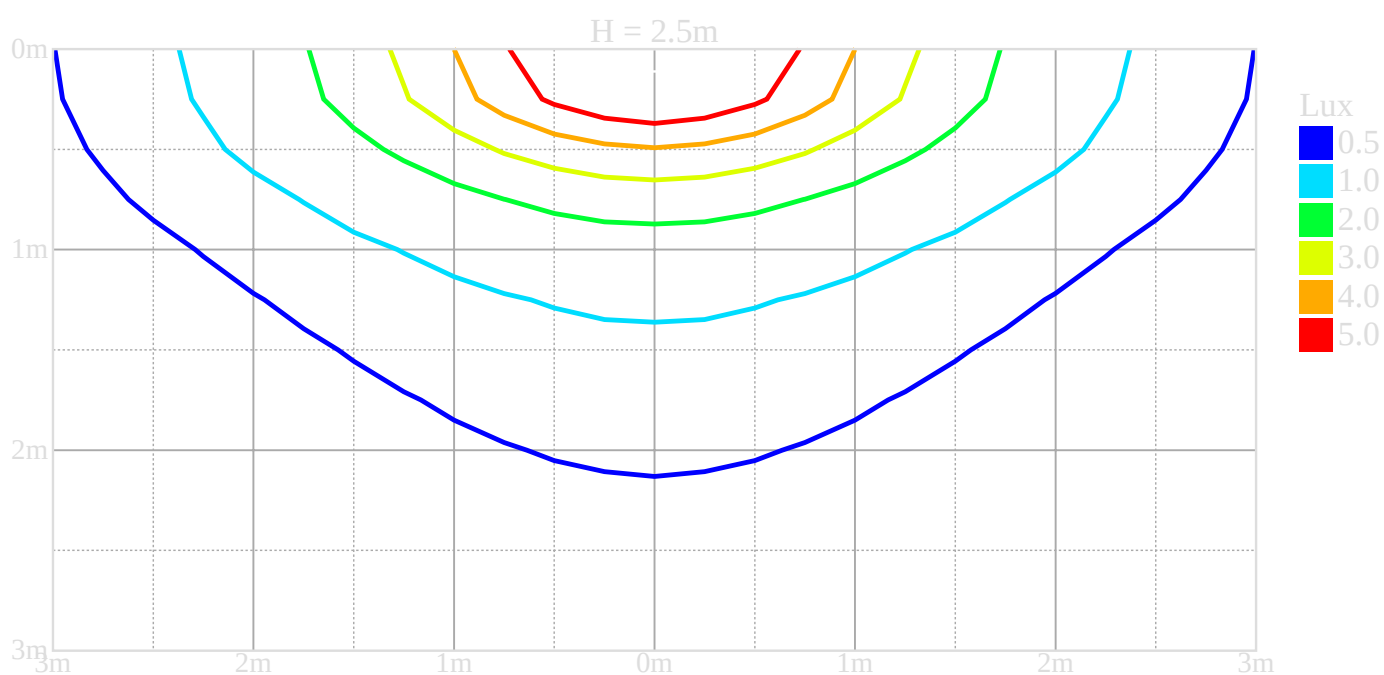

Tillbehör

K9RH4-50X2 Pendelset (RAL9006-aluminiumvit)

Måttskiss

