


K9R01/3N-230X1C3

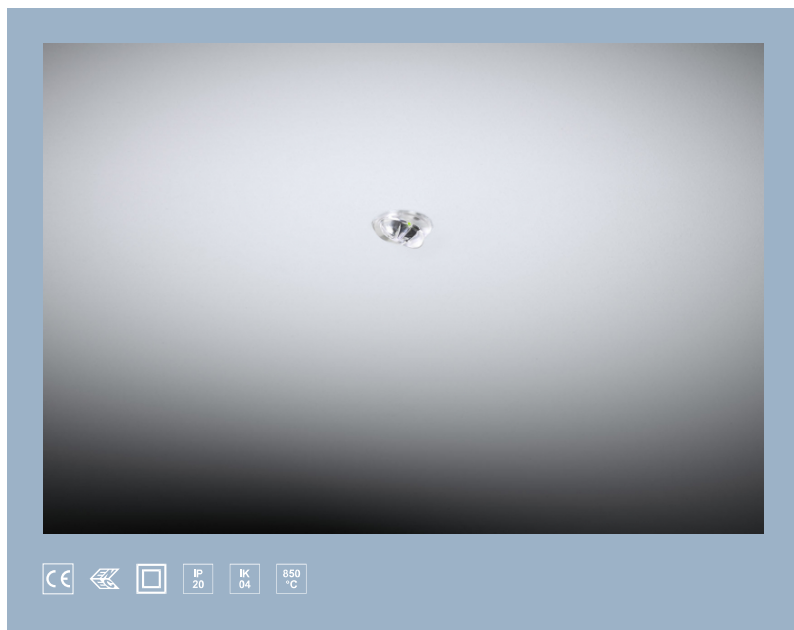

infällda armatur • cirkulär

installation : Kontor, Hälsovård, Utbildning, Horeca, Detaljhandel, Fritid

armaturhus: polykarbonat

ljuskälla : high power LED • 5000 K

Optik : lins • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 210 lm

funktion: utrymningsväg belysning

övervakning: central reservkraft (230V)

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 30 mm x 32 mm

håltagning : 24 mm x 32 mm

kulör: RAL9003 - vit

IP: IP20

IK: IK04

Luminance


ljusflöde : 210 lm

Elektrisk data


energiförbrukning : 4.3 W

spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC/DC

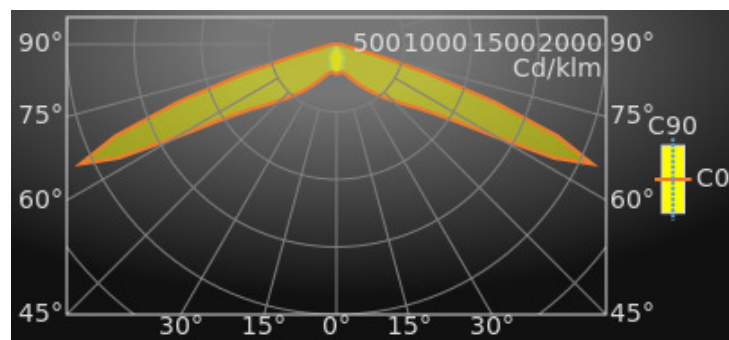

Avståndstabeller: takmontage

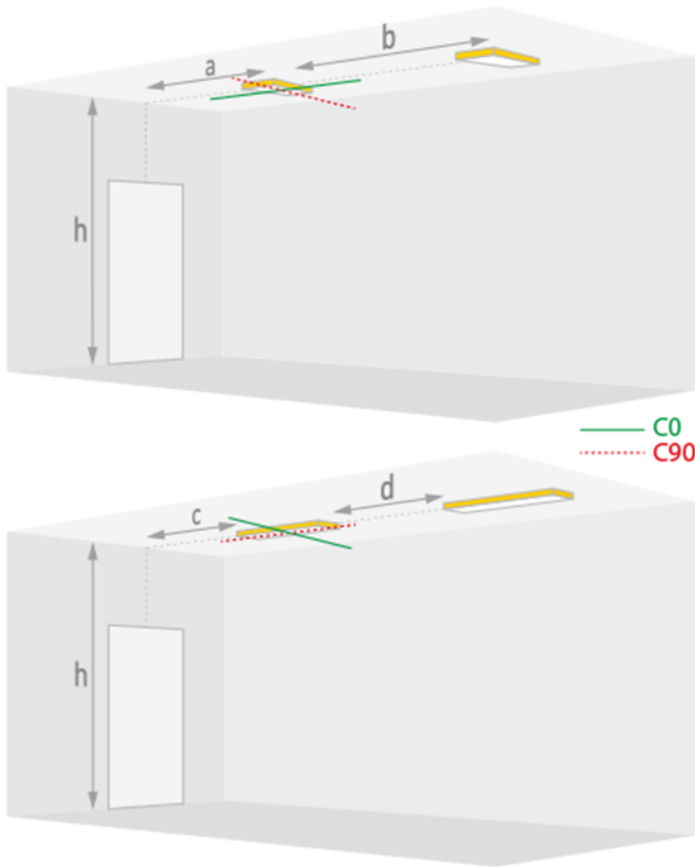

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

